

COMELIT
WITH • YOU • ALWAYS

ultra





Ultra ist ein...fantastisches Produkt!

Ultra ist eines der Produkte, welches das Können von Comelit am besten beschreibt: es besteht aus kontinuierlicher Forschung, Überwindung der eigenen Grenzen sowie ständiger Verbesserung. Es ist Ausdruck unserer eigenen Berufung, als Unternehmen darüber hinauszugehen. Jenseits des Offensichtlichen, jenseits dessen, was wir geschaffen haben, jenseits unserer Vorstellungskraft. Ultra ist die Türstation der Zukunft, ab heute. Sie wurde entwickelt, um sich wie ein Handschuh an die Bedürfnisse derer anzupassen, die sich für sie entscheiden. Ultra ist die Essenz aus Sicherheit, Eleganz, Innovation und Zuverlässigkeit, welche mit dem Ziel konzipiert und geschaffen wurde, das Leben derer, die sich für Ultra entscheiden, zu erleichtern. Nennen Sie sie nicht einfach nur eine Türstation: Ultra ist ein neuer Schritt vorwärts in der Entwicklung von Comelit und geht über alles hinaus, was wir bisher gesehen haben.

Edoardo Barzasi
CEO Comelit Group S.p.A.

Comelit.

EINE GRUPPE VON 800 MENSCHEN, DIE VON DEMSELBEN GEIST BEWEGT WERDEN.

ITALIEN

FRANKREICH

SPANIEN

DEUTSCHLAND

SINGAPUR

HONG KONG
INDONESIEN
VIETNAM

VEREINIGTES

KÖNIGREICH IRLAND

NIEDERLANDE

BELGIEN

VEREINIGTE

STAATEN

ARABISCHE

EMIRATE

Seit 1956 haben wir die Geschichte der (Video-)Innensprechstellen mitgeschrieben und maßgeblich zu ihrer **ständigen** Weiterentwicklung beigetragen. Dank der in dieser Branche gewonnenen Erfahrung bei der Erfüllung der **Anforderungen** an eine bedienerfreundliche, zuverlässige und multifunktionale Anlage konnten wir über die Jahre wachsen und uns als **internationaler Bezugspunkt** etablieren.

DESIGN
MILANO

CSQ ZERTIFIZIERTES
UNTERNEHMEN
NACH ISO 14001
ISO 14001



Unsere **Werte** und unsere unternehmerische **Vision** sind das Fundament, auf dem wir ein Management und eine globale Organisationsstruktur errichtet haben mit **10 Niederlassungen**, **6 F&E-Zentren**, mehr als **800 Mitarbeitern** und einer Handelspräsenz in **über 90 Ländern**.

Neben Video-Türsprechsystemen umfasst unser Portfolio heute die Planung und Realisierung von Einbruchmelde-, Videoüberwachungs-, Hausautomations-, Brandmelde- und Zutrittskontrollanlagen, wodurch wir hochwertige Systeme zur Gebäude- und Personensicherheit aus einer Hand anbieten können.

With You. Always.

UNSER VERSPRECHEN, UNSERE VERPFLICHTUNG.



**TECHNISCHER
SUPPORT**
UNSERES SERVICE-TEAMS
TELEFONISCH UND PER
EMAIL

An der Seite derer zu stehen, die ihren Kunden Comelit anbieten, sehen wir als unsere tägliche Verpflichtung. Eine **Verpflichtung**, die in der konstanten Forschung und Entwicklung neuer, einfach zu installierender und fortschrittlicher Lösungen, in der täglichen Beratung und dem telefonischen oder Vor-Ort-**Service**, in Produkten und Systemen hoher Qualität und Zuverlässigkeit, in der **Unterstützung in jeder Arbeitsphase** zum Ausdruck kommt. With You. Always. Weil **Ihr Erfolg unser Erfolg ist** und wir erst zufrieden sind, wenn Ihre Kunden es sind.



VOR-ORT-TERMINE
FÜR DIE BERATUNG,
PLANUNG UND
INBETRIEBNAHME
VON GROSSANLAGEN



**FORTBILDUNGS-
SCHULUNGEN**
AUCH ONLINE UND NACH
BEDARF



SERVICE
KOSTENLOSE ONLINE
INBETRIEBNAHME
ALLER ANLAGEN



**KOSTENLOSE
BERATUNG**
BEI DER PLANUNG VON
SPEZIALPROJEKTEN

WITH
YOU
ALWAYS





MyComelit.


DIE APP, DIE NIE FEHLEN DARF.

Einfach, unkompliziert und individuell. Dank der vielen Dienste die sie anbietet, vereinfacht MyComelit die Arbeit aller **Fachleute der Branche**: Installateure, Planer, Systemintegratoren, Sicherheitsmanager, Hausverwalter und Architekten.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

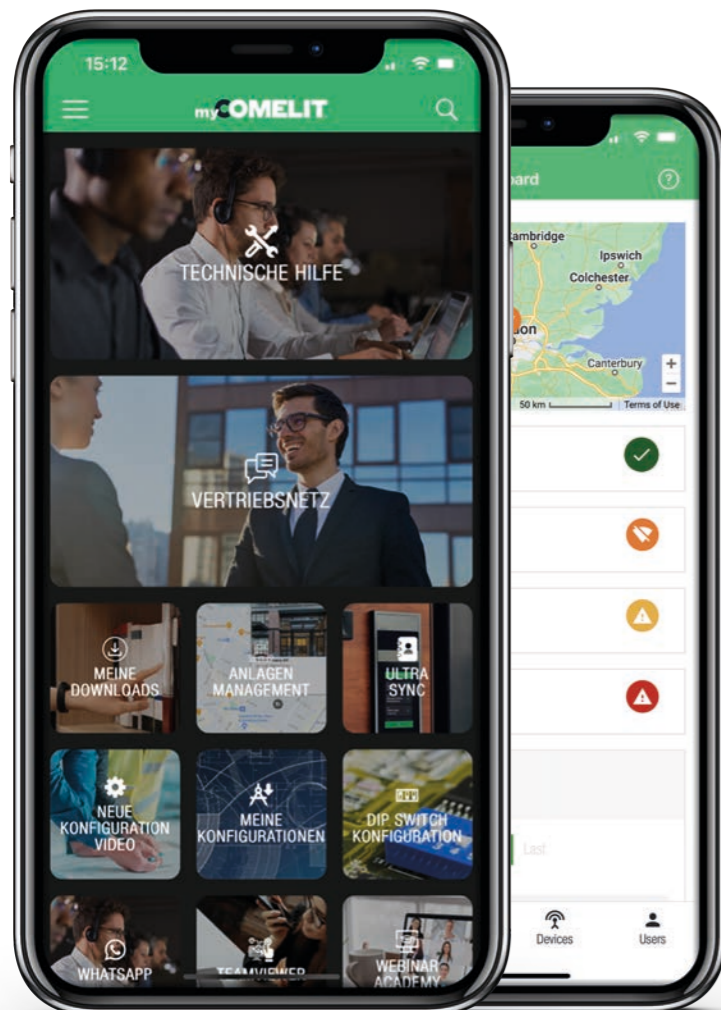



- Finden Sie rasch alle technischen Informationen und Produktdokumentationen (Kataloge, Handbücher, technische Datenblätter, ...).
- Bleiben Sie auf dem Laufenden über sämtliche Neuheiten: Webinare online sowie Schulungstermine in Grevenbroich, Dienstleistungen, neue Produkte und vieles mehr.
- Konfigurieren Sie Ihre Video-Türsprechanlagen in wenigen Schritten und speichern Sie sie in Ihrem geschützten Bereich.
- Kontaktieren Sie unser Support Team direkt aus der App
- Fragen Sie nach technischer Unterstützung beispielsweise zur Planung einer Anlage.
- Verwalten und überwachen Sie Ihre vernetzten Anlagen und erhalten Sie Benachrichtigungen zum Status der installierten Produkte, um bei Störungen frühzeitig eingreifen zu können.
- Konfigurieren Sie die Namen der Türstation Ultra (in den Versionen Touch oder digitales Teilnehmerverzeichnis) über die Bluetooth-Verbindung.
- Fordern Sie telefonischen Support an.

“ Haben Sie noch nie eine vernetzte Anlage installiert? ”



Wir helfen Ihnen dabei völlig kostenlos. Kontaktieren Sie unseren technischen Support und einer unserer Techniker begleitet Sie telefonisch bei der Inbetriebnahme.

WITH YOU ALWAYS

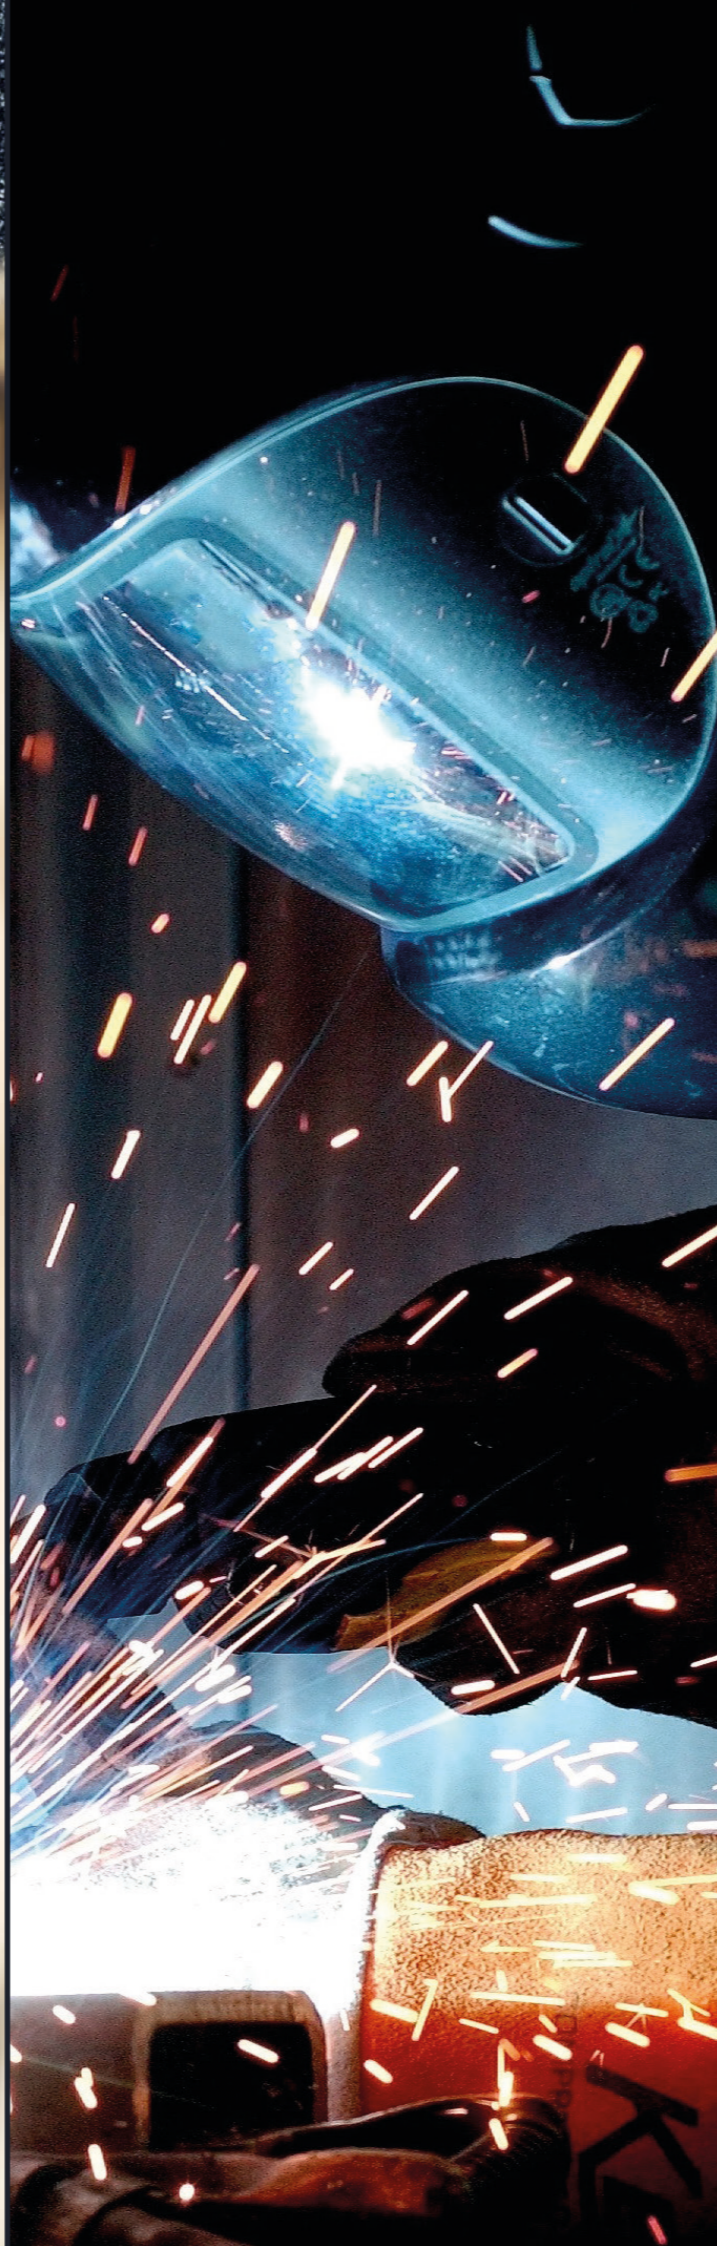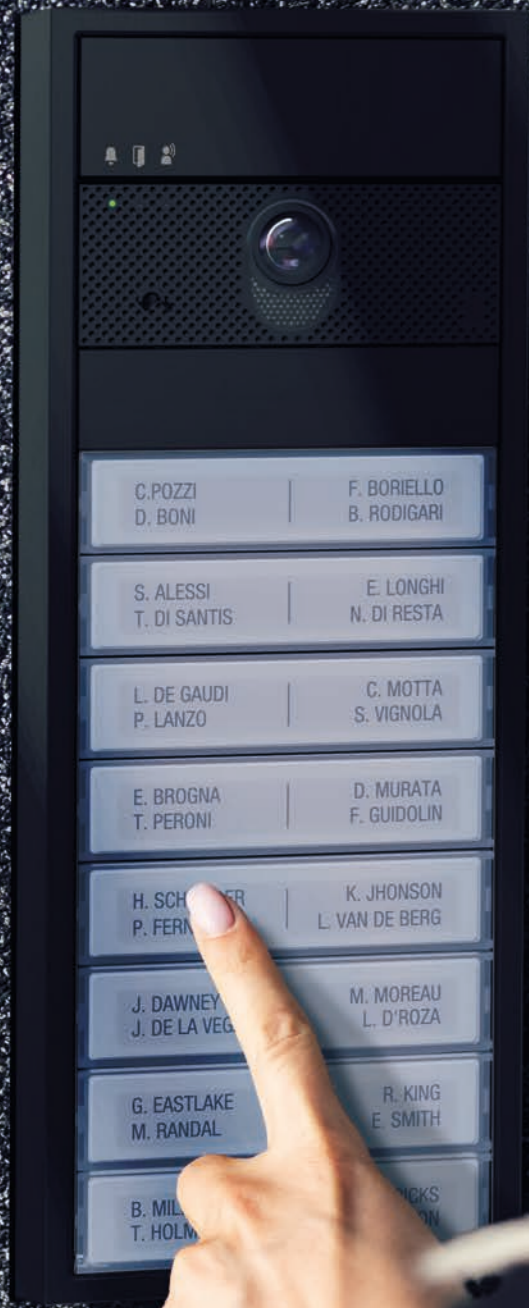

Konzipiert, um Ihre Erwartungen zu übertreffen.

Ultra ist eine 2-Draht und / oder IP basierte **modulare Türstation** mit einem modernen Erscheinungsbild und eleganten Linien mit einem **100% italienischen Design**.



Seine Modularität ermöglicht es denjenigen, die sich dafür entscheiden, eine Türstation nach ihrem eigenen Bild und ihrer eigenen Vorstellung zu schaffen, die an jeden Bedarf angepasst werden kann.



Eine einfache rechteckige Form von 9,5x9 cm mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten, ausgehend von **Audio- oder Audio/ Video-Modulen**, über Tastenmodule aus verschiedenen Materialien bis hin zur Touch-Technologie.



Ultra wurde mit den **besten Materialien** gefertigt, die nach zahlreichen Studien und Tests bezüglich der Beständigkeit gegenüber Wasser, Staub und Stöße ausgewählt wurden.



IK08

Der Rahmen aus **Aluminiumdruckguss** bietet eine hohe **Beständigkeit** gegenüber Witterungseinflüssen, chemischer Korrosion und UV-Strahlen.



IP65

Die Drucktasten aus Kunststoff bestehen aus einem **mattierungs- und vergilbungsbeständigen** Methacrylat-Material: dasselbe, das auch für die Scheinwerfergruppen der Autos verwendet wird, was eine sehr hohe Beständigkeit gegen Hitze und Witterung garantiert.

Unbegrenzte Kombinationen und Möglichkeiten.

Ultra ist konzipiert, **um sich an eine Vielzahl von Anwendungen anzupassen**, von Einfamilienhäusern bis hin zu großen Wohnkomplexen.

Die analoge Türstation ist **perfekt** für Anwendungen im kleineren Format, wie z.B. für kleine Häuser und kleine Wohngebäude. Die Modularität ermöglicht es, Tasten hinzuzufügen, um bestmöglich den **Anforderungen** von Wohnanlagen zu entsprechen.

Die Touchscreen-Version, das numerische Tastenfeld (mit dem neben den klassischen Türöffnercodes auch **Anrufe getätigt** werden können) und das digitale Teilnehmerverzeichnis stellen die **idealen Lösungen** dar, um sich selbst in Komplexen mit Hunderten von Wohnungen agil zu bewegen.



KLEINE
WOHNGEBÄUDE




GEWERBEEINHEITEN



GROSSE
WOHNGEBÄUDE



WOHNANLAGEN

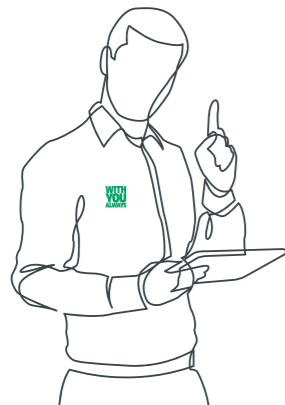


“ Welches Projekt planen Sie? ”

Ultra ist die perfekte Türstation für jedes Projekt und dank ihrer Modularität und der Auswahlmöglichkeit zwischen der 2-Draht- und der IP-Ausführung ist sie für jede Anwendung geeignet: vom Einfamilienhaus bis zur großen Wohnanlage!

WITH
YOU
ALWAYS



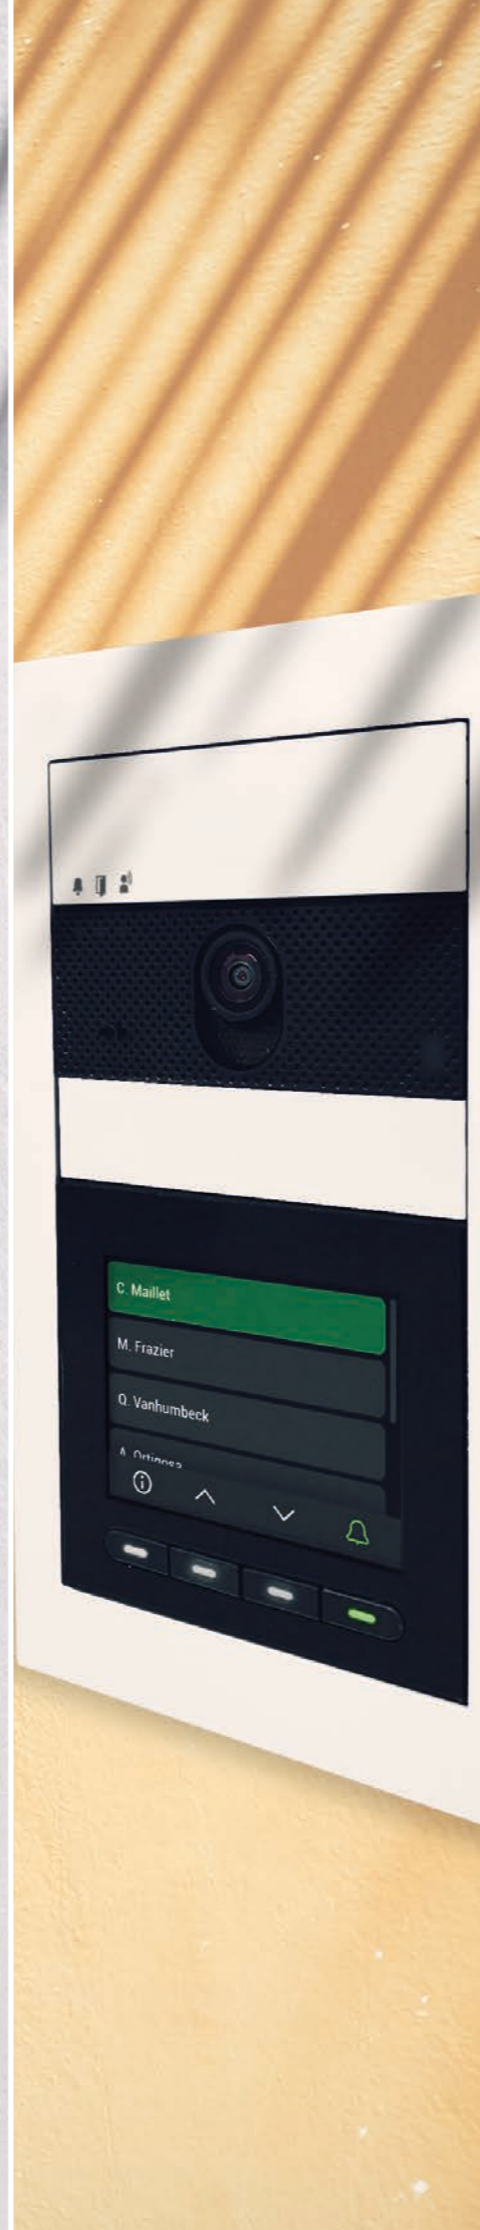

Eine Technologie jenseits jeder **Logik.**


DIES BEDEUTET, wenn man von **technologischer Innovation** spricht, dass der Name Ultra in dieser Kategorie hervorsticht und eine echte Revolution in der **Welt der Türsprechanlagen** einführt.

Das innovative numerische Tastaturmodul ermöglicht sowohl die Verwendung der klassischen **Türöffnercodes**, sowohl durch einen **Anruf** als auch mithilfe des Codes, wodurch die Anzahl der erforderlichen Mindestmodule reduziert und damit die Kosten begrenzt werden. Es funktioniert entweder im Stand-alone-Modus zum Öffnen von Türen und Toren oder in Kombination mit dem Audio- oder Audio/Video-Modul, sowie anderen Modulen, wie dem digitalen Verzeichnis, Modulen mit Näherungslesern oder als Ergänzung zur klassischen Drucktastatur.

Ultra verfügt in der Touchscreen-Version über einen **5 Zoll Farb-Touchscreen** mit benutzerfreundlicher Grafik. Ausgestattet mit einer gleitenden Schnittstelle wie die der **Smartphones** ermöglicht Ultra nahezu unendliche Personalisierungen, wie z.B. die Einfügung des Firmenlogos neben dem Namen und die Einstellung einer **Startseite**. Mit einer einfachen Geste kann vom Teilnehmerverzeichnis auf die numerische Tastatur zur Eingabe des persönlichen Codes umgeschaltet werden, und sie ist auch mit einem **RFID-Näherungsleser** ausgestattet, um Türen ohne Verwendung der Schlüssel zu öffnen.

Ultra ist auch in der Version mit **digitalem Verzeichnis** mit **3,5"-Farbdisplay** und mechanischen Tasten mit Hintergrundbeleuchtung verfügbar. Es ermöglicht die Speicherung von **bis zu 1500 Namen** mit der Möglichkeit der **Personalisierung der Tasten**, um die Suche zu beschleunigen oder indem Berufskategorien wie Ärzte oder Anwälte erstellt werden.

Das Modul Digitales Verzeichnis arbeitet sowohl eigenständig als auch **in Kombination mit anderen Modulen**, wie z.B. das numerische Tastenfeld (mit dem sowohl die gewünschte Nebenstelle angerufen als auch die Tür per Geheimcode geöffnet werden kann) oder als Module zum Lesen von Schlüsseln und Proximity-Karten.

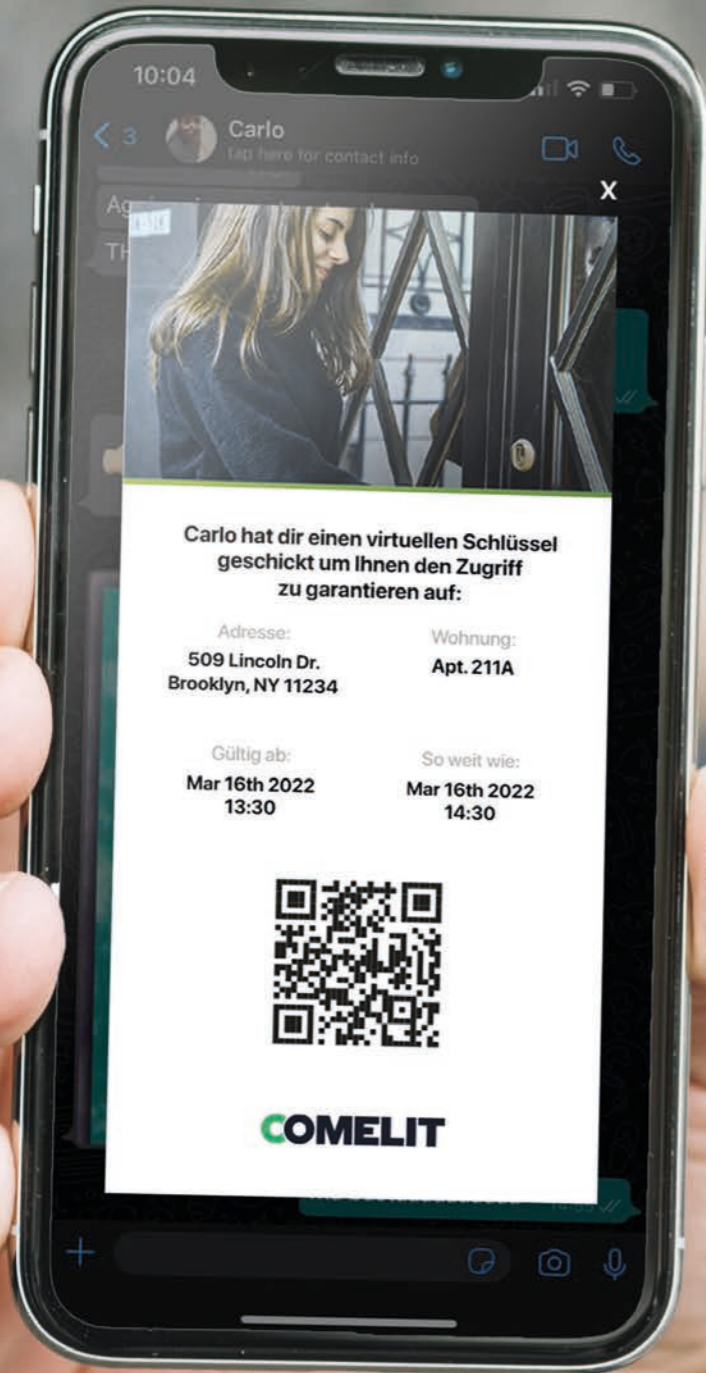


QR-Code Zugang.

Erwarten Sie Gäste und möchten nicht, dass diese nacheinander an Ihrer Tür klingeln? Sie sind nicht zu Hause und können dem Hundesitter nicht antworten? Generieren Sie virtuelle Zugangsschlüssel* für Ihre Besucher!

Bei diesen Codes kann es sich um klassische Zifferncodes handeln, die entweder über die Touch-Türstation oder das Keypad eingegeben werden können, oder um QR-Codes, die direkt von der Kamera des Audio-/Videomoduls gescannt werden können.

Sie können für einen wiederholten Zugang freigegeben oder auf ein bestimmtes Zeitfenster begrenzt werden, wie für Gäste einer B&B-Pension.

Comelit App.

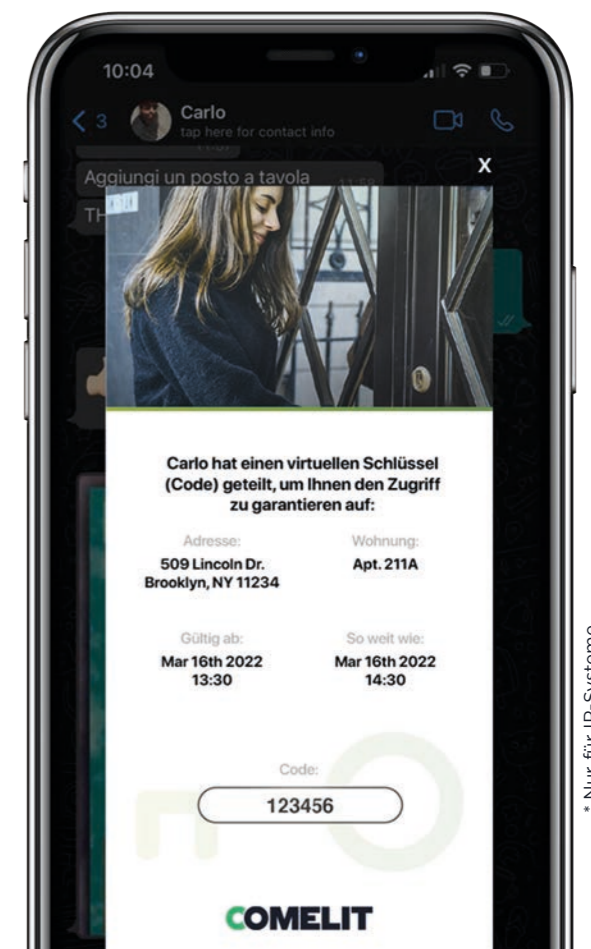

* Nur für IP-Systeme

Drei verschiedene Ausführungen.

Ultra ist nach Wunsch personalisierbar und fügt sich harmonisch in jedes Ambiente ein. Es stehen 3 verschiedene Farben zur Auswahl: Grau, ein zeitloser Klassiker, Schwarz für ein elegantes Flair und Weiß für alle, die eine auffällige Türstation suchen.





Es gibt Tasten und es gibt **Ultra-Tasten!**


Metall, Kunststoff oder beides: Ultra ist eine Türstation nach Maß für jeden Geschmack. Unabhängig vom gewählten Material sind die Tasten sowohl **einzel**n als auch **doppel**t, je nach Bedarf, erhältlich.

Alle verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgesucht und nach ihrer hohen Qualität ausgewählt und vor Ort getestet, um eine maximale Haltbarkeit zusammen mit einer hochwertigen Ästhetik zu gewährleisten.



FRAGEN SIE NACH DER PERSONALISIERTEN GRAVUR VON VOLLMETALL-NAMENSCHILDERN!

SCANNEN SIE DEN QR-CODE!





Ein unglaublich detailgenaues Design.

Elegant und zuverlässig, Ultra ist **stärker und diskreter** als je zuvor. In zwei Versionen erhältlich - zur Auf- und Unterputzmontage - ist die Türstation die **flachste ihrer Kategorie**: Nur 10 mm dick bei der Unterputzversion und 35 mm bei der Aufputzversion.

Ultra verfügt über eine **Weitwinkelkamera** mit Sichtfeld bis zu **160°x100°** und eine Auflösung **bis zu 2Mp** (ViP-Video), die eine optimale Sicht auf die Person ermöglicht und das Sichtfeld der Teilnehmer erweitert, was dazu beiträgt, die Risiken von Betrug oder Einbrüchen zu verringern, da tote Winkel vermieden werden. Darüber hinaus ist der innovative **integrierte Dämmerungssensor** in der Lage, die verschiedenen Phasen des Tages zu erkennen, die Hintergrundbeleuchtung der Tasten und LEDs der Kamera auf der Grundlage der tatsächlichen Lichtverhältnisse ein- und auszuschalten, wodurch Energie gespart und die Umwelt geschont wird.

Der **doppelte Lautsprecher** von ULTRA garantiert zusammen mit dem omnidirektionalen Mikrofon **MEMS** (Micro Electro-Mechanical Systems) perfekten und lauten Klang auch unter den schwierigsten Bedingungen. Innovative Technologie, die es ermöglicht, einen kraftvollen Klang und ein zuverlässiges System in einer kleinen Größe zu konzentrieren.


10 mm [Unterputzversion]



35 mm [Aufputzversion]



ultra

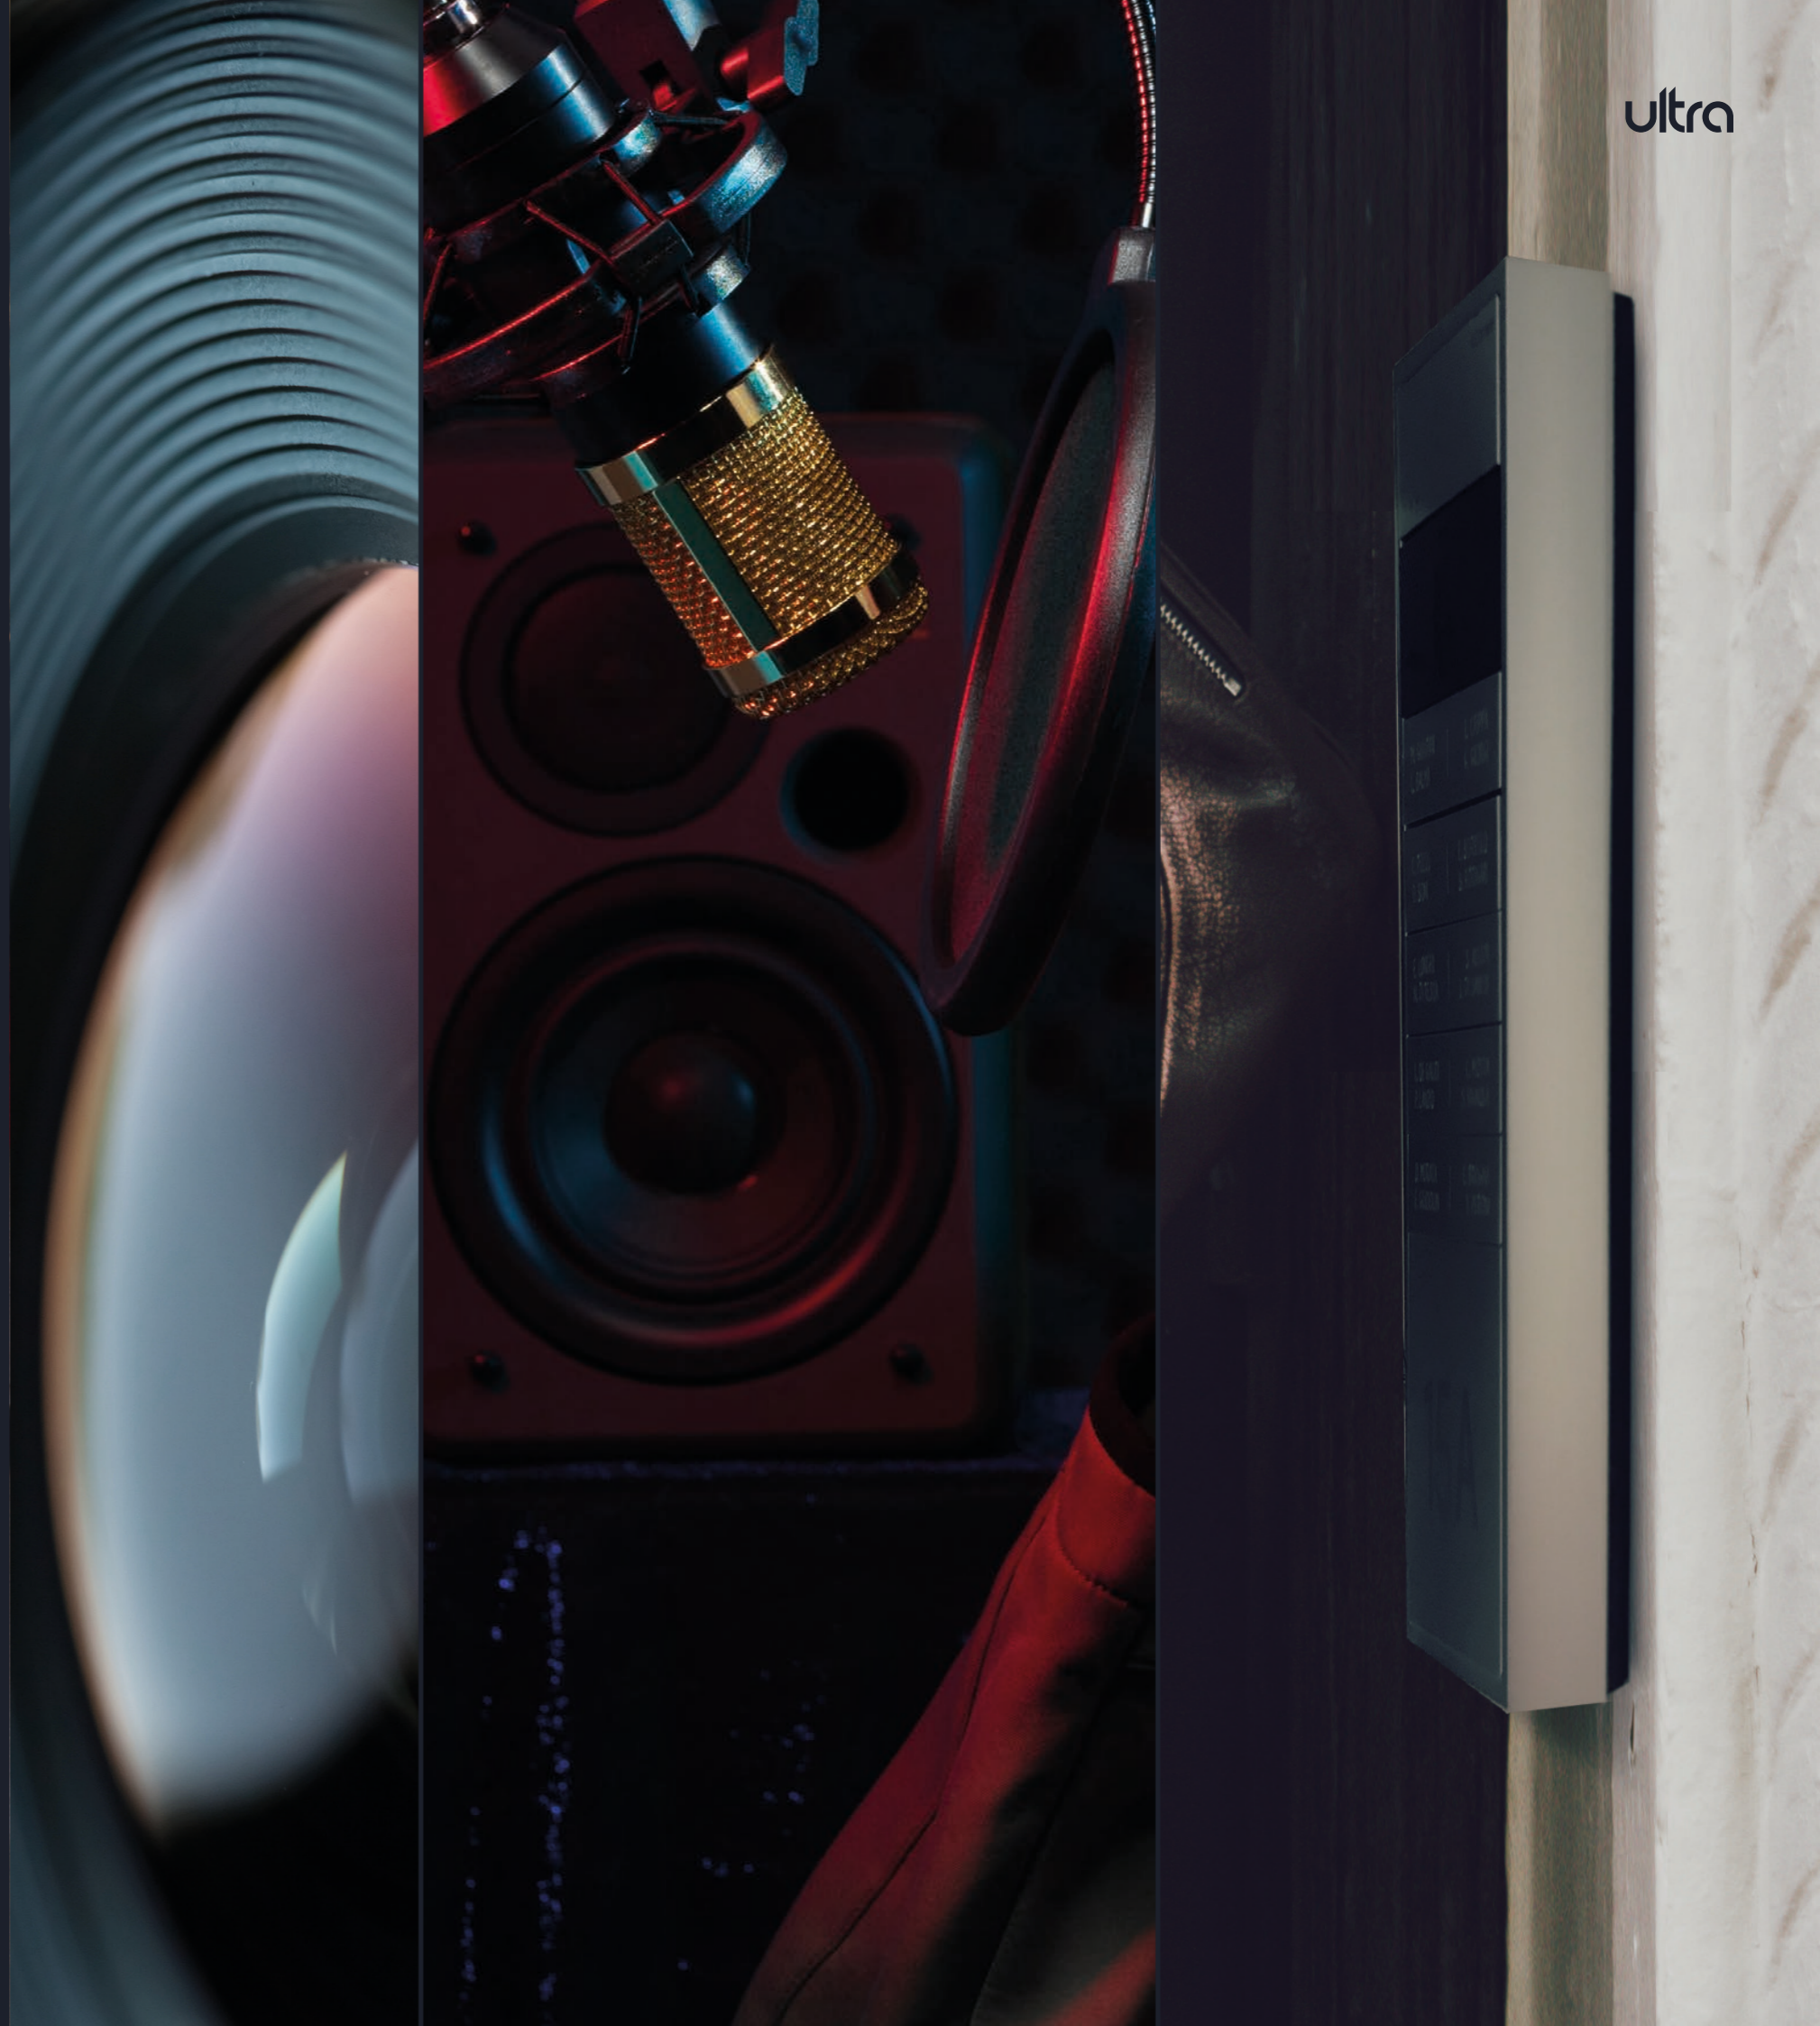



Mit Ultra beginnt die Zukunft jetzt.

Bei der Entwicklung von Ultra wurden die Anforderungen sowohl der Benutzer als auch der Installateure berücksichtigt: die Touchscreen-Module und das digitale Verzeichnis verfügen über die **BLE**-Technologie (Bluetooth Low Energy), die gemeinsam mit der Entwicklung der App **MyComelit** die Verwaltung der Namen der digitalen Türstationen über das Smartphone ermöglicht und die Inbetriebnahme zusätzlich erleichtert.

In der Version mit Touchscreen-Modul kann zudem die Türstation über die Software ViP Manager nicht nur per Kabel, sondern auch über eine Bluetooth-Verbindung des PCs programmiert werden.

Was die **Programmierung der analogen Tasten** betrifft, haben wir auch hier an eine innovative Lösung gedacht: einfach die erste Taste konfigurieren und alle anderen drücken, um sie zu vervollständigen.



So einfach wie ein Glas Wasser trinken.


Wir haben Ultra mit dem primären Ziel entwickelt, die Installation einfacher und schneller zu gestalten.

Das innovative **Kopplungs-/Entkopplungssystem** der Module ist einfacher und stabiler als je zuvor, um eine Steckverbindung zu begünstigen, um die Montagezeit und den Einsatz eines Schraubendrehers **auf ein Minimum** zu reduzieren.


Die Module sind miteinander über mitgelieferte **Flachkabel** verbunden und im Falle eines Austauschs bleibt **die Programmierung** des einen in dem anderen gespeichert, so dass die korrekte Konfiguration automatisch wiederhergestellt werden kann.



1. **TÜRSTATION** Ultra mit Audio/Video-Modulen bereit für die Montage

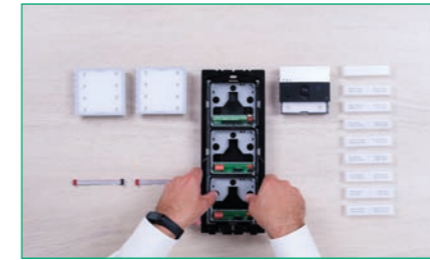

2. **ENTFERNEN** Sie den Rahmen und positionieren Sie die Module mit dem Schnellbefestigungssystem

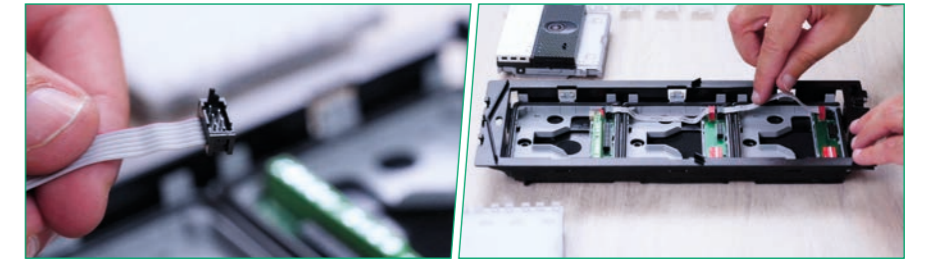



3. **DAS FLACHBANDKABEL** ermöglicht den einfachen Anschluss aller Module und ihre automatische Konfiguration nach einem Austausch





4. **POSITIONIEREN** Sie die Türstation an der Wand, führen Sie die Versorgungsdrähte in die vorgesehene Aufnahme und befestigen Sie diese mit den beiden oben und unten befindlichen Schrauben



5. **VERSORGEN** Sie die Module und **SCHLIESSEN** Sie den eventuellen Türöffner an

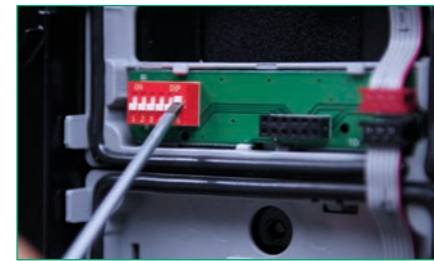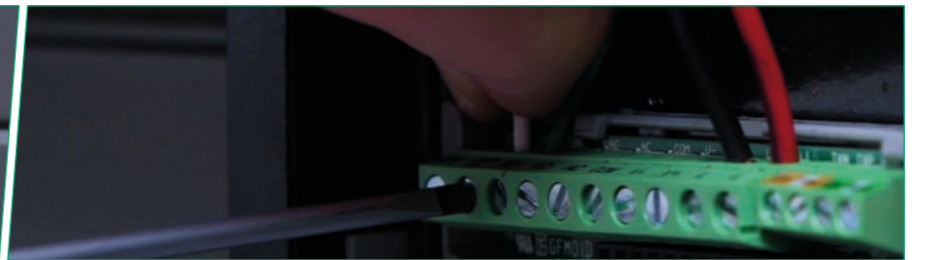

6. **KONFIGURIEREN** Sie den verwendeten Tastentyp (einzeln/doppelt) und eine Adresse des Tastenmoduls

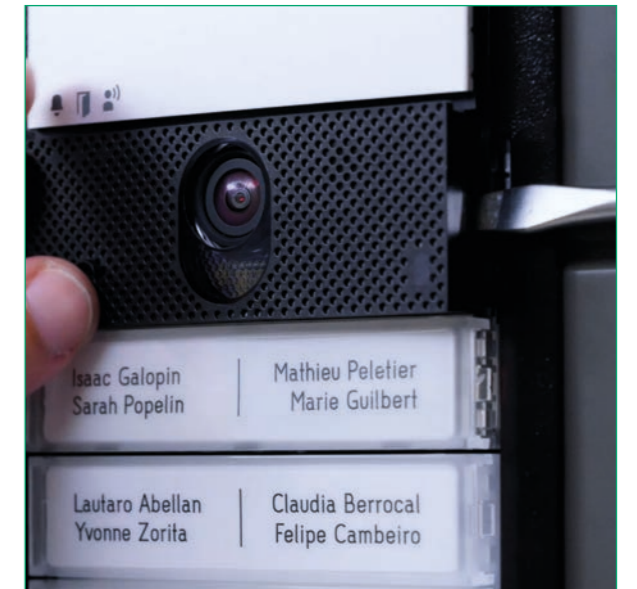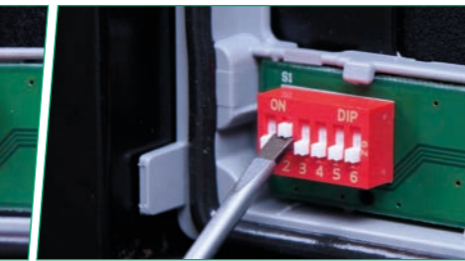

8. **ENTFERNEN** Sie die Frontblende für den Zugriff auf die Programmierungen/Einstellungen



7. **BEFESTIGEN** Sie das Audio/Video-Modul, die Tastenmodule und die Namensschilder



9. **RUFEN SIE MIT** dem vorgesehenen Wahlschalter den Programmiermodus auf (dies wird durch das Aufleuchten der LED angezeigt) und wählen Sie **MITTELS** DIP-Schalter die erste Adresse, die der ersten Taste zugewiesen wird




10. **DRÜCKEN** Sie die Taste, der die im vorherigen Punkt gewählte Adresse zugewiesen wird. Bei richtiger Zuweisung der Adresse wird ein Bestätigungston ausgegeben. Wenn Sie nacheinander die anderen Tasten **AUSWÄHLEN**, nehmen diese automatisch die Rufadresse mit nachfolgendem Code an



11. **BRINGEN** Sie den DIP-Schalter in die Ausgangskonfiguration und **VERLASSEN** Sie den Programmiermodus (dies wird durch das Erlöschen der LED angezeigt)



12. **BEFESTIGEN** Sie die Frontblende

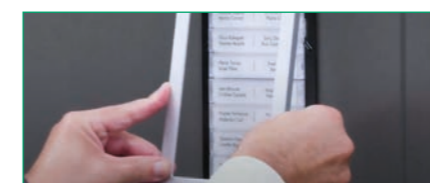

13. **BEFESTIGEN** Sie den Rahmen



14. Montierte und konfigurierte **ENDVERSIONEN**



“ Zeit ist Geld! ”

Zeit ist kostbar: Daher haben wir bei der Entwicklung von Ultra auf eine besonders einfache und schnelle Installation geachtet. Sie benötigen wirklich nur einen Schraubendreher!


WITH YOU ALWAYS

Technische Spezifikationen.

- In der Unterputz-Version (10 mm tief) verfügbar und mit den Unterputzgehäusen der Icall Türstation kompatibel.
- In der Ausführung für Aufputzmontage mit nur 35 mm Tiefe verfügbar.
- Durch Kataphorese lackierte Rahmen aus Aluminiumdruckguss.
- Audio- und Audio/Video-Module für 2-adrige Systeme und ViP-Systeme.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Rufmodul vorbereitet für Einzeltasten (4 Wohneinheiten) und Doppeltasten (8 Wohneinheiten).
- Abmessung der Module 95x90 mm.
- Tasten In 3 Ausführungen verfügbar: Kunststoff, Metall und Vollmetall.
- Abdeckungen In 2 Ausführungen verfügbar: Kunststoff und Vollmetall.
- Erhältlich in 3 Farben: Aluminiumgrau, Schwarz RAL9005 und Weiß RAL9010.
- Drucktasten-Hintergrundbeleuchtung mit unabhängiger Einstellung der weißen LEDs auf jedem Modul mit automatischer Tagesabschaltung zur Energieeinsparung.
- LED der Kamera vom Dämmerungssensor gesteuert, mit automatischer Tagesabschaltung zur Energieeinsparung.
- Weitwinkelkamera (120°x90° Sichtfeld) mit hoher Auflösung.
- 3 LED-Anzeigen für: Ruf gesendet (grün) / Anlage besetzt (rot), Türöffner aktiviert, Sprechverbindung aktiv.
- Einstellungen und Dip-Schalter direkt auf der Vorderseite des Audio- und Audio/Video-Moduls.
- Programmierung von Tasten-Adressen im Smart-Modus.
- Verfügbar in der Version mit Tasten, digitalem Verzeichnis und mit Touchscreen-Modul.
- Touchscreen-Module und digitales Verzeichnis mit Bluetooth-Verbindung für Programmierungsfunktionen und die Verwaltung von Namen im Teilnehmerverzeichnis.

Audio/Video-Modul

Tastenmodul

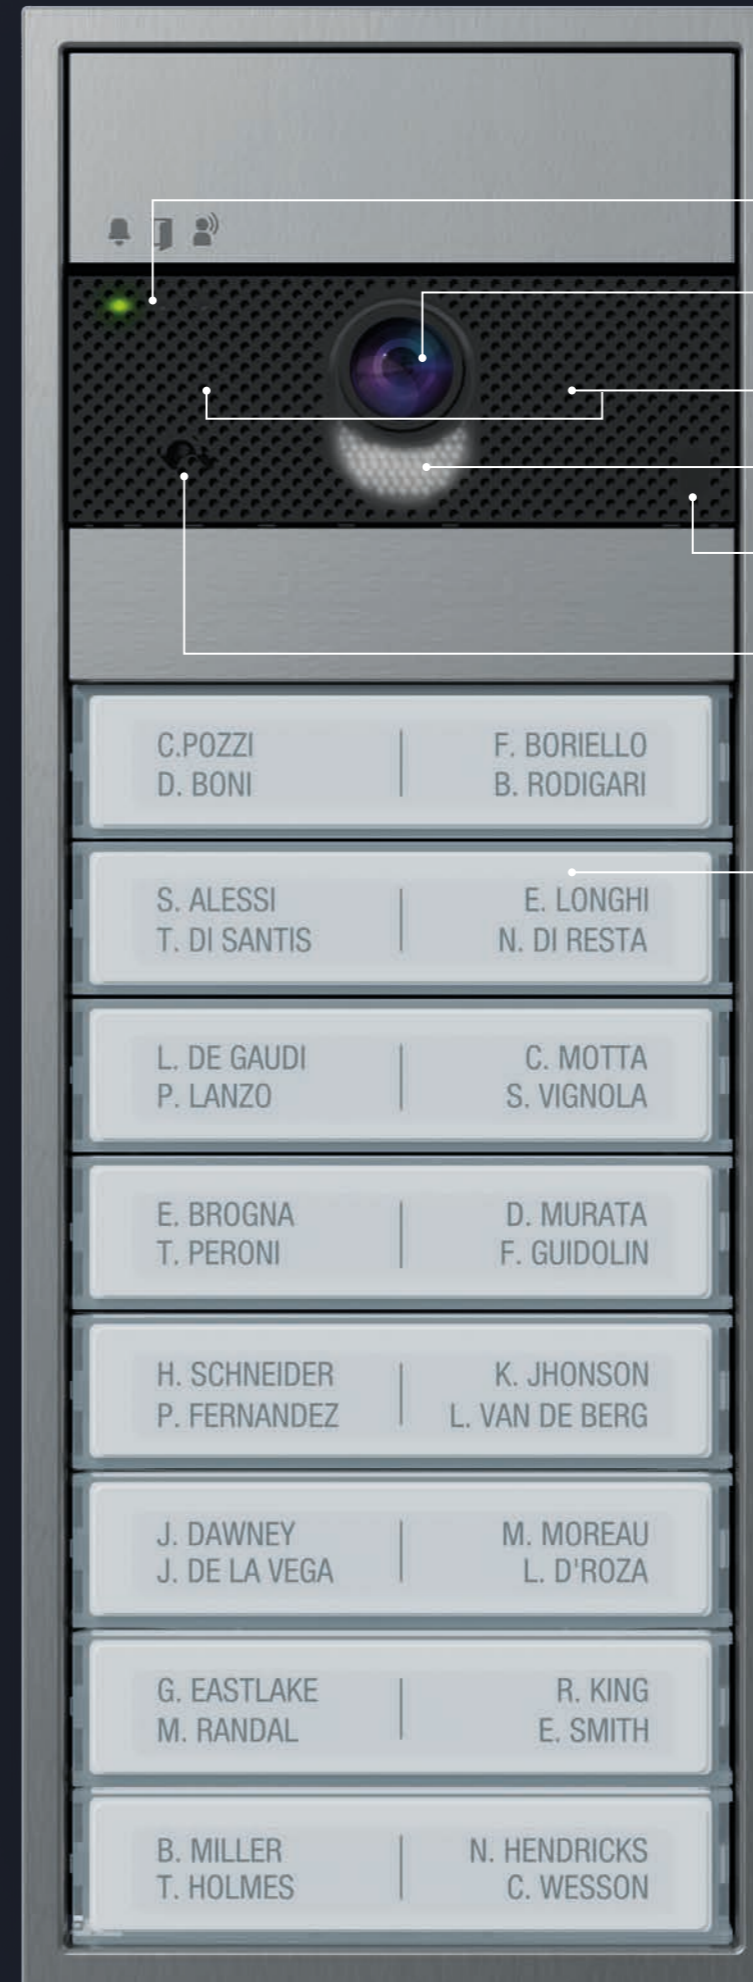

DDA LED-Anzeige

Weitwinkelkamera

Doppelter Lautsprecher

LED mit automatischer Einschaltung

Dämmerungssensor

MEMS-Mikrofon

Wandrahmen aus Aluminiumdruckguss

Tasten aus Kunststoff, Metall und Vollmetall verfügbar

Unterputzrahmen aus Aluminiumdruckguss

Audio-Modul

Touch-Modul






ultra



Artike

AUDIO-MODULE

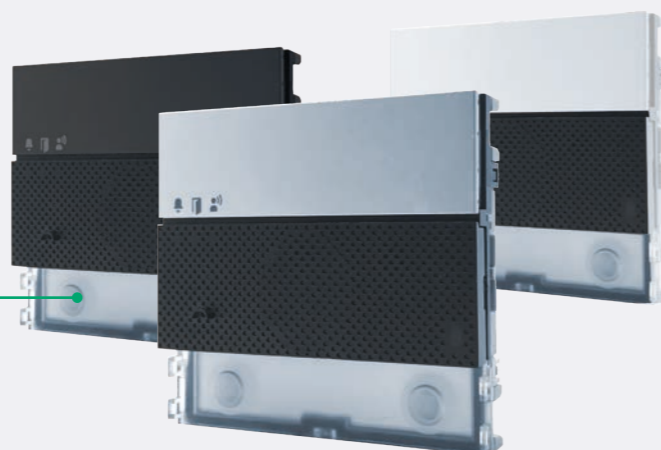

AUDIO-MODUL ULTRA SIMPLEBUS1

Audio-Modul für Ultra Türstation, Simplebus1-System. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und Art. 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT1010W) und Schwarz RAL9005 (UT1010B).

UT1010
UT1010W
UT1010B

AUDIO-MODUL ULTRA SIMPLEBUS2

Audio-Modul für Ultra Türstation, Simplebus2-System. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT2010W) und Schwarz RAL9005 (UT2010B).

UT2010
UT2010W
UT2010B

AUDIO-MODUL ULTRA IP (VIP)

Audio-Modul für Ultra Türstation, IP-System (ViP). Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT8010W) und Schwarz RAL9005 (UT8010B).

UT8010
UT8010W
UT8010B

AUDIO-MODUL SEPARATE KAMERA ULTRA SIMPLEBUS1

Audio-Modul vorbereitet für den Anschluss einer externen analogen Kamera mit PAL Standard für Ultra Türstation, Simplebus1-System. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und Art. 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT1010W) und Schwarz RAL9005 (UT1010B).

UT1010VC
UT1010VCW
UT1010VCB

AUDIO-MODUL SEPARATE KAMERA ULTRA SIMPLEBUS2

Audio-Modul vorbereitet für den Anschluss einer externen analogen Kamera mit PAL Standard für Ultra Türstation, Simplebus2-System. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT2010VCW) und Schwarz RAL9005 (UT2010VCB).

UT2010VC
UT2010VCW
UT2010VCB

AUDIO/VIDEO-MODULE



AUDIO/VIDEO-MODUL ULTRA SIMPLEBUS1

Audio/Video-Modul für Ultra Türstation, Simplebus 1-System. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und Art. 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 120° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT1020W) und Schwarz RAL9005 (UT1020B).

UT1020
UT1020W
UT1020B

AUDIO/VIDEO-MODUL ULTRA SIMPLEBUS2

Audio-/Video-Modul für Ultra Türstation, Simplebus2-System. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 120° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT2020W) und Schwarz RAL9005 (UT2020B).

UT2020
UT2020W
UT2020B

AUDIO-/VIDEO-MODUL ULTRA IP (VIP)

Audio-/Video-Modul für Ultra Türstation, IP-System (ViP). Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 160° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für Behinderte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Mit Abdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung, oder aus Aluminium zu komplettieren. Einstellungen und Programmierung ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT8020W) und Schwarz RAL9005 (UT8020B).

UT8020
UT8020W
UT8020B

MODULE



UT9200

RUFTASTENMODUL ULTRA

Ruftastenmodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Vorbereitung für 8 Ruftasten aus professionellem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattwerden oder aus Aluminium. Zu vervollständigen mit 4 Einzeltasten Art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 Wohneinheiten), 4 Doppeltasten Art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 Wohneinheiten) oder mit Abdeckungen Art. UT9221, UT9221M. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Audio- oder Audio-/Video-Moduls. Weiße Namensschildbeleuchtung. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.



UT9260M

MODUL DIGITALES TEILNEHMERVERZEICHNIS MIT DISPLAY ULTRA

Modul digitales Teilnehmerverzeichnis für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit-App des Installateurs. Tasten für Teilnehmerauswahl und Aufruf. Möglichkeit der Personalisierung der Taste für den Direktruf der Pfortnerzentrale, geschäftliche Aktivitäten, die Aktivierung einer Öffnung oder einer Beleuchtung. Ausgestattet mit 3,5"-Farbgrafikdisplay. Kombination mit dem numerischen Tastenmodul (Rel. 1.1.0 oder höher) möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio-/Video-Module und der Relais der Anlage. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.



UT9270

TOUCHSCREEN-MODUL ULTRA

Touchscreen-Modul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit-App des Installateurs. Einfach zu bedienende grafische Schnittstelle, ermöglicht die Anpassung der Tastenschnittstelle für den direkten Aufruf der Zentrale, geschäftliche Aktivitäten (mit den entsprechenden Logos), die Aktivierung einer Öffnung oder einer Beleuchtung, die Anzeige von Mitteilungen der Hausgemeinschaft. Verwendung mit dem numerischen Tastenmodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio-/Video-Module und der Relais der Anlage. Kapazitives 5"-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Thema (weiß oder schwarz). Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang zur Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Schlüsseln oder -Karten. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Audio- oder Audio-/Video-Moduls. Abmessungen: 2 Ultra-Module.



UT9306M

MODUL ULTRA FÜR FINGERABDRUCKLESER EKEY SLINE

Modul zur Aufnahme des EKEY sLine Fingerabdrucklesers für die Ultra-Türstation. Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen: 100x90x35mm.



UT9279M
UT9279MW
UT9279MB

ZIFFERBLOCK-MODUL ULTRA

Ziffernblock-Modul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Modul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit Aktivierung der integrierten Relais und der Ausgänge der Audio- oder Audio-/Video-Module und der Relais der Anlage. Die Zugangscodes können permanent (immer gültig), nach Verbrauch (gültig für eine bestimmte Anzahl an Verwendungen) oder mit einem Gültigkeitsdatum verknüpft sein. Im letzten Fall besteht die Möglichkeit, jedem Code ein Anfangs- und Enddatum der Gültigkeit, zwei Tageszeitzonen oder Gültigkeitstage zuzuweisen. Jedem Zugangscodes können bis zu 4 unterschiedliche Aktionen zugewiesen werden. Es ist möglich, die Wiedergabefunktion der jeweiligen Audionachricht mit Drücken der einzelnen Tasten zu aktivieren. Es gibt ferner ein Ereignisprotokoll mit allen Informationen (aktivierte Codes, Teilnehmer, der sie benutzt hat, angerufene Teilnehmer usw.), in dem bis zu 1275 Ereignisse gespeichert werden können. Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang zur Verbindung mit Zutrittskontrollsystemen. Automatische Abschaltung der Tastenbeleuchtung tagsüber durch den kombinierten Dämmerungssensor des Audio- oder Audio-/Video-Moduls. Beschichtung mit eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9279MW) und Schwarz RAL9005 (UT9279MB).



SK9000U
SK9000UW
SK9000UB

SIMPLEKEY BASISMODUL ULTRA

Modul mit Simplekey Basic Zugangskontrolle für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Schlüsseln oder -Karten. 1500 elektronische Schlüssel speicherbar. Beschichtung mit eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (SK9000UW) und Schwarz RAL9005 (SK9000UB).



SK9001U
SK9001UW
SK9001UB

SIMPLEKEY ADVANCED MODUL ULTRA

Modul mit Simplekey Advanced Zugangskontrolle und Steuermodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Schlüsseln oder -Karten. 1500 elektronische Schlüssel speicherbar. Aufzeichnung der zurückliegenden 1400 Ereignisse. Möglichkeit zur Schaffung komplexer Mehrfachanlagen ohne die Notwendigkeit einer physischen Verbindung (virtuelles Netzwerk). Beschichtung mit eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (SK9001UW) und Schwarz RAL9005 (SK9001UB).



UT9290M
UT9290MW
UT9290MB

MODUL LESER ZUTRITTSKONTROLLE ULTRA

Modul mit Vorbereitung für die Aufnahme von Zugangskontrolleinheiten Dritter für die Ultra Türstation. Bohrung 40 x 40 mm. Beschichtung mit eloxierter Aluminiumlegierung. Kompatibel mit den Lesegeräten für Tafleinbau von Comelit PAC. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm. HINWEIS: die mechanische Kompatibilität der Lesegeräte zum Tafleinbau von Drittanbietern muss für die verschiedenen Modelle geprüft und verifiziert werden!

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9290MW) und Schwarz RAL9005 (UT9290MB).



UT9240

INFO-MODUL ULTRA

Infomodul und Hausnummer für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Audio- oder Audio-/Video-Moduls. Weiße Namensschildbeleuchtung. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt. Abmessungen: 1 Ultra-Modul. Abmessungen: 100x90x35mm




UT9240M
UT9240MW
UT9240MB

METALL-INFO-MODUL ULTRA

Infomodul und Hausnummer in Metallausführung für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Audio- oder Audio-/Video-Moduls.

Weiße Namensschildbeleuchtung. Aus einem Aluminiumprofil gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9240MW) und Schwarz RAL9005 (UT9240MB).



UT9240FM

FULL METALL-NAMENSSCHILD ULTRA

Infomodul in Vollmetallausführung für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Textgravur durch Benutzer auszuführen. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Audio- oder Audio-/Video-Moduls. Weiße Beleuchtung. Aus einem Aluminiumprofil gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm



UT9230M
UT9230MW
UT9230MB

METALL-BLINDMODUL ULTRA

Blindmodul in Metallausführung für Ultra Türstationen. Beschichtung mit eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (L x H x T): 100 x 90 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9230MW) und Schwarz RAL9005 (UT9230MB).

TASTEN



UT9211

EINZELTASTE ULTRA

Einzelaste für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt. Doppeltes Namensschild (neutral und mit Glockensymbol) im Lieferumfang. Einfaches Austauschen des Namensschildes.



UT9213

GROSSE EINZELTASTE ULTRA

Große Einzelaste für Ultra Türstation. Zu verwenden mit Tastenmodul Art. UT9201. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt. Doppeltes Namensschild (neutral und mit Glockensymbol) im Lieferumfang. Einfaches Austauschen des Namensschildes.



UT9214

TASTE MIT DOPPELTER HÖHE ULTRA

Taste mit doppelter Höhe für Ultra Türstation. Zu verwenden mit Tastenmodul Art. UT9201. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt. Doppeltes Namensschild (neutral und mit Glockensymbol) im Lieferumfang. Einfaches Austauschen des Namensschildes.



UT9212

DOPPELTASTE ULTRA

Doppeltaste für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt. Doppeltes Namensschild (neutral und mit Glockensymbol) im Lieferumfang. Einfaches Austauschen des Namensschildes.



UT9211M
UT9211MW
UT9211MB

METALL-EINZELTASTE ULTRA

Einzelaste in Metallausführung für Ultra Türstation. Aus einem Aluminiumprofil gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Doppeltes Namensschild (neutral und mit Glockensymbol) im Lieferumfang. Einfaches Austauschen des Namensschildes.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9211MW) und Schwarz RAL9005 (UT9211MB).



UT9212M
UT9212MW
UT9212MB

METALL-DOPPELTASTE ULTRA

Doppeltaste in Metallausführung für Ultra Türstation. Aus einem Aluminiumprofil gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Doppeltes Namensschild (neutral und mit Trennsymbol) im Lieferumfang. Einfaches Austauschen des Namensschildes.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9212MW) und Schwarz RAL9005 (UT9212MB).



UT9211FM

VOLLMETALL-EINZELTASTE ULTRA

Einzelaste in Vollmetallausführung für Ultra Türstation. Hergestellt mit einer Aluminiumbeschichtung für erhöhte Stoßfestigkeit und mit behandeltem Polymethylmethacrylat zum Schutz vor UV-Strahlen, Vergilben und Mattwerden.



UT9212FM

VOLLMETALL-DOPPELTASTE ULTRA

Doppeltaste in Vollmetallausführung für Ultra Türstation. Hergestellt mit einer Aluminiumbeschichtung für erhöhte Stoßfestigkeit und mit behandeltem Polymethylmethacrylat zum Schutz vor UV-Strahlen, Vergilben und Mattwerden.



UT9221

KUNSTSTOFFABDECKUNG ULTRA

Abdeckung für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt.



UT9222

KUNSTSTOFFABDECKUNG DOPPELTE HÖHE ULTRA

Abdeckung mit doppelter Höhe für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt.



UT9223

KUNSTSTOFFABDECKUNG DREIFACHE HÖHE ULTRA

Abdeckung mit dreifacher Höhe für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung gefertigt.



UT9221M
UT9221MW
UT9221MB

VOLLMETALLABDECKUNG ULTRA

Abdeckung in Vollmetallausführung für Ultra Türstation. Hergestellt mit einer Aluminiumbeschichtung für erhöhte Stoßfestigkeit und mit behandeltem Polymethylmethacrylat zum Schutz vor UV-Strahlen, Vergilben und Mattwerden.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9221MW) und Schwarz RAL9005 (UT9221MB).



UT9222M

VOLLMETALLABDECKUNG DOPPELTE HÖHE ULTRA

Abdeckung mit doppelter Höhe in Vollmetallausführung für Ultra Türstation. Hergestellt mit einer Aluminiumbeschichtung für erhöhte Stoßfestigkeit und mit behandeltem Polymethylmethacrylat zum Schutz vor UV-Strahlen, Vergilben und Mattwerden.



UT9223M

VOLLMETALLABDECKUNG DREIFACHE HÖHE ULTRA

Abdeckung mit dreifacher Höhe in Vollmetallausführung für Ultra Türstation. Hergestellt mit einer Aluminiumbeschichtung für erhöhte Stoßfestigkeit und mit behandeltem Polymethylmethacrylat zum Schutz vor UV-Strahlen, Vergilben und Mattwerden.



ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER



UT9151
UT9151W
UT9151B

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER, 1-MODUL

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit einem Modul von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 230 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9151W) und Schwarz RAL9005 (UT9151B).



UT9152
UT9152W
UT9152B

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER 2-MODULE

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 280 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9152W) und Schwarz RAL9005 (UT9152B).



UT9153
UT9153W
UT9153B

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER 3-MODULE

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 370 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9153W) und Schwarz RAL9005 (UT9153B).



UT9154
UT9154W
UT9154B

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER 4-MODULE

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit vier Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 460 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9154W) und Schwarz RAL9005 (UT9154B).



UT9156
UT9156W
UT9156B

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER, 3+2-MODUL

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei vertikal plus zwei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 307 x 370 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9156W) und Schwarz RAL9005 (UT9156B).



UT9159
UT9159W
UT9159B

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER 3+3-MODULE

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei vertikal plus drei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 434 x 370 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9159W) und Schwarz RAL9005 (UT9159B).



UT9152H
UT9152HW
UT9152HB

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER 2-MODULE HORIZONTAL

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 307 x 190 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9152HW) und Schwarz RAL9005 (UT9152HB).



UT9153H
UT9153HW
UT9153HB

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER 3-MODULE HORIZONTAL

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 434 x 190 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9153HW) und Schwarz RAL9005 (UT9153HB).



UT9154H
UT9154HW
UT9154HB

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITHTHERSTELLER 2+2-MODULE

Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei vertikal plus zwei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandene Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 307 x 280 x 3mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9016 (UT9154HW) und Schwarz RAL9005 (UT9154HB).

ZUBEHÖR FÜR UNTERPUTZMONTAGE



UT9161
UT9161W
UT9161B

UNTERPUTZRAHMEN 1 MODUL ULTRA

Unterputzrahmen 1 Modul für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10 mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/1 und 3110/1A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen.
Abmessungen (L x H x T): 125,5 x 136 x 35mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9161W) und Schwarz RAL9005 (UT9161B).



UT9162
UT9162W
UT9162B

UNTERPUTZRAHMEN 2 MODULE ULTRA

Unterputzrahmen 2 Module für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10 mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/2 und 3110/2A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen.
Abmessungen (L x H x T): 125,5 x 226,5 x 35mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9162W) und Schwarz RAL9005 (UT9162B).



UT9163
UT9163W
UT9163B

UNTERPUTZRAHMEN 3 MODULE ULTRA

Unterputzrahmen 3 Module für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10 mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/3 und 3110/3A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen.
Abmessungen (L x H x T): 125,5 x 317,5 x 35mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9163W) und Schwarz RAL9005 (UT9163B).



UT9164
UT9164W
UT9164B

UNTERPUTZRAHMEN 4 MODULE ULTRA

Unterputzrahmen 4 Module für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10 mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/4 und 3110/4A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen.
Abmessungen (L x H x T): 125,5 x 408 x 35mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9164W) und Schwarz RAL9005 (UT9164B).

UT9181
UT9181W
UT9181B

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 1 MODUL ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 1 Modul für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 132 x 141 x 32mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9181W) und Schwarz RAL9005 (UT9181B).

UT9182
UT9182W
UT9182B

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 2 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 2 Module für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 132 x 232 x 32mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9182W) und Schwarz RAL9005 (UT9182B).

UT9183
UT9183W
UT9183B

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 3 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 3 Module für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 132 x 322 x 32mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9183W) und Schwarz RAL9005 (UT9183B).

UT9184
UT9184W
UT9184B

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 4 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 4 Module für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 132 x 413 x 32mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9184W) und Schwarz RAL9005 (UT9184B).

UT9184H

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 2X2 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 4 Module (2 Halterungen für 2 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra.
Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 259 x 232 x 32 mm.

UT9186

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 6 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 6 Module (2 Halterungen für 3 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra.
Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 259 x 322 x 32mm.

UT9188

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 8 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 8 Module (2 Halterungen für 4 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra.
Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 259 x 413 x 32mm.

UT9189

UNTERPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 9 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Unterputzrahmen 9 Module (3 Halterungen für 3 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra.
Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 386 x 322 x 32mm.



3110/1A

UNTERPUTZGEHÄUSE 1 MODUL ULTRA

Unterputzgehäuse für Außen-Türstationen mit 1 Modul. Kann auch an Gipskartonwänden installiert werden (mit optionalem Zubehör). Abmessungen (L x H x T): 123,5 x 122,5 x 50mm.

3110/2A

UNTERPUTZGEHÄUSE 2 MODULE ULTRA

Unterputzgehäuse für Außen-Türstationen mit 2 Modulen. Kann auch an Gipskartonwänden installiert werden (mit optionalem Zubehör). Abmessungen (L x H x T): 123,5 x 212,5 x 50mm.

3110/3A

UNTERPUTZGEHÄUSE 3 MODULE ULTRA

Unterputzgehäuse für Außen-Türstationen mit 3 Modulen. Kann auch an Gipskartonwänden installiert werden (mit optionalem Zubehör). Abmessungen (L x H x T): 123,5 x 302,5 x 50mm.

3110/4A

UNTERPUTZGEHÄUSE 4 MODULE ULTRA

Unterputzgehäuse für Außen-Türstationen mit 4 Modulen. Kann auch an Gipskartonwänden installiert werden (mit optionalem Zubehör). Abmessungen (L x H x T): 123,5 x 392,5 x 50mm.



ZUBEHÖR FÜR AUFPUTZMONTAGE



UT9171
UT9171W
UT9171B

AUFPUTZGEHÄUSE 1 MODUL ULTRA

Aufputzgehäuse 1 Modul für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Abmessungen (L x H x T): 110 x 107 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9171W) und Schwarz RAL9005 (UT9171B).



UT9172
UT9172W
UT9172B

AUFPUTZGEHÄUSE 2 MODULE ULTRA

Aufputzgehäuse 2 Module für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Abmessungen (L x H x T): 110x198x35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9172W) und Schwarz RAL9005 (UT9172B).



UT9173
UT9173W
UT9173B

AUFPUTZGEHÄUSE 3 MODULE ULTRA

Aufputzgehäuse 3 Module für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Abmessungen (L x H x T): 110 x 289 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9173W) und Schwarz RAL9005 (UT9173B).



UT9174
UT9174W
UT9174B

AUFPUTZGEHÄUSE 4 MODULE ULTRA

Aufputzgehäuse 4 Module für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Abmessungen (L x H x T): 110 x 380 x 35mm.

Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9174W) und Schwarz RAL9005 (UT9174B).



UT9174H

AUFPUTZGEHÄUSE 2X2 MODULE ULTRA

Aufputzgehäuse 4 Module (2 Halterungen für 2 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Das Verbindungskabel der nebeneinanderliegenden Module wird mitgeliefert.
Abmessungen (L x H x T): 221 x 198 x 35mm.



UT9176

AUFPUTZGEHÄUSE 6 MODULE ULTRA

Aufputzgehäuse 6 Module (2 Halterungen für 3 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Das Verbindungskabel der nebeneinanderliegenden Module wird mitgeliefert.
Abmessungen (L x H x T): 221 x 289 x 35mm.



UT9178

AUFPUTZGEHÄUSE 8 MODULE ULTRA

Aufputzgehäuse 8 Module (2 Halterungen für 4 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Das Verbindungskabel der nebeneinanderliegenden Module wird mitgeliefert.
Abmessungen (L x H x T): 221 x 380 x 35mm.



UT9179

AUFPUTZGEHÄUSE 9 MODULE ULTRA

Aufputzgehäuse 9 Module (3 Halterungen für 3 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra, Farbe Silber RAL9006. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie aus dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Das Verbindungskabel der nebeneinanderliegenden Module wird mitgeliefert.
Abmessungen (L x H x T): 332 x 289 x 35mm.



UT9191
UT9191W
UT9191B

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 1 MODUL ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 1 Modul für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 116 x 112 x 57mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9191W) und Schwarz RAL9005 (UT9191B).

UT9192
UT9192W
UT9192B

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 2 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 2 Module für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 116 x 203 x 57mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9192W) und Schwarz RAL9005 (UT9192B).

UT9193
UT9193W
UT9193B

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 3 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 3 Module für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 116 x 293 x 57mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9193W) und Schwarz RAL9005 (UT9193B).

UT9194
UT9194W
UT9194B

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 4 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 4 Module für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 116 x 385 x 57mm.
Auch erhältlich in den Ausführungen: Weiß RAL9010 (UT9194W) und Schwarz RAL9005 (UT9194B).

UT9194H

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 2X2 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 4 Module (2 Halterungen für 2 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 227 x 203 x 57mm.

UT9196

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 6 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 6 Module (2 Halterungen für 3 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 227 x 293 x 57mm.

UT9198

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 8 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 8 Module (2 Halterungen für 4 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 227 x 385 x 57mm.

UT9199

AUFPUTZ-REGENSCHUTZABDECKUNG 9 MODULE ULTRA

Regenschutzabdeckung für Aufputzgehäuse 9 Module (3 Halterungen für 3 nebeneinanderliegende Module) für Türstation Ultra. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen (L x H x T): 338 x 293 x 57mm.

3639/0

SÄULE TÜRSTATION AUFPUTZMONTAGE HÖHE 170 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm.

3639/1

SÄULE FÜR TÜRSTATION, 1 MODUL, HÖHE 170 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 1 Modul.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm

3639/2

SÄULE TÜRSTATION 2 MODULE HÖHE 170 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 2 Modulen.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm

3639/3

SÄULE TÜRSTATION 3 MODULE HÖHE 170 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 3 Modulen.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm

3639/4

SÄULE TÜRSTATION 4 MODULE HÖHE 170 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 170 x 7,5 cm

3640/0

SÄULE TÜRSTATION AUFPUTZMONTAGE HÖHE 117 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.

3640/1

SÄULE FÜR TÜRSTATION, 1 MODUL, HÖHE 117 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.

3640/2

SÄULE TÜRSTATION 2 MODULE HÖHE 117 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.

3640/3

SÄULE TÜRSTATION 3 MODULE HÖHE 117 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.

3640/4

SÄULE TÜRSTATION 4 MODULE HÖHE 117 CM

Säule für Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal zur Aufputzmontage.
Abmessungen (L x H x T): 18 x 117 x 7,5 cm.

UT9141

ADAPTERPLATTE GEHÄUSE 1 MODUL ULTRA

Die Platte ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 1 Modul der Hauptwettbewerb. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
Abmessungen (L x H x T): 140 x 139 x 3mm.

UT9142

ADAPTERPLATTE GEHÄUSE 2 MODULE ULTRA

Die Platte ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 2 Modulen der Hauptwettbewerb. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
Abmessungen (L x H x T): 140 x 229 x 3mm.

UT9143

ADAPTERPLATTE GEHÄUSE 3 MODULE ULTRA

Die Platte ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 3 Modulen der Hauptwettbewerb. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
Abmessungen (L x H x T): 140 x 320 x 3mm.

UT9144

ADAPTERPLATTE GEHÄUSE 4 MODULE ULTRA

Die Platte ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 4 Modulen der Hauptwettbewerb. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.
Abmessungen (L x H x T): 140 x 410 x 3mm.

ZUBEHÖR



UT9110

NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR TÜRSTATION ULTRA

Das Kit enthält 5 Bögen selbstklebender Namensschilder und 1 Bogen für das Info-Modul.



UT9331

ADAPTER DRITTANBIETER-PLATTEN. 1 ULTRA-MODUL

Adapter für die rückseitige Befestigung von 1 Ultra-Modul, Unterputz, auf Drittanbieter-Platten. Die Plattenstärke kann zwischen 1,5 und 3 mm betragen. Der Adapter ist bereit für die Montage auf 2,5 mm starken Platten.
Abmessungen (L x H x T): 138 x 150 x 37mm.



UT9332

ADAPTER DRITTANBIETER-PLATTEN. 2 ULTRA-MODULE

Adapter für die rückseitige Befestigung von 2 Ultra-Modulen, Unterputz, auf Drittanbieter-Platten. Die Plattenstärke kann zwischen 1,5 und 3 mm betragen. Der Adapter ist bereit für die Montage auf 2,5 mm starken Platten.
Abmessungen (L x H x T): 138 x 240,7 x 37mm.



UT9333

ADAPTER DRITTANBIETER-PLATTEN. 3 ULTRA-MODULE

Adapter für die rückseitige Befestigung von 3 Ultra-Modulen, Unterputz, auf Drittanbieter-Platten. Die Plattenstärke kann zwischen 1,5 und 3 mm betragen. Der Adapter ist bereit für die Montage auf 2,5 mm starken Platten.
Abmessungen (L x H x T): 138 x 331,4 x 37mm.



UT9334

ADAPTER DRITTANBIETER-PLATTEN. 4 ULTRA-MODULE


Adapter für die rückseitige Befestigung von 4 Ultra-Modulen, Unterputz, auf Drittanbieter-Platten. Die Plattenstärke kann zwischen 1,5 und 3 mm betragen. Der Adapter ist bereit für die Montage auf 2,5 mm starken Platten.
Abmessungen (L x H x T): 138 x 422,1 x 37mm.



UT3063U

SCHNITTSTELLE 8 TASTEN SIMPLEBUS 1-2/VIP FÜR EINZELPLATTE

Schnittstelle für die Verwaltung von 8 Tasten, zu verwenden mit Einzelplatten-Türstationen. Mit allen Systemen kompatibel. Sie funktioniert in Kombination mit den Audio- oder Audio/Video-Modulen der Türstation der Ultra-Serie. Komplet mit 475 mm langem Kabel mit Steckverbindern für den Anschluss an das Audio- oder Audio/Video-Modul oder an die anderen Tasten-Schnittstellen. Kabelanschluss mittels Federklemmleiste. Abmessungen (L x H x T): 74 x 42 x 18mm.



UT9331P

BEFESTIGUNGSKIT AUF GIPSKARTON. 1 ULTRA-MODUL
Kit für die Installation der Türstation Ultra 1 Modul an Gipskartonwänden.

UT9332P

BEFESTIGUNGSKIT AUF GIPSKARTON. 2 ULTRA-MODULE
Kit für die Installation der Türstation Ultra 2 Module an Gipskartonwänden.

UT9333P

BEFESTIGUNGSKIT AUF GIPSKARTON. 3 ULTRA-MODULE
Kit für die Installation der Türstation Ultra 3 Module an Gipskartonwänden.

UT9334P

BEFESTIGUNGSKIT AUF GIPSKARTON. 4 ULTRA-MODULE
Kit für die Installation der Türstation Ultra 4 Module an Gipskartonwänden.



UT9333G

GLAS-BEFESTIGUNGSKIT ULTRA 3 MODULE
Kit für die Installation der Türstation Ultra 3 Module an Glaswänden.



MYCOMELIT APP

Für Ihre Anforderungen entwickelt.

Einfach, unkompliziert und individuell.


Dank der vielen Dienste die sie anbietet, vereinfacht MyComelit die Arbeit aller **Fachleute der Branche**: Installateure, Systemintegratoren, Hausverwaltungen, Planer, Sicherheitsmanager, Ladenverkäufer und Architekten.



myCOMELIT®

DIE APP, DIE NIE FEHLEN DARF!

Worauf warten Sie?



Available on the **App Store**

GET IT ON **Google Play**

BETRETEN SIE SOFORT DIE MYCOMELIT WELT!



Die in dieser Veröffentlichung genannten Marken und Handelsbezeichnungen gehören den jeweiligen Eigentümern.
Die aus den Zeichnungen ersichtlichen Produktmaße sind nur Richtwerte.

COMELIT®

Konrad-Zuse-Str. 2
41812 Grevenbroich
Deutschland
Tel. 0 21 82-82 96-160
E-Mail: angebote@comelit.de
www.comelitgroup.com

