COMELIT

Hauptkatalog
Video

INHALTSVERZEICHNIS

2 EINLEITUNG

EINE GRUPPE VON 1000 MENSCHEN, DIE VOM SELBEN GEIST BEWEGT WERDEN . . 2
WITH YOU. ALWAYS 4
MY COMELIT APP 5
ECOVADIS GOLDMEDAILLE. 6
COMELIT APP 7

8 NEUHEITEN

LOGOS 8
MULTI-USER-GATEWAY 12
BE SMART 14
1469: DIE VEREINIGUNG ZWEIER WELTEN 16
DIN 18040 18

20 LÖSUNGEN FÜR INDIVIDUELLE ANLAGEN

KIT 2-DRAHT 22
2- UND 5-DRAHT-KIT 26
KIT QUADRA MIT LOGOS-VIDEOSPRECHSTELLE 28
KIT QUADRA MIT MINI 30
KIT ULTRA 34
KIT SWITCH. 38
KIT CIAO 40

42 LÖSUNGEN FÜR MEHRFAMILIEN-HÄUSER

INNENSPRECHSTELLEN - 2-DRAHT-PRODUKTLINIE 46
AUSSENSPRECHSTELLEN - 2-DRAHT-PRODUKTLINIE 46
2-DRAHT: INSTALLATIONSSCHEMA 48

INNENSPRECHSTELLEN – VIP-PRODUKTLINIE. 64
AUSSENSPRECHSTELLEN – VIP-PRODUKTLINIE 64
VIP: INSTALLATIONSSCHEMA 66

74 VIDEOSPRECH-STELLEN

LOGOS 74
MINI HANDSFREE 78
7TOP 80

82 INNENSPRECH-STELLEN

MINI AUDIO 82
MINI AUDIO HANDSFREE 84
SONUS 86

88 AUSSEN-SPRECHSELLEN

ULTRA. 88
3ONE6 102
SWITCH 104
VANDALCOM 114
QUADRA. 118
CIAO 120
8” TOUCH-MODUL 122
MODULE ZUR INDIVIDUALISIERUNG. 124
MULTI-USER GATEWAY 128

132 NETZTEILE UND ZUBEHÖR

NETZTEILE UND ZUBEHÖR SIMPLEBUS-SYSTEM. 132
NETZTEILE UND ZUBEHÖR VIP-SYSTEM. 134
GEMEINSAME NETZTEILE UND ZUBEHÖR 136

Comelit.

ITALIEN

FRANKREICH

SPANIEN

DEUTSCHLAND

SINGAPUR

HONG KONG

INDONESIEN

VIETNAM

VEREINIGTES KÖNIGREICH

IRLAND

NIEDERLANDE

BELGIEN

VEREINIGTE STAATEN

ARABISCHE EMIRATE

EINE GRUPPE VON 1000 MENSCHEN, DIE VOM SELBEN GEIST BEWEGT WERDEN.

Seit **1956** haben wir die Geschichte der Video-Sprechanlagen mitgeschrieben und maßgeblich zu ihrer **ständigen** Weiterentwicklung beigetragen. Dank der in dieser Branche gewonnenen Erfahrung bei der Erfüllung der Anforderungen an eine benutzerfreundliche, **zuverlässige** und multifunktionale Anlage konnten wir über die Jahre wachsen und uns als **internationales Benchmark Unternehmen** etablieren.

Unsere **Werte** und unsere unternehmerische **Vision** sind das Fundament, auf dem wir ein Managementteam und eine Organisation aufgebaut haben, die mit 10 Niederlassungen, 8 Forschungs- und Entwicklungszentren, mehr als 1.000 Mitarbeitern und einem Netz von Kunden und Lieferanten in über 90 Ländern **global** aufgestellt ist.
Neben Videosprechanlagen planen und bauen wir heute auch Einbruchmeldeanlagen, Videosicherheitssysteme, KNX Hausautomation, Brandwarnanlagen sowie Zutritts- und Zufahrtskontrollsysteme und sind damit ein **kompetenter Partner** für den **Schutz** von Mensch und Umgebung.

DESIGN MILANO

UNTERNEHMEN ISO 140001 ZERTIFIZIERUNG

Unser Versprechen, unsere Verpflichtung.

An der Seite derer zu stehen, die ihren Kunden **Comelit** anbieten, sehen wir als unsere tägliche Verpflichtung. Eine Verpflichtung, die in der konstanten Forschung und Entwicklung neuer, einfach zu installierender und fortschrittlicher Lösungen, in der täglichen Beratung und dem telefonischen oder Vor-Ort-Service, in Produkten und Systemen hoher **Qualität und Zuverlässigkeit**, in der Unterstützung in jeder Arbeitsphase zum Ausdruck kommt. **With You. Always**. Weil Ihr Erfolg unser Erfolg ist und wir erst zufrieden sind, wenn Ihre Kunden es sind.

MYCOMELIT APP.

FÜR PROFIS

Die App, die Sie nicht mehr missen möchten!

Einfach, unkompliziert und individuell.
Dank der angebotenen Dienstleistungen erleichtert MyComelit allen Fachleuten der Branche die Arbeit: Installateuren, Planern, Systemintegratoren, Sicherheitsbeauftragten, Gebäudeverwaltern, Großhändlern und Architekten.

myCOMELIT®

DIE APP, DIE NIE FEHLEN DARF!

WERDEN SIE GLEICH TEIL DER MYCOMELIT-WELT!

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

EIN INTERNATIONALES MODELL FÜR NACHHALTIGKEIT UND VERANTWORTUNG

EcoVadis Goldmedaille

Comelit hat einen wichtigen **Meilenstein** in seinem kontinuierlichen Engagement für Umwelt, Arbeit, Menschenrechte, Ethik und **nachhaltige Entwicklung** erreicht.
Diese Anerkennung wurde von **EcoVadis** verliehen, einer renommierten internationalen Agentur, die sich auf die Bewertung von Leistungen im Bereich der **sozialen Verantwortung von Unternehmen** (CSR) anhand von hohen Benchmarks spezialisiert hat.
Es ist wichtig zu betonen, dass dies kein Endpunkt ist, sondern vielmehr ein weiterer Schritt auf dem Weg der **kontinuierlichen Verbesserung**.
Wir sind stolz darauf, diese Nachricht mit Ihnen teilen zu können, und werden weiterhin hart daran arbeiten, **Nachhaltigkeit, Ethik** und **soziale Verantwortung** in all unseren Aktivitäten zu fördern.

Eine Errungenschaft, die das kontinuierliche Engagement von Comelit für die Schaffung einer nachhaltigeren, verantwortungsvolleren und integrativeren Zukunft deutlich unterstreicht.

COMELIT APP
FÜR DEN ENDANWENDER:

Die ganze Comelit-Welt auf einen Blick

Eine einzige App zur Verwaltung Ihrer integrierten Systeme.

Mit der kostenlosen und allen aktuellen Geräten kompatiblen Comelit App können Sie Ihre **Videosprechstellen,** Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachungs- und Hausautomationssysteme **aus der Ferne verwalten**. Es ist auch möglich, die Startseite der App individuell zu gestalten, indem man aus den verfügbaren Widgets auswählt, damit die am häufigsten verwendeten Informationen und Befehle schnell verfügbar sind.

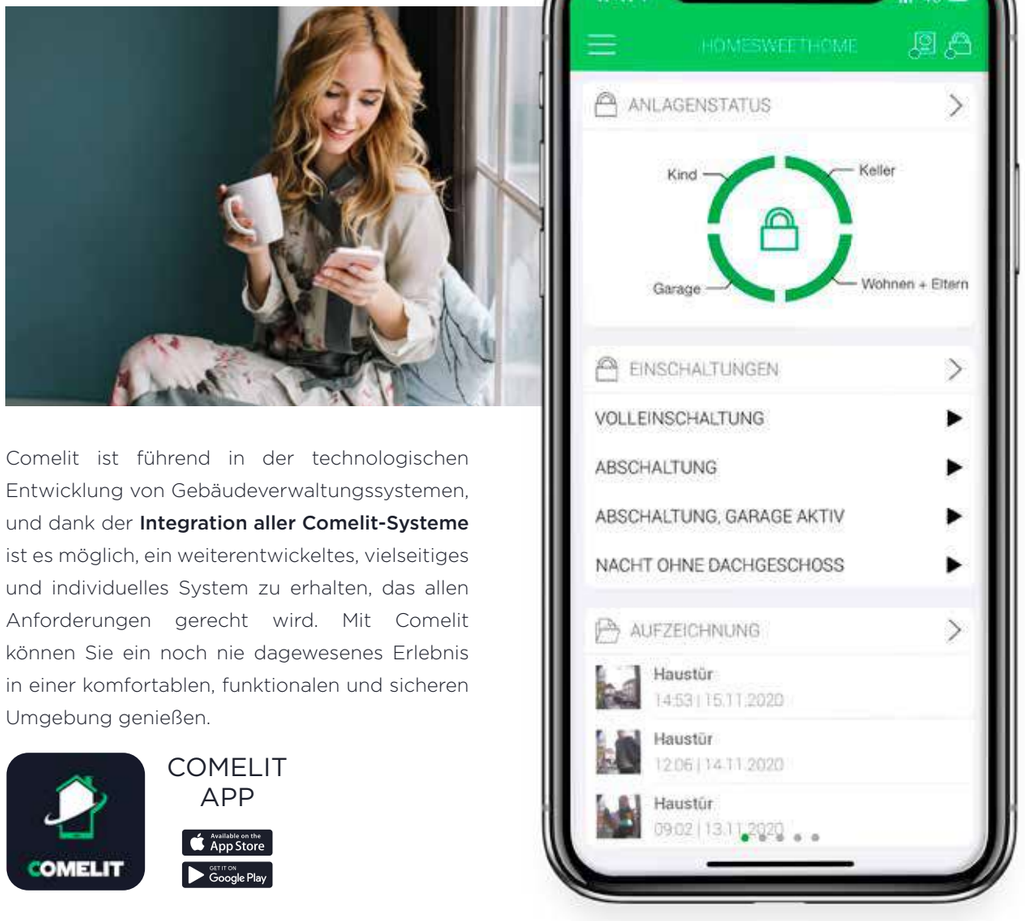

Comelit ist führend in der technologischen Entwicklung von Gebäudeverwaltungssystemen, und dank der **Integration aller Comelit-Systeme** ist es möglich, ein weiterentwickeltes, vielseitiges und individuelles System zu erhalten, das allen Anforderungen gerecht wird. Mit Comelit können Sie ein noch nie dagewesenes Erlebnis in einer komfortablen, funktionalen und sicheren Umgebung genießen.

COMELIT APP

Available on the App Store
GET IT ON Google Play

LOGOS: ROBUSTE VIDEOSPRECHSTELLEN

Robustheit ist die Devise.

Entwickelt für **Langlebigkeit** und moderne Funktionalität: Qualitätsmaterialien und hochwertige Komponenten waren unser Hauptaugenmerk bei der Entwicklung.

Die **Metallhalterung** aus verzinktem Stahl mit einer **Stärke von 1,5 mm** gewährleistet eine perfekte Montage an jeder Art von Oberfläche, auch auf **unebenen Wänden**. Sie sparen nicht nur Zeit bei der Installation, sondern genießen auch ein extrem **stabiles und robustes** Produkt, das andere Modelle auf dem Markt weit übertrifft. Wir haben unsere Videosprechstellen so konzipiert, **dass sie der täglichen Nutzung standhalten** und ihre hohe Leistung über Jahre hinweg beibehalten. Selbst bei starker Beanspruchung bleiben diese Geräte so zuverlässig und funktionstüchtig wie am ersten Tag, ohne dass Sie sich Gedanken um **Abnutzung machen müssen**.

Eine kompromisslose Installation: keine Maurerarbeiten, nur montieren!

Magische Konfiguration.

Betreten Sie mit der NFC-Technologie die Zukunft!

In der weiten Welt der **Konfiguration** von Videosprechstellen haben wir uns durch Innovation hervorgetan, indem wir eine noch nie dagewesene **Erfahrung** geschaffen haben und maximale Freiheit bei der Wahl der Konfiguration bieten, indem wir sie **einfacher** als je zuvor machen. Wir sind stolz darauf, dass wir die Ersten sind, die die Konfiguration von Videosprechstellen dank der NFC-Technologie auf die nächste Stufe heben. Ein **unglaublicher Vorteil**, denn sie spart **bis zu 10 Mal** mehr Zeit als eine herkömmliche Konfiguration.
Mit der Verwendung Ihres Smartphones und unserer MyComelit App haben Sie Zugang zu einer Welt voller Möglichkeiten. Rufen Sie einfach den entsprechenden Bereich auf, stellen Sie die gewünschten Parameter ein, bringen Sie Ihr Telefon in die Nähe des Produkts und schon sind Sie fertig! Und das ist noch nicht alles: Sie können die Videosprechstellen sogar konfigurieren, wenn sie nicht angeschlossen sind, und zwar - unglaublich, aber wahr - **direkt von der Verpackung aus**, ohne sie überhaupt öffnen zu müssen!

SEHEN SIE, WIE SIE EINE VIDEOSPRECHSTELLE IN WENIGER ALS EINER MINUTE KONFIGURIEREN

- **Sparen sie bis zu 10-fach an Konfigurationszeit.**
- **Programmieren Sie Videosprechstellen, auch ohne sie aus der Verpackung zu nehmen.**
- **Erstellen Sie eine Konfiguration aus dem Büro und schicken sie diese Ihren Mitarbeitern über WhatsApp.**
- **Kopieren der Konfiguration einer zu ersetzenden Videosprechstelle auf eine neue mit 2 einfachen Taps.**
- **Speichern von Standardkonfigurationen, um sie jederzeit wiederherstellen zu können.**
- **Konfiguration des Systems, noch bevor sie die Videosprechstelle erhalten**

DIE VIDEOSPRECHSTELLE FÜR JEDERMANN.

Intuitive Erfahrung.

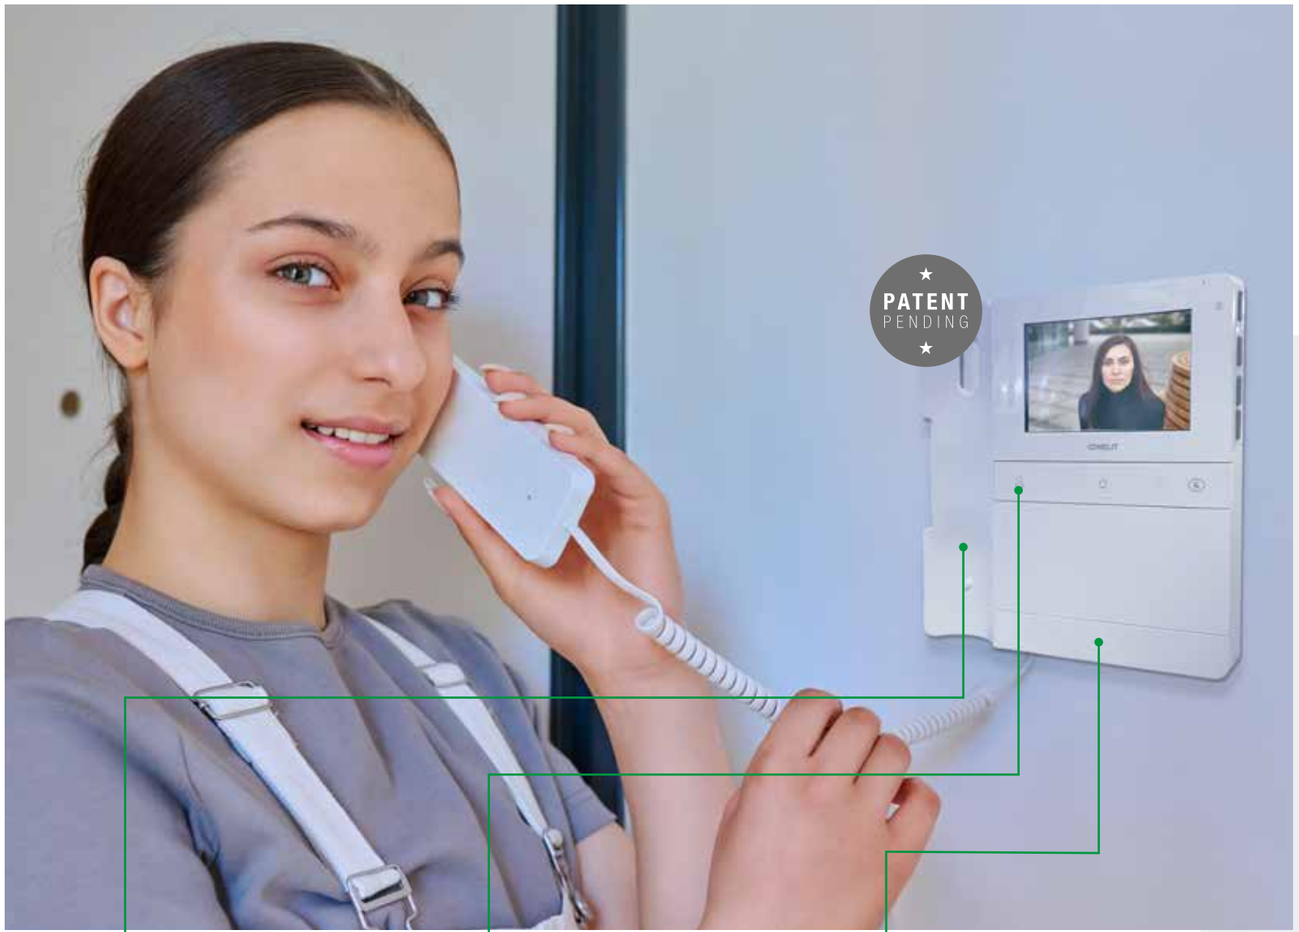

HÖRER MIT GEFÜHRTEM UND AUTOMATISCHEM EINHÄNGESYSTEM, UM UNANGENEHME STÜRZE UND VERSEHENTLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN

MIKROMECHANISCHE TASTEN MIT TAKTILER UND AKUSTISCHER RÜCKMELDUNG.

TAKTILE FÜHRUNGEN FÜR SEHBEHINDERTE.

Die Videospechstelle Logos ist genau das, worauf Sie gewartet haben.

- **Die Tasten zum „Annehmen“ und „Beenden“ des Gesprächs sind absichtlich getrennt und wie bei Smartphones grün und rot hinterleuchtet, um Verwechslungen zu vermeiden.**
- **Hörer mit geführtem und automatischem Einhängesystem, um unangenehme Stürze und versehentliche Brüche zu vermeiden.**
- **Stummschaltung von Anrufen, um nicht durch den RUFTON gestört zu werden.**
- **Navigierbares Bildschirmmenü mit seitlichen Tasten zur Einstellung von Lautstärke, Kontrast, Helligkeit und Klingelton.**

Ökologischer Charakter.

Für uns bei Comelit ist die Umwelt ein grundlegender Wert, der unser gesamtes Handeln bestimmt. Wir sorgen uns um die Zukunft unseres Planeten und wollen einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten. Unsere neuen Logos Videosprechstellen gehören zu den **energieeffizientesten auf dem Markt**. Wir haben in Spitzentechnologie investiert, um leistungsstarke und gleichzeitig nachhaltige Produkte anzubieten.

Aber das ist noch nicht alles: Auch die Verpackung ist ein wichtiger Teil unseres Engagements für die Umwelt. Wir haben **nachhaltige Materialien** ausgewählt, um die Umweltbelastung zu verringern. Außerdem verwenden wir Druckfarben auf Wasserbasis, wodurch der Einsatz schädlicher chemischer Lösungsmittel entfällt. Diese Entscheidung schont nicht nur die Umwelt, sondern sorgt auch für mehr Sicherheit für uns alle und unserem Planeten. Wenn Sie sich für unsere Produkte entscheiden, treffen Sie eine bewusste Entscheidung für eine **bessere Zukunft**. Eine Zukunft, in der Schönheit und Funktionalität mit ökologischer Verantwortung verbunden sind. Gemeinsam können wir diese Zukunft gestalten.

MULTI-USER GATEWAY

Das erste intelligente Videosprechsystem.

MIETER
Mit der Comelit App können die Mieter alle Systemfunktionen einsehen und verwalten

WOHNUNGSVERWALTER
Möglichkeit der Fernverwaltung des Systems dank einer Verwaltungssoftware über die Cloud.

ENTWICKLER
Von der Basisausführung bis High-End, unsere Systeme sind anpassungsfähig und für jeden Bedarf geeignet

INSTALLATEUR
Einfache und bequeme Installation. Alles was Sie brauchen, ist ein Stromanschluss, eine Internetverbindung und Zugangsdaten

Lizenzen

Comelit bietet **3 Arten von Lizenzen** an: Jede Lizenz kann von bis zu 15 mobilen Endgeräten verwendet und für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen können per Fernzugriff verschiedene Konfigurationen eingerichtet werden.

MASTERLIZENZ	SLAVELIZENZ	TELEFONLIZENZ
APP & TELEFON	**APP, TELEFON UND MONITOR**	**NUR TELEFON**
• Remote-Annahme eines Videorufs mit Smartphone oder Tablet	• Remote-Annahme eines Videorufs mit Smartphone oder Tablet	• Annahme eines Audiorufs mit GSM- oder Festnetztelefon
• Annahme eines Audiorufs mit GSM- oder Festnetztelefon	• Annahme eines Audiorufs mit GSM- oder Festnetztelefon	• 15 Telefonnummern pro Lizenz
• Verwaltung von bis zu 15 Geräten pro Lizenz für Smartphone, Tablet, GSM- oder Festnetztelefone	• Verwaltung von bis zu 15 Geräten pro Lizenz für Smartphone, Tablet, GSM- oder Festnetztelefone	
• Telefonisches Backup bei fehlender Datenverbindung	• Telefonisches Backup bei fehlender Datenverbindung	

Einfachheit in 5 Schritten

Die Installation eines unserer intelligenten Video-Türsprechanlagen-Systeme erfolgt in **nur 5 Schritten** und ist für jeden möglich: vom Installateur bis zum Verwalter, vom Bauunternehmer bis zum Mieter.

- **1. WÄHLEN EINER AUSSENSPRECHSTELLE**
  Wählen Sie die für Ihr Projekt am besten geeignete Türstation und legen Sie die benötigten Mengen fest
- **2. INSTALLIEREN DES GATEWAYS**
  Das Gateway ist das Werkzeug, das den Fernanschluss des Systems an das Gebäude ermöglicht. Eine Internet-Verbindung ist für die Installation erforderlich und kann sowohl für Comelit-Systeme als auch für andere gemeinsame Dienste, die bereits im Wohngebäude vorhanden sind, verwendet werden.
- **3. LIZENZEN HINZUFÜGEN**
  Für jede Wohneinheit im Gebäude muss eine Lizenz erworben werden.

- **4. MIETERINFORMATIONEN HOCHLADEN**
  Das Hochladen oder Aktualisieren von Mieterinformationen wie E-Mail-Adressen und/oder Telefonnummern dauert nur ein paar Minuten!
- **5. FERTIG!**
  Jetzt muss der Mieter nur noch die Comelit App herunterladen und ein Konto mit seiner E-Mail-Adresse erstellen, um Zugang zu allen vom System angebotenen Diensten zu erhalten. Für diejenigen, die die App nicht nutzen möchten, besteht die Möglichkeit, die Videosprechverbindung direkt auf eine Telefonnummer umzuleiten.

Cloud-Verwaltung

VERWALTEN IHRER SYSTEME
Die Cloud-Plattform erleichtert die Verwaltung Ihrer Gebäude und die Einführung der interaktiven Karte ermöglicht es Ihnen, diese schnell zu identifizieren

APP UND/ODER WEBSEITE
Die Anlagen können entweder über die Comelit App oder die Webseite verwaltet werden, so dass Sie von überall aus arbeiten können.

EINFACHE FREIGABE
Die Verwaltung über die Cloud ermöglicht es dem Installateur, die Systemkonfiguration in Sekundenschnelle mit dem Gebäudemanager zu teilen, wodurch beide Zeit sparen!

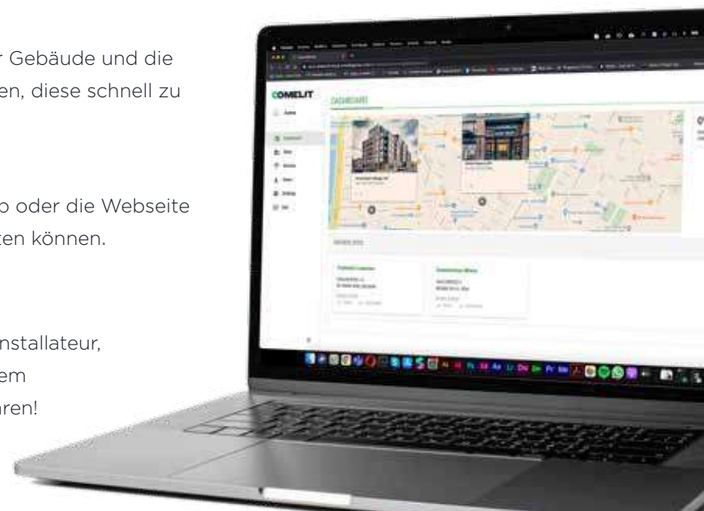

BE SMART

Schließen Sie sich der Revolution der Videosprechstellen an

Mit dem **Modul 1406,** können Sie alle Wohnungen im gesamten Gebäude „smart“ machen, **es ist absolut einfach zu installieren** und erfordert keine Konfiguration Ihrerseits. Wir haben an alles gedacht, sogar der **Internetanschluss ist bei dem Kit K1406 bereits für 1 Jahr inbegriffen,** nach dessen Ablauf, wenn er nicht verlängert wird, die Bewohner weiterhin ihre (nicht angeschlossene) Videosprechstelle nutzen können. Und genau darin liegt die Einzigartigkeit dieses Angebots: Wir bieten ein vernetztes System mit dem Komfort eines herkömmlichen Systems!

50
WOHNUNGEN VERWALTEN MIT 1 GERÄT

15
BENUTZER PRO WOHNUNG

11
KIT MIT 1 SIMKARTE UND 1 JAHR INTERNET

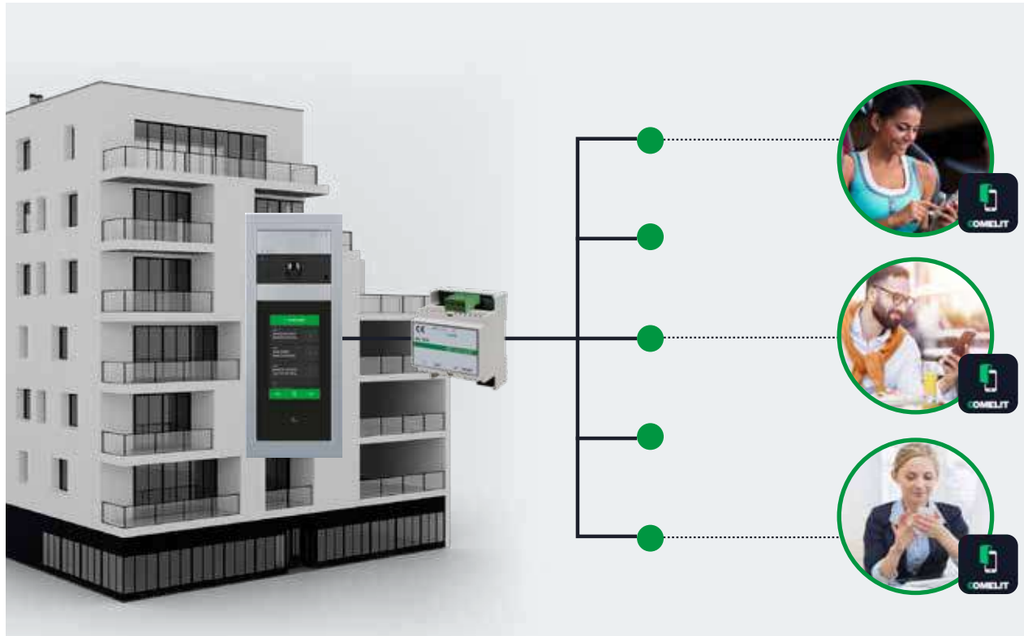

Die klassische 2-Draht-Anlage wird smart!

ARTIKEL		
	**1406**	**MULTI-USER GATEWAY, SB2** Multiuser Gateway für die Verbindung des Bus Videosprechsystems Simplebus 2 Comelit, welches mit einem vorhandenen Internetanschluss verbunden wird. Multiuser Gateway Simplebus 2 ist die Lösung für Wohngebäude mit mehreren Bewohnern welches es ermöglicht, Video-Türrufe im lokalen WLAN oder mobilen Datennetz an das Smartphone oder Tablet weiterzuleiten. Art. 1406 beinhaltet 50 lebenslange Lizenzen für 50 Wohnungen sowie 50 Aufkleber mit QR-Code zur einfachen und verwaltungsfreien APP-Registrierung für den Endverbraucher. Art. 1595 Spannungsversorgung zusätzlich notwendig (nicht im Lieferumfang). Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).

Wir bieten eine erschwingliche und hocheffiziente Mehrfamilienhausanlage mit einfacher Installation, kontinuierlichem Support und Fernverwaltung. Die Mieter genießen ständige Verbindung und Komfort zu einem wirklich erschwinglichen Preis.

- **Qualifizieren Sie Ihr Angebot**
  Heben Sie sich mit einer einzigartigen, innovativen und kostengünstigen Lösung von der Konkurrenz ab.

- **Steigern Sie den Wert der Lösung**
  Bieten Sie die Möglichkeit, die Vorteile einer vernetzten Installation ein Jahr lang kostenlos zu testen.

- **Problemlose Installation**
  Das Modul 1406 wurde entwickelt, um die Installation zu vereinfachen und zu beschleunigen – ein einziges Gerät reicht aus, um bis zu 50 Wohnungen anzuschließen!

- **Einfache Konfiguration**
  Dank des einfachen Scan-Scan-Go-Systems kann jeder Mieter sein eigenes Smartphone in weniger als 2 Minuten konfigurieren.

- **Unterstützung bei der zukünftigen Verwaltung**
  Der Support von Comelit beschränkt sich nicht nur auf die telefonische Hilfe bei der Installation, sondern erstreckt sich auch auf die Verwaltung des Systems im Laufe der Zeit.

- **Wahlmöglichkeit bei der Erneuerung des Abonnements**
  Die Erneuerung des Abonnements kann durch den Kauf einer Karte mit einem Code oder direkt durch Comelit vorgenommen werden.

- **Fernüberwachung der Anlage**
  Sie können das System über den Bereich „Systemverwaltung“ Ihrer MyComelit APP überwachen und jederzeit den Status überprüfen.

- **Einzigartiger Komfort**
  Die Mieter im Mehrfamilienhaus können jederzeit über ihr Smartphone mit ihrer Videosprechstelle verbunden sein.

- **Niedrige Kosten**
  Die Comelit-Lösung ist erschwinglicher als jede andere auf dem Markt erhältliche Alternative.

1469:
DIE VEREINIGUNG ZWEIER WELTEN

Hybride Lösungen für Wohneinheiten

2-Draht- und IP-Videosprechstellen waren noch nie so verträglich, um alle Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen. **Die Schnittstelle 1469** schafft eine perfekte Kombination der beiden Technologien, die die einfache Installation von 2-Draht-Videosprechstellen mit den zahlreichen Funktionen und der unbegrenzten **Erweiterungsfähigkeit** von IP-Videosprechstellen verknüpft. Die Kombination ist einfach: Audio- und Audio-Video-Innensprechstellen sowie Relais können an der 2-Draht-Steigleitung des Systems installiert werden, während alle Geräte mit dieser Technologie im IP-Teil unterstützt werden. Mit dem zusätzlichen Multi-User-Gateway für IP-Systeme können Endbenutzer **HD-Videorufe** direkt auf ihren **Smartphones** empfangen und **virtuelle Zugangsschlüssel** zur gemeinsamen Nutzung erstellen. Der Installateur oder Hausverwalter kann über MyComelit per App oder den Webbrowser aus der Ferne die Aktivierung oder Deaktivierung der Comelit App für Teilnehmer und die Änderung der Namen auf den Außensprechstellen verwalten.

Kombiniert die praktischen Vorteile von 2-Draht-Systemen mit den zahlreichen Funktionen und der Erweiterungsfähigkeit der IP-Systeme

COMELIT

Available on the App Store

GET IT ON Google play

COMELIT APP
maximale Freiheit!

Ob bei der Arbeit, im Park mit den Kindern oder im Urlaub am Meer, wir sollten immer die Gewissheit haben zu wissen, wer bei uns vor dem Haus steht und klingelt. Mit der Comelit App ist das möglich: Rufe werden direkt auf Ihr Smartphone weitergeleitet, und wo immer Sie sich befinden, können Sie diese annehmen und die Tür öffnen! Oder einfach Anwesenheit simulieren, ohne die Türe öffnen zu müssen.

Eine ganz neue Story!

IP-Funktionen in der 2-Draht-Welt

Die Adressierung der 2-Draht-Innensprechstellen bleibt gleich, aber mit Hilfe von Art. 1469 werden die Funktionen jeder Innensprechstelle **konfiguriert, um Aktionen im IP-Teil auszuführen.**.
Für jede 2-Draht-Steigleitung stehen bis zu 3 verschiedene Türöffneraktionen zur Verfügung, die den Tasten der 2-Draht Innensprechstellen zugeordnet werden können, und zwar bei Ruf und im Standby. Die Funktionen der Haupt- oder Zusatzzentralen der Innensprechstellen können mit einer oder mehreren IP-Zentralen verbunden werden, und die Anzahl der Relais ist nicht mehr begrenzt: alle erforderlichen Relais-Module zur Steuerung von **Beleuchtung, Aufzügen usw.** können dem IP-Teil hinzugefügt werden. Wenn auch **Kameras mit RTSP-Streams** eingesetzt werden, können diese für den Betrieb im 2-Draht-System konfiguriert werden.

DIN 18040 NORM BARRIEREFREIES BAUEN

Barrierefreiheit an der Türe für den Besucher

Die DIN 18040 sagt aus, dass Bedienelemente und Kommunikationsanlagen zur Nutzung von Wohn- und öffentlichen Gebäuden sowie des öffentlichen Raums barrierefrei erkennbar, zugänglich und nutzbar sein müssen.

- **Gegensprechanlage: Lichtsignal für getätigten Ruf.**
- **Gegensprechanlage: Lichtsignal für Hörbereitschaft.**
- **Türsummer: Lichtsignal für Freigabe.**

Diese Empfehlungen erfüllen alle Comelit Türstationen in den verschiedensten Bauweisen: Edelstahl, Modulbauweise, Briefkastenanlagen sowie Hinterbau an Bestandsanlagen. Darüberhinaus signalisieren Comelit Türstationen mittels LED Anzeige in Kombination mit genormten Symbolen, dass ein Ruf getätigt wurde und wenn der Teilnehmer nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit nicht erreichbar ist.

Zusätzlich können diese Statusanzeigen aktustisch ausgegeben werden. Dies bedeutet, dass die Türstation mit dem Besucher vor der Türe spricht und den jeweiligen Status durch Ansage eines Textes in der Landessprache ausgibt.

HANDICAP FUNKTION SERIE ULTRA



HANDICAP FUNKTION ULTRA HINTERBU

HANDICAP FUNKTION BRIEFKÄSTEN/ BESTANDSANLAGEN

Kompatibel mit allen Lautprechermodulen der Serie Ultra (siehe Beschreibung der Artikel). Für weitere Informationen kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.

UT9310M

Siehe Seite 92

IX9104

Siehe Seite 108

IX9204

Siehe Seite 109

Der Besucher klingelt:
„Sie haben angerufen, bitte sprechen Sie nach dem Signalton“

Der Bewohner betätigt die Türöffnertaste:
„Tür geöffnet“

Der Bewohner öffnet die Kommunikation:
Es ertönt ein „Signalton“

Der Bewohner ist nicht Zuhause:
„Teilnehmer nicht erreicht“

ANWENDUNGEN

EIN- UND MEHRFAMILIENHÄUSER

GEWERBE

PRODUKTLINIE

KIT AUDIO - 2-DRAHT-VERKABELUNG
VERFÜGBARE EINFAMILIENHAUSVERSION

KIT AUDIO - TRADITIONELLE 5-DRAHT-VERKABELUNG
ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN MIT 1 BIS 2 NUTZER.
EINFACH ZU ERWEITERN

KIT AUDIO/VIDEO - 2-DRAHT-VERKABELUNG
ERHÄLTLICH IN AUSFÜHRUNGEN MIT 1 BIS 4 NUTZER.
REMOTE-RUFANNAHME MIT SMARTPHONE (APP)

KIT AUDIO/VIDEO - VERKABELUNG MIT KABEL DER KLASSE 5
VERFÜGBARE EINFAMILIENHAUSVERSION
REMOTE-RUFANNAHME MIT SMARTPHONE (APP) ODER PC/MAC

COMELIT APP

Die Comelit App ist eine kostenlose App für Videosprechverbindungen, um andere Videosprechstellen oder andere Geräte anzurufen, auf denen die App installiert ist. Außerdem ist es möglich, die Kameras im Haus und außerhalb des Hauses, die Relais und die aufgezeichneten Videos zu verwalten.

WEITERE INFORMATIONEN AUF S. 10

PC INTERCOM

Alle Videosprechfunktionen können auch über PC/MAC mit der Software PC-Intercom (Art. 1454) verwaltet und genutzt werden. Die Software ist auf USB-Stick erhältlich.

	2 ANALOG	SB1 SIMPLEBUS	SB2 SIMPLEBUS	VIP IP
Verkabelung	2-Draht	4+N	2-Draht	Kat. 5 oder höher
Typ	KIT Audio	KIT Audio	KIT Audio/Video	KIT Audio/Video
Lieferbare Ausführungen	Einfamilienhaus	Einfamilienhaus	Einfamilienhaus	Einfamilienhaus
Erweiterbar auf Wohnungen mit	1 Teilnehmer	bis zu 2 Teilnehmern	bis zu 4 Teilnehmern (ohne die Außen-sprechstelle zu ändern)	bis zu 4 Teilnehmern (ohne die Außen-sprechstelle zu ändern)
Innensprechstellen/Geräte pro Teilnehmer	2 Innensprechstellen	2 Innensprechstellen	4 Innensprechstellen	16 Geräte (Smartphone/Tablet)
Gleichzeitig einschaltbare Innensprechstellen auf Anruf	-	-	1	bis zu 4
Serienmäßiges Intercom	-	Nein	Ja	Ja
Integrierte Zutrittskontrolle	Nein	Nein	Nein	Ja
Integrierter Einbruchschutz	Nein	Nein	Nein	Ja
Integrierte Videoüberwachung	Nein	Nein	Ja	Ja
Integration mit SIP-Geräten	Nein	Nein	Nein	Ja
Remote-Verbindung und -Aktualisierung	Nein	Nein	Ja, (Art. 6741W)	Ja
Videosprechstellenantwort lokal und remote über App	Nein	Nein	Ja, (Art. 6741W)	Ja
Beantworten des Video-Türrufs lokal und remote über PC/MAC	Nein	Nein	Nein	Ja

ANALOGE UND DIGITALE SETS

SB2 SIMPLEBUS

BIS 4 TEILNEHMER

KIT 2-DRAHT

	KIT VIDEO		KIT VIDEO
	KIT QUADRA LOGOS MIT HÖRER		**KIT QUADRA LOGOS MIT FREISPRECHFUNKTION UND MEMOVIDEO**
ART.-Nr. KIT	LS9461M		LS9431V
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 28		Seite 28
VERKABELUNG	Simplebus 2		Simplebus 2
ERWEITERBARKEIT	4 Wohnungen 4 Innensprechstellen pro Wohneinheit 4 Außensprechstellen insgesamt		4 Wohnungen 4 Innensprechstellen pro Wohneinheit 4 Außensprechstellen insgesamt
AUSSENSPRECHSTELLEN			
	QUADRA		QUADRA
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 118		Seite 118
INNENSPRECHSTELLEN			
	LOGOS MIT HÖRER		LOGOS HANDSFREE MIT MEMOVIDEO
DISPLAY	LCD 4.3” / 16:9		LCD 5” / 16:9
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 74		Seite 74
RUFANNAHME ÜBER MOBILES-DATENNETZ (SMARTPHONE/TABLET)	-		-

ANALOGE UND DIGITALE SETS

VIP IP | SB2 SIMPLEBUS | BIS 4 TEILNEHMER

KIT 2-DRAHT

			KIT VIDEO	
	KIT QUADRA MINI HANDSFREE WiFi		**ULTRA MINI HANDSFREE WiFi KIT**	**ULTRA MINI HANDSFREE KIT**
ART.-Nr. KIT	8451V		KVU8190W	KVU8190V
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 30		Seite 34	Seite 34
VERKABELUNG	Simplebus 2		Simplebus 2	Simplebus 2
ERWEITERBARKEIT	4 Wohnungen 4 Innensprechstellen pro Wohneinheit 4 Außensprechstellen insgesamt		4 Innensprechstellen pro Wohneinheit	4 Innensprechstellen pro Wohneinheit
AUSSENSPRECHSTELLEN				
	QUADRA		ULTRA	ULTRA
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 118		Seite 88	Seite 88
INNENSPRECHSTELLEN				
				
	MINI MIT FREISPRECHFUNKTION		MINI HANDSFREE WIFI	MINI HANDSFREE
DISPLAY	LCD 4,3" / 16:9		LCD 4,3" / 16:9	LCD 4,3" / 16:9
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 78		Seite 78	Seite 78
RUFANNAHME ÜBER MOBILES-DATENNETZ (SMARTPHONE/TABLET)	Ja		Ja	-

ANALOGE UND DIGITALE SETS

SB2 SIMPLEBUS | 2 ANALOG | 4+n TRADITIONAL | BIS 4 TEILNEHMER

2- UND 5-DRAHT-KIT

	KIT VIDEO					KIT AUDIO		
	KIT SWITCH MINI HANDSFREE	KIT SWITCH CODETASTATUR MINI HANDSFREE	KIT SWITCH MINI HANDSFREE WIFI	KIT SWITCH CODETASTATUR MINI HANDSFREE WIFI		KIT CIAO MINI AUDIO HANDSFREE	KIT CIAO MINI AUDIO	KIT CIAO MINI AUDIO
ART.-Nr. KIT	KVS2001 - KVS2002 - KVS2003 - KVS2004	KVS2001KP	KVS2011 - KVS2012 - KVS2013 - KVS2014	KVS2011KP		KCA2071A	KCA2061A	KCA5061B
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 38	Seite 38	Seite 38	Seite 38		Seite 40	Seite 40	Seite 40
VERKABELUNG	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2		Simplebus 2	Simplebus 2	Simplebus 2
ERWEITERBARKEIT	4 Teilnehmer 4 Innensprechstellen pro Wohnung	-	4 Teilnehmer 4 Innensprechstellen pro Wohnung	-		4 Teilnehmer 4 Innensprechstellen pro Wohnung 4 Außensprechstellen insgesamt	4 Wohnungen 4 Innensprechstellen pro Wohneinheit 4 Außensprechstellen insgesamt	Analog 4+N
AUSSENSPRECHSTELLEN								
	SWITCH	SWITCH	SWITCH	SWITCH		CIAO	CIAO	CIAO
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 104	Seite 104	Seite 104	Seite 104		Seite 120	Seite 120	Seite 120
INNENSPRECHSTELLEN								
			 COMELIT APP	 COMELIT APP				
	MINI HANDSFREE	MINI HANDSFREE	MINI HANDSFREE WIFI	MINI HANDSFREE WIFI		MINI AUDIO HANDSFREE	MINI AUDIO	MINI AUDIO
DISPLAY	LCD 4,3" / 16:9	LCD 4,3" / 16:9	LCD 4,3" / 16:9	LCD 4,3" / 16:9		-	-	-
SEITE MIT HINTERGRUND-INFORMATION	Seite 78	Seite 78	Seite 78	Seite 78		Seite 84	Seite 82	Seite 82
RUFANNAHME ÜBER MOBIL-NETZ (SMARTPHONE/TABLET)	-	Ja	-	Ja		-	-	-

KIT QUADRA MIT LOGOS-VIDEOSPRECHSTELLE

LS9431V LS9461M

QUADRA

Seite 118

LOGOS MIT HÖRER

Seite 74

LOGOS HANDSFREE MIT MEMOVIDEO

Seite 74

Kit Simplebus 2 - Farb-Videosprechstellen, bestehend aus der Quadra Türstation und den Logos-Videosprechstellen. Mit dem Kit können Systeme für bis zu 4 Wohneinheiten mit 4 Videotürsprechstellen (1 Haupt- und 3 Nebensprechstellen) eingerichtet werden. Die KIT können mit mehreren Außensprechstellen erweitert werden.

Installationssysteme

SB2 SIMPLEBUS

Technisches Handbuch

INHALT DER PACKUNG (ZUSAMMENSETZUNG DER KIT)

CODE	BESCHREIBUNG	KIT QUADRA UND LOGOS MIT HÖRER LS9461M	KIT QUADRA UND LOGOS HANDSFREE MIT MEMOVIDEO LS9431V
4893M	TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2 SIMPLEBUS 2	1	1
1209	NETZTEIL KIT VIDEO SIMPLEBUS 2	1	1
1214/2C	ABZWEIGKLEMME SB2 SIMPLEBUS 2	1	1
1216	ABSCHLUSSWIDERSTAND SIMPLEBUS 2	1	1
LS8701	INNENSTATION VIDEO, LOGOS MIT HÖRER, WEISS, SB2	1	
LS8731	INNENSTATION VIDEO, LOGOS HF, WEISS, SB2		1

ZUBEHÖR

QUADRA

4791A — **ADAPTERPLATTE FÜR CIAO-QUADRA**
Platte für die Installation der Ciao und Quadra Außensprechstellen auf Unterputzdosen mit 1 und 2 Modulen von Comelit, Bticino und Urmet. Abmessungen: 137x236x2,5 mm.

4792 — **REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU**
Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.

4793MA — **ALUMINIUMCOVER FÜR DIE QUADRA TÜRSTATION**
Cover aus grauem Aluminium für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten.

4793MB — **FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ**
Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.

4793MC — **FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN**
Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.

1217A — **NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR DIE QUADRA TÜRSTATION**
Das Kit enthält 10 Bögen mit selbstklebenden Namensschildern (7 pro Namensschild mit 1 Taste, 2 Namensschilder für 2 Tasten, 1 Namensschild für 4 Tasten) für die Quadra Türstation mit mechanischen Tasten.

1235A — **SOFTWARE FÜR DAS DRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN**
Software zur Herstellung und zum Ausdruck der Namens- und Info-Schilder der Türstationen Serie iKall, Vandalcom, Quadra und 316 Analog. Es müssen die Aufkleber Art. 1217, 1218, 1219 oder Art. 1220 verwendet werden. Die Software ist zum kostenlosen Download auf der Comelit Web-Seite verfügbar.

LOGOS

AC6711 — **ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITORE**
Adapterplatte für Logos Monitore mit diversen Fixierpunkten um Altgeräte zu ersetzen, ohne ggf. fehlende Tapete etc. sichtbar zu haben. Die Adapterplatte AC6711 verdeckt diese mit den Abmessungen von bis zu 230mm Breite und 220mm Höhe.

AC6719 — **AUFPUTZ-ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITOR MIT HÖRER**
Aufputz-Adapterplatte für Logos Monitor mit Hörer, um diese gegen den Art. Planux, Planux Lux oder Icona mit dem Unterputzkasten Art. 6117 zu ersetzen. Es besteht die Möglichkeit, bei Aufputzinstallation die Leitung seitlich in die Aufputz-Adapterplatte einzuführen.

AC6720 — **AUFPUTZ-ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITOR HF**
Aufputz-Adapterplatte für Logos Monitor HF handsfree, um diese gegen den Art. Planux, Planux Lux oder Icona mit dem Unterputzkasten Art. 6117 zu ersetzen. Es besteht die Möglichkeit, bei Aufputzinstallation die Leitung seitlich in die Aufputz-Adapterplatte einzuführen. Wandhalterung für Videosprechstellen mit Freisprechfunktion der Serie Logos mit Möglichkeit zur externen Kabelverlegung.

AC6732 — **TISCHKONSOLE, LOGOS SERIE**
Tischkonsole für Innenstation Video der Logos Serie hörergebunden und handsfree. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Logos LS8731, LS8720 und LS8701 zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 135,65x110x122,5mm.

KIT QUADRA MIT MINI

8451V

QUADRA

Seite 118

MINI HANDSFREE
WIFI

Seite 78

Kit Simplebus 2 - Farb-Videosprechstellen, bestehend aus der Quadra Türstation und den Videosprechstellen (Mini, Mini handsfree). Mit dem Kit können Systeme für bis zu 4 Wohneinheiten mit 4 Videosprechstellen (1 Haupt- und 3 Nebensprechstellen) eingerichtet werden. Die KIT können mit mehreren Außensprechstellen erweitert werden.

Installationssysteme

SB2 SIMPLEBUS

Technisches Handbuch

INHALT DER PACKUNG (ZUSAMMENSETZUNG DER KIT)

		KIT QUADRA MINI HANDSFREE WIFI
CODE	**BESCHREIBUNG**	**8451V**
4893M	KIT AUSSENSPRECHSTELLE QUADRA VIDEO SIMPLEBUS 2	1
1209	NETZTEIL KIT VIDEO SIMPLEBUS 2	1
6741W	INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2	1
1214/2C	ABZWEIGKLEMME SB2	1
1216	ABSCHLUSSWIDERSTAND SIMPLEBUS 2	1

ZUBEHÖR

QUADRA

4792 — **REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU**
Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.

4793MB — **FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ**
Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.

4793MC — **FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN**
Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten

MINI HANDSFREE

6734W — **ZUSATZTASTEN, MINI HF, 8 TASTEN, WEISS**
Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini handsfree (HF) Art. 6721W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.

6732A — **TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2**
Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

ANLAGENZUBEHÖR

1209 — **NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2**
Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

1229A — **ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN BUSLINIE, SB2**
Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss mittels Abzweigklemme Art. 1214/2C an die 2-Draht-Busleitung. Komplett inkl. Dipschaltereinheit für die Programmierung des Teilnehmercodes, Klemmen für den Eingang des Rufs von der Türstation sowie Rufwiederholung und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Abmessungen: 125x95x24mm.

1256 — **RELAIS, DIGITAL 10A, SB2**
Relais digital als intelligente Vorrichtung zur Steuerung eines (eingebauten) 10A 24V Schaltkontaktes NO / NC. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Versorgung: 12V AC oder 20V DC. Klemme Art. 1214/2C nicht inbegriffen. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).

1404 — **TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2**
Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von SimpleBus TOP Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).

1405 — **TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN QUADRA, SB2**
Türumschaltgerät Audio/Video für digitale 2-Draht-Systeme SB2 auch im Modus SimpleBus TOP. Für die Verwendung in Anlagen mit maximal 2 Eingängen der Türstation Serie Quadra. Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 35x90x58mm (2 DIN-Module).

1409 — **KAMERAMODUL, MAX. 3 EXTERNE KAMERAS, SB2**
Kameramodul das die Modulation und Weiterleitung des Videosignals von bis zu 3 Farb-Videokameras ermöglicht. Die abwechselnde Auswahl der Videokameras erfolgt durch die Steuertaste der Innenstation. Es besteht die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu drei separaten, analogen Videokameras, welche mit eigener Spannungsversorgung ausgestattet sind. Zur Verwendung in SimpleBus TOP, 2-Draht-Systeme und QuadraKit Systemen (SB2). Versorgung 12V Wechselspannung (Art. 1200) oder 20V Gleichspannung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).

KIT QUADRA

SB2 SIMPLEBUS

BIS 4 TEILNEHMER

FORTSETZUNG 2-DRAHT-KIT - KIT QUADRA, ANSCHLUSSPLÄNE

INSTALLATIONSSCHEMA

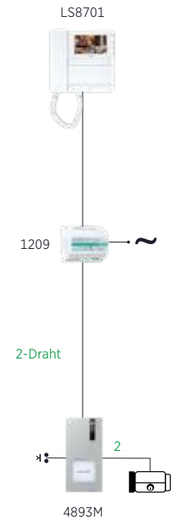

INSTALLATIONSSCHEMA ZUSATZFUNKTIONEN

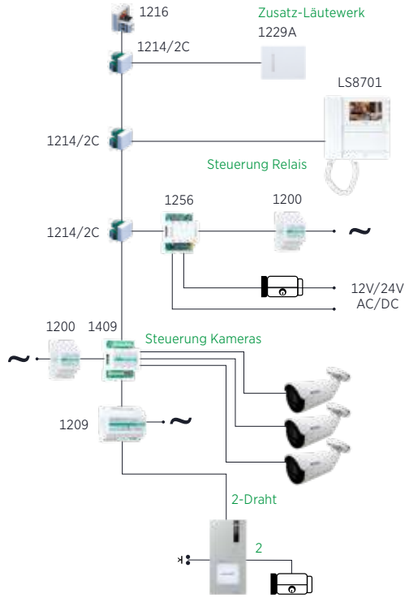

INSTALLATIONSSCHEMA EINER ANLAGENERWEITERUNG

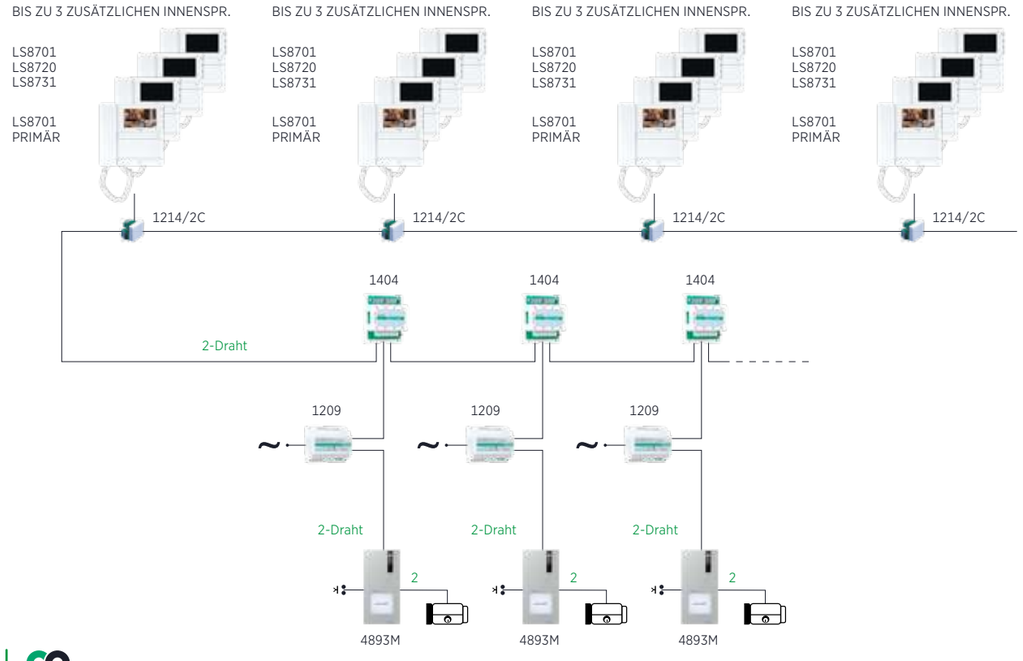

GRUNDANSCHLUSSPLAN (NUR FÜR HANDSFREE WIFI)

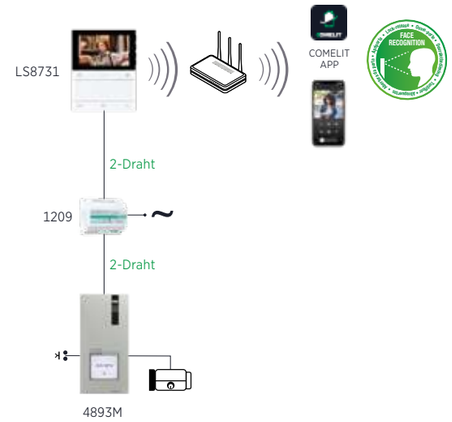

MULTI-USER-ANSCHLUSSPLAN (NUR FÜR HANDSFREE WIFI)

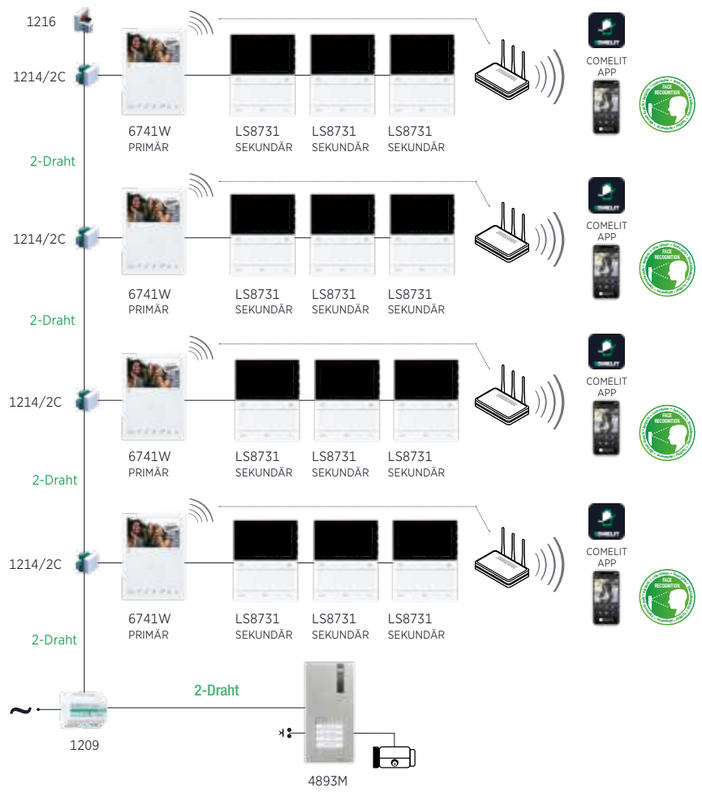

KIT ULTRA

KVU8190V KVU8190W

ULTRA

Seite 88

MINI
HANDSFREE
WI-FI

Seite 78

Einfamilienhaus-Kit für Simplebus 2. Geeignet für die Installation in Wohn-, Geschäfts- und Bürogebäuden. Das Kit ist vorprogrammiert und kann direkt in Betrieb genommen werden. Das Kit besteht aus 1 Unterputz-Außentürstation der Serie Ultra Art. UT2020/4 mit Ruftaste Art. UT9211M, 1 Video-Innensprechstelle der Serie Mini und dem gesamten für den Aufbau des Systems erforderlichen Zubehör

Übersichtsschema

Technische Anleitung

LIEFERUMFANG (ZUSAMMENSETZUNG DES KITS)

CODE	DESCRIPTION	ULTRA MINI HANDSFREE KIT KVU8190V	ULTRA MINI HANDSFREE WIFI KIT KVU8190W
3110/1A	UP-GEHÄUSE ULTRA, 1 MODUL	1	1
UT2020/4	SB2 ULTRA AUDIO/VIDEO MODUL, 4 TEILNEHMER	1	1
UT9161	MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 1 MODUL, ALU	1	1
UT9211M	TASTENABDECKUNG ULTRA METAL, EINZELTASTE	1	1
1210A	NETZGERÄT 2-DRAHT-SYSTEM, 1 STEIGER, SB2	1	1
6721W	INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WEISS, SB2	1	
6741W	INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2		1

ZUBEHÖR

ULTRA

UT2020/4

SB2 ULTRA AUDIO/VIDEO MODUL, 4 TEILNEHMER
Audio/Video Modul für Ultra Türstation, bis zu 4 Teilnehmer, Simplebus 2 System. Einfach zu installieren und zu konfigurieren, Dank der Smart-Programmierung. Dämmerungssensor für automatische Beleuchtung der Namensschilder, abhängig vom Tageslicht. Omnidirektionelles digital Mikrofon und dual-Lautsprecher für high-fidelity Audio. Weitwinkel Farb-Kamera (Blickwinkel: 120° horizontal, 90° vertikal) Audiovisuelle Anzeigen für die Hilfestellung von Seh-Behinderten können über die Programmierung aktiviert werden. Vorbereitet für 2 Ruftasten Ausführung für Blindtaste, Einzeltaste oder Doppeltaste aus vergilbungs- und mattierungsgeschütztem Kunststoff oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung ohne das Modul ausbauen zu müssen. Abmessungen: 1 Ultra Modul. ULTRA, die neue und technologisch fortschrittlichste Türstation, die maximale Installationsfreundlichkeit bietet. Erhältlich in den Varianten Unterputz (10 mm Aufbau) oder Aufputz (nur 35 mm Aufbau). Abmessungen: 100x90x35 mm

UT9211FM

TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, EINZELTASTE
Einzeltaste Full-Metal für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.
Made with an aluminium coating to increase resistance to impact and polymethyl methacrylate treated to increase resistance to UV rays while preventing yellowing and dulling.

UT9331P

ULTRA INSTALLATIONSKIT FÜR GIPSKARTON, 1 MODUL
Kit zur Installation eines Ultra Moduls in Gipskarton.

UT9110

NAMENSSCHILD-BÖGEN ZUM BEDRUCKEN, ULTRA
Das Set enthält 5 Bögen selbstklebender Namensschilder und 1 Bogen für das Info-Modul der Serie Ultra.

MINI

6710

GRUNDPLATTE FÜR INNENSTATION VIDEO MINI
Grundplatte für Innenstation Video Mini zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard hörergebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm.

6711W

ADAPTERPLATTE MINI ERSATZ MAGIS O. GENIUS WEISS
Adapterplatte für Innenstation Video Mini bei Ersatz der Innenstationen Video Magis oder Genius. Komplett mit Grundplatte Art. 6710 und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Farbe weiss. Abmessungen: 300x260x4mm.

2-DRAHT KIT - ULTRA KIT UND ZUBEHÖR

MINI HANDSFREE

6710

GRUNDPLATTE, INNENSTATION VIDEO MINI UND MINI HF
Grundplatte für Innenstation Video Mini zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard hörergebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm. Also includes riser distribution terminal Art. 1214/2C. Dimensions 145x100x4 mm.

6734W

ZUSATZTASTEN, MINI HF, 8 TASTEN, WEISS
Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini handsfree (HF) Art. 6721W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.

6732A

TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2
Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

PASSENDES ZUBEHÖR

1210A

NETZGERÄT 2-DRAHT-SYSTEM, 1 STEIGER, SB2
Netzgerät mit Ringkerntrafo, Überlast- und Kurzschlusssicherung für das 2-Draht-System (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Ausstattung mit einer Klemme für den Leitungsabschluss Art. 1216. Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Lautsprechermodul Art. 4681, Art. 1621 VC, Art. 1621, Art. UT2010, Art. UT2010VC und Art. UT2020. Abmessungen: 8 DIN-Module. Supplied with line termination terminal art. 1216.

1404

TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2
Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von SimpleBus TOP Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module). To be used in systems with more than one entrance. Power supply from bus line. Dimensions: 60x85x35 mm (4 DIN modules.

INSTALLATIONSSCHEMA

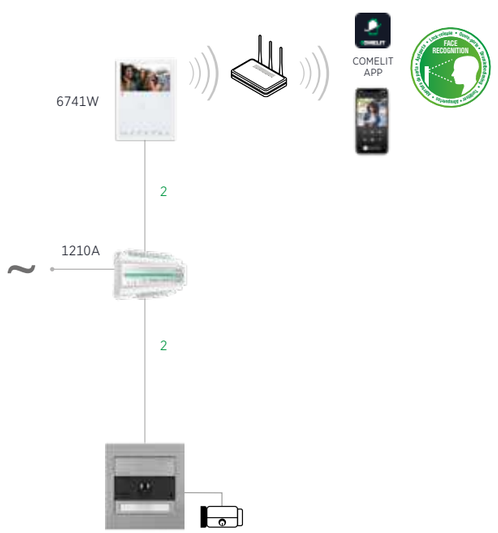

INSTALLATIONSSCHEMA 2 INNENGERÄTE + 2 TÜRSTATIONEN

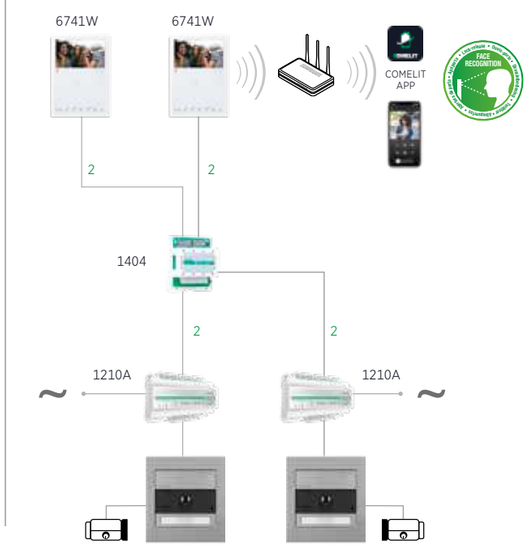

KIT SWITCH

KVS2001* KVS2002* KVS2003* KVS2004* KVS2001KP* KVS2011 KVS2012 KVS2013 KVS2014 KVS2011KP

SWITCH

Seite 104

MINI HANDSFREE WIFI

Seite 78

Einfamilienhauskit Switch mit Monitor Mini HF WiFi. Der Mini HF WiFi ist mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht die Innenstation mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Das Produkt ist direkt einsatzbereit. Erweiterbar auf bis zu 4 Außensprechstellen.

Installationssysteme

SB2 SIMPLEBUS

Technisches Handbuch

INHALT DER PACKUNG (ZUSAMMENSETZUNG DER KIT)

CODE	BESCHREIBUNG	KIT SWITCH MINI HANDSFREE WIFI KVS2011	KVS2012	KVS2013	KVS2014	KIT SWITCH MIT KEYPAD MINI HANDSFREE WIFI KVS2011KP
IX9150	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG	1	1	1	1	1
IX0101	FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	1				
IX0102	FRONTPLATTE SWITCH, 2 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A 2 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A		1			
IX0103	FRONTPLATTE SWITCH, 3 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A 3 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A			1		
IX0104	FRONTPLATTE SWITCH, 4 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A 4 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A				1	
IX0101KP	FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, MIT KEYPAD, V4A					1
4681/4	LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, MAX. 4 TEILNEHMER, SB2	1	1	1	1	1
SK9015A	SPANNUNGSWANDLER, SB2 SIMPLEBUS 2					1
1210A	NETZGERÄT 2-DRAHT-SYSTEM, 1 STEIGER, SB2	1	1	1	1	1
6741W	MINI HANDSFREE WIFI SIMPLEBUS 2	1	1	1	1	1

*DIE KITS SIND AUCH OHNE WIFI, MIT INNENSPRECHSTELLE MINI HANDSFREE ART. 6721W, ERHÄLTLICH.

SB2 SIMPLEBUS

ZUBEHÖR

SWITCH

1250U

EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE 16XX, 46XX, SB, SB2, VIP
Einbauhalter der Serie Switch für Audio- sowie Audio-Video-Systeme als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. 1621, Art. 1621VC, Art. 1622, Art. 1622VCF, Art. 1682, Art. 1682HVC, Art. 4680C, Art. 4680CW, Art. 4681, Art. 4681BM, Art. 4682HD inkl. Handicap Funktion nach DIN18040 an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Der bauseitig oder durch den Briefkastenhersteller erstellte Ausschnitt sowie die Bolzen zur Befestigung des Art. 1250U sind gleichermaßen für Audio sowie Audio-Video-Anlagen zu verwenden. Der Einbauhalter 1250U ist ausgestattet mit einem Videoglas und einer Blindabdeckung zur allseitigen Verwendung. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen.

3061A

KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, ANALOG
Kombitaster 3Plus in Ausführung als analoger Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die maximale Stromstärke am Kontakt beträgt 2,5A und die maximale Spannung am Kontakt beträgt 24V DC. Der Taster wird ohne Namensschildbeleuchtung ausgeliefert.

3061M

KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, MASTER, SB, SB2, VIP
Kombitaster 3Plus in Ausführung als Master-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Rückseite einstellbar. An einen Master-Taster sind weitere Master-Taster und jeweils bis zu drei Slave-Taster (Art. 3061S) mittels beiliegendem Flachbandkabel adaptierbar. Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

3061S

KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, SLAVE, SB, SB2, VIP
Kombitaster 3Plus in Ausführung als Slave-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Rückseite einstellbar. Die Adaptierung erfolgt an einem Master-Taster (Art. 3061M). Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

3058

NAMENSSCHILDER SWITCH, TASTER 3061X, MIT SILIKONHALTER, 5STK
Ersatz-Namensschilder für Switch, Taster 3061M - 3061S - 3061A. Packung mit 5 Stück inkl. Silikonhalter.

MINI HANDSFREE

6734W

ZUSATZTASTEN, MINI HF, 8 TASTEN, WEISS
Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini handsfree (HF) Art. 6721W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen."

6732A

TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2
Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

KIT CIAO

KCA2061A KCA2071A KCA5061B

CIAO

Seite 120

MINI AUDIO

Seite 82

MINI AUDIO HANDSFREE

Seite 84

Das Kit Ciao für das traditionelle System verwendet 4+N-Leiter für die Verbindung zwischen Außen- und Innensprechstellen und ist auf bis zu 4 Teilnehmer erweiterbar. Das Kit Ciao KCA2061A für das digitale System verwendet 2 Leiter für die Verbindung zwischen Außen- und Innensprechstellen und ist auf bis zu 20 Teilnehmer mit zusätzlichen Modulen, die zu erwerben sind, erweiterbar.

Installationssysteme

SB2 SIMPLEBUS · 2 ANALOG · VIP IP

Technisches Handbuch

INHALT DER PACKUNG (ZUSAMMENSETZUNG DER KIT)

		KIT CIAO MINI AUDIO 2-DRAHT DIGITAL	CIAO MINI AUDIO HANDSFREE KIT 2-WIRE 1 USER	KIT CIAO MINI AUDIO 4+N
CODE	**BESCHREIBUNG**	**KCA2061A**	**KCA2071A**	**KCA5061B**
CA5100B	CIAO TÜRSTATION 1-2 TASTEN. 4+N			1
CA2100A	TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2	1	1	
1209	NETZTEIL VIDEO-KIT 2-Draht	1	1	
1200	TRANSFORMATOR 12 VAC EINGANG 230 VAC			1
2702W	INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, 5-DRAHT			1
2738W/A	INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB2	1		
6751W	INNENSTATION AUDIO, MINI HANDSFREE, SB2		1	
CA9213	TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 1 KLINGELTASTE	1	1	
CA9210	TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 2 KLINGELTASTEN	1	1	
CA9214	TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 1 UND 2 KLINGELTASTEN CA5100B			1

ZUBEHÖR

CA2100A

TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2
Türstation Ciao, Basismodul, Art. CA2100A ist ausgestatet mit dem Audiolautsprecher und der Möglichkeit zur Nutzung von 1-4 Teilnehmer. Zur Nutzung der entsprechenden Teilnehmerzahlen ist das Modul Art. CA2100A zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210 oder Art. CA9211 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind.

CA2200A

TASTENMODUL-ERWEITERUNG, TÜRSTATION CIAO, SB2
Türstation Ciao, Tastenmodul-Erweiterung, Art. CA2200A. Ermöglicht die Erweiterung der Türstation Ciao Art. CA2100A um zusätzliche zwei bis sechzehn Klingeltasten. Die Tastenmodule sind zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210, Art. CA9211 oder CA9212 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind. Pro Türstation Ciao Art. CA2100A können maximal vier Tastenmodule zur realisierung von insgesamt 72 Klingeltasten zur Erweiterung angebunden werden. Abmessungen: 172x100x28mm.
Modulare Tasten Serie Ciao mit Aluminiumdruckguss-Front und weißer LED-Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder.

SB2 SIMPLEBUS · 2 ANALOG · 4+n TRADITIONAL · BIS 4 TEILNEHMER

CA9213

TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 1 KLINGELTASTE
Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 1 Klingeltaste. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9213 besteht aus einer Klingeltaste. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9213 benötigt.

CA9210

TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 2 KLINGELTASTEN
Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 2 Klingeltasten. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9210 besteht aus zwei Klingeltasten. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9210 benötigt.

CA9211

TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 4 KLINGELTASTEN
Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 4 Klingeltasten. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9211 besteht aus vier Klingeltasten. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9211 benötigt.
Einzelne Taste zur Vervollständigung der Türstation der Serie Ciao.

CA9212

TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 8 KLINGELTASTEN
Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 8 Klingeltasten. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9212 besteht aus vier Klingeltasten welche mittig mit einem Steg geteilt sind und eine Beschriftung rechts und links vom Steg ermöglichen. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9212 benötigt.

Art. KCA2061A

Art. KCA2071A



Art. KCA5061B



DIE SYSTEME IM VERGLEICH

	SB2 SIMPLEBUS	SB2 SIMPLEBUS	VIP IP
GEBÄUDE MIT EINER STEIGLEITUNG			
MITTELGROSSER GEBÄUDEKOMPLEX FÜR DEN WOHN-/GEWERBE-/ DIENSTLEISTUNGSBEREICH			
GROSSER WOHNKOMPLEX FÜR DEN WOHN-/GEWERBE-/ DIENSTLEISTUNGSBEREICH			

SYSTEM-NETZTEIL	ART. 1210A	ART. 4888C	-
Verkabelung	2-Draht	2-Draht	Kat. 5 oder mehr
Teilnehmerzahl	100	120.000	Unbegrenzt
Haupt-/Nebeneingänge	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
Maximaler Abstand zwischen Außen- und Innensprechstelle	260 Meter	1.200 Meter	Unbegrenzt
Zentrale	Nein	Ja (1)	Ja (unbegrenzt)
Benutzung der bestehenden Verkabelung	Ja (nur 2 Adern)	Ja (nur 2 Adern)	Kat. 5 oder höher
Audio-/Videosignal gemischt	Ja	Ja	Ja
Mithörsperre	Ja	Ja	Ja
Serienmäßiges Intercom	Ja	Ja	Ja
Integrierte Zutrittskontrolle	Ja	Ja	Ja
Integriertes TVCC	Ja	Ja	Ja
Integrierte Hausautomation	Ja	Ja	Ja
Integrierter Einbruchschutz	Ja	Ja	Ja
Integration mit SIP-Geräten	Nein	Nein	Ja
Remote-Verbindung und -Aktualisierung	Ja, (Art. 6741W)	Ja, (Art. 6741W)	Ja
Beantwortung des Video-Türrufs lokal und remote über App	Ja	Ja	Ja
Beantwortung des Video-Türrufs lokal und remote über PC	Nein	Nein	Ja
Aufzeichnung der Videosprechverbindungen	Nein	Nein	Ja (Art. 1459)
Anlageverwaltung mit PC (PC Intercom)	Nein	Nein	Ja

SIMPLEBUS 2 MIT SYSTEM-NETZTEIL 1210A. DIE IDEALE LÖSUNG FÜR WOHNHÄUSER MIT EINER STEIGLEITUNG.

Dieses System ist die ideale Lösung für Video-Türsprechanlagen in kleinen Komplexen mit bis zu 100 Wohneinheiten.
Jede Wohneinheit kann mit maximal 4 Video-Türsprechanlagen ausgestattet werden. Es ist auch möglich, das System mit separaten Kameras, Relais, zusätzlichen analogen und digitalen Audio/Video-Türststationen mit elektronischem Teilnehmerverzeichnis zu erweitern.

SIMPLEBUS 2 MIT SYSTEM-NETZTEIL 4888C. DIE LÖSUNG FÜR MITTLERE UND GROSSE ANLAGEN.

Dieses System ist die ideale Lösung für Video-Türsprechanlagen in mittleren/großen Wohnanlage mit bis zu 240 Teilnehmern und in TOP-Anwendungen mit bis zu 120.000 Teilnehmern. Die Stromversorgung der Außensprechstelle erfolgt separat über ein eigenes Netzteil.
Jede Wohneinheit kann mit maximal 4 Video-Türsprechanlagen ausgestattet werden. Es ist auch möglich, die Anlage einer Pförtnerzentrale, Relais und weiteren Audio-Eingängen mit analogen und digitalen Tasten mit elektronischem Teilnehmerverzeichnis zu erweitern.

VIP-SYSTEM: DAS INTERNET IM DIENSTE DER VIDEO-TÜRSPRECHANLAGEN.

Das ViP-System von Comelit stellt die Weiterentwicklung der Video-Türsprechanlagen und der damit verbundenen Dienstleistungen dar, mit einer neuen Dimension in Verbindung mit der Datenübertragung. Es bietet Leistungen, die für moderne Wohn-, Geschäfts-, Industrie- und fortschrittliche Dienstleistungsszenarien geeignet sind: von einzelnen Wohnhäusern bis hin zu großen Komplexen, bei Neubauten, Renovierungen und der Modernisierung von Systemen und Einrichtungen.

VERTEILTE ARCHITEKTUR

Das ViP-System hat eine Peer-to-Peer-Architektur und daher keinen Netzwerkserver: Jedes Gerät kann mit jedem anderen im Netzwerk unabhängig kommunizieren. Es gibt es keine „kritischen" Geräte, die zu einem Ausfall der Gesamtanlage führen können. Der eventuelle Ausfall eines einzelnen Gerätes hat keinerlei Auswirkungen auf die anderen Netzwerkkomponenten.

FREIE INSTALLATIONSTOPOLOGIE

Die ViP-Technologie ermöglicht ein vollständig digitales System, das ein Maximum an Installationsfreiheit bietet. Dem System kann jederzeit eine Komponente hinzugefügt werden.

UNBEGRENZTE NUTZER

An das ViP-Netzwerk kann eine unbegrenzte Anzahl von Geräten angeschlossen werden, so dass die Anzahl der Nutzer, der externen Taster und Pförtnerzentralen sowie der zusätzlichen Relais und Kameras nicht begrenzt ist.

BELIEBIGE ENTFERNUNGEN

Das ViP-System ermöglicht es, Gebäude und Geräte ohne Entfernungsprobleme zwischen verschiedenen Einrichtungen zu verkabeln, dank der Möglichkeit, alle modernen Kommunikationstechnologien über Ethernet (WiFi, Glasfaser) zu nutzen, um logistische Installationshindernisse (fehlende Kabel und Leitungen) zu überwinden.

UNBEGRENZTE GESPRÄCHE

Das IP-Netz unterstützt gleichzeitige Audio-Gespräche mit Bildübertragung, ohne dass die Verdrahtung erweitert oder geändert werden muss. Die IP-Anlage ist zudem niemals besetzt.

FERNAKTUALISIERUNG UND -VERWALTUNG

Dank der Software ViP Manager und der Cloud-Systemverwaltungsplattform ist es möglich, die Programmierung/Konfiguration des Produkts zu ändern und Firmware-Updates aus der Ferne durchzuführen.

GENERIERUNG VIRTUELLER SCHLÜSSEL

Mit der Comelit APP können Benutzer virtuelle Schlüssel in Form von PINs oder QR-Codes generieren, um ihren Gästen oder B&B-Gästen an programmierbaren Tagen und zu programmierbaren Zeiten Zugang zu gewähren.

SCHNITTSTELLE MIT AUFZÜGEN

Mit den Relaismodulen können Befehle an die Aufzugsplatine gesendet werden, um automatische Aufzugsrufe auf der Grundlage von PIN- oder RFID-Zugangsberechtigungen auszuführen. Eine spezielle Schnittstelle für die Integration über API Art. 1456LC ist ebenfalls verfügbar.

INNENSPRECHSTELLEN - 2-DRAHT-PRODUKTLINIE

	LOGOS MIT HÖRER	**LOGOS HANDSFREE**	**LOGOS HANDSFREE MIT MEMOVIDEO**
ARTIKEL	LS8701	LS8720	LS8731
SEITE MIT HINTERGRUNDINFORMATION	Seite 74	Seite 74	Seite 74
DISPLAY	LCD 4,3" / 16:9	LCD 4,3" / 16:9	LCD 5" / 16:9
TYP	Hörer	Freisprechfunktion	Freisprechfunktion
MEMOVIDEO	-	-	Ja
NFC-TECHNOLOGIE	Ja	Ja	Ja
EINSTELLUNG ÜBER DAS TEILNEHMERMENÜ AUF DEM DISPLAY	Ja	Ja	Ja
ART DER TASTEN	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
RUF AN PFÖRTNERZENTRALE	Ja	Ja	Programmierbar
AKTORSTEUERUNG	Ja	Ja	Ja
BEFEHL ZUR SELBSTEINSCHALTUNG	Ja	Ja	Ja
INTERCOMBETRIEB	Programmierbar	Programmierbar	Programmierbar
STUMMSCHALTUNG	Ja	Ja	Ja
ETAGENRUF	Ja, auch für andere Funktionen programmierbar	Ja, auch für andere Funktionen programmierbar	Ja, auch für andere Funktionen programmierbar
ABZWEIGKLEMME 1214/2C	Mit beinhaltet	Mit beinhaltet	Mit beinhaltet
ALLE TASTEN SIND PROGRAMMIERBAR			

INNENSPRECHSTELLEN - 2-DRAHT-PRODUKTLINIE

	 COMELIT APP		
	MINI HANDSFREE WIFI	**MINI AUDIO MIT HÖRER**	**MINI AUDIO HANDSFREE**
ARTIKEL	6741W	2708W/A - 2738W/A	6750W - 6751W
SEITE MIT HINTERGRUNDINFORMATION	Seite 78	Seite 82	Seite 84
DISPLAY	LCD 4.3" / 16:9	-	-
TYP	Freisprecheinrichtung	Hörer	Freisprechfunktion
MEMOVIDEO	Ja	-	-
EINSTELLUNG ÜBER DAS TEILNEHMERMENÜ AUF DEM DISPLAY	Ja	-	-
ART DER TASTEN	Kapazitiv	Mechanisch	Kapazitiv
RUF AN PFÖRTNERZENTRALE	Ja	Programmierbar	Ja
AKTORSTEUERUNG	Ja	Ja	Ja
BEFEHL ZUR SELBSTEINSCHALTUNG	Ja	-	-
INTERCOMBETRIEB	Programmierbar	-	Programmierbar
STUMMSCHALTUNG	Ja	Ja	Ja
ETAGENRUF	Ja	Ja	Ja
ABZWEIGKLEMME 1214/2C	Ja	Ja (2738W/A)	Ja (6750W)

AUSSENSPRECHSTELLEN - 2-DRAHT-PRODUKTLINIE

	ULTRA	**3ONE6**	**SWITCH**		**VANDALCOM**	**QUADRA**	**CIAO**
ARTIKEL	-	3453S/A (TOUCH)	-		-	4893M	-
SEITE MIT HINTERGRUNDINFORMATION	Seite 88	Seite 102	Seite 104		Seite 114	Seite 118	Page 120
TYP	Modular	Einzelplatte	Einzelplatte		Modular	Einzelplatte	Modular
ART DER VERKLEIDUNG	ABS, Kunststoff, Aluminiumlegierung	Edelstahl AISI 316 Stärke 3 mm	Inox Stärke 2,5 mm		Inox Stärke 2,5 mm	Aluminiumdruckguss	Technopolymere
VANDALISMUSSCHUTZ IK	IK08	IK08	IK08		IK10	IK08	IK08
WETTERFESTIGKEIT	IP65	IP54	IP54		IP54	IP54	IP54
DISPLAYGRÖSSE (ZOLL)	5" (Touch), 3,5" (Verzeichnis)	8" (Touch), 3" (Sense)	-		-	-	-
INSTALLATION	Unterputz / Aufputz	Unterputz / Aufputz	Unterputz / Aufputz		Unterputz / Aufputz	Aufputz	Aufputz
RUFTASTEN	-	-	Von 1 bis 80		-	Von 1 bis 4	Von 1 bis 72
VERSIONEN	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog		Analog Digital	Analog	Analog

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 1 AUDIO-/VIDEO-EINGANG UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

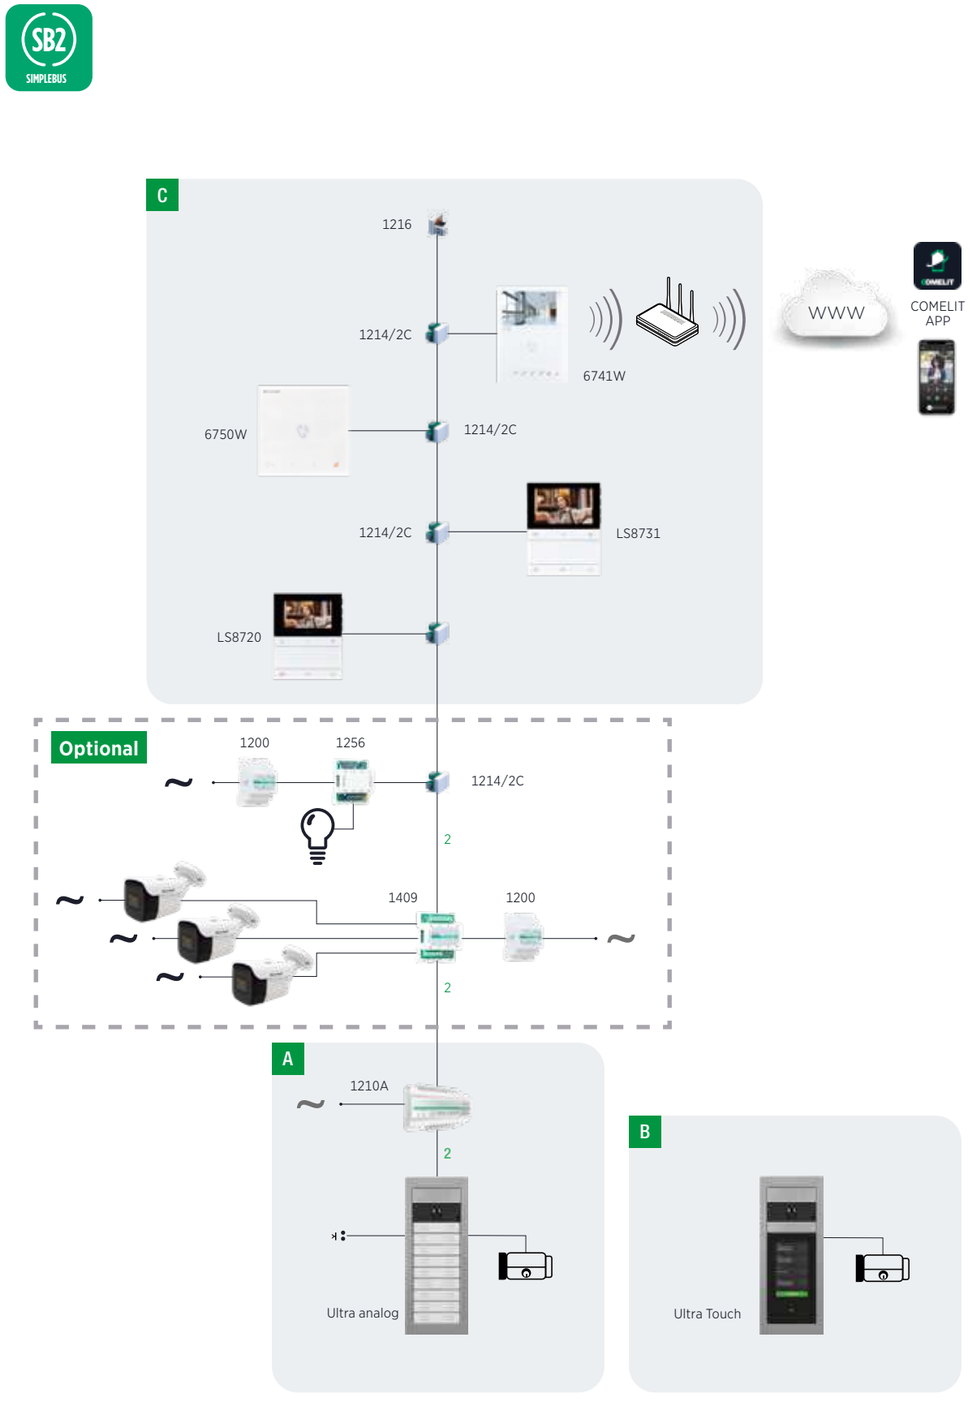

A ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION ULTRA

			UNTERPUTZMONTAGE								AUFPUTZMONTAGE										
Teilnehmer	UT2020	1210A	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240
S.	90	132	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	93	93	94	92
1	1	1					1				1							1			
2	1	1					1				1								1		
3	1		1					1				1					1	3		2	
4	1		1					1				1					1	4		1	
5	1		1					1				1					1	5			
6	1		1					1				1					1		3	2	
7-8	1		1					1				1					1		4	1	
9-10	1		1					1				1					1		5		
11-12	1			1					1				1				2		6	3	
13-14	1			1					1				1				2		7	2	
15-16	1			1					1				1				2		8	1	
17-18	1			1					1				1				2		9		
19-20	1				1					1				1			3		10	3	
21-22	1				1					1				1			3		11	2	
23-24	1				1					1				1			3		12	1	
25-26	1				1					1				1			3		13		
27-28	1			2					2						1		4		14	3	1
29-30	1			2					2						1		4		15	2	1
31-32	1			2					2						1		4		16	1	1
33-34	1			2					2						1		4		17		1
35-36	1			2					2						1		5		18	3	
37-38	1			2					2						1		5		19	2	
39-40	1			2					2						1		5		20	1	
41-42	1			2					2						1		5		21		
43-44	1				2					2						1	6		22	3	1
45-46	1				2					2						1	6		23	2	1
47-48	1				2					2						1	6		24	1	1
49-50	1				2					2						1	6		25		1

C VIDEOSPRECH-STELLEN

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

B TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE				AUFPUTZMONTAGE				
Teilnehmer	UT2020	UT9270	3110/3A	UT9163	UT2020	UT9270	UT9173	1210A	1595
S.	90	91	96	95	90	91	96	132	136
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1*

*Erforderlich erst ab 80 Teilnehmern

C VIDEOSPRECH-STELLEN

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1-100	1-100

HINWEIS

SEPARATE KAMERAS (max. 3)
Hinzufügen:
1 Art. 1409 Modul für externe Kameras
1 Art. 1200 Netzteil

RELAIS
Hinzufügen:
1 Art. 1256 Relaismodul
1 Art. 1200 Netzteil

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 1 AUDIO-EINGANG MIT EXTERNER KAMERA UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

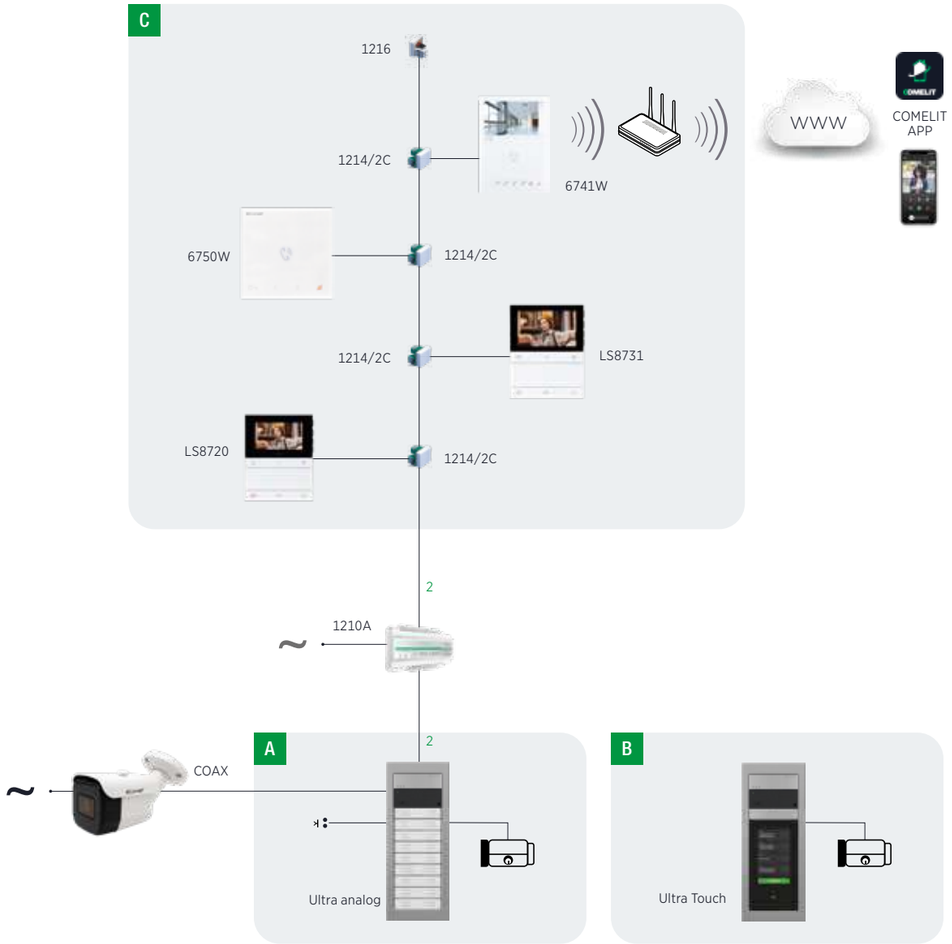

A ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE								AUFPUTZMONTAGE												
Teilnehmer	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT2010VC	1210A	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240
S.	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	89	132	90	93	93	94	92
1	1				1				1						1	1		1			
2	1				1				1						1	1			1		
3		1				1				1					1	1	1	3		2	
4		1				1				1					1	1	1	4		1	
5		1				1				1					1	1	1	5			
6		1				1				1					1	1	1		3	2	
7-8		1				1				1					1	1	1		4	1	
9-10		1				1				1					1	1	1		5		
11-12			1				1				1				1	1	2		6	3	
13-14			1				1				1				1	1	2		7	2	
15-16			1				1				1				1	1	2		8	1	
17-18			1				1				1				1	1	2		9		
19-20				1				1				1			1	1	3		10	3	
21-22				1				1				1			1	1	3		11	2	
23-24				1				1				1			1	1	3		12	1	
25-26				1				1				1			1	1	3		13		
27-28			2				2						1		1	1	4		14	3	1
29-30			2				2						1		1	1	4		15	2	1
31-32			2				2						1		1	1	4		16	1	1
33-34			2				2						1		1	1	4		17		1
35-36			2				2						1		1	1	5		18	3	
37-38			2				2						1		1	1	5		19	2	
39-40			2				2						1		1	1	5		20	1	
41-42			2				2						1		1	1	5		21		
43-44				2				2						1	1	1	6		22	3	1
45-46				2				2						1	1	1	6		23	2	1
47-48				2				2						1	1	1	6		24	1	1
49-50				2				2						1	1	1	6		25		1

C VIDEOSPRECH-STELLEN

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

B TOUCH AUDIO-TÜRSTATION

TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE		AUFPUTZMONTAGE				
Teilnehmer	3110/5A	UT9163	UT9173	UT2010VC	1210A	UT9270	1595
S.	96	95	96	89	132	91	136
1-100	1	1	1	1	1	1	1*

*Erforderlich erst ab 80 Teilnehmern

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1-100	1-100

HINWEIS

Die Wahl der analogen Kamera obliegt dem Anwender.

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT N AUDIO-/VIDEO-EINGÄNGEN UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

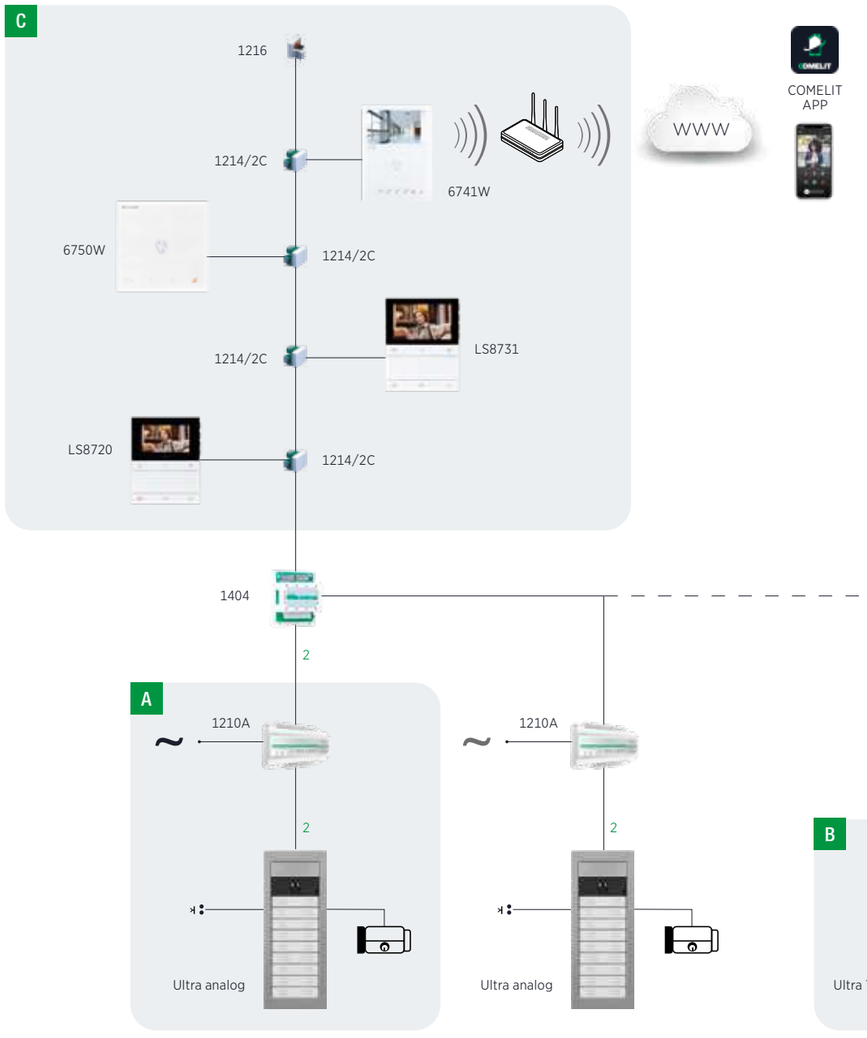

A ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation ist 1 Signalweiche Art.1404 erforderlich (siehe nebenstehende Abbildung).

C VIDEOSPRECH-STELLEN

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE									AUFPUTZMONTAGE									
Teilnehmer	UT2020	1210A	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240
S.	90	132	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	93	93	94	92
1	1		1				1				1							1			
2	1		1				1				1								1		
3	1			1				1				1					1	3		2	
4	1			1				1				1					1	4		1	
5	1			1				1				1					1	5			
6	1			1				1				1					1		3	2	
7-8	1			1				1				1					1		4	1	
9-10	1			1				1				1					1		5		
11-12	1				1				1				1				2		6	3	
13-14	1				1				1				1				2		7	2	
15-16	1				1				1				1				2		8	1	
17-18	1				1				1				1				2		9		
19-20	1					1				1				1			3		10	3	
21-22	1					1				1				1			3		11	2	
23-24	1					1				1				1			3		12	1	
25-26	1					1				1				1			3		13		
27-28	1				2				2						1		4		14	3	1
29-30	1				2				2						1		4		15	2	1
31-32	1				2				2						1		4		16	1	1
33-34	1				2				2						1		4		17		1
35-36	1				2				2						1		5		18	3	
37-38	1				2				2						1		5		19	2	
39-40	1				2				2						1		5		20	1	
41-42	1				2				2						1		5		21		
43-44	1					2				2						1	6		22	3	1
45-46	1					2				2						1	6		23	2	1
47-48	1					2				2						1	6		24	1	1
49-50	1					2				2						1	6		25		1

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

B TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation ist 1 Signalweiche Art.1404 erforderlich.

C VIDEOSPRECH-STELLEN

TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE				AUFPUTZMONTAGE				
Teilneh-mer	UT2020	UT9270	3110/3A	UT9163	UT2020	UT9270	UT9173	1210A	1595
S.	90	91	96	95	90	91	96	132	136
1-100	1	1	1	1	1	1	1	1	1*

*Erforderlich erst ab 80 Teilnehmern

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1-100	1-100

HINWEIS

Für jede zusätzliche Türstation ist 1 Signalweiche Art.1404 erforderlich.

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 1 AUDIO-/VIDEO-EINGANG, 1 AUDIO-EINGANG UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

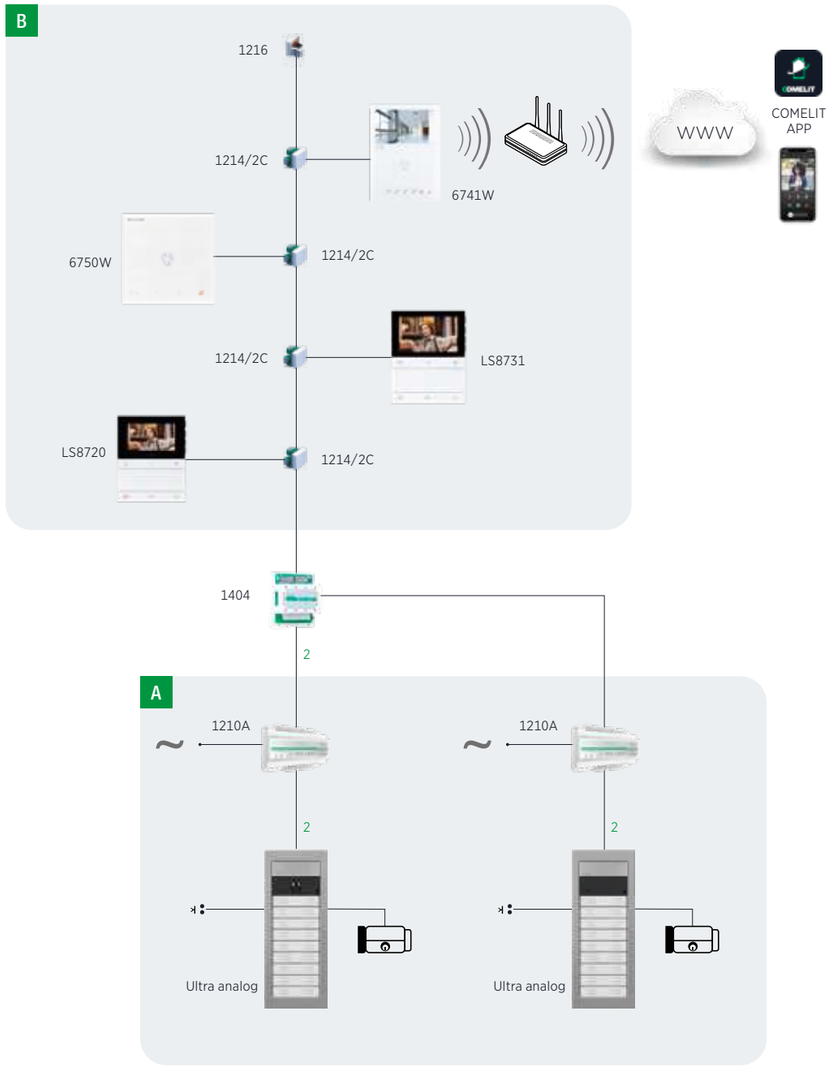

A ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION UND ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

C VIDEOSPRECH-STELLEN

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION UND ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE												AUFPUTZMONTAGE										
Teilnehmer	UT2020	1210A	UT2010	1210A	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1404
S.	90	132	88	132	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	93	93	94	92	133
1	1		1		2				2				2							2				1
2	1		1		2				2				2								2			1
3	1		1			2				2				2					2	6		4		1
4	1		1			2				2				2					2	8		2		1
5	1		1			2				2				2					2	10				1
6	1		1			2				2				2					2		6	4		1
7-8	1		1			2				2				2					2		8	2		1
9-10	1		1			2				2				2					2		10			1
11-12	1		1				2				2				2				4		12	6		1
13-14	1		1				2				2				2				4		14	4		1
15-16	1		1				2				2				2				4		16	2		1
17-18	1		1				2				2				2				4		18			1
19-20	1		1					2				2				2			6		20	6		1
21-22	1		1					2				2				2			6		22	4		1
23-24	1		1					2				2				2			6		24	2		1
25-26	1		1					2				2				2			6		26			1
27-28	1		1				4				4						2		8		28	6	2	1
29-30	1		1				4				4						2		8		30	4	2	1
31-32	1		1				4				4						2		8		32	2	2	1
33-34	1		1				4				4						2		8		34		2	1
35-36	1		1				4				4						2		10		36	6		1
37-38	1		1				4				4						2		10		38	4		1
39-40	1		1				4				4						2		10		40	2		1
41-42	1		1				4				4						2		10		42			1
43-44	1		1					4				4						2	12		44	6	2	1
45-46	1		1					4				4						2	12		46	4	2	1
47-48	1		1					4				4						2	12		48	2	2	1
49-50	1		1					4				4						2	12		50		2	1

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8720 LS8720	6741W
74	78
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

INSTALLATIONSSCHEMA: TÜRSPRECHANLAGE MIT N AUDIO-EINGÄNGEN, 1 AUDIO-STEIGLEITUNG

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

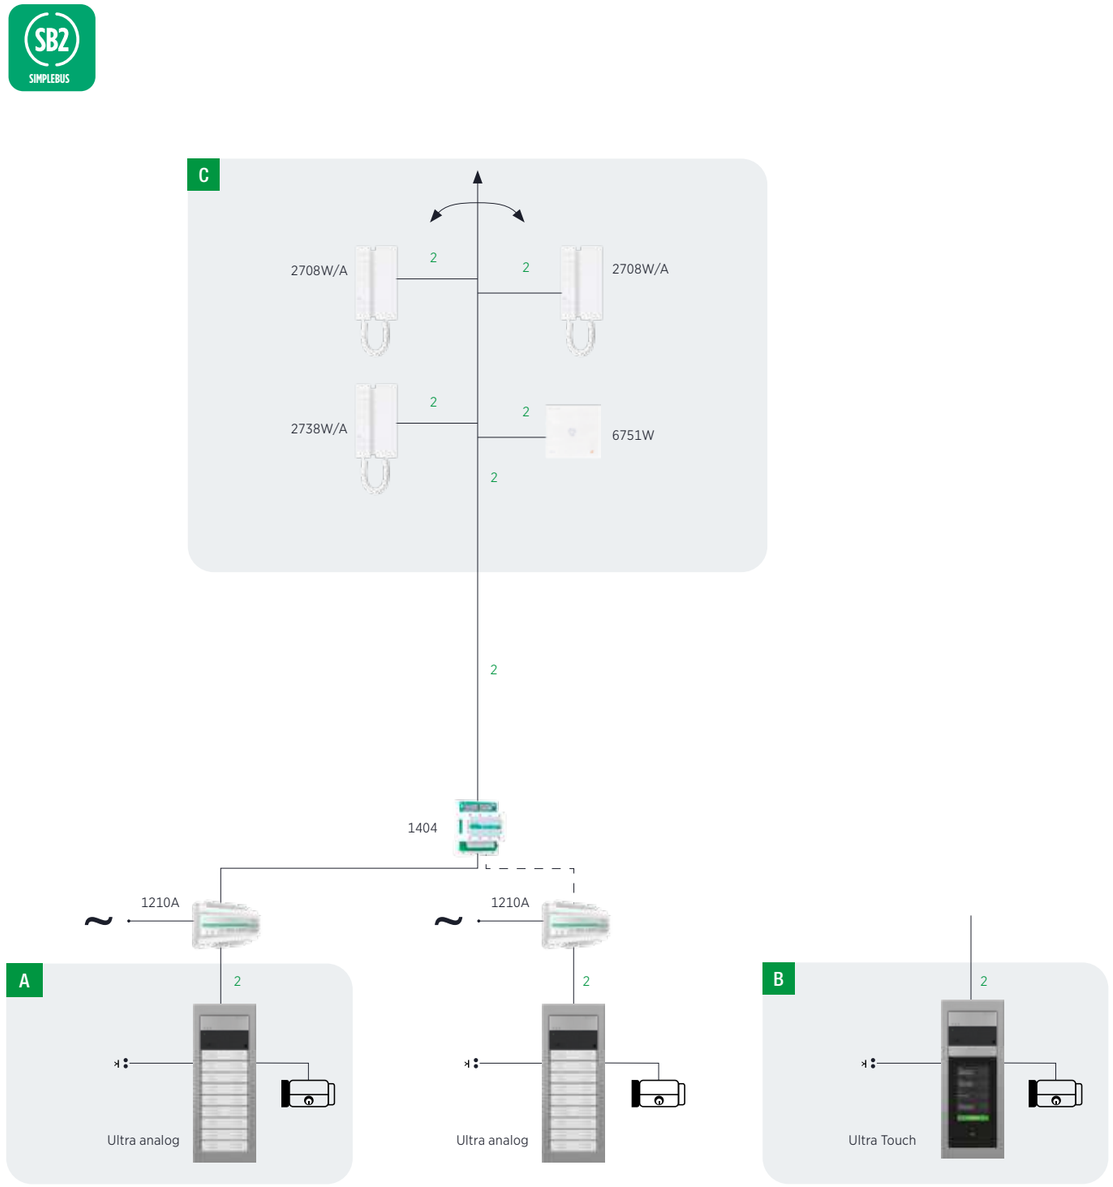

A ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation ist 1 Signalweiche Art.1404 erforderlich (siehe nebenstehende Abbildung).

C INNENSPRECH-STELLEN

ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

			UNTERPUTZMONTAGE							AUFPUTZMONTAGE									
Teilnehmer	UT2010	1210A	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240
S.	88	132	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	93	93	94	92
1	1		1				1				1							1			
2	1		1				1				1								1		
3	1			1				1				1					1	3		2	
4	1			1				1				1					1	4		1	
5	1			1				1				1					1	5			
6	1			1				1				1					1		3	2	
7-8	1			1				1				1					1		4	1	
9-10	1			1				1				1					1		5		
11-12	1				1				1				1				2		6	3	
13-14	1				1				1				1				2		7	2	
15-16	1				1				1				1				2		8	1	
17-18	1				1				1				1				2		9		
19-20	1					1				1				1			3		10	3	
21-22	1					1				1				1			3		11	2	
23-24	1					1				1				1			3		12	1	
25-26	1					1				1				1			3		13		
27-28	1				2				2						1		4		14	3	1
29-30	1				2				2						1		4		15	2	1
31-32	1				2				2						1		4		16	1	1
33-34	1				2				2						1		4		17		1
35-36	1				2				2						1		5		18	3	
37-38	1				2				2						1		5		19	2	
39-40	1				2				2						1		5		20	1	
41-42	1				2				2						1		5		21		
43-44	1					2				2						1	6		22	3	1
45-46	1					2				2						1	6		23	2	1
47-48	1					2				2						1	6		24	1	1
49-50	1					2				2						1	6		25		1

INNENSPRECHSTELLEN

2738W/A	6751W
82	84
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

B TOUCH AUDIO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation ist 1 Signalweiche Art.1404 erforderlich (siehe nebenstehende Abbildung).

C INNENSPRECH-STELLEN

TOUCH AUDIO-TÜRSTATION

			UNTERPUTZMONTAGE		AUFPUTZMONTAGE		
Teilneh-mer	UT2010	1210A	3110/3A	UT9163	UT9173	UT9270	1595
S.	88	132	96	95	96	91	136
1-100	1		1	1	1	1	1*

*Erforderlich erst ab 80 Teilnehmern

INNENSPRECHSTELLEN

2738W/A	6751W
82	84
1-100	1-100

INSTALLATIONSSCHEMA: TÜRSPRECHANLAGE MIT N HAUPT-AUDIO-EINGÄNGEN, N ZUSÄTZLICHEN AUDIO-EINGÄNGEN, N AUDIO-STEIGLEITUNGEN UND PFÖRTNERZENTRALE

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

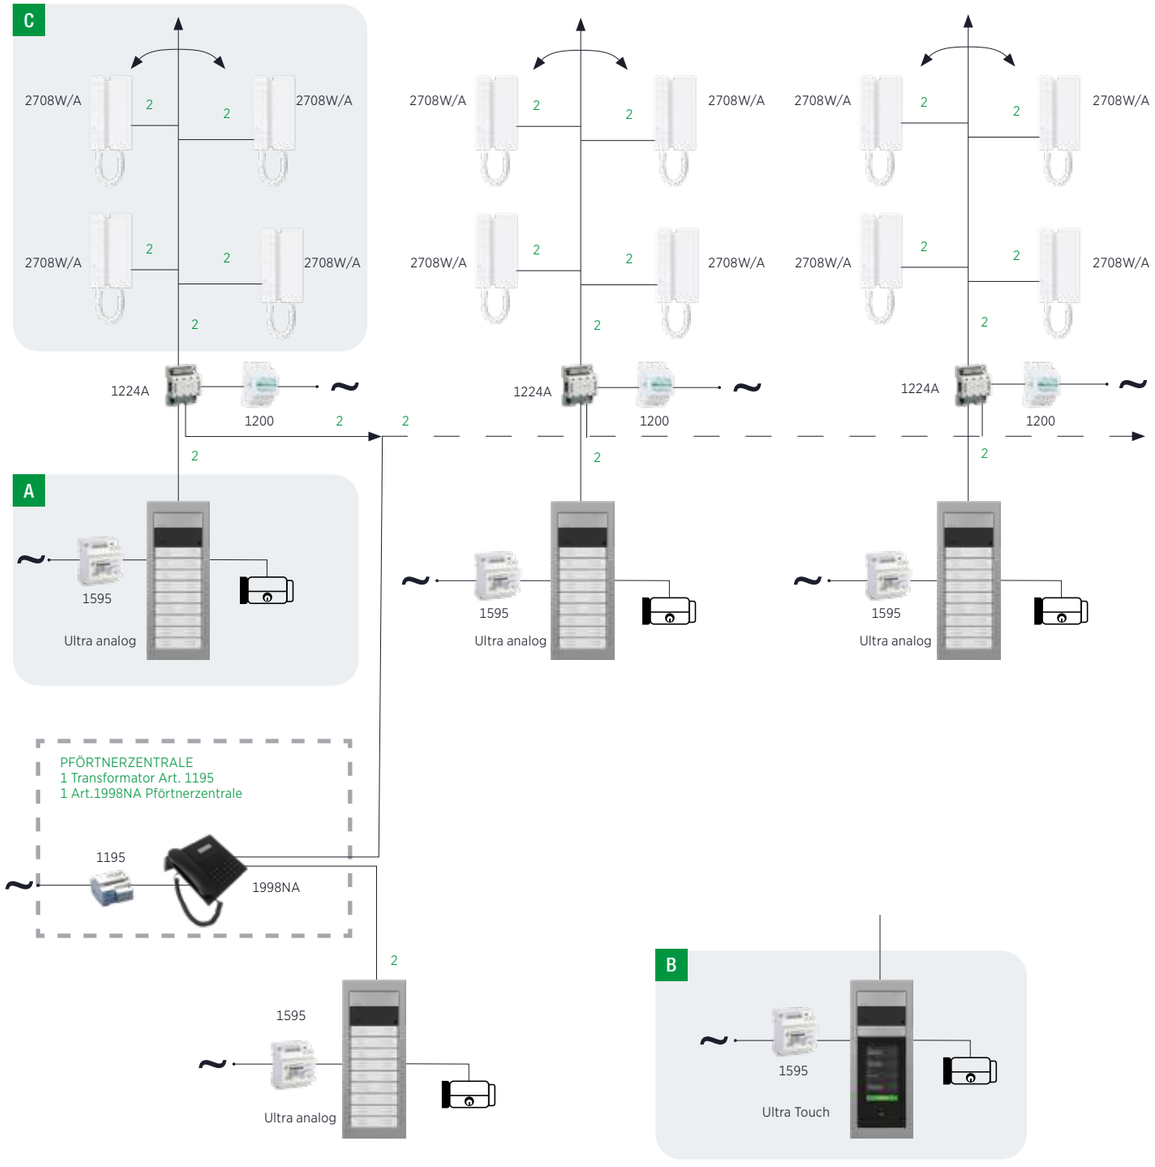

A ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation sind 1 Signalweiche Art.1224A und 1 Netzteil Art. 1200 erforderlich (siehe nebenstehende Abbildung).

ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE										AUFPUTZMONTAGE									
Teilnehmer	UT1010	1595	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240
S.	88	132	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	93	93	94	92
1	1		1				1				1							1			
2	1		1				1				1								1		
3	1			1				1				1					1	3		2	
4	1			1				1				1					1	4		1	
5	1			1				1				1					1	5			
6	1			1				1				1					1		3	2	
7-8	1			1				1				1					1		4	1	
9-10	1			1				1				1					1		5		
11-12	1				1				1				1				2		6	3	
13-14	1				1				1				1				2		7	2	
15-16	1				1				1				1				2		8	1	
17-18	1				1				1				1				2		9		
19-20	1					1				1				1			3		10	3	
21-22	1					1				1				1			3		11	2	
23-24	1					1				1				1			3		12	1	
25-26	1					1				1				1			3		13		
27-28	1				2				2						1		4		14	3	1
29-30	1				2				2						1		4		15	2	1
31-32	1				2				2						1		4		16	1	1
33-34	1				2				2						1		4		17		1
35-36	1				2				2						1		5		18	3	
37-38	1				2				2						1		5		19	2	
39-40	1				2				2						1		5		20	1	
41-42	1				2				2						1		5		21		
43-44	1					2				2						1	6		22	3	1
45-46	1					2				2						1	6		23	2	1
47-48	1					2				2						1	6		24	1	1
49-50	1					2				2						1	6		25		1

C INNENSPRECH-STELLEN

INNENSPRECHSTELLEN

2708W/A
82
1
2
3
4
5
6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34
35-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50

B TOUCH AUDIO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation sind 1 Signalweiche Art.1224A und 1 Netzteil Art. 1200 erforderlich (siehe nebenstehende Abbildung).

TOUCH AUDIO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE				AUFPUTZMONTAGE	
Teilneh-mer	UT1010	1595	3110/3A	UT9163	UT9173	UT9270
S.	88	132	96	95	96	91
1-100	1		1	1	1	1

C INNENSPRECH-STELLEN

INNENSPRECHSTELLEN

2708W/A
82
1-100

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 1 AUDIO-/VIDEO-EINGANG, 1 ZENTRALE UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

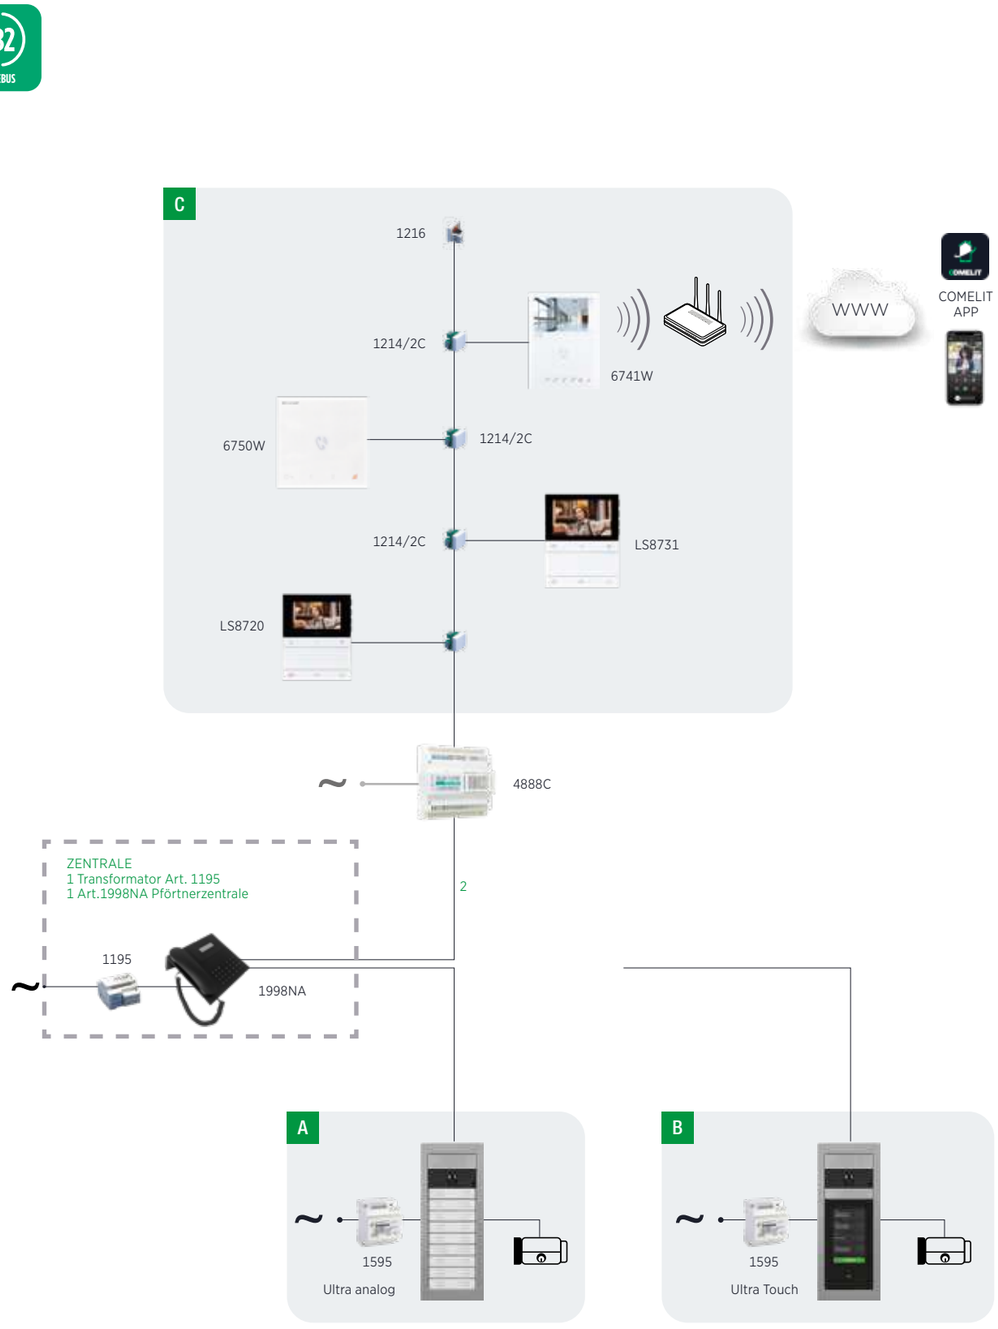

A ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

				UNTERPUTZMONTAGE								AUFPUTZMONTAGE									
Teilnehmer	UT1020	4888C	1595	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240
S.	89	134	132	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	93	93	94	92
1		1		1				1				1							1			
2		1		1				1				1								1		
3		1			1				1				1					1	3		2	
4		1			1				1				1					1	4		1	
5		1			1				1				1					1	5			
6		1			1				1				1					1		3	2	
7-8		1			1				1				1					1		4	1	
9-10		1			1				1				1					1		5		
11-12		1				1				1				1				2		6	3	
13-14		1				1				1				1				2		7	2	
15-16		1				1				1				1				2		8	1	
17-18		1				1				1				1				2		9		
19-20		1					1				1				1			3		10	3	
21-22		1					1				1				1			3		11	2	
23-24		1					1				1				1			3		12	1	
25-26		1					1				1				1			3		13		
27-28		1				2				2						1		4		14	3	1
29-30		1				2				2						1		4		15	2	1
31-32		1				2				2						1		4		16	1	1
33-34		1				2				2						1		4		17		1
35-36		1				2				2						1		5		18	3	
37-38		1				2				2						1		5		19	2	
39-40		1				2				2						1		5		20	1	
41-42		1				2				2						1		5		21		
43-44		1					2				2						1	6		22	3	1
45-46		1					2				2						1	6		23	2	1
47-48		1					2				2						1	6		24	1	1
49-50		1					2				2						1	6		25		1

C VIDEOSPRECH-STELLEN

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

B TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

				UNTERPUTZMONTAGE		AUFPUTZMONTAGE	
Teilnehmer	UT1020	4888C	1595	UT9163	3110/3A	UT9173	UT9270
S.	89	134	132	95	96	96	91
1-100		1		1	1	1	1

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8701 LS8720	6741W
74	78
1-100	1-100

HINWEIS

Es ist nur 1 4888C pro Anlage erforderlich.

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT N VIDEO-EINGÄNGEN, 1 ZENTRALE UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN

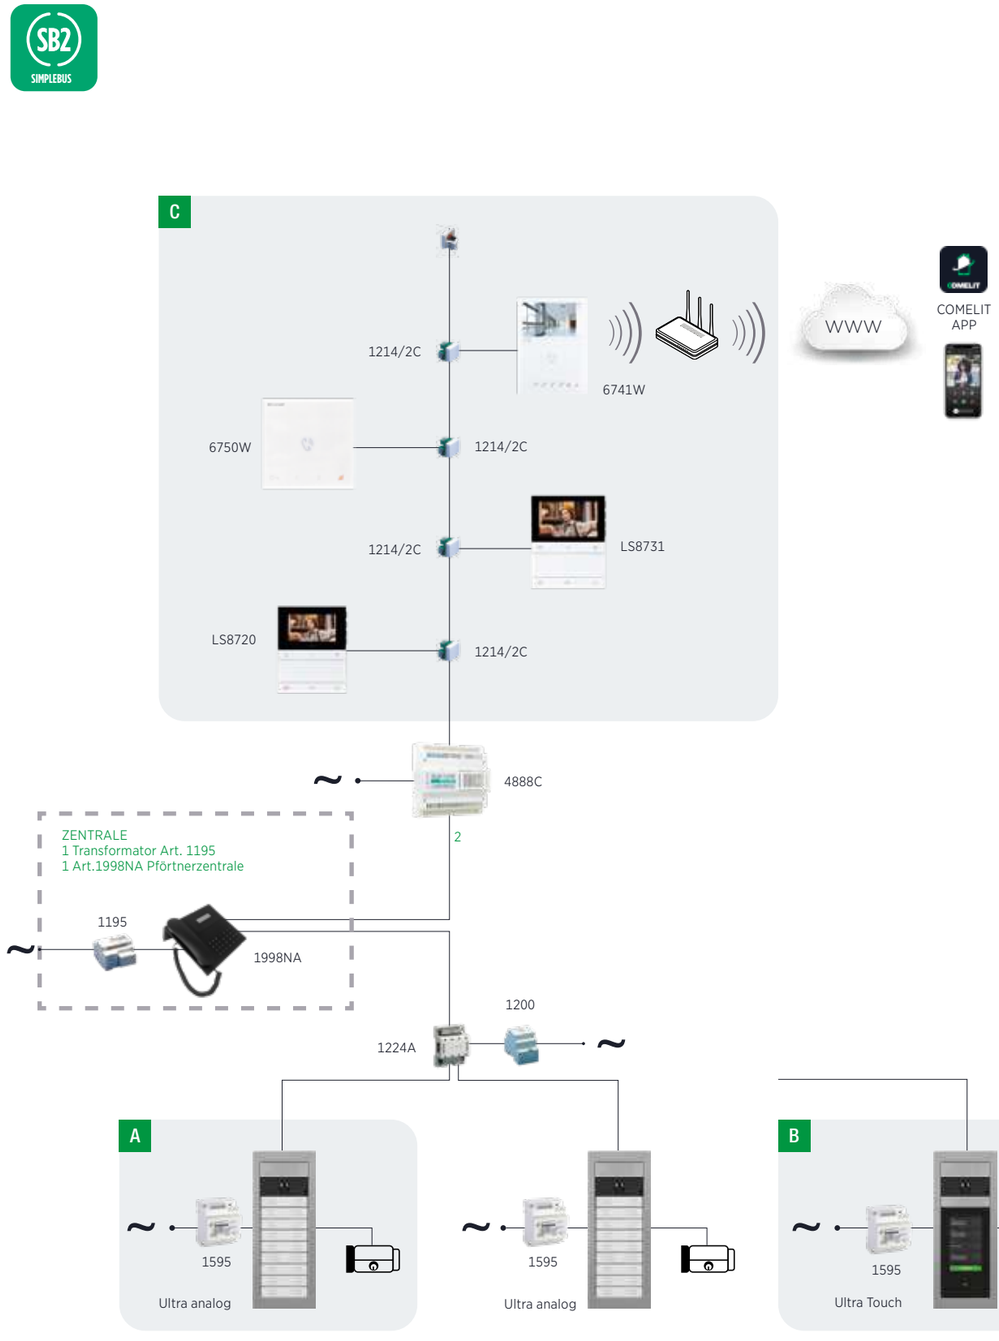

A ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation sind 1 Signalweiche Art.1224A und 1 Netzteil Art. 1200 erforderlich (siehe nebenstehende Abbildung).

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

				UNTERPUTZMONTAGE								AUFPUTZMONTAGE									
Teilnehmer	UT1020	4888C	1595	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240
S.	89	134	132	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	93	93	94	92
1		1		1				1				1							1			
2		1		1				1				1								1		
3		1			1				1				1					1	3		2	
4		1			1				1				1					1	4		1	
5		1			1				1				1					1	5			
6		1			1				1				1					1		3	2	
7-8		1			1				1				1					1		4	1	
9-10		1			1				1				1					1		5		
11-12		1				1				1				1				2		6	3	
13-14		1				1				1				1				2		7	2	
15-16		1				1				1				1				2		8	1	
17-18		1				1				1				1				2		9		
19-20		1					1				1				1			3		10	3	
21-22		1					1				1				1			3		11	2	
23-24		1					1				1				1			3		12	1	
25-26		1					1				1				1			3		13		
27-28		1				2				2						1		4		14	3	1
29-30		1				2				2						1		4		15	2	1
31-32		1				2				2						1		4		16	1	1
33-34		1				2				2						1		4		17		1
35-36		1				2				2						1		5		18	3	
37-38		1				2				2						1		5		19	2	
39-40		1				2				2						1		5		20	1	
41-42		1				2				2						1		5		21		
43-44		1					2				2						1	6		22	3	1
45-46		1					2				2						1	6		23	2	1
47-48		1					2				2						1	6		24	1	1
49-50		1					2				2						1	6		25		1

C VIDEOSPRECH-STELLEN

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8710 LS8720	6741W
74	78
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

B TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

Für jede zusätzliche Türstation sind 1 Signalweiche Art.1224A und 1 Netzteil Art. 1200 erforderlich (siehe nebenstehende Abbildung).

TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

				UNTERPUTZMONTAGE		AUFPUTZMONTAGE	
Teilnehmer	UT1020	4888C	1595	UT9163	3110/3A	UT9173	UT9270
S.	89	134	132	95	96	96	91
1-100		1		1	1	1	1

VIDEOSPRECHSTELLEN

LS8731 LS8710 LS8720	6741W
74	78
1-100	1-100

HINWEIS

Es ist nur 1 4888C pro Anlage erforderlich.

Es ist nur 1x Art. 4888C pro Anlage erforderlich

INNENSPRECHSTELLEN – VIP-PRODUKTLINIE

	7TOP	**SONUS**
ARTIKEL	TP6842	6205W
SEITE MIT HINTERGRUNDINFORMATION	Seite 80	Seite 86
TYP	Videosprechstelle	Innensprechstelle
SPRECHFUNKTION	Freisprechfunktion	Hörer
MONITOR	7” 16:9	-
ABMESSUNGEN (BxHxT MM)	210x120x21	121,2x121,2x25
INSTALLATION (PRODUKT)	Aufputz Tischkonsole (AC6812))	Aufputz
TASTEN	-	5
VERSIONEN	TP6842 Schwarz und weiß TP6842B schwarz	6205W Weiß

AUSSENSPRECHSTELLEN – VIP-PRODUKTLINIE

	ULTRA	**3ONE6**	**SWITCH**		**VANDALCOM**	**QUADRA**
ARTIKEL	-	3454HD (TOUCH)	-		-	4899M
SEITE MIT HINTERGRUNDINFORMATION	Seite 88	Seite 102	Seite 104		Seite 114	Seite 118
TYP	Modular	Einzelplatte	Einzelplatte		Modular	Einzelplatte
ART DER VERKLEIDUNG	ABS, Kunststoff, Aluminiumlegierung	Edelstahl AISI 316 Stärke 3 mm	Inox Stärke 2,5 mm		Inox Stärke 2,5 mm	Aluminiumdruckguss
VANDALISMUSSCHUTZ IK	IK08	IK08	IK08		IK10	IK08
WETTERFESTIGKEIT	IP65	IP54	IP54		IP54	IP54
DISPLAYGRÖSSE (ZOLL)	-	8" (Touch), 3" (Sense)	182x342x4		-	95x195x23
INSTALLATION	Unterputz / Aufputz	Unterputz / Aufputz	Unterputz / Aufputz		Unterputz / Aufputz	Aufputz
RUFTASTEN	-	-	Von 1 bis 80		-	Von 1 bis 4
VERSIONEN	Analog / Digital	Analog / Digital	Analog		Analog Digital	Analog

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 1 ANALOG-AUDIO-/VIDEO-EINGANG UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG UND 1 PFÖRTNERZENTRALE

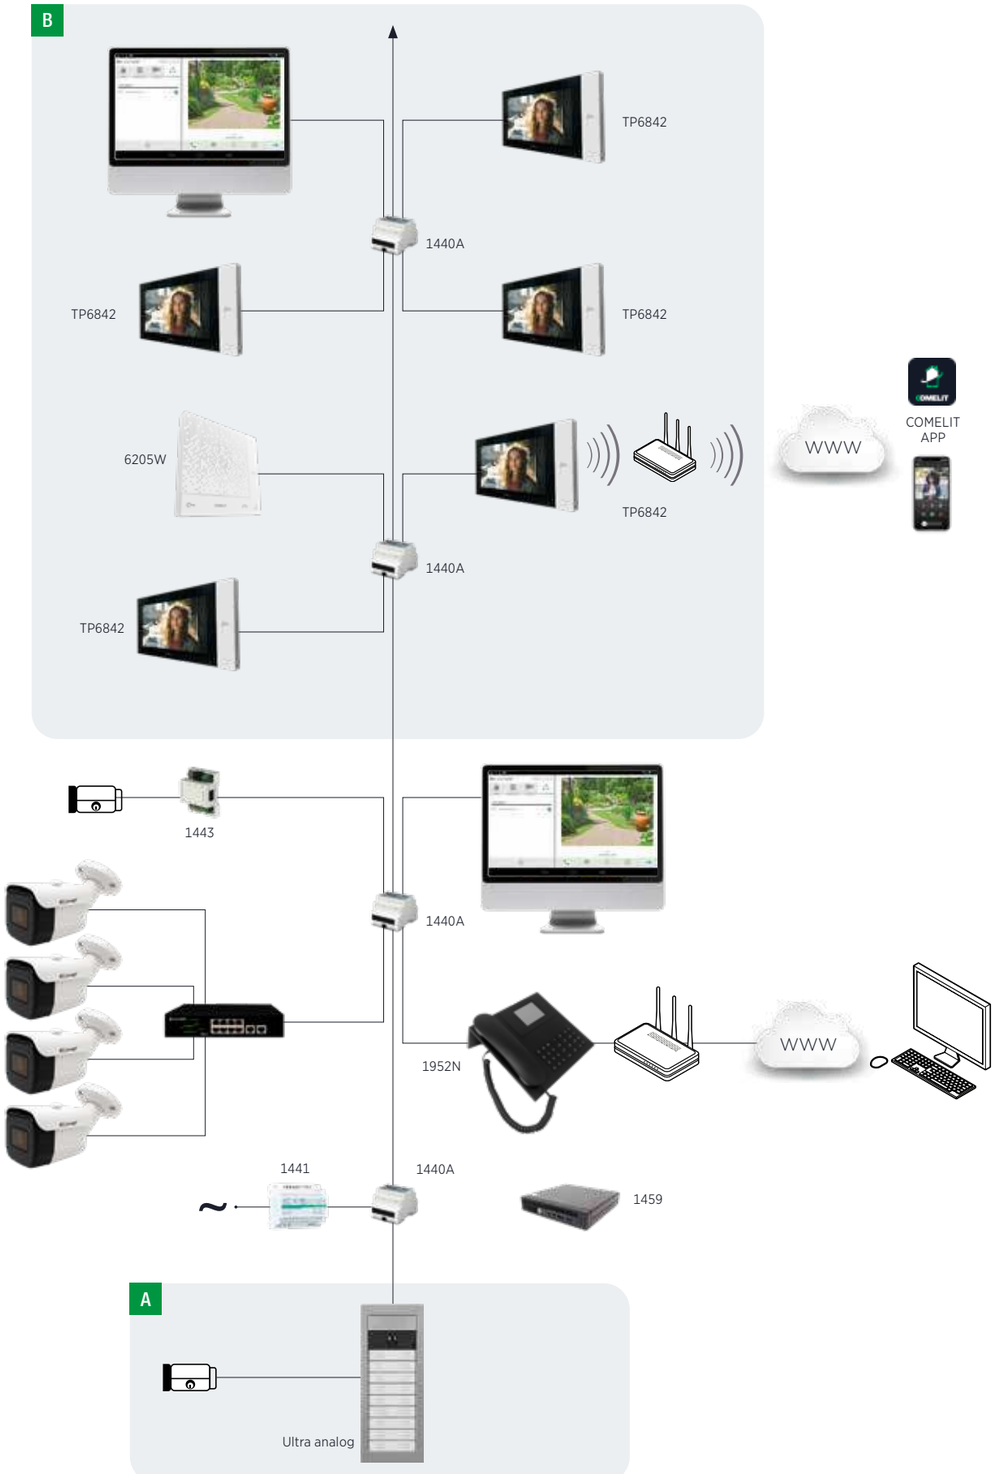

A AUDIO-/VIDEO-HAUPTTÜRSTATION

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE								AUFPUTZMONTAGE													
Teilnehmer	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT8020	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1441	1440A
p.	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	97	97	97	90	90	93	93	94	92	134	134
1	1				1				1						1		1				1	1
2	1				1				1						1			1			1	1
3		1				1				1					1	1	3		2		1	1
4		1				1				1					1	1	4		1		1	1
5		1				1				1					1	1	5				1	2
6		1				1				1					1	1		3	2		1	2
7-8		1				1				1					1	1		4	1		1	3
9-10		1				1				1					1	1		5			1	3
11-12			1				1				1				1	2		6	3		1	4
13-14			1				1				1				1	2		7	2		1	4
15-16			1				1				1				1	2		8	1		1	5
17-18			1				1				1				1	2		9			1	5
19-20				1				1				1			1	3		10	3		1	6
21-22				1				1				1			1	3		11	2		1	6
23-24				1				1				1			1	3		12	1		1	7
25-26				1				1				1			1	3		13			1	7
27-28			2				2						1		1	4		14	3	1	2	8
29-30			2				2						1		1	4		15	2	1	2	8
31-32			2				2						1		1	4		16	1	1	2	9
33-34			2				2						1		1	4		17		1	2	9
35-36			2				2						1		1	5		18	3		2	10
37-38			2				2						1		1	5		19	2		2	10
39-40			2				2						1		1	5		20	1		2	11
41-42			2				2						1		1	5		21			2	11
43-44				2				2						1	1	6		22	3	1	2	12
45-46				2				2						1	1	6		23	2	1	2	12
47-48				2				2						1	1	6		24	1	1	2	13
49-50				2				2						1	1	6		25		1	2	13

B INNENSPRECH-STELLEN

TP6842	6205W
80	86
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

HINWEIS

Für jedes zusätzliches Gerät einen Ausgang des Switch Art. 1440A freihalten

VIDEO-PFÖRTNERZENTRALE ART. 1952N
RELAIS-MODUL ART. 1443
COMELIT IP KAMERAS
CALL LOG ART. 1459
VIDEOSPRECHSTELLE ÜBER PC ART. 1454

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 1 DIGITALEM AUDIO-/VIDEO-EINGANG UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

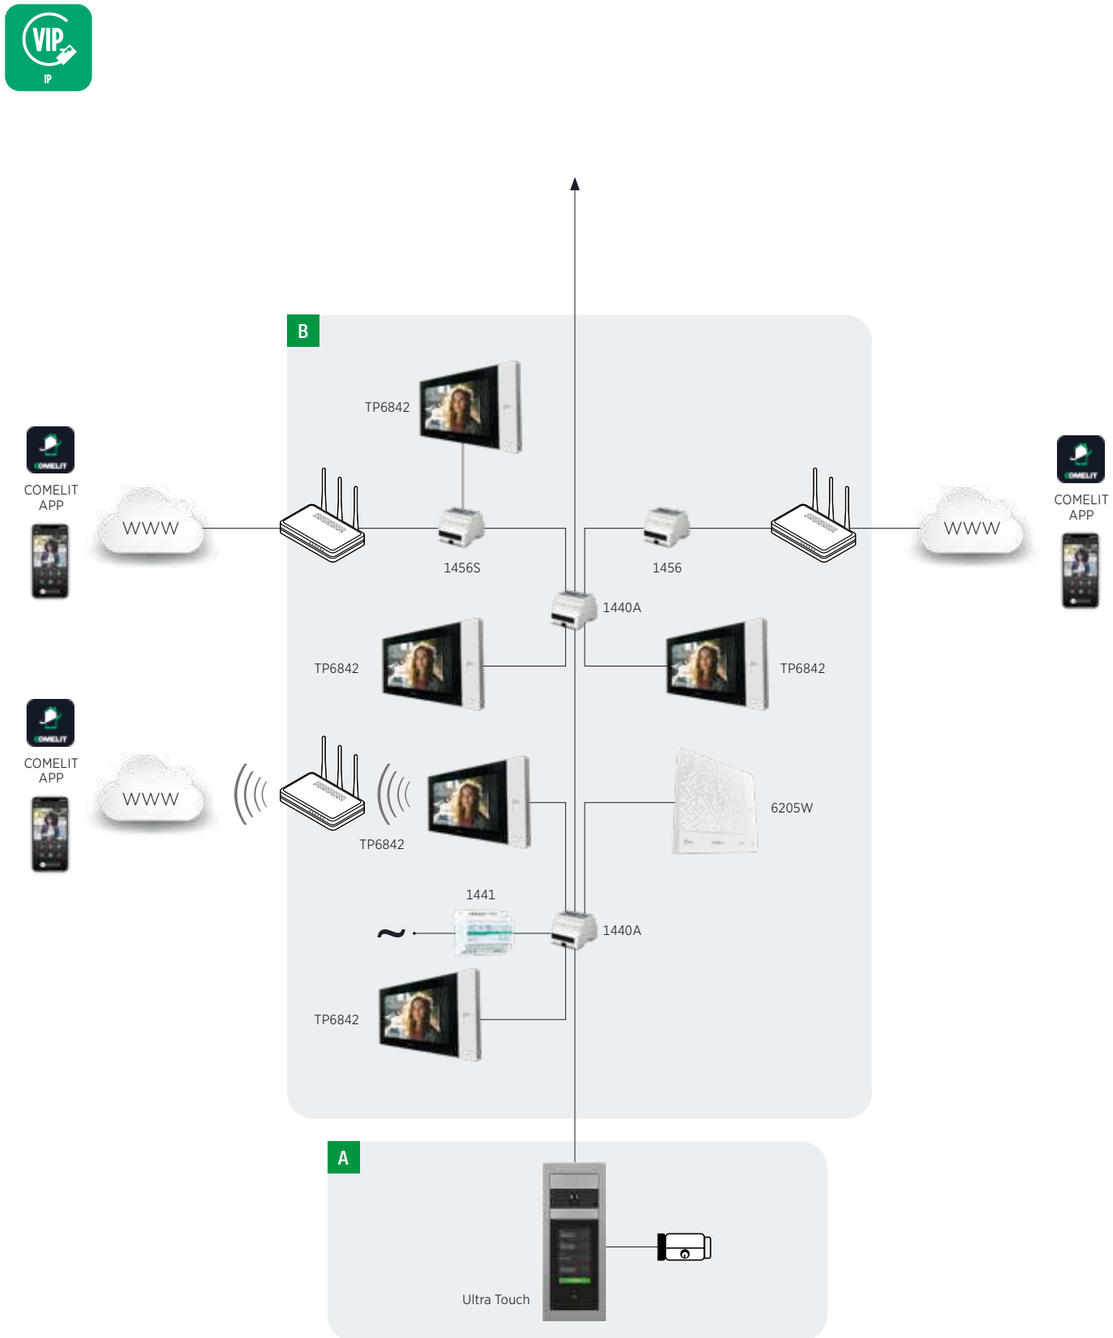

A AUDIO-/VIDEO-HAUPTTÜRSTATION

TOUCH AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE	AUFPUTZMONTAGE			
Teilnehmer	UT8090	UT8090	UT9173	1441	1440A
S.	90	90	96	134	134
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	2
6	1	1	1	1	2
7-8	1	1	1	1	3
9-10	1	1	1	1	3
11-12	1	1	1	1	4
13-14	1	1	1	1	4
15-16	1	1	1	1	5
17-18	1	1	1	1	5
19-20	1	1	1	1	6
21-22	1	1	1	1	6
23-24	1	1	1	1	7
25-26	1	1	1	1	7
27-28	1	1	1	2	8
29-30	1	1	1	2	8
31-32	1	1	1	2	9
33-34	1	1	1	2	9
35-36	1	1	1	2	10
37-38	1	1	1	2	10
39-40	1	1	1	2	11
41-42	1	1	1	2	11
43-44	1	1	1	2	12
45-46	1	1	1	2	12
47-48	1	1	1	2	13
49-50	1	1	1	2	13
51-52	1	1	1	3	14
53-54	1	1	1	3	14
55-56	1	1	1	3	15
57-58	1	1	1	3	15
59-60	1	1	1	3	16
61-62	1	1	1	3	16
63-64	1	1	1	3	17
65-66	1	1	1	3	17
67-68	1	1	1	3	18
69-70	1	1	1	3	18
71-72	1	1	1	3	19
73-74	1	1	1	3	19
75-76	1	1	1	3	20
77-78	1	1	1	4	20
79-80	1	1	1	4	21
81-82	1	1	1	4	21
83-84	1	1	1	4	22
85-86	1	1	1	4	22
87-88	1	1	1	4	23
89-90	1	1	1	4	23
91-92	1	1	1	4	24
93-94	1	1	1	4	24
95-96	1	1	1	4	25
97-98	1	1	1	4	25
99-100	1	1	1	4	26

B INNENSPRECH-STELLEN

TP6842	6205W
80	86
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50
51-52	51-52
53-54	53-54
55-56	55-56
57-58	57-58
59-60	59-60
61-62	61-62
63-64	63-64
65-66	65-66
67-68	67-68
69-70	69-70
71-72	71-72
73-74	73-74
75-76	75-76
77-78	77-78
79-80	79-80
81-82	81-82
83-84	83-84
85-86	85-86
87-88	87-88
89-90	89-90
91-92	91-92
93-94	93-94
95-96	95-96
97-98	97-98
99-100	99-100

HINWEIS

Varianten für Teilnehmer mit Comelit App zum Empfang von Videosprechverbindungen auf Smartphones:

TEILNEHMER MIT VIDEOSPRECHSTELLE
1 Gateway Slave ART. 1456S
1 Videosprechstelle nach Wahl des Teilnehmers (siehe die o.a. Tabelle)
Comelit App zum kostenlosen Download

TEILNEHMER OHNE VIDEOSPRECHSTELLE
1 Gateway Master Art. 1456
Comelit App zum kostenlosen Download

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEOSPRECHANLAGE MIT 2 EINGÄNGEN: 1 AUDIO-/VIDEO-EINGANG UND 1 AUDIO-EINGANG, 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

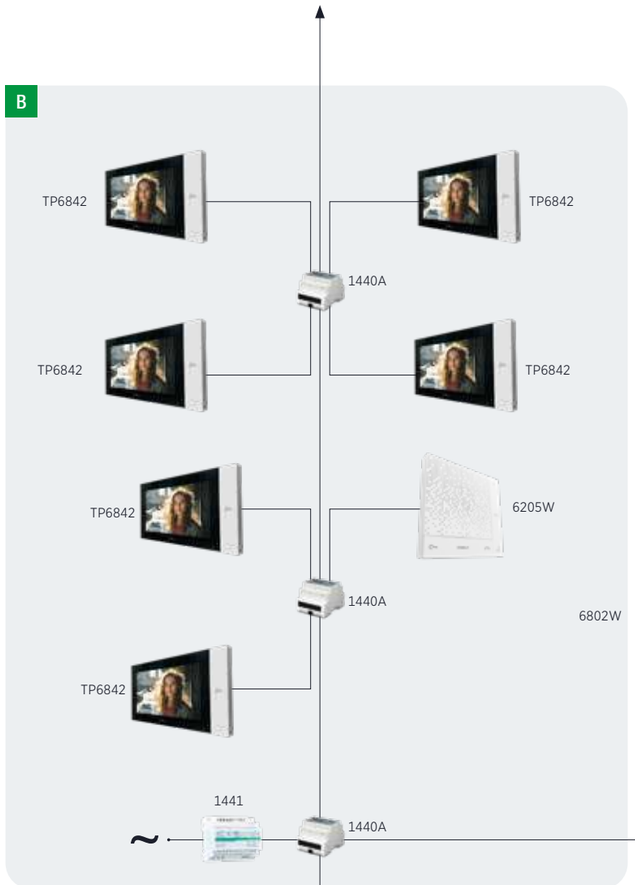

A ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION UND ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

B INNEN-SPRECHSTELLEN

ANALOGE AUDIO-/VIDEO-TÜRSTATION UND ANALOGE AUDIO-TÜRSTATION

	UNTERPUTZMONTAGE								AUFPUTZMONTAGE													
Teilnehmer	3110/1A	3110/2A	3110/3A	3110/4A	UT9161	UT9162	UT9163	UT9164	UT9171	UT9172	UT9173	UT9174	UT9176	UT9178	UT8020	UT8010	UT9200	UT9211	UT9212	UT9221	UT9240	1441	1440A
S.	96	96	96	96	95	95	95	95	96	96	96	96	96	96	90	89	90	93	93	94	92	134	134
1	2				2				2						1	1		2				1	1
2	2				2				2						1	1			2			1	1
3		2				2				2					1	1	2	6		4		1	1
4		2				2				2					1	1	2	8		2		1	1
5		2				2				2					1	1	2	10				1	2
6		2				2				2					1	1	2		6	4		1	2
7-8		2				2				2					1	1	2		8	2		1	3
9-10		2				2				2					1	1	2		10			1	3
11-12			2				2				2				1	1	4		12	6		1	4
13-14			2				2				2				1	1	4		14	4		1	4
15-16			2				2				2				1	1	4		16	2		1	5
17-18			2				2				2				1	1	4		18			1	5
19-20				2				2				2			1	1	6		20	6		1	6
21-22				2				2				2			1	1	6		22	4		1	6
23-24				2				2				2			1	1	6		24	2		1	7
25-26				2				2				2			1	1	6		26			1	7
27-28			4				4						2		1	1	8		28	6	2	2	8
29-30			4				4						2		1	1	8		30	4	2	2	8
31-32			4				4						2		1	1	8		32	2	2	2	9
33-34			4				4						2		1	1	8		34		2	2	9
35-36			4				4						2		1	1	10		36	6		2	10
37-38			4				4						2		1	1	10		38	4		2	10
39-40			4				4						2		1	1	10		40	2		2	11
41-42			4				4						2		1	1	10		42			2	11
43-44				4				4						2	1	1	12		44	6	2	2	12
45-46				4				4						2	1	1	12		46	4	2	2	12
47-48				4				4						2	1	1	12		48	2	2	2	13
49-50				4				4						2	1	1	12		50		2	2	13

INNENSPRECHSTELLEN

TP6842	6205W
80	86
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7-8	7-8
9-10	9-10
11-12	11-12
13-14	13-14
15-16	15-16
17-18	17-18
19-20	19-20
21-22	21-22
23-24	23-24
25-26	25-26
27-28	27-28
29-30	29-30
31-32	31-32
33-34	33-34
35-36	35-36
37-38	37-38
39-40	39-40
41-42	41-42
43-44	43-44
45-46	45-46
47-48	47-48
49-50	49-50

INSTALLATIONSSCHEMA: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 5 AUDIO-/VIDEO-EINGÄNGEN, 1 ZENTRALE MIT GLASFASER ERWEITERBARE ANLAGE

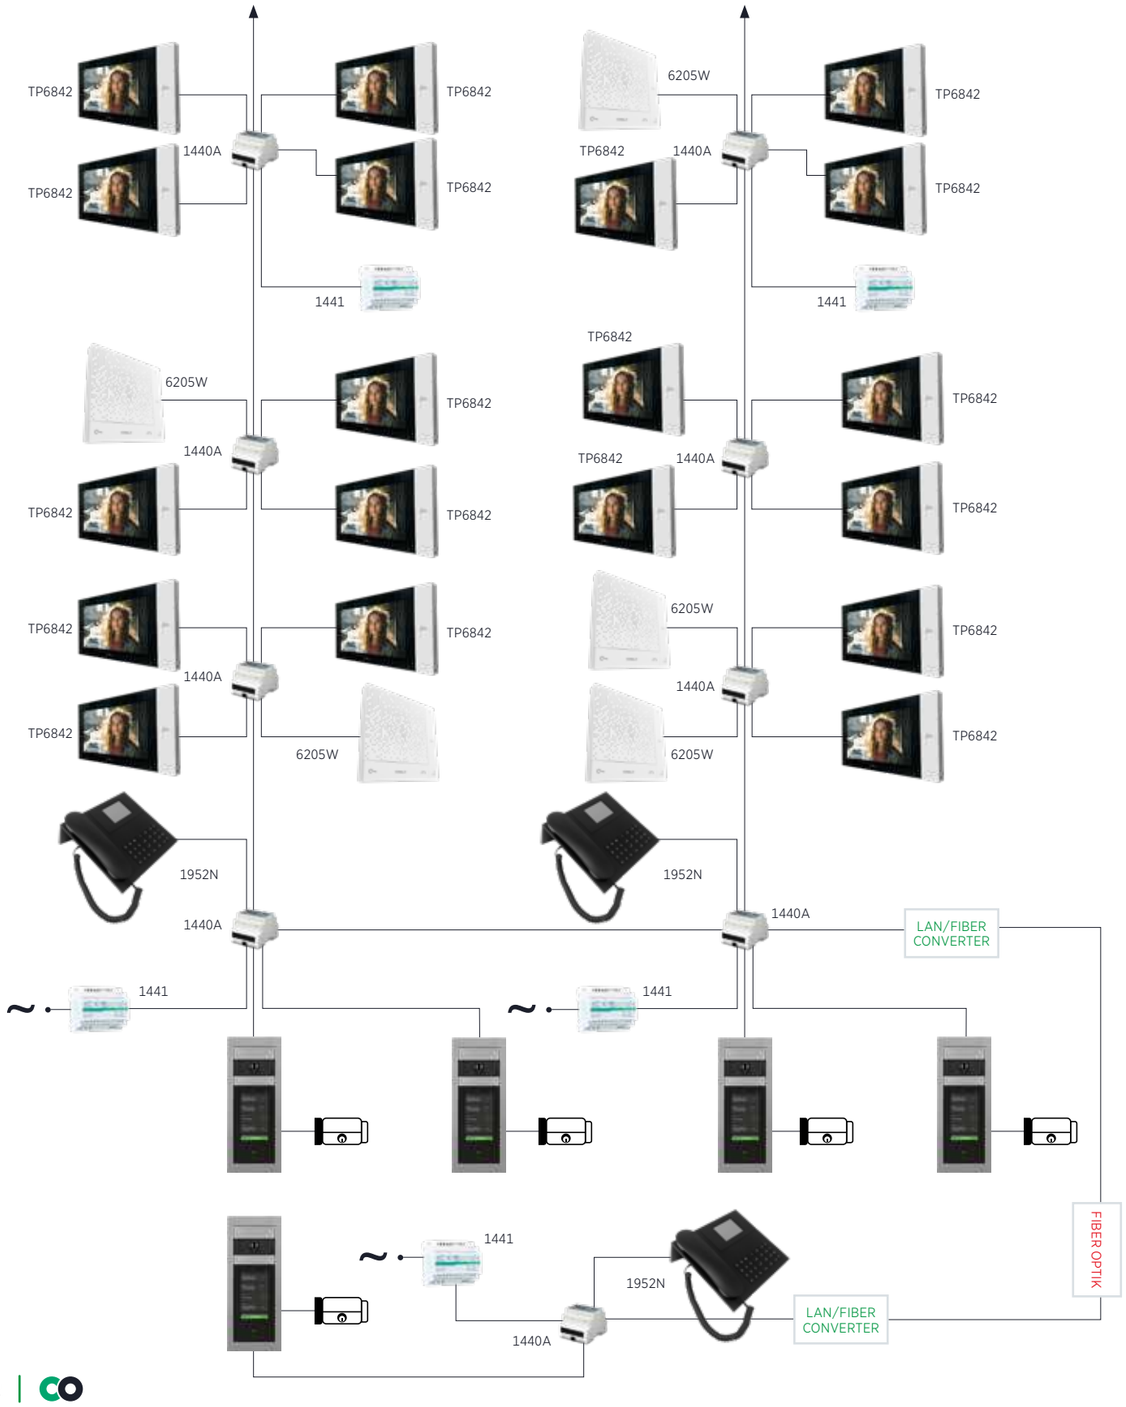

LOGOS

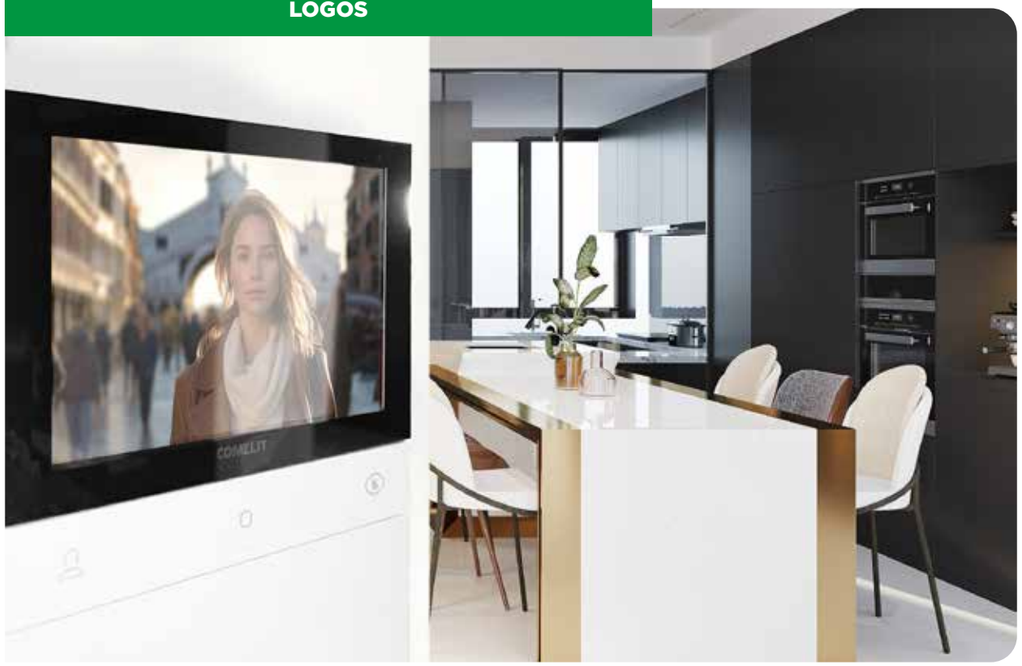

ARTIKEL

LS8701

LOGOS 4.3” VIDEOSPRECHSTELLE MIT HÖRER. SIMPLEBUS 2
Farb-Videosprechstelle der Serie Logos für das Simplebus-2-System. Version mit Hörer und 4,3” / 16:9 Bildschirm. Die Videosprechstelle kann mit der kostenlos herunterladbaren MyComelit App vom Smartphone aus programmiert werden, auch wenn sie ausgeschaltet ist. Sie wird mit einer Metallwandhalterung für eine stabile und starke Befestigung sowie der Abzweigklemme geliefert. Sie verfügt über 4 mechanische Tasten auf der Vorderseite mit Symbolen, die die werksseitig eingestellte Funktion anzeigen. Eine Taste für die Funktion „Elektroschloss“ ist weiß hintergrundbeleuchtet, um die Bedienung zu erleichtern. 3 Tasten sind programmierbar und bereits so konfiguriert, dass sie die Pförtnerzentrale anrufen, ein Relais steuern und eine Einschaltautomatik ausführen. Die mittleren Tasten in jeder Reihe sind mit taktilen Führungen für Blinde ausgestattet. Auf der rechten Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zum Aktivieren der Stummschaltung mit einer roten Kontrollleuchte und einem entsprechenden Symbol, sowie Tasten für den Zugriff auf das Menü zum Einstellen von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Klingeltonlautstärke. Standardmäßig ist sie mit einem Etagenruf ausgestattet, der auch für andere Funktionen programmiert werden kann. Abmessungen (B x H x T): 186 x 180 x 35 mm.

LS8720

VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS FREISPRECH 4.3. SB2
Videosprechstelle der Logos-Serie zur Aufputzmontage mit Freisprechfunktion und 4.3“ Farbdisplay. Simplebus 2-System. Sie ist mit beleuchteten Tasten für die Sprechverbindung, das Gesprächsende und das Elektroschloss ausgestattet. An der Seite der Videosprechstelle befinden sich Tasten zur Aktivierung der Stummschaltung mit entsprechender grafischer und visueller Anzeige, sowie Tasten für den Zugang zum Menü und zur Navigation. Über das Menü lassen sich die Werte für Helligkeit, Kontrast, Farbe und Ruftonlautstärke einstellen. Es besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Melodien für den Klingelton zu wählen. Die mittlere Taste ist mit taktilen Führungen für Sehbehinderte ausgestattet. Ausstattung serienmäßig mit Etagenruf. Der Eingang für den Etagenruf kann auch so konfiguriert werden, dass er die Türöffnertaste oder ein Relais (allgemein oder mit Code) fernsteuert, bzw. einen Panikruf sendet. Die Videosprechstelle ist mit einer NFC-Verbindung ausgestattet, die eine vollständige Geräteprogrammierung über das Smartphone und die MyComelit-App ermöglicht, auch wenn die Videosprechstelle abgeschaltet ist. Zum Lieferumfang gehört die Metallhalterung, die eine feste und stabile Befestigung gewährleistet, sowie die Abzweigklemme von der Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen (B x H x T): 135 x 170 x 23 mm.

LS8731

INNENSTATION VIDEO, LOGOS HF, WEISS, SB2 SIMPLEBUS 2
Innenstation Video Logos handsfree (HF) SB2. Weiss zur Aufputzmontage mit 5"-Farbbildschirm 16/9, handsfree inkl. Memo-Funktion. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 5 weiteren Tasten für Gesprächsannahme, beenden des Gesprächs, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale und frei programmierbare Taste. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Serienmäßig mit 1Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Die Programmierung der Tasten um weitere Funktionen wie Internruf, schalten eines Relais etc. wird via MyComelit App und NFC Lesemodul vorgenommen. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 135x170x23mm.

ZUBEHÖR

AC6711

ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITORE
Adapterplatte für Logos Monitore mit diversen Fixierpunkten um Altgeräte zu ersetzen, ohne ggf. fehlende Tapete etc. sichtbar zu haben. Die Adapterplatte AC6711 verdeckt diese mit den Abmessungen von bis zu 230mm Breite und 220mm Höhe.

AC6719

AUFPUTZ-ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITOR MIT HÖRER
Aufputz-Adapterplatte für Logos Monitor mit Hörer, um diese gegen den Art. Planux, Planux Lux oder Icona mit dem Unterputzkasten Art. 6117 zu ersetzen. Es besteht die Möglichkeit, bei Aufputzinstallation die Leitung seitlich in die Aufputz-Adapterplatte einzuführen.

AC6720

AUFPUTZ-ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITOR HF
Aufputz-Adapterplatte für Logos Monitor HF handsfree, um diese gegen den Art. Planux, Planux Lux oder Icona mit dem Unterputzkasten Art. 6117 zu ersetzen. Es besteht die Möglichkeit, bei Aufputzinstallation die Leitung seitlich in die Aufputz-Adapterplatte einzuführen.

AC6732

TISCHKONSOLE, LOGOS SERIE
Tischkonsole für Innenstation Video der Logos Serie hörergebunden und handsfree. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Logos LS8731, LS8720 und LS8701 zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 135,65x110x122,5mm.

FORTSETZUNG LOGOS

	LS8701	LS8720	LS8731
ALLGEMEINE DATEN			
Höhe (mm)	180	170	170
Breite (mm)	186	135	135
Tiefe (mm)	35	23	23
Produktgewicht (g)	610	430	430
Produktfarbe	Weiß RAL9003	Weiß RAL9003, Schwarz RAL9005	Weiß RAL9003, Schwarz RAL9005
Art des Oberflächenmaterials	ABS, PMMA	ABS, PMMA	ABS, PMMA
Aufputzmontage	Ja	Ja	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit speziellem Zubehör	Ja, mit speziellem Zubehör	Ja, mit speziellem Zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME			
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 4888C	Ja	Ja	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1210/1210A	Ja	Ja	Ja
Kit Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1209	Ja	Ja	Ja
DISPLAY-MERKMALE			
Displaygröße (Zoll)	4,3	4,3	5
Displaytyp	TFT	TFT	TFT
Seitenverhältnis	16:9	16:9	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272	480x272	800x480
Bildschirmmenü (OSD)	Ja	Ja	Ja
AUDIO-MERKMALE			
Mikrofon	6 mm (Ø), omnidirektional	6 mm (Ø), omnidirektional	6 mm (Ø), omnidirektional
Lautsprecher	40 mm (ø) x 5,1 mm (H), 100 Ohm, 0,25 W	36 mm (ø), 40 Ohm, 1 W	36 mm (ø), 40 Ohm, 1 W
ELEKTRISCHE MERKMALE			
Versorgungsart	Stromversorgung vom Bus der Videosprechstelle	Stromversorgung vom Bus der Videosprechstelle	Stromversorgung vom Bus der Videosprechstelle
Versorgungsspannung	33VDC	33VDC	33VDC
Stromaufnahme im Standby (W)	0,02	0,03	0,04
Leistungsaufnahme max. (W)	6,6	9,2	9,9
HARDWARE-MERKMALE			
Art der Tasten	Mechaniker	Mechaniker	Mechaniker
Tasten insgesamt (Anz.)	4	3	6
Farbe der Hinterleuchtung	Weiß	Grün, Weiß, Rot	Grün, Weiß, Rot
Klemmen	L L CFP CFP	L L CFP CFP	L L CFP CFP
Abnehmbare Klemmen	Ja	Ja	Ja
Anzahl der Eingänge (Anz.)	1	1	1
EINSTELLUNGEN			
Lautstärke des Lautsprechers	-	Ja	Ja
Lautstärke des Klingeltons	Ja	Ja	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja	Ja	Ja
Bildschirm-Kontrast	Ja	Ja	Ja
Bildschirm-Farbe	Ja	Ja	Ja
NETZ UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE			
Programmierung der Teilnehmerfunktionen über das OSD-Menü	Ja	Ja	Ja
Programmierung der Errichterfunktionen über das OSD-Menü	Ja	Ja	Ja
Programmierung der Funktionen über NFC und MyComelit App	Ja	Ja	Ja
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE			
IP Schutzart	IP30	IP30	IP30
Betriebstemperatur (°C)	5 ÷ 40	5 ÷ 40	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max.-%)	25 ÷ 75	25 ÷ 75	25 ÷ 75
CO2-Effizienzklasse	I (B1)	I (B1)	I (B1)
CE Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
HAUPTFUNKTIONEN			
Türöffner	Ja	Ja	Ja
Automatischer Türöffner bei Anruf (Arztruf)	Ja	Ja	Ja
Stummschaltung (Mithörsperre)	Ja	Ja	Ja
Selbsteinschaltung	Ja	Ja	Ja
Ruf an Pförtnerzentrale	Ja	Ja	Ja
Intercom-Rufe	Ja	Ja	Ja
Selektiver Internruf	Ja	Ja	Ja
Notruf	Ja	Ja	Ja
Eingang für Etagenruf	Ja	Ja	Ja
Personalisierbare Klingeltöne	Ja	Ja	Ja
Automatisches Antworten (Freisprechfunktion)	-	Ja	Ja
Relaisansteuerung	Ja	Ja	Ja
Anzeige Türe geöffnet	Ja	Ja	Ja
Akustische Anzeigen	Ja	Ja	Ja
Optische Anzeigen	Ja	Ja	Ja

MINI HANDSFREE - 4,3” VIDEOSPRECHSTELLE MIT FREISPRECHFUNKTION

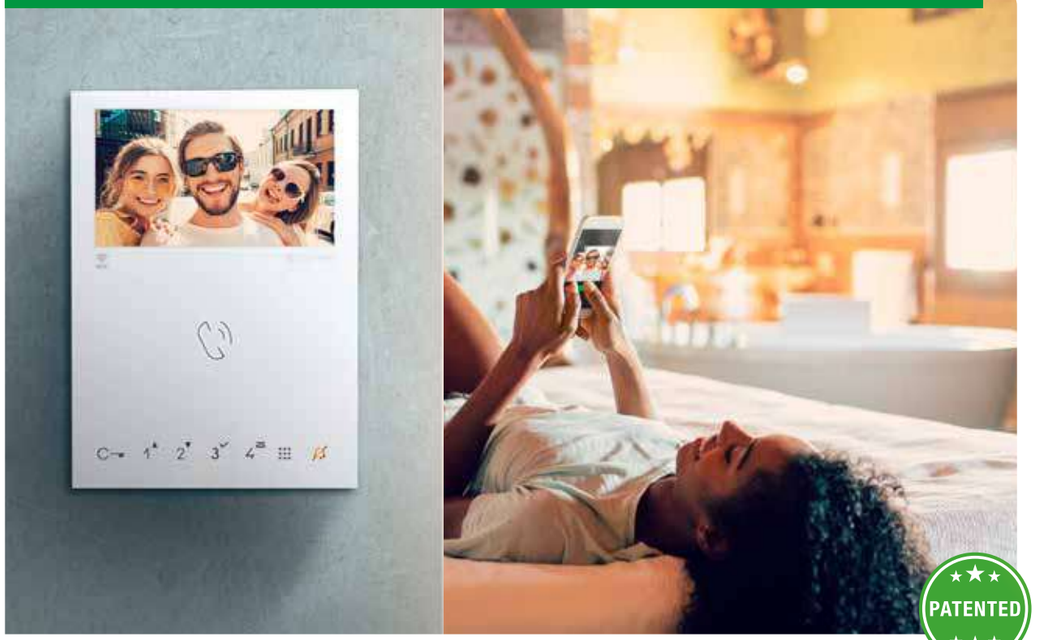

ARTIKEL

6741W

INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2 SIMPLEBUS 2
Innenstation Video Mini WiFi handsfree (HF) SB2. Weiß zur Aufputzmontage mit 4,3"-Farbbildschirm 16/9, handsfree. Regelung der Helligkeit, der Farbe und der Lautstärke des Klingeltons, der individuell unter verschiedenen Melodien ausgewählt werden kann. Serienmäßige Ausstattung mit Tasten für Türöffner, mit entsprechender LED-Anzeige, sowie mit 7 weiteren Softtouch-Tasten für Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruf an Pförtnerzentrale, Ruftonabschaltung, Menüaufruf sowie Menüsteuerung. Verwaltet serienmäßig den Etagenruf. Serienmäßig mit 2Stk. 8-teiligen DIP-Schaltereinheiten für die Adressierung der Teilnehmeradressen und die Programmierung der Tasten ausgestattet. Zusätzlich ist der Mini HF WiFi mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels Smartregistrierung mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im WiFi und 3G Netz erreichbar. Der Monitor kann nur im System SB2 verwendet werden. Zur Ausstattung gehören die Grundplatte zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich und die Abzweigklemme zur Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 160x115x22mm.

ZUBEHÖR

6731B

ABDECKUNG, MINI HF, SCHWARZ
Zubehör für die Umrüstung des Monitors Mini HF Art. 6721W auf ein schwarzes Cover. Bei diesem Zubehör handelt es sich ausschließlich um das Frontcover für den Mini HF Art. 6721W. Das Grundgehäuse bleibt in weiß.

6734B

ABDECKUNG, MINI HF WIFI, SCHWARZ
Zubehör für die Umrüstung des Monitors Mini HF WiFi Art. 6741W auf ein schwarzes Cover. Bei diesem Zubehör handelt es sich ausschließlich um das Frontcover für den Mini HF WiFi Art. 6741W. Das Grundgehäuse bleibt in weiß.

6734W

ZUSATZTASTEN, MINI HF, 8 TASTEN, WEISS
Zubehör für die Umrüstung der Monitore Mini handsfree (HF) Art. 6721W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Beinhaltet eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur Aktivierung der schnell einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.

6732A

TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2
Tischkonsole für Innenstation Video Mini handsfree (HF). Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video Mini handsfree 6721W, 6741W und 6721W/BM zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Abmessungen: 105x70x110mm.

	6741W
ALLGEMEINE DATEN	
Höhe (mm)	160
Breite (mm)	115
Tiefe (mm)	22
Produktgewicht (g)	400
Produktfarbe	Weiß RAL9003
Art des Oberflächenmaterials	ABS
Aufputzmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit speziellem Zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME	
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1210/1210A	Ja
Kit Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1209	Ja
ViP-System	-
DISPLAY-MERKMALE	
Größe (Zoll)	4,3
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung (Pixel)	480x272
Bildschirmmenü (OSD)	Ja
AUDIO-MERKMALE	
Mikrofon	6 mm (Ø), omnidirektional
Lautsprecher	36 mm (ø), 40 Ohm, 1 W
Eingesetzte Technologien	Full-Duplex
Typ	Freisprechfunktion
Funktion mit Induktionsschleife	
ELEKTRISCHE MERKMALE	
Versorgungsart	Stromversorgung vom Bus der Videosprechstelle
Versorgungsspannung	22÷34 VDC (Bus)
Versorgung PoE	-
Stromaufnahme im Standby (W)	0,1
Stromaufnahme im Standby im Kit-Modus (W)	1,9
Leistungsaufnahme max. (W)	8,3
HARDWARE-MERKMALE	
Art der Tasten	Kapazitiv
Service-Tasten	Antwort, Stummschaltung (Mithörsperre), Menü, Türöffner, Nachrichten, Tür offen
Anz. der programmierbaren Tasten für Zusatzfunktionen	4
Klemmen	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge	1
Kommunikations-Schnittstellen	-
EINSTELLUNGEN	
Lautstärke des Lautsprechers	Ja
Lautstärke des Mikrofons	-
Lautstärke des Klingeltons	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirm-Kontrast	-
Bildschirm-Farbe	-
NETZ UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE	
LAN-Netzwerktyp	-
Art der WiFi-Verbindung	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 Ghz, 13 Kanäle
Unterstütztes Verschlüsselungs- und Authentifizierungsverfahren	Netze OPEN WPA-PSK, TKIP WPA2-PSK, AES WEP 64 Bit (5-stellige ASCII- oder 10 Hexadezimalcodes), WEP 128 Bit (13-stellige ASCII- oder 26 Hexadezimalcodes)
IP-Adresszuweisung	DHCP
IoT-Verbindung zur Comelit-Cloud	Ja
Firmware-Update über Comelit Cloud	Ja
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE	
IP Schutzart	IP30
Betriebstemperatur (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max.-%)	25 ÷ 75
CO2-Effizienzklasse	I (B1)
Konformität und Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), RED 2014/53/UE (EN 62311:2008, EN 62368-1:2014, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, ETSI EN 301 489-1 V2.2.0, ETSI EN 301 489-17 V3.2.0, ETSI EN 300 328 V2.1.1)
HAUPTFUNKTIONEN	
Kompatibel mit der Comelit App	Ja
Türöffner	Ja
Automatischer Türöffner bei Anruf (Arztruf)	Ja
Stummschaltung (Mithörsperre)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Ruf an Pförtnerzentrale	Ja
Intercom-Rufe	Ja
Eingang für Etagenruf	Ja
Personalisierbare Klingeltöne	Ja
Automatisches Antworten (Freisprechfunktion)	Ja
Senden von Alarmrufen	Ja
Relaisansteuerung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Anzeige Türe geöffnet	Ja
Videospeicher	Ja
Rufumleitung	-
Anzeige von Datum/Uhrzeit	Ja
Senden von E-Mail-Ereignismeldungen	-
Empfang von ViP-Nachrichten	-
ViP Funktion Diebstahlsicherung	-

7TOP

ARTIKEL

TP6842

INNENSTATION VIDEO, 7TOP WIFI, WEISS, VIP
Innenstation Video 7TOP (VIP) in weiss für die Aufputzmontage, 7“-Touchscreen 16/9 und Freisprechfunktion Fullduplex. Gesprächsannahme, Selbsteinschaltung, Ruftonabschaltung werden über den 7“ Touchscreen vorgenommen. Grundeinstellung wie Menü-Sprache, Rutöne etc. können über das Touchscreen Menü oder mit dem VIP Manager vorgenommen werden. Der Etagenruf wird separat mit zwei Drähten vom Etagentaster angeschlossen. 7TOP verfügt über Panik- und Alarm-Eingang. Die Funktion Videospeicher mit Nachricht bei Abwesenheit kann personalisiert werden. Zusätzlich ist der 7TOP mit einem WiFi Modul ausgestattet welches es ermöglicht den Monitor mit dem eigenen WiFi Heimnetzwerk zu verbinden. Im Google PlayStore oder Apple AppStore muss die Comelit App heruntergeladen und das Smartphone mittels QR-Code Scan mit dem Monitor verbunden werden. Somit ist der Video-Türruf inkl. Audiokommunikation im lokalen WiFi und im mobilen Datennetz (4G oder höher) erreichbar. Spannungsversorgung über PoE und Anschluss via RJ45 Stecker an das VIP System.

ZUBEHÖR

AC6812

TISCHKONSOLE, 7TOP SERIE
Tischkonsole aus Metall mit mattschwarzer Oberfläche für Innenstation Video der 7TOP Serie. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Video 7TOP TP6842 zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.

	TP6842
ALLGEMEINE DATEN	
Höhe (mm)	120
Breite (mm)	210
Tiefe (mm)	21
Produktgewicht (g)	570
Produktfarbe	Weiß RAL9003, Schwarz RAL9005
Art der Verkleidung	ABS, Glass
Unterputzmontage	Nein
Wandmontage	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja, mit einem speziellen zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME	
ViP	Ja
DISPLAY	
Display größe) („)	7
Displaytyp	TFT
Seitenverhältnis	16:9
Berührungsempfindlicher Bildschirm	Ja, kapazitiv
Auflösung (Pixel)	1024x600
AUDIOFUNKTIONEN	
Typ	Handsfree
Funktion Induktionsschleife	Nein
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	36mm (Ø), 8 Ohm, 1W
Technologien implementiert	Full-Duplex
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Art der Stromversorgung	PoE
Netzspannung	37÷57 VDC (ViP)
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE 802.3af, Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	2.4
Maximale Absorption (W)	6
HARDWARE-FUNKTIONEN	
Art der Tasten	Mechanisch
Service-Tasten	Türöffner
Klammern	AL, GND, CFP, PAN, IN1, OUT1, S+, S-/GND // V+
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	4
Anzahl Ausgänge (n°)	1
Speicherkarte unterstützt	Micro-SD (nicht mitgeliefert)
Kommunikationsanschlüsse	Ethernet
Art der Anschlüsse / Ports	RJ45
Ethernetports (n°)	1
Netzwerkverbindung	RJ45
LED-Anzeige (anzahl) (n°)	1
EINSTELLUNGEN	
Lautsprecher lautstärke	Ja
Mikrofonlautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja
Bildschirmkontrast	Ja
NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE	
Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s
Art der Wi-Fi-Verbindung	2.4 GHz
IP-Adressvergabe	DHCP, AUTO IP, statische IP
IoT-Verbindung zur Comelit Cloud	Ja
Firmware-Update über die Comelit Cloud	Ja
Betriebssystem	Linux embedded
Kompatibel mit der Comelit Video App	Ja
UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN	
IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 75
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
FUNKTIONEN	
Türöffner	Ja
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Selbsteinschaltung	Ja
Gruppenruf	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Panikruf	Ja
Rufumleitung	Ja
Eingang Außensprechstelle	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Videospeicher	Ja
Nachricht für abwesend	Ja
Alarmanrufe senden	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
ViP Diebstahlsicherung	Ja
E-Mail-Versand bei Veranstaltung	Ja
Mehrfachadresse	Ja
Integration mit den Sprachassistenten	Ja
Empfang von Textnachrichten	Ja
Empfangen von ViP-Nachrichten	Ja
Led zu zusätzlicher Signalisierung (Anzahl)	1
Tür offen Signalisierung	Ja
Akustische Anzeigen	Ja
Optische Anzeigen	Ja
Datums-/Uhrzeitanzeige	Ja

MINI AUDIO - INNENSPRECHSTELLE MIT HÖRER

ARTIKEL

2703U

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, UNIVERSAL, MEHRDRAHT
Innenstation Audio, Mini mit Hörer, universal für Mehrdrahtsysteme. Eine universell verwendbare Innenstation, welche mit dem Grossteil aller von Spitzenherstellern weltweit angebotenen Innenstationen kompatibel ist. Es eignet sich ideal zum ersetzen oder sanieren bereits bestehender Gegensprechanlagen. Regler zur Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung. Es verfügt über eine Türöffnertaste und eine zusätzliche Taste für andere unabhängige Zusatzfunktionen. Es kann sowohl für Anlagen mit Pluspol, als auch für Anlagen mit Minuspol verwendet werden. Es kann Innenstationen mit Kondensator- bzw. Kohlemikrofone ersetzen, es verfügt über elektronische Rufwahl oder mechanische Rufwahl mittels Summer. Abmessungen: 105x191x28mm.

2702W

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, 5-DRAHT
Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für 5-Draht mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste mit potentialfreiem Kontakt (24V / 100mA). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Abmessungen: 105x191x28mm.

2708W/A

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB
Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für SB mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen (Ruf an Zentrale, Relais, sonstige Funktionen). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Serienmäßiger Etagenruf. Inkl. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Für Audio SB. Abmessungen: 105x191x28mm.

2738W/A

INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB2
Innenstation Audio, Mini mit Hörer, für SB2 mit elektronischem Ruf, Türöffnertaste und zusätzlicher Taste für weitere Funktionen (Ruf an Zentrale, Relais, sonstige Funktionen). Einstellung der Ruflautstärke und Ruftonabschaltung über Wahlschalter mit 3 Stellungen. Die Ruftonabschaltung wird durch ein rotes Symbol angezeigt. Serienmäßiger Etagenruf. Inkl. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Abmessungen: 105x191x28mm.

ZUBEHÖR

2742W

TISCHKONSOLE, MINI MIT HÖRER AUDIO
Tischkonsole für Innenstation Mini Audio mit Hörer. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Mini Audio mit Hörer zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden.

	2703U	2702W	2708W/A	2738W/A
ALLGEMEINE DATEN				
Höhe (mm)	190	190	190	190
Breite (mm)	103	105	103	103
Tiefe (mm)	30	28	28	28
Produktfarbe	Weiß	Weiß	Weiß RAL9003	Weiß RAL9003
Art des Oberflächenmaterials	Kunststoff	Kunststoff	ABS	ABS
Produktgewicht (g)	260	260	300	300
Aufputzmontage	Ja	Ja	Ja	Ja
Montage auf Tischkonsole	Ja	Ja	Ja, mit speziellem Zubehör	Ja, mit speziellem Zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME				
Audio-/Videosystem Simplebus 2	-	-	-	Ja
Audiosystem Simplebus 2	-	-	-	Ja
Audiosystem Simplebus 1	-	-	Ja	-
Audio-/Video-Kit-System	-	-	-	Ja
Traditionell	Ja	Ja	-	-
AUDIO-MERKMALE				
Eingesetzte Technologien	-		Full-Duplex	Full-Duplex
ELEKTRISCHE MERKMALE				
Versorgungsart	-		Stromversorgung vom Bus der Videosprechstelle	Stromversorgung vom Bus der Videosprechstelle
Versorgungsspannung	-	15÷16VDC	22÷28VDC	22÷35VDC
HARDWARE-MERKMALE				
Art der Tasten	-	Mechaniker	Mechaniker	Mechaniker
Service-Tasten	2	Türöffner	Türöffner, Stummschaltung (Mithörsperre)	Türöffner
Anzahl der Ausgänge (Anz.)	-	-	-	-
Tasten insgesamt (Anz.)	-	3	-	-
Optische Anzeigen	-	-	-	-
Klemmen	A B C D E C2 P2	S 2 3 4 P1 P2	L L CFP CFP	L L CFP CFP
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE				
IP Schutzart	IP30	IP30	IP30	IP30
Betriebstemperatur (°C)	-5 ÷ 40	-5 ÷ 55	-5 ÷ 40	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max.-%)	25 ÷ 75	25 ÷ 90	25 ÷ 75	25 ÷ 75
CO2-Effizienzklasse	I	III	I (B1)	III
Konformität und Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
HAUPTFUNKTIONEN				
Türöffnerfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja
Relaisfunktion	-	-	Ja	Ja
Ruf von Zentrale	-	-	Ja	Ja
Vorrangige Anrufe	-	-	-	-
Intercom-Rufe	-	-	-	-
Selektiver Internruf	-	-	-	-
Stummschaltung (Mithörsperre)	Ja	Ja	Ja	Ja
Türöffnung bei Ruf (Arztruf-Funktion)	-	-	-	-
Rufwiederholung	-	-	-	-
Etagenruf	-	-	Ja	Ja
Elektronisches Läutewerk	Ja	Ja	Ja	Ja
Personalisierbare Klingeltöne	-	-	-	-

MINI AUDIO HANDSFREE – INNENSPRECHSTELLE MIT FREISPRECHFUNKTION

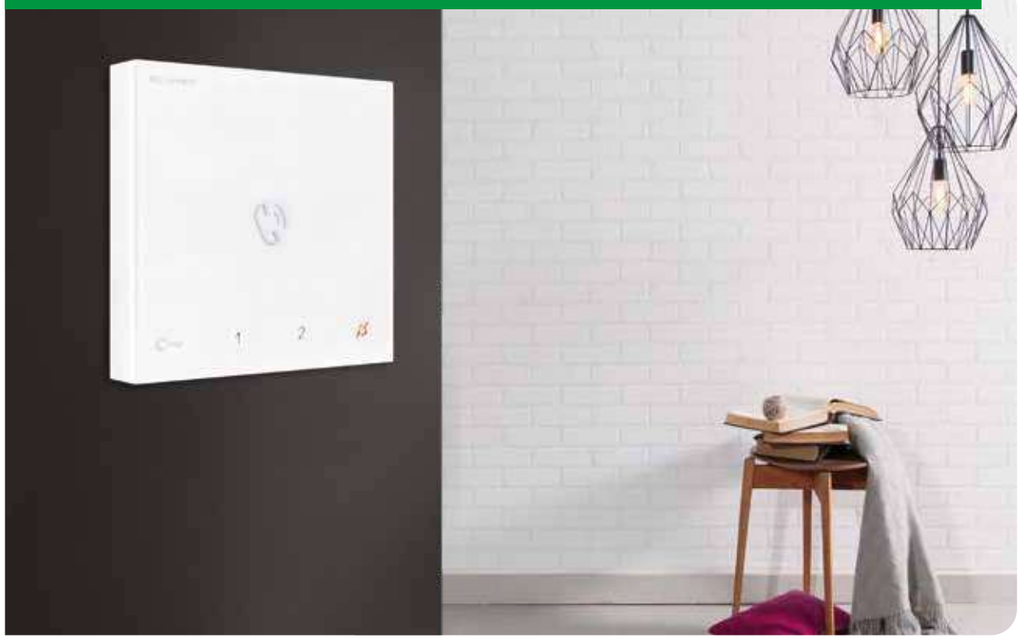

ARTIKEL

6750W

INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, SB2 SIMPLEBUS 2
Innenstation Audio Mini Handsfree (HF) mit Induktionsschleife, geeignet für Videoanlagen. Zur AP-Montage inklusive folgender Funktionen wie zum Beispiel einer Türöffnertaste, Einstellung der Ruflautstärke sowie Ruftonabschaltung. Diese wird mit einer roten LED angezeigt wenn die Funktion aktiv ist. Mit Mini Audio Handfree können optional in die Anlage angebundene Relais geschaltet oder interne Kommunikation geführt werden. Desweiteren ist das Gerät mit einer Ringleitung für Hörgeräteträger ausgestattet, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Bewohner die Kommunikation zum Besucher vor der Türe erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“), verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Mini Audio Handsfree 6750W ist mit den Audio-Video-Einheiten Art. 4680C, 1622VCF, 1621, 4681 sowie 1621VC kompatibel und wird mit dem Bauteil 1214/2C ausgeliefert. Abmessungen: 105x105x20mm.

6750B

INNENSTATION AUDIO, MINI HF, SCHWARZ, SB2
Innenstation Audio MINI Handsfree (HF) mit Induktionsschleife, geeignet für Videoanlagen. Zur AP-Montage inklusive folgender Funktionen wie zum Beispiel einer Türöffnertaste, Einstellung der Ruflautstärke sowie Ruftonabschaltung. Diese wird mit einer roten LED angezeigt wenn die Funktion aktiv ist. Mit Mini Audio Handfree können optional in die Anlage angebundene Relais geschaltet oder interne Kommunikation geführt werden. Desweiteren ist das Gerät mit einer Ringleitung für Hörgeräteträger ausgestattet, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Bewohner die Kommunikation zum Besucher vor der Türe erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“), verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Mini Audio Handsfree 6750B ist mit den Audio-Video-Einheiten Art. 4680C, 1622VCF, 1621, 4681 sowie 1621VC kompatibel und wird mit dem Bauteil 1214/2C ausgeliefert. Abmessungen: 105x105x20mm.

6751W

INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, NUR MIT ART.1621, UT2010, CIAO SIMPLEBUS 2 (1210A)
Innenstation Audio Mini Handsfree (HF) für reine Audioanlagen. Zur AP-Montage inklusive folgender Funktionen wie zum Beispiel einer Türöffnertaste, Einstellung der Ruflautstärke sowie Ruftonabschaltung. Diese wird mit einer roten LED angezeigt wenn die Funktion aktiv ist. Mit Mini Audio Handfree können optional in die Anlage angebundene Relais geschaltet oder interne Kommunikation geführt werden. Mini Audio Art. 6751W ist ausschließlich mit der Audioeinheit Art. 1621, UT2010 und Ciao kompatibel und wird ohne das Bauteil 1214/2C ausgeliefert. Abmessungen: 105x105x20mm.

	6750W	6751W
ALLGEMEINE DATEN		
Höhe (mm)	105	105
Breite (mm)	105	105
Tiefe (mm)	20	20
Produktfarbe	Weiß	Weiß
Produktgewicht (g)	150	150
Aufputzmontage	Ja	Ja
Audio-/Videosystem	Ja	Ja
KOMPATIBLE SYSTEME		
Audio-/Videosystem Building Kit	Ja	-
Audio-/Videosystem Simplebus 2	Ja	-
Audio-/Video-Kit-System	Ja	-
ELEKTRISCHE MERKMALE		
Versorgungsspannung	22÷35VDC	22÷35VDC
HARDWARE-MERKMALE		
Klemmen	L L CFP1 CFP2	L L CFP1 CFP2
Abnehmbare Klemmen Ja	Ja	Ja
Tasten insgesamt (Anz.) 5	5	5
LED-Anzeige (Anz.)	3	3
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE		
Betriebstemperatur (°C)	-5 ÷ 40	-5 ÷ 40
Betriebsfeuchtigkeit (RH max) (%)	25 ÷ 70	25 ÷ 70
HAUPTFUNKTIONEN		
Stromaufnahme während der Verbindung (mA)	130	130
Ruf an Mehrfachadresse	Ja	Ja
Selektiver Internruf	Ja	Ja
Notruf	Ja	Ja
Arztruf	Ja	Ja
Ruffunktion an Zentrale	Ja	Ja
Etagenruffunktion	Ja	Ja
Funktion Relaiskontrolle	Ja	Ja
Funktion Induktionsschleife	Ja	-
Funktion Interngespräch	Ja	Ja
Funktion Privacy	Ja	Ja
Funktion Türöffnertaste	Ja	Ja
Freisprechfunktion	Ja	Ja
Lautstärkeregelung Lautsprecher	Ja	Ja
Lautstärkeregelung Klingelton	Ja	Ja
Elektronisches Läutewerk	Ja	Ja
Personalisierbare Klingeltöne	Ja	Ja
Sensitive Touch-Technologie	Ja	Ja

SONUS

ARTIKEL

6205W

INNENSTATION AUDIO SONUS HANDSFREE, WEISS, VIP
Innenstation Audio Sonus VIP mit Freisprechfunktion und elektronischem Rufton. Einstellung der Ruf- sowie Gesprächslautstärke mittels Microschalter an der Seite. Serienmäßig mit Ruftonabschaltung, Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Mithörsperre. Gesprächsannahme und Gespräch beenden-Taste mit LED-Anzeige der aktiven Sprechverbindung. Inkl. Türöffner und drei konfigurierbaren Tasten. Weiss. Abmessungen: 121x121x25mm.

	6205W
ALLGEMEINE DATEN	
Höhe (mm)	121.2
Breite (mm)	121.2
Tiefe (mm)	25
Produktgewicht (g)	188
Unterputzmontage	Nein
Wandmontage	Ja
Audio-/Videosystem	Ja
KOMPATIBLE SYSTEME	
ViP	Ja
AUDIOFUNKTIONEN	
Typ	Handsfree
Funktion Induktionsschleife	Nein
Mikrofon	6mm (Ø), Omnidirektional
Lautsprecher	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Art der Stromversorgung	PoE
Netzspannung	37÷57 VDC (ViP)
PoE-Stromversorgung	Standard IEEE802.3af (Klasse 0), Comelit PoE (56VDC)
Absorption im Stand-by (W)	1.1
Standby-Absorption im Kit-Modus (W)	1.1
Maximale Absorption (W)	2.9
HARDWARE-FUNKTIONEN	
Art der Tasten	Mechanisch
Anzahl programmierbare Tasten für Zusatzfunktionen	3
Klammern	GND AL CFP S+S
Abnehmbare Klemmen	Ja
Anzahl der Eingänge (n°)	2
Ethernetports (n°)	1
Tasten insgesamt (n°)	5
LED-Anzeige (anzahl) (n°)	2
Netzwerkverbindung	RJ45
Videokodierung	H.264
EINSTELLUNGEN	
Lautsprecher lautstärke	Ja
Klingeltonlautstärke	Ja
NETZWERK UND KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE	
Art des LAN-Netzwerks	Ethernet 10/100 Mbit/s
IP-Adressvergabe	DHCP, AUTO IP, statische IP
Betriebssystem	Linux (v.)
UMWELT- UND COMPLIANCE-FUNKTIONEN	
IP-Schutzklasse	IP30
Temperaturbereich (°C)	5 ÷ 40
Umweltklasse	I (B1)
Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011), IEC/EN 62820-1-2
FUNKTIONEN	
Automatischer Türöffnung bei Anruf (Arzt)	Ja
Türöffner	Ja
IP-Zuweisung	AUTO IP, DHCP, STATIC
Gruppenruf	Ja
Ruf an Mehrfachadresse	Ja
Pförtnerzentraleruf	Ja
Intercom-Anrufe	Ja
Panikruf	Ja
Stellgliedsteuerung	Ja
Etagenruffunktion	Ja
Mithörsperre	Ja
Funktion Türöffnertaste	Ja
Freisprechfunktion	Ja
Stille -Modus (Privacy)	Ja
Rufwiederholung	Ja
Automatische Antwort (Freisprechen)	Ja
Led zu zusätzlicher Signalisierung (Anzahl)	2
Akustische Anzeigen	Ja
Optische Anzeigen	Ja
ViP-System	Ja
Elektronisches Läutewerk	Ja
Personalisierbares Läutwerk	Ja

ULTRA - MODULARE TÜRSTATION ULTRA

AUDIO-MODULE

UT1010
UT1010W
UT1010B

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, SB
Lautsprechermodul Audio für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT1010W) und Schwarz RAL9005 (UT1010B).

UT2010
UT2010W
UT2010B

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, SB2
Lautsprechermodul Audio für Ultra Türstation, 2-Draht-System SB2. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT2010W) und Schwarz RAL9005 (UT2010B).

UT8010
UT8010W
UT8010B

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, VIP
Lautsprechermodul Audio für Ultra Türstation, System VIP. Für den Einsatz in Anlagen mit PoE Switch. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT8010W) und Schwarz RAL9005 (UT8010B).

UT1010VC
UT1010VCW
UT1010VCB

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB
Lautsprechermodul Audio mit Anschlussmöglichkeit einer analogen externer Kamera für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT1010VCW) und Schwarz RAL9005 (UT1010VCB).

UT2010VC
UT2010VCW
UT2010VCB

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB2
Lautsprechermodul Audio mit Anschlussmöglichkeit einer analogen externer Kamera für Ultra Türstation, 2-Draht-System SB2. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT2010VCW) und Schwarz RAL9005 (UT2010VCB).

AUDIO/VIDEO-MODULE

UT1020
UT1020W
UT1020B

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, SB
Lautsprechermodul Audio-Video für Ultra Türstation, System SB. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1595 und 4888C. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 120° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT1020W) und Schwarz RAL9005 (UT1020B).

UT1090

TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, SB
Türstation Ultra mit Touchmodul für SB Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1595 und der Mischer Art. 4888C verbaut werden. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Video Art. UT1020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.

FORTSETZUNG ULTRA

UT2020
UT2020W
UT2020B

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA, VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, SB2
Lautsprechermodul Audio-Video für Ultra Türstation, 2-Draht-System SB2. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 120° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT2020W) und Schwarz RAL9005 (UT2020B).

UT2020/4

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA, VIDEO, HANDYCAP, MAX. 4 TN, SB2
Lautsprechermodul Audio-Video, limitiert auf max. 4 Teilnehmer für Ultra Türstation, 2-Draht-System SB2. Für den Einsatz in Anlagen mit Netzteil Art. 1210 / 1210A. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 120° horizontal, 90° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.

UT2090

TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, SB2
Türstation Ultra mit Touchmodul für SB2 Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen das Netzgerät Art. 1210A verbaut wird. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Video Art. UT2020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.

UT8020
UT8020W
UT8020B

LAUTSPRECHERMODUL ULTRA VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, VIP
Lautsprechermodul Video für Ultra Türstation, System VIP. Für den Einsatz in Anlagen mit PoE Switch. Leicht zu installieren und einfach zu konfigurieren dank intelligenter Ruftastenprogrammierung. Dämmerungssensor zur automatischen Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung von Namensschildern bei Tageslicht. Omnidirektionales Digitalmikrofon und zwei Lautsprecher für HiFi-Audio. Weitwinkel-Farbkamera (Sichtfeld: 160° horizontal, 100° vertikal). Zusätzliche optische und akustische Anzeigen für gehandicapte, in der Programmierung einstellbar. Vorbereitung für 2 Ruftasten. Zu komplettieren mit Blindbdeckung, Einzel- oder Doppeltasten aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung oder aus Aluminium. Einstellungen und Programmierung von vorne, ohne Ausbau des Moduls. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT8020W) und Schwarz RAL9005 (UT8020B).

UT8090

TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, VIP
Türstation Ultra mit Touchmodul für ViP Systeme zur Unterputzmontage. Diese ist zu verwenden mit Systemen in denen eine IP Infrastruktur mit Cat Verkabelung installiert ist. Die Türstation ist bestehend aus dem Unterputzkasten Art. 3110/3, dem Montagerahmen für Ultra unterputz Art. UT9163, dem Lautsprechermodul Video Art. UT8020 sowie dem 5" Touch Modul Art. UT9270. Netzgeräte und weitere systemrelevante Komponenten sind separat zu erwerben. Abmessungen: 125,5x317,5x55mm.

MODULE

UT9200

TASTENMODUL ULTRA, BIS 8 TASTEN, OHNE TASTENABDECKUNG
Tastenmodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Vorbereitung für bis zu 8 Ruftasten. Aus hochwertigem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung. Zu ergänzen mit 4 Einzeltasten (4 Teilnehmer) UT9211, UT9211M, UT9211FM und / oder 4 Doppeltasten (8 Teilnehmer) UT9212, UT9212M, UT9212FM oder mit Blindabdeckung UT9221, UT9221M, UT9222, UT9222M, UT9223, UT9223M. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Abmessungen: 100x90x35mm

UT9201

TASTENMODUL ULTRA, GROSSE- HALBE TASTE, OHNE TASTENABDECKUNG
Tastenmodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Vorbereitung für eine große Taste oder zwei halbe Tasten. Aus hochwertigem Kunststoff mit einer Beschichtung gegen Vergilben und Mattierung. Zu ergänzen mit den Einzeltasten UT9213, UT9214. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Abmessungen: 100x90x35mm

UT9260M

DIGITALES RUFMODUL, ULTRA, SB, SB2, VIP
Digitales Rufmodul mit Teilnehmerverzeichnis für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App, oder MyComelit Browserversion. 4 konfigurierbare Tasten für Teilnehmerauswahl und Aufruf. Möglichkeit der Personalisierung der Tasten. Ausgestattet mit 3,5"-Farbgrafikdisplay. Kombination mit dem Code-Modul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Codes anzurufen. Abmessungen: 100x90x35mm.

UT9270

TOUCHSCREEN MODUL ULTRA, 5"
Touchscreen-Modul für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Bluetooth-Verbindung für die Verwaltung des Verzeichnisses über die MyComelit App, oder MyComelit Browserversion. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 5"-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Abmessungen: 100x180x35mm.

UT9279M
UT9279MW
UT9279MB

CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA
Numerisches Codemodul für Ultra, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Codemodul, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Metalabedeckung aus eloxiertem Aluminium. Abmessungen: 100x90x35mm.
Numerisches Codemodul für Ultra in Weiß, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Codemodul, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Metalabedeckung aus eloxiertem Aluminium in Weiß. Abmessungen: 100x90x35mm.
Numerisches Codemodul für Ultra in schwarz, mit allen Systemen kompatibel. Verwendung als Codemodul, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder für die Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Es verfügt über einen Wiegand-Ausgang für die Schnittstellen der Zugangskontrollsysteme von Drittherstellern. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung der Tasten bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Metalabedeckung aus eloxiertem Aluminium in schwarz. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9279MW) und Schwarz RAL9005 (UT9279MB).

UT9304M

MODUL ULTRA, FÜR SALTO PANEL XS EINBAULESER
Modul mit Vorbereitung für die Aufnahme eines SALTO Panel XS Einbauleser für die Ultra Türstation. Verkleidung aus eloxierter Aluminiumlegierung. SALTO XS Einbauleser ist nicht Bestandteil dieses Moduls und muss separat beschafft werden. Abmessungen: 100x90x35mm.
Verkleidung aus eloxierter Aluminiumlegierung. SALTO XS Einbauleser ist nicht Bestandteil dieses Moduls und muss separat beschafft werden. Abmessungen: 100x90x35mm.

FORTSETZUNG ULTRA

UT9305M

MODUL ULTRA, LEERMODUL ZUR AUFNAHME VON DRITTHERSTELLER LESEGERÄTEN
Leermodul zur Aufnahme der Zutrittsmanagementleser von Drittherstellern für die Ultra Türstationen. Schwarze Frontscheibe mit Symbol und den Abmessungen: 60,5 x 60,5 mm. Rahmen beschichtet aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (L x H x T): 100x90x35mm. HINWEIS: Sie müssen die mechanische Kompatibilität der Lesegeräte von Drittanbietern für jedes Modell überprüfen und sicherstellen!
Schwarzes Frontteil von 60,5 x 60,5 mm. Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (L x H x T): 100x90x35mm HINWEIS: Die mechanische Kompatibilität der Einbauleser von Drittanbietern muss für die verschiedenen Modelle geprüft und nachgewiesen werden!

UT9305MB

MODUL ULTRA, LEERMODUL ZUR AUFNAHME VON DRITTHERSTELLER LESEGERÄTEN, SCHWARZ
Leermodul zur Aufnahme der Zutrittsmanagementleser von Drittherstellern für die Ultra Türstationen. Schwarze Frontscheibe mit Symbol und den Abmessungen: 60,5 x 60,5 mm. Rahmen beschichtet schwarz. Abmessungen (L x H x T): 100x90x35mm. HINWEIS: Sie müssen die mechanische Kompatibilität der Lesegeräte von Drittanbietern für jedes Modell überprüfen und sicherstellen! Schwarzes Frontteil von 60,5 x 60,5 mm. Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (L x H x T): 100x90x35mm HINWEIS: Die mechanische Kompatibilität der Einbauleser von Drittanbietern muss für die verschiedenen Modelle geprüft und nachgewiesen werden!

SK9001U

SIMPLEKEY ADVANCED MODUL ULTRA
Modul mit Simplekey Advanced Zugangskontrolle und Steuermodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Schlüsseln oder -Karten. 1400 elektronische Schlüssel speicherbar. Aufzeichnung der zurückliegenden 800 Ereignisse. Möglichkeit zur Schaffung komplexer Mehrfachanlagen ohne die Notwendigkeit einer physischen Verbindung (virtuelles Netzwerk). Gehäuse aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen (B x H x T): 100 x 90 x 35 mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (SK9001UW) und Schwarz RAL9005 (SK9001UB).

ADVANCED

UT9310M

INDUKTIONSSCHLEIFENMODUL, ULTRA
Induktionsschleifenmodul für Ultra. Dieses Modul bietet die Option, in Verbindung mit den Ultra Lautsprechermodulen Audio- oder Video aller Systeme, eine Ringleitung für Hörgeräte zu nutzen. Dies bietet die Möglichkeit der besseren Kommunikation mit dem Teilnehmer. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Abmessungen: 100x90x35mm.

UT9290M
UT9290MW
UT9290MB

MODUL ULTRA, MIT AUSSCHNITT FÜR DRITTHERSTELLER ZUTRITTSKONTROLLE, METAL
Modul mit Vorbereitung für die Aufnahme von Zugangskontrolleinheiten für Dritthersteller in die Ultra Türstation. Bohrung 40 x 40 mm. Verkleidung aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9290MW) und Schwarz RAL9005 (UT9290MB).

UT9306M

MODUL ULTRA, FÜR EKEY SLINE FINGERPINT, METAL
Modul mit Vorbereitung für die Aufnahme von eKey sLine Fingerpint Leseeinheiten in die Ultra Türstation. Abmessungen (L x H x T): 100x90x35mm. HINWEIS: Die eKey sLine Lese- sowie Auswerteeinheit müssen separat im Fachhandel beschaffen werden. Kein Support der eKey Module. Abmessungen: 100x90x35mm

UT9240

INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
Infomodul für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm.

UT9240FM

INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, FULL-METAL
Infomodul in Full-Metal für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Dieses Modul ist geeignet für die Durchgravur der Metalloberfläche für Hausnummern etc. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm.

UT9240M
UT9240MW
UT9240MB

INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, METAL
Infomodul in Metal für Ultra Türstation, mit allen Systemen kompatibel. Automatische Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung bei Tageslicht durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Weiße Beleuchtung. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9240MW) und Schwarz RAL9005 (UT9240MB).

UT9230M
UT9230MW
UT9230MB

BLINDMODUL ULTRA, METAL
Blindmodul Metal für Ultra Türstationen. Abdeckung aus eloxierter Aluminiumlegierung. Abmessungen: 100x90x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9230MW) und Schwarz RAL9005 (UT9230MB).

TASTEN

UT9211

TASTENABDECKUNG ULTRA, EINZELTASTE
Einzeltaste für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9212

TASTENABDECKUNG ULTRA, DOPPELTASTE
Doppeltaste für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9213

TASTENABDECKUNG ULTRA, EINZELTASTE KOMPLETTES MODUL
Einzeltaste ganzes Modul für Ultra Türstation. Nur zu verwenden mit Tastenmodul UT9201. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9214

TASTENABDECKUNG ULTRA, EINZELTASTE HALBES MODUL
Einzeltaste halbes Modul für Ultra Türstation. Nur zu verwenden mit Tastenmodul UT9201. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9211M
UT9211MW
UT9211MB

TASTENABDECKUNG ULTRA METAL, EINZELTASTE
Einzeltaste Metal mit Metallrahmen für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9211MW) und Schwarz RAL9005 (UT9211MB).

UT9212M
UT9212MW
UT9212MB

TASTENABDECKUNG ULTRA METAL, DOPPELTASTE
Doppeltaste Metal mit Metallrahmen für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9212MW) und Schwarz RAL9005 (UT9212MB).

FORTSETZUNG ULTRA

UT9211FM

TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, EINZELTASTE
Einzeltaste Full-Metal für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.
Mit einer Aluminiumverkeidung gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9212FM

TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, DOPPELTASTE
Doppeltaste Full-Metal für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9221

TASTENABDECKUNG ULTRA, BLINDTASTE
Blindtaste für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9221M
UT9221MW
UT9221MB

TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, BLINDTASTE
Blindtaste Full-Metal für Ultra Türstation. Aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9221MW) und Schwarz RAL9005 (UT9221MB).

UT9222

TASTENABDECKUNG ULTRA, HALBES MODUL, BLINDTASTE
Blindtaste halbes Modul für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 95.6x44.6mm

UT9222M

TASTENABDECKUNG ULTRA, HALBES MODUL, FULL-METAL, BLINDTASTE
Blindtaste Full-Metal halbes Modul für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 95.6x44.6mm

UT9223

TASTENABDECKUNG ULTRA, 3/4 MODUL, BLINDTASTE
Blindtaste 3/4 Modul für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 95.6x67.3mm

UT9223M

TASTENABDECKUNG ULTRA, 3/4 MODUL, FULL-METAL, BLINDTASTE
Blindtaste Full-Metal 3/4 Modul für Ultra Türstation. Aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung. Abmessungen: 95.6x67.3mm

UT9211FM/LM

VOLLMETALL-EINZELTASTE LIGHT-ME ULTRA
Vollmetall-Einzeltaste für Ultra-Türstation mit eingraviertem und hinterleuchtetem Lampensymbol (für Light-Me Funktion). Mit einer Verkleidung aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UT9211FM/BE

EINZELTASTE VOLLMETALL MIT KLINGELSYMBOL, ULTRA
Vollmetall-Einzeltaste für Ultra-Türstation mit eingraviertem und hinterleuchtetem Glockensymbol. Mit einer Verkleidung aus Aluminium gefertigt, um die Stoßfestigkeit zu erhöhen, sowie aus Polymethylmethacrylat mit einer Beschichtung zum Schutz vor UV-Strahlen, gegen Vergilben und Mattierung.

UNTERPUTZZUBEHÖR

UT9161
UT9161W
UT9161B

MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 1 MODUL, ALU
Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 1 Modul. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/1 sowie Art. 3110/1A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x136x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9161W) und Schwarz RAL9005 (UT9161B).

UT9162
UT9162W
UT9162B

MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 2 MODULE, ALU
Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 2 Module. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/2 sowie Art. 3110/2A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x226,5x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9162W) und Schwarz RAL9005 (UT9162B).

UT9163
UT9163W
UT9163b

MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 3 MODULE, ALU
Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 3 Module. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/3 sowie Art. 3110/3A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x317,5x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9163W) und Schwarz RAL9005 (UT9163B).

UT9164
UT9164W
UT9164B

MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 4 MODULE, ALU
Montagerahmen für Ultra zur Unterputzmontage, 4 Module. Er besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand 10mm. Zu verwenden mit den Unterputzgehäusen Art. 3110/4 sowie Art. 3110/4A mit der Möglichkeit, mehrere Module horizontal nebeneinander anzuordnen. Farbe: silber. Abmessungen: 125,5x408x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9164W) und Schwarz RAL9005 (UT9164B).

UT9181
UT9181W
UT9181B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 1 MODUL
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 1 Modul. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x141x32mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9181W) und Schwarz RAL9005 (UT9181B).

UT9182
UT9182W
UT9182B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 2 MODULE
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 2 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x232x32mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9182W) und Schwarz RAL9005 (UT9182B).

UT9183
UT9183W
UT9183B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 3 MODULE
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 3 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x322x32mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9183W) und Schwarz RAL9005 (UT9183B).

UT9184
UT9184W
UT9184B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 4 MODULE
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 4 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 132x413x32mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9184W) und Schwarz RAL9005 (UT9184B).

PRODUKTKATALOG
LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN
NEUHEITEN
EINFÜHRUNG
VIDEOSPRECHSTELLEN

FORTSETZUNG ULTRA

UT9184H

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 2+2 MODULE
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 2+2 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 259x232x32 mm.

UT9186

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 6 MODULE
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 6 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 259x322x32mm.

UT9188

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 8 MODULE
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 8 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 259x413x32mm.

UT9189

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 9 MODULE
Regendach für Ultra Montagerahmen, unterputz, 9 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Abmessungen: 386x322x32mm.

3110/1A

UP-GEHÄUSE ULTRA, 1 MODUL
Unterputzgehäuse für Ultra, 1 Modul. Abmessungen: 118x118x55mm.

3110/2A

UP-GEHÄUSE ULTRA, 2 MODULE
Unterputzgehäuse für Ultra, 2 Module. Abmessungen: 118x207x55mm.

3110/3A

UP-GEHÄUSE ULTRA, 3 MODULE
Unterputzgehäuse für Ultra, 3 Module. Abmessungen: 118x297x55mm.

3110/4A

UP-GEHÄUSE ULTRA, 4 MODULE
Unterputzgehäuse für Ultra, 4 Module. Abmessungen: 118x387x55mm.

AUFPUTZZUBEHÖR

UT9171
UT9171W
UT9171B

AP-GEHÄUSE ULTRA, 1 MODUL, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 1 Modul. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x107x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9171W) und Schwarz RAL9005 (UT9171B).

UT9172
UT9172W
UT9172B

AP-GEHÄUSE ULTRA, 2 MODULE, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 2 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x198x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9172W) und Schwarz RAL9005 (UT9172B).

UT9173
UT9173W
UT9173B

AP-GEHÄUSE ULTRA, 3 MODULE, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 3 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x289x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9173W) und Schwarz RAL9005 (UT9173B).

UT9174
UT9174W
UT9174B

AP-GEHÄUSE ULTRA, 4 MODULE, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 4 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 110x380x35mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9174W) und Schwarz RAL9005 (UT9174B).

UT9174H

AP-GEHÄUSE ULTRA, 2+2 MODULE, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 2+2 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 221x198x35mm.

UT9176

AP-GEHÄUSE ULTRA, 6 MODULE, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 6 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 221x289x35mm.

UT9178

AP-GEHÄUSE ULTRA, 8 MODULE, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 8 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 221x380x35mm.

UT9179

AP-GEHÄUSE ULTRA, 9 MODULE, ALU
Aufputzgehäuse für Ultra, 9 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber. Abmessungen: 332x289x35mm

UT9191
UT9191W
UT9191B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 1 MODUL
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 1 Modul. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x112x57mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9191W) und Schwarz RAL9005 (UT9191B).

UT9192
UT9192W
UT9192B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 2 MODULE
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 2 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x203x57mm.
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 2 Module, weiß. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x203x57mm.
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 2 Module, schwarz. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x203x57mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9192W) und Schwarz RAL9005 (UT9192B).

UT9193
UT9193W
UT9193B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 3 MODULE
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 3 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x293x57mm.
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 3 Module, schwarz. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x293x57mm.
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 3 Module, weiß. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x293x57mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9193W) und Schwarz RAL9005 (UT9193B).

UT9194
UT9194W
UT9194B

REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 4 MODULE
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 4 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 116x385x57mm.
Auch in folgenden Ausführungen erhältlich: Weiß RAL9016 (UT9194W) und Schwarz RAL9005 (UT9194B).

FORTSETZUNG ULTRA

UT9194H
REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 2+2 MODULE
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 2+2 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 221x198x57mm.

UT9196
REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 6 MODULE
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 6 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 227x293x57mm.

UT9198
REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 8 MODULE
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 8 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 227x385x57mm.

UT9199
REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 9 MODULE
Regendach für Ultra Aufputzgehäuse, 9 Module. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Die Ultra Türstation wird inkl. Auputzgehäuse in die Regenschutzabdeckung montiert. Abmessungen: 338x293x57mm.

3639/0
SÄULE IKALL UND ULTRA, OHNE AUSSCHNITT, 170CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. Ohne Ausschnitt. Abmessungen: 180x1700x75mm.

3639/1
SÄULE IKALL UND ULTRA, 1 MODUL, 170CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 1 Modul. Abmessungen: 180x1700x75mm.

3639/2
SÄULE IKALL UND ULTRA, 2 MODULE, 170CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 2 Module. Abmessungen: 180x1700x75mm.

3639/3
SÄULE IKALL UND ULTRA, 3 MODULE, 170CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 3 Module. Abmessungen: 180x1700x75mm.

3639/4
SÄULE IKALL UND ULTRA, 4 MODULE, 170CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 4 Module. Abmessungen: 180x1700x75mm.

3640/0
SÄULE IKALL UND ULTRA, OHNE AUSSCHNITT, 117CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. Ohne Ausschnitt. Abmessungen: 180x1170x75mm.

3640/1
SÄULE IKALL UND ULTRA, 1 MODUL, 117CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 1 Modul. Abmessungen: 180x1170x75mm.
Säule für Außensprechstellen Ultra, Powercom, Ikall und Ikall Metal mit 1 Modul.

3640/2
SÄULE IKALL UND ULTRA, 2 MODULE, 117CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 2 Module. Abmessungen: 180x1170x75mm.

3640/3
SÄULE IKALL UND ULTRA, 3 MODULE, 117CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 3 Module. Abmessungen: 180x1170x75mm.

3640/4
SÄULE IKALL UND ULTRA, 4 MODULE, 117CM, ALU
Säule iKall und Ultra aus Aluminium in stahlfarbener Lackierung. Inkl. Regendach sowie Fussplatte für die Bodenbefestigung. 4 Module. Abmessungen: 180x1170x75mm.

UT9141
ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 1 MODUL
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 1 Modul der Hauptwettbewerber. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.

UT9142
ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 2 MODULE
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 2 Modulen der Hauptwettbewerber. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.

UT9143
ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 3 MODULE
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 3 Modulen der Hauptwettbewerber. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.

UT9144
ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 4 MODULE
Die Adapterplatte für Ultra ermöglicht die Installation von Außensprechstellen der Serie Ultra in Aufputzausführung auf Unterputzgehäusen mit 4 Modulen der Hauptwettbewerber. Aus grauem, eloxiertem Aluminium gefertigt.

UT9151
UT9151B
UT9151W
ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 1-MODUL
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit einem Modul von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 230 x 3mm. Farbe silber.

UT9152
UT9152B
UT9152W
ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 2-MODULE
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 280 x 3mm. Farbe silber.

UT9152H
UT9152HB
UT9152HW
ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 2-MODULE HORIZONTAL
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 307 x 190 x 3mm. Farbe silber.

UT9153
UT9153B
UT9153W
ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3-MODULE
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 370 x 3mm. Farbe silber.

UT9153H
UT9153HB
UT9153HW
ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3-MODULE HORIZONTAL
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 434 x 190 x 3mm. Farbe silber.

UT9154
UT9154B
UT9154W
ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 4-MODULE
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit vier Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 180 x 460 x 3mm. Farbe silber.

PRODUKTKATALOG
LEITFADEN FÜR VIDEOSPRECHSTELLEN
NEUHEITEN
EINFÜHRUNG
VIDEOSPRECHSTELLEN

FORTSETZUNG ULTRA

UT9154H
UT9154HB
UT9154HW

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 2+2-MODULE
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit zwei vertikal plus zwei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 307 x 280 x 3mm. Farbe silber.

UT9156
UT9156B
UT9156W

ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3+2-MODULE
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei vertikal plus zwei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 307 x 370 x 3mm. Farbe silber.

UT9159
UT9159B
UT9159W

ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3+3-MODULE
Adapterrahmen für die Renovierung bestehender Türstationen mit drei vertikal plus drei horizontal ausgerichteten Modulen von Drittherstellern wie Siedle, Ritto etc. mit der Comelit Ultra Modulbauweise. Der Rahmen dient dazu, den vorhandenen Ausschnitt im Mauerwerk abzudecken und bei einer bestehenden Einbauhöhe von min. 1,35m eine vorhandenen Audiosprechanlage durch eine Videosprechanlage zu ersetzen. Abmessungen 434 x 370 x 3mm. Farbe silber.

ZUBEHÖR

UT9110

NAMENSSCHILD-BÖGEN ZUM BEDRUCKEN, ULTRA
Das Set enthält 5 Bögen selbstklebender Namensschilder und 1 Bogen für das Info-Modul der Serie Ultra.

UT9331

EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 1 MODUL
Flächenbündiges Einbaugehäuse für die Befestigung von 1 Ultra Modul auf eine Frontplatte von Drittherstellern mit 1,5 ÷ 3mm Materialstärke. Das flächenbündige Einbaugehäuse ist für die Montage auf 2,5mm Materialstärke vorbereitet. Für Frontplatten mit einer Materialstärke von 1,5 oder 3mm muss ein entsprechendes Unterlegeblech entfernt bzw. hinzugefügt werden. Die Montage erfolgt von der Rückseite der Frontplatte auf bauseits vorgerichtete Gewindebolzen. Die Abmessungen werden der Anleitung entnommen.

UT9332

EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 2 MODULE
Flächenbündiges Einbaugehäuse für die Befestigung von 2 Ultra Modulen auf eine Frontplatte von Drittherstellern mit 1,5 ÷ 3mm Materialstärke. Das flächenbündige Einbaugehäuse ist für die Montage auf 2,5mm Materialstärke vorbereitet. Für Frontplatten mit einer Materialstärke von 1,5 oder 3mm muss ein entsprechendes Unterlegeblech entfernt bzw. hinzugefügt werden. Die Montage erfolgt von der Rückseite der Frontplatte auf bauseits vorgerichtete Gewindebolzen. Die Abmessungen werden der Anleitung entnommen.

UT9333

EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 3 MODULE
Flächenbündiges Einbaugehäuse für die Befestigung von 3 Ultra Modulen auf eine Frontplatte von Drittherstellern mit 1,5 ÷ 3mm Materialstärke. Das flächenbündige Einbaugehäuse ist für die Montage auf 2,5mm Materialstärke vorbereitet. Für Frontplatten mit einer Materialstärke von 1,5 oder 3mm muss ein entsprechendes Unterlegeblech entfernt bzw. hinzugefügt werden. Die Montage erfolgt von der Rückseite der Frontplatte auf bauseits vorgerichtete Gewindebolzen. Die Abmessungen werden der Anleitung entnommen.

UT9334

EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 4 MODULE
Adapter für die rückseitige Befestigung von 4 Ultra-Modulen, Unterputz, auf Drittanbieter-Platten. Die Plattenstärke kann zwischen 1.5 und 3 mm betragen. Der Adapter ist bereit für die Montage auf 2,5 mm starken Platten.

UT9333G

GLASEINBAU KIT ULTRA
Glaseinbau Kit für den Einbau eines Ultra 3-fach Moduls in eine extra vorgerichtete Glasscheibe

UT9331P

HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/1A
Hohlwand Kit Ultra für die Montage des Unterputzkastens Art. 3110/1A in eine Hohlwand.

UT9332P

HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/2A
Hohlwand Kit Ultra für die Montage des Unterputzkastens Art. 3110/2A in eine Hohlwand.

UT9333P

HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/3A
Hohlwand Kit Ultra für die Montage des Unterputzkastens Art. 3110/3A in eine Hohlwand.

UT9334P

HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/4A
Hohlwand Kit Ultra für die Montage des Unterputzkastens Art. 3110/4A in eine Hohlwand.

3ONE6 - MODULARE AUDIO/VIDEO TÜRSTATION MIT INOX-FRONTPLATTE

ARTIKEL

3453S/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB SIMPLEBUS 2
Türstation Serie 316 Touch Video, SB2. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8"-Touchscreen aus vandalismussicherm Glas. Betrieb mit konfigurierbarer Grafik (Namensverzeichnis mit Suche, statische virtuelle Tasten bis 10 Teilnehmer, alphabetisches Telefonbuch, max. 8-stelligen Zahlencode). Weitere Einstellmöglichkeiten: verändern der Sprache, Helligkeit und Namen/Codes. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung, mit einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen sowie Helligkeitssensoren für die optimale Regelung des Betriebs. Namenssuche wie im Telefonbuch eines Smartphone: wischen der Namensliste oder Auswahl des Anfangsbuchstaben eines Nachnamen. Der Ruf kann auch durch direktes Eintippen des Teilnehmercodes ausgeführt werden. Wahlweise Eingabe eines individuellen Begrüßungstextes sowie die Auswahl von zwei Benutzersprachen. Ausgestattet mit einem RFID- Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung und einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen. Speichert bis zu 4000 Teilnehmernamen, 4000 Türöffner-Passwörter und 4000 RFID- Schlüssel. Mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe SB2 kompatibel. Inkl. Lautsprecher Video Art. 4680C sowie Unterputzgehäuse. Anschlussspannung 33V DC mit Art.1596B. Abmessungen: 342x182x3mm.

3454HD/A

TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP
Türstation Serie 316 Touch Video, VIP System. Türstation für Unterputz-Montage mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A und übersichtlichem kapazitiven 8"-Touchscreen aus vandalismussicherm Glas. Betrieb mit konfigurierbarer Grafik (Namensverzeichnis mit Suche, statische virtuelle Tasten bis 10 Teilnehmer, alphabetisches Telefonbuch, max. 8-stelligen Zahlencode). Weitere Einstellmöglichkeiten: verändern der Sprache, Helligkeit und Namen/Codes. Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung, mit einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen sowie Helligkeitssensoren für die optimale Regelung des Betriebs. Namenssuche wie im Telefonbuch eines Smartphone: wischen der Namensliste oder Auswahl des Anfangsbuchstaben eines Nachnamen. Der Ruf kann auch durch direktes Eintippen des Teilnehmercodes ausgeführt werden. Wahlweise Eingabe eines individuellen Begrüßungstextes sowie die Auswahl von zwei Benutzersprachen. Ausgestattet mit einem RFID- Lesegerät für die lokale Türöffnerbetätigung und einem zusätzlichen Relais für verschiedene Funktionen. Speichert bis zu 4000 Teilnehmernamen, 4000 Türöffner-Passwörter und 4000 RFID- Schlüssel. Mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe VIP kompatibel. Inkl. Lautsprecher Video Art. 4682HD sowie Unterputzgehäuse. Anschlussspannung 33V DC mit Art.1596B. Abmessungen: 342x182x3mm.

ZUBEHÖR

3458

ZUBEHÖRMODUL 316ER SERIE, SIMPLEKEY, V4A
Zubehörmodul SimpleKey für die adaptierbare, flächenbündige Unterputz-Montage an der Serie 316. Mit 3mm starker Edelstahlplatte V4A. In Kombination mit allen Türstationen der Produktlinie 316 verwendbar. Abmessungen: 88x182x3mm. In Kombination mit allen Türstationen der Produktreihe 3ONE6 zu verwenden. Abmessungen der Platte (BxHxT): 88x182x4 mm

3460/6

UP-GEHÄUSE 316 ANALOG, 5, 6 TASTEN
Unterputzgehäuse für Türstationen der Serie 316 Analog mit 5 und 6 Tasten sowie 316 Touch. Abmessungen: 164x323x56mm.

1596B

NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATION 316 TOUCH 100-240VAC/33VDC,60W.
Netzgerät mit 110-230V Eingangsspannung und 33V DC Ausgangsspannung mit 500mA Dauerstrom und 1,2A kurzzeitigen Strom für Lautsprechereinheit der Serie 316 Touch. Ausgestattet mit internen Schutz gegen Überspannung und Kurzschlüsse. Abmessungen: 118x93x60,5mm (6 DIN-Module).

1595

NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATIONEN
Netzgerät mit 110-230V Eingangsspannung und 33V DC Ausgangsspannung mit 500mA Dauerstrom und 1,2A kurzzeitigen Strom für Lautsprechereinheit. Ausgestattet mit internem Schutz gegen Überspannung und Kurzschlüsse. Abmessungen: 71,7x90x62mm (4 DIN-Module).

	3ONE6 TOUCH
ALLGEMEINE DATEN	
Typ	Einzelplatte
Produktfarbe	Stahl
Material	Edelstahl AISI 316
Unterputzmontage	Ja
Aufputzmontage	Ja, mit speziellem Zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME	
Kompatible Audio-/Video-Einheiten	Art.4680C, Art.4682HD
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 4888C	Ja
ViP	Ja
DISPLAY-MERKMALE	
Displaytyp	LCD, grafisch und kapazitiv
Größe (Zoll)	8
Auflösung (Pixel)	800x480
HARDWARE-MERKMALE	
Ruftyp	Tasten, digital
Art der Tasten	Kapazitiv
Anzahl der Tasten	Von 1 bis 60
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE	
IP Schutzart	IP54
Schutzart Vandalismusschutz IK	IK08
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max-%)	25 ÷ 95
CO2-Effizienzklasse	III

SWITCH - TÜRSTATION EDELSTAHL MIT COVER AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS

ARTIKEL

FRONTBLENDE

Code	Anz. d. Tasten	Anz. d. Reihen	Abmessungen (HxLxT)	Unterputzgehäuse	Aufputzgehäuse
IX0101	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0102	2	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0103	3	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0104	4	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160
IX0105	5	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0106	6	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0107	7	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0108	8	1	369,1x150x2,5 mm	IX9151	IX9161
IX0109	9	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0110	10	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0111	11	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0112	12	1	475,5x150x2,5 mm	IX9152	IX9162
IX0212	12	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0214	14	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0216	16	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0218	18	2	395,7x216,4x2,5 mm	IX9153	IX9163
IX0220	20	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0222	22	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0224	24	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0226	26	2	502,1x216,4x2,5 mm	IX9154	IX9164
IX0324	24	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0327	27	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0330	30	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165
IX0333	33	3	448,9x302,9x2,5 mm	IX9155	IX9165

Auf Bestellung erhältlich

IX0336	36	3	502x303x2,5 mm	IX9180	IX9176
IX0339	39	3	502x303x2,5 mm	IX9180	IX9176
IX0440	40	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0444	44	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0448	48	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0452	52	4	502x409x2,5 mm	IX9181	IX9177
IX0555	55	5	502x495x2,5 mm	IX9182	IX9178
IX0560	60	5	502x495x2,5 mm	IX9182	IX9178
IX0565	65	5	502x495x2,5 mm	IX9182	IX9178
IX0570	70	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	IX9179
IX0575	75	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	IX9179
IX0580	80	5	608,5x495x2,5 mm	IX9183	IX9179

FRONTBLENDE MIT TASTEN UND KEYPAD

Code	Anz. d. Tasten	Anz. d. Säulen	Abmessungen (HxLxT)	Unterputzgehäuse	Aufputzgehäuse
IX0101KP	1	1	262,7x150x2,5 mm	IX9150	IX9160

UNTERPUTZGEHÄUSE

IX9150 — **UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG**
Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0101, IX0102, IX0103, IX0104. Abmessungen: 236,7x124x56mm.

IX9151 — **UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG**
Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0105, IX0106, IX0107, IX0108. Abmessungen: 343,1x124x56mm.

IX9152 — **UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG**
Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0109, IX0110, IX0111, IX0112. Abmessungen: 449,5x124x56mm.

IX9153 — **UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG**
Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0212, IX0214, IX0216, IX0218. Abmessungen: 369,7x190x56mm.

IX9154 — **UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG**
Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0220, IX0222, IX0224, IX0226. Abmessungen: 476,1x190x56mm.

FORTSETZUNG SWITCH

IX9155	**UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0324, IX0327, IX0330, IX0333. Abmessungen: 476,1x276,9x56mm.
IX9180	**UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 36, 39 TASTEN, 3-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0336, IX0339. Abmessungen: 476x277x56mm.
IX9181	**UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 40, 44, 48, 52 TASTEN, 4-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0440, IX0444, IX0448, IX0452. Abmessungen: 476x383x56mm.
IX9182	**UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 55, 60, 65 TASTEN, 5-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0555, IX0560, IX0565. Abmessungen: 476x469x56mm.
IX9183	**UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 70, 75, 80 TASTEN, 5-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatte IX0570, IX0575, IX0580. Abmessungen: 582,5x469x56mm.

AUFPUTZGEHÄUSE MIT REGENSCHUTZ

IX9160	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatten IX0101, IX0102, IX0103, IX0104. Abmessungen: 267,5x155x78mm.
IX9161	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatten IX0105, IX0106, IX0107, IX0108. Abmessungen: 374x155x78mm.
IX9162	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatten IX0109, IX0110, IX0111, IX0112. Abmessungen: 480,5x155x78mm. Gehäuse MIT REGENSCHUTZ zur Aufputz Montage für Switch Frontplatten Art.IX0109, IX0110, IX0111 und IX0112 mit 9-10-11-12 Tasten.

IX9163	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatte IX0212, IX0214, IX0216, IX0218. Abmessungen: 400,5x221,5x85mm.
IX9164	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatten IX0220, IX0222, IX0224, IX0226. Abmessungen: 507x221,5x90,5mm.

IX9165	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach für die Frontplatten IX0324, IX0327, IX0330, IX0333. Abmessungen: 454x307,9x87,5mm.

AUFPUTZGEHÄUSE

IX9170	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0101, IX0102, IX0103, IX0104. Abmessungen: 267,5x155x64mm.
IX9171	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0105, IX0106, IX0107, IX0108. Abmessungen: 374x155x64mm.
IX9172	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0109, IX0110, IX0111, IX0112. Abmessungen: 480,5x155x64mm.

IX9173	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0212, IX0214, IX0216, IX0218. Abmessungen: 400,5x221,5x64mm.
IX9174	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0220, IX0222, IX0224, IX0226. Abmessungen: 507,1x221,5x64mm.

IX9175	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0324, IX0327, IX0330, IX0333. Abmessungen: 454x307,9x64mm.

ZUSÄTZLICHE FRONTBLENDEN

IX9100	**FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 1-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 1-reihige Frontplatten IX01xx als oberhalb, unterhalb, adaptierbares Zubehör Leermodul zur Möglichkeit der Beschriftung für Hausnummer, Strassennamen etc. Beschriftung wird nicht durch Comelit durchgeführt. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9156 oder AP-Gehäuse IX9160A. Abmessungen: 150x129,5x2,5mm. Dimensioni (L x H x P): 150 x 129.5 x 2.5mm.
IX9200	**FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 2-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 2-reihige Frontplatten IX02xx als oberhalb, unterhalb, adaptierbares Zubehör Leermodul zur Möglichkeit der Beschriftung für Hausnummer, Strassennamen etc. Beschriftung wird nicht durch Comelit durchgeführt. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9157 oder AP-Gehäuse IX9163A /IX9165A. Abmessungen: 216,4x129,5x2,5mm.
IX9300	**FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 3-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 3-reihige Frontplatten IX03xx als oberhalb, unterhalb, adaptierbares Zubehör Leermodul zur Möglichkeit der Beschriftung für Hausnummer, Strassennamen etc. Beschriftung wird nicht durch Comelit durchgeführt. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9158 oder AP-Gehäuse IX9166A. Abmessungen: 302,9x129,5x2,5mm.
IX9400	**FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 4-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 4-reihige Frontplatten IX04xx als oberhalb, unterhalb, adaptierbares Zubehör Leermodul zur Möglichkeit der Beschriftung für Hausnummer, Strassennamen etc. Beschriftung wird nicht durch Comelit durchgeführt. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9184. Abmessungen: 409x127,5x2,5mm.
IX9500	**FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 5-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 5-reihige Frontplatten IX05xx als oberhalb, unterhalb, adaptierbares Zubehör Leermodul zur Möglichkeit der Beschriftung für Hausnummer, Strassennamen etc. Beschriftung wird nicht durch Comelit durchgeführt. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9185. Abmessungen: 495x127,5x2,5mm.

FORTSETZUNG SWITCH

IX9101	**FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 1-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 1-reihige Frontplatten IX01xx als unterhalb adaptierbares Zubehör inkl. LED hinterleuchtetem Keypad. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9156 oder AP-Gehäuse IX9160A. Frontplatte Serie Switch für 1-reihige Frontplatten IX01xx als unterhalb adaptierbares Zubehör inkl. LED hinterleuchtetem Keypad. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9156 oder AP-Gehäuse IX9160A, sowie dem Art. SK9015 zum Anschluss an die Spannungsversorgung. Abmessungen: 150x129,5x2,5mm.Abmessungen: 150x129,5x2,5mm.
IX9201	**FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 2-reihige Frontplatten IX02xx als unterhalb adaptierbares Zubehör inkl. LED hinterleuchteter Codetastatur. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9157 oder AP-Gehäuse IX9163A / IX9165A, sowie dem Art. SK9015 zum Anschluss an die Spannungsversorgung. Abmessungen: 216,4x129,5x2,5mm.
IX9301	**FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 3-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 3-reihige Frontplatten IX03xx als unterhalb adaptierbares Zubehör inkl. LED hinterleuchteter Codetastatur. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9158 oder AP-Gehäuse IX9166A, sowie dem Art. SK9015 zum Anschluss an die Spannungsversorgung. Abmessungen: 302,9x129,5x2,5mm.
IX9102	**FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 1-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 1-reihige Frontplatten IX01xx als unterhalb adaptierbares Zubehör mit Ausschnitt für SimpleKey Leseeinheit Art. SK9001I oder SK9030 welche nicht im Lieferumfang enthalten sind. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9156 oder AP-Gehäuse IX9160A. Abmessungen: 150x129,5x2,5mm.
IX9202	**FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 2-reihige Frontplatten IX02xx als unterhalb adaptierbares Zubehör mit Ausschnitt für SimpleKey Leseeinheit Art. SK9001I oder SK9030 welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9157 oder AP-Gehäuse IX9163A / IX9165A. Abmessungen: 216,4x129,5x2,5mm.

IX9302	**FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 3-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 3-reihige Frontplatten IX03xx als unterhalb adaptierbares Zubehör mit Ausschnitt für SimpleKey Leseeinheit Art. SK9001I oder SK9030 welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9158 oder AP-Gehäuse IX9166A. Abmessungen: 302,9x129,5x2,5mm.
IX9402	**FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 4-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 4-reihige Frontplatten IX04xx als unterhalb adaptierbares Zubehör mit Ausschnitt für SimpleKey Leseeinheit Art. SK9001I oder SK9030 welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9184. Abmessungen: 409x127,5x2,5mm.
IX9502	**FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 5-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 5-reihige Frontplatten IX05xx als unterhalb adaptierbares Zubehör mit Ausschnitt für SimpleKey Leseeinheit Art. SK9001I oder SK9030 welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9185. Abmessungen: 495x127,5x2,5mm.

IX9104	**FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 1-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 1-reihige Frontplatten IX01xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9156 oder AP-Gehäuse IX9160A. Abmessungen: 150x129,5x2,5mm. Frontblende für Switch mit 1 Tastenreihe mit Induktionsschleife, die Hörbehinderten ermöglicht, das Gespräch an der Außensprechstelle mit dem eigenen Hörgerät (mit Wählschalter für T-Coil) zu hören.

IX9204	**FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 2-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 2-reihige Frontplatten IX02xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9157 oder AP-Gehäuse IX9163A /IX9165A. Abmessungen: 216,4x129,5x2,5mm.
IX9304	**FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 3-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 3-reihige Frontplatten IX03xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9158 oder AP-Gehäuse IX9166A. Abmessungen: 302,9x129,5x2,5mm.

IX9404	**FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 4-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 4-reihige Frontplatten IX04xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9184. Abmessungen: 409x127,5x2,5mm.
IX9504	**FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 5-REIHIG** Frontplatte Serie Switch für 5-reihige Frontplatten IX05xx als oberhalb adaptierbares Zubehör inkl. Induktionsschleife / Ringleitung für Hörgeräteträger, welche die Audioübertragung direkt in ein dafür geeignetes Hörgerät überträgt und dem Besucher die Kommunikation mit dem Bewohner erleichtert. Im Betrieb wird von dieser Ringleitung ein magnetisches Wechselfeld ausgesandt, das in der Empfangsspule des Hörgeräts durch elektromagnetische Induktion eine elektrische Spannung erzeugt, deren Verlauf dem des Audiosignals gleicht. Im Hörgerät wird diese durch den Audioverstärker verstärkt und über den Ohrhörer an das Ohr des Trägers geleitet. Um solche Induktionsschleifenanlagen nutzen zu können, muss das Hörgerät über eine so genannte Telefonspule (kurz: „T-Spule“) verfügen, die das magnetische Wechselfeld der Induktionsschleife aufnimmt. Üblicherweise wird bei der Nutzung der Telefonspule das Mikrofon des Hörgerätes deaktiviert. Zu vervollständigen mit dem UP-Gehäuse IX9185. Abmessungen: 495x127,5x2,5mm.

UNTERPUTZGEHÄUSE FÜR ZUSÄTZLICHE FRONTBLENDEN

IX9156	**UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 1-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Zubehör Frontplatten Art. IX9100, IX9101, IX9102, IX9104. Abmessungen: 124x110,5x55mm.
IX9157	**UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 2-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Zubehör Frontplatten Art. IX9200, IX9201, IX9202, IX9204. Abmessungen: 190,4x110,5x55mm.
IX9158	**UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 3-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Zubehör Frontplatten Art. IX9300, IX9301, IX9302, IX0304. Abmessungen: 276,9x110,5x55mm.
IX9184	**UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 4-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für die Zubehör Frontplatten Art. IX9440, IX9402, IX9404. Abmessungen: 383x110,5x56mm.
IX9185	**UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 5-REIHIG** Unterputzgehäuse Serie Switch für Zubehör Frontplatten Art. IX9500, IX9502, IX9504. Abmessungen: 469x110,5x55mm.

AUFPUTZGEHÄUSE MIT REGENSCHUTZ FÜR ZUSÄTZLICHE FRONTBLENDEN

IX9160A	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten X0101, IX0102, IX0103, IX0104. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9100, IX9101, IX9102, IX9104. Abmessungen: 397x155x85mm.

IX9161A	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten X0105, IX0106, IX0107, IX0108. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9100, IX9101, IX9102, IX9104. Abmessungen: 503,5x155x90,5mm.
IX9162A	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten X0109, IX0110, IX0111, IX0112. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9100, IX9101, IX9102, IX9104. Abmessungen: 610x155x96mm.

IX9163A	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten X0212, IX0214, IX0216, IX0218. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9200, IX9201, IX9202, IX9204. Abmessungen: 530x221,5x91,5mm.
IX9164A	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten X0220, IX0222, IX0224, IX0226. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9200, IX9201, IX9202, IX9204. Abmessungen: 636,5x221,5x97,5mm.

IX9165A	**AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch mit Regendach und Zubehörmodul für die Frontplatten IX0324, IX0327, IX0330, IX0333. Zu vervollständigen mit Zubehör Frontplatte Art. IX9300, IX9301, IX9302, IX9304. Abmessungen: 583,5x308x94,5mm.

IX9176	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 36,39 TASTEN, 3-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0336, IX0339. Abmessungen: 507,1x307,9x64mm.

IX9177	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 40,44,48,52 TASTEN, 4-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0440, IX0444, IX0448, IX0452. Abmessungen: 507,1x414x64mm.

IX9178	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 55,60,65 TASTEN, 5-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0555, IX0560, IX0565. Abmessungen: 507,1x500x64mm.

IX9179	**AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 70,75,80 TASTEN, 5-REIHIG** Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0555, IX0560, IX0565. Abmessungen: 507,1x500x64mm.

ZUBEHÖR

1250U	**EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE 16XX, 46XX, SB, SB2, VIP** Einbauhalter der Serie Switch für Audio- sowie Audio-Video-Systeme als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. 1621, Art. 1621VC, Art. 1622, Art. 1622VCF, Art. 1682, Art. 1682HVC, Art. 4680C, Art. 4680CW, Art. 4681, Art. 4681BM, Art. 4682HD inkl. Handicap Funktion nach DIN18040 an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Der bauseitig oder durch den Briefkastenhersteller erstellte Ausschnitt sowie die Bolzen zur Befestigung des Art. 1250U sind gleichermaßen für Audio sowie Audio-Video-Anlagen zu verwenden. Der Einbauhalter 1250U ist ausgestattet mit einem Videoglas und einer Blindabdeckung zur allseitigen Verwendung. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen.

3061A	**KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, ANALOG** Kombitaster 3Plus in Ausführung als analoger Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die maximale Stromstärke am Kontakt beträgt 2,5A und die maximale Spannung am Kontakt beträgt 24V DC. Der Taster wird ohne Namensschildbeleuchtung ausgeliefert.

3061M	**KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, MASTER, SB, SB2, VIP** Kombitaster 3Plus in Ausführung als Master-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Rückseite einstellbar. An einen Master-Taster sind weitere Master-Taster und jeweils bis zu drei Slave-Taster (Art. 3061S) mittels beiliegendem Flachbandkabel adaptierbar. Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

3061S	**KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, SLAVE, SB, SB2, VIP** Kombitaster 3Plus in Ausführung als Slave-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Rückseite einstellbar. Die Adaptierung erfolgt an einem Master-Taster (Art. 3061M). Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

3058	**NAMENSSCHILDER SWITCH, TASTER 3061X, MIT SILIKONHALTER, 5STK** Ersatz-Namensschilder für Switch, Taster 3061M - 3061S - 3061A. Packung mit 5 Stück inkl. Silikonhalter.

FORTSETZUNG SWITCH

MERKMALE UND FUNKTIONEN

ALLGEMEINE DATEN	
Typ	Einzelplatte
Produktfarbe	Stahl
Material	Edelstahl AISI 316
Unterputzmontage	Ja, mit speziellem Zubehör
Aufputzmontage	Ja, mit speziellem Zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME	
Kompatible Audio-/Video-Einheiten	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1210/1210A	Ja
Kit Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1210/1210A	Ja
Audio/Video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja
HARDWARE-MERKMALE	
Ruftyp	Tasten
Art der Tasten	Mechaniker
Anzahl der Tasten	Von 1 bis 80
Farbe der Hinterleuchtung	Weiß
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE	
IP Schutzart	IP54
Schutzart Vandalismusschutz IK	IK08
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max-%)	25 ÷ 95
CO2-Effizienzklasse	III

VANDALCOM - MODULARE AUDIO/VIDEO TÜRSTATION AUS VANDALENSICHEREM STAHL

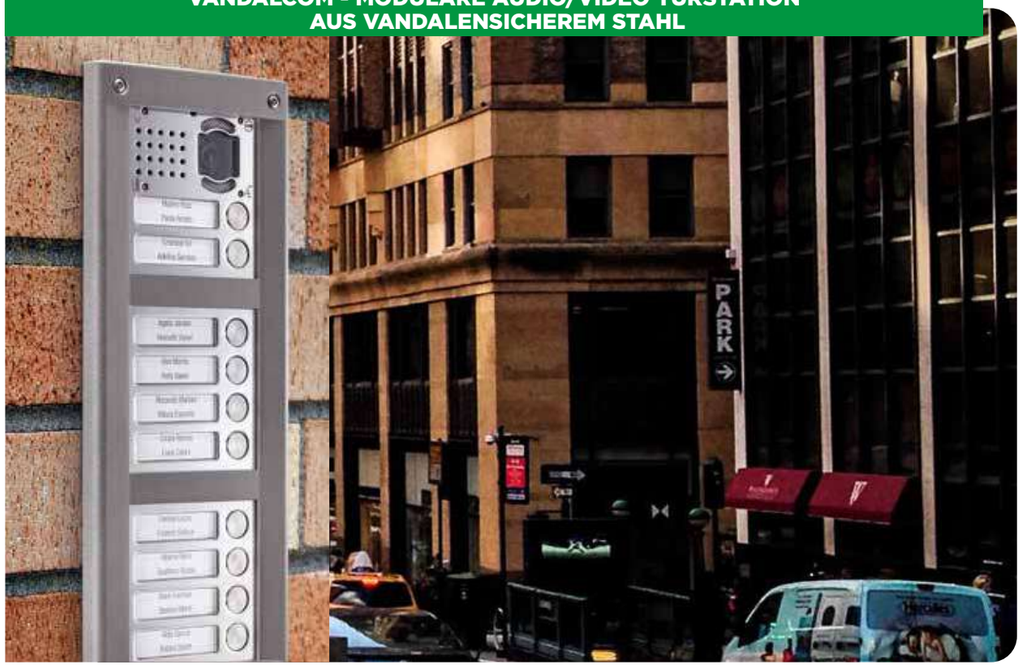

KOMPONENTEN

AUFPUTZGEHÄUSE AUS EDELSTAHL SERIE VANDALCOM

Code	Anzahl Module	Abmessungen (BxHxT)
3159/1	1	142x142x58 mm
3159/2	2	142x254x58 mm
3159/3	3	142x366x58 mm

UNTERPUTZGEHÄUSE SERIE VANDALCOM

Code	Anzahl Module	Abmessungen (BxHxT)
3160/1	1	130x130x58 mm
3160/2	2	130x242x58 mm
3160/3	3	130x354x58 mm

RAHMEN SERIE VANDALCOM. DUNKELGRAU
Aus Aluminiumdruckguss, mit speziellen witterungsbeständigen Pulverlacken lackiert. Farbe Dunkelgrau.

Code	Anzahl Module	Abmessungen (BxHxT)
3161/1	1	143x143x18 mm
3161/2	2	143x255x18 mm
3161/3	3	143x367x18 mm

MODUL FÜR AUDIO-EINHEITEN SERIE VANDALCOM
Modul mit doppelter 2,5 mm starker Platte aus Edelstahl 316. Zur Vervollständigung mit der passenden, vom verwendeten Verdrahtungssystem abhängenden Audio-Einheit.

Code	Anz. d. Tasten	Abmessungen (BxHxT)
3262S/0	0	106x106x5,6 mm
3262S/1	1	106x106x5,6 mm
3262S/2	2	106x106x5,6 mm

MODUL FÜR AUDIO/VIDEO-EINHEITEN SERIE VANDALCOM
Modul mit doppelter 2,5 mm starker Platte aus Edelstahl 316. Zu kombinieren mit der passenden, vom verwendeten Verdrahtungssystem abhängenden Videosprechstelle.

Code	Anz. d. Tasten	Abmessungen (BxHxT)
3268S/0	0	106x106x5,6 mm
3268S/1	1	106x106x5,6 mm
3268S/2	2	106x106x5,6 mm

3064S — **TASTENMODUL VANDALCOM, 4 TASTEN, EDELSTAHL**
Tastenmodul Vandalcom mit 4 Tasten. Inkl. Hintergrundbeleuchtung der Namensschilder. Abmessungen: 106x106x5,6mm.

3070S — **DIGITALES RUFMODUL VANDALCOM, EDELSTAHL, RELAIS 2X10A**
Digitales Rufmodul Vandalcom SB, SB2 und VIP, inklusive 16-stelligem Display, Tastenfeld mit 12 Tasten. Funktioniert auch mit elektronischem Code-Schlüssel. Inklusive elektronischem Namensverzeichnis, das bis zu 1.000 Passwörter für die Türöffnung abspeichert. Das Durchblättern der Namen erfolgt über zwei Suchtasten oder durch die direkte Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens. Wenn der gewünschte Benutzername angezeigt wird, reicht es aus, die Ruftaste zu drücken. Es ist möglich, die Anrufe auch durch direkte Eingabe des Benutzercodes durchzuführen. Kompatibel mit allen SB, SB2 und VIP Produkten und Funktionen. Kann mit den elektronischen Schlüsseln SimpleKey für die automatische Aktualisierung des Namensverzeichnisses kombiniert werden. Gestattet die schnelle Programmierung des Namensverzeichnisses in den verschiedenen Anrufmodalitäten und die Eingabe der Passwörter für die Türöffnung mit der Software Art. 1249B. Ermöglicht die Verwaltung der Archive auf dem PC. Abmessungen: 106x106x56mm.

3072S — **DIGITALES RUFMODUL VANDALCOM, EDELSTAHL, SB, SB2, VIP**
Digitales Rufmodul Vandalcom SB, SB2 und VIP, inklusive 16-stelligem Display, Tastenfeld mit 4 Tasten. Das Durchblättern der Namen erfolgt über zwei Suchtasten oder durch die direkte Eingabe der Anfangsbuchstaben des Namens. Wenn der gewünschte Benutzername angezeigt wird, reicht es aus, die Ruftaste zu drücken. Kompatibel mit allen SB, SB2 und VIP Produkten und Funktionen. Kann mit den elektronischen Schlüsseln SimpleKey für die automatische Aktualisierung des Namensverzeichnisses kombiniert werden. Gestattet die schnelle Programmierung des Namensverzeichnisses mit der Software Art. 1249B. Ermöglicht die Verwaltung der Archive auf dem PC. Abmessungen: 106x106x56mm.

3176S — **BLINDMODUL VANDALCOM, EDELSTAHL**
Blindmodul Vandalcom mit Edelstahl Front. Abmessungen: 106x106x9mm.

3179S — **ABDECKUNG VANDALCOM SIMPLEKEY, EDELSTAHL**
Abdeckung SimpleKey Modul Vandalcom, mit Vorbereitung für die Montage des Lesegeräts Simplekey, Art. SK9000I, SK9001I und SK9030I. Abmessungen: 106x106x9mm.

3186S — **INFOMODUL VANDALCOM, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG**
Infomodul Vandalcom mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Enthält Folien zum beschriften. Abmessungen: 106x106x9mm.

3188SB — **CODEMODUL VANDALCOM DIGITAL, EDELSTAHL**
Digitales Codemodul Vandalcom, mit der Option 300 verschiedene 8-stellige Codes zu verwalten und zwei Relais (10A) getrennt voneinander zu schalten. Abmessungen: 106x106x56mm.

FORTSETZUNG VANDALCOM

1621

AUDIO-EINEHEIT, HANDICAPFUNKTION, SB2
Lautsprechereinheit Audio für 2-Draht-System SB2 inkl. Klemmenleiste. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. Kompatibel mit Netzteil Art. 1210. Abmessungen: 102x55x38mm.

1621VC

LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDICAPFUNKTION, SB2
Lautsprechereinheit Audio mit Anschlussmöglichkeit einer externen PAL Farb-Kamera für 2-Draht-System SB2 inkl. Klemmenleiste. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. Kompatibel mit Netzteil Art. 1210. Abmessungen: 102x55x38mm.

1622

LAUTSPRECHER AUDIO, SB
Lautsprechereinheit Audio für SB inkl. Klemmenleiste. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC Versorgung mit dem Netzgerät Art. 1595. Für den Einbau in die Module Art. 33400(M), 33401(M), 33402(M) und 1250iA. Abmessungen: 102x55x38mm. Ermöglicht die Adressierung von bis zu 120.000 Teilnehmern. Zeitgeschaltete Türöffnereingänge und Anzeige 'Tür offen'.

1682

LAUTSPRECHER AUDIO, VIP
Lautsprechereinheit Audio für das VIP System inkl. Klemmenleiste. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC Versorgung mit dem Netzgerät Art. 1595. Für den Einbau in die Module Art. 33400(M), 33401(M), 33402(M) und 1250iA. Abmessungen: 102x55x38mm.

4680C

LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, SB
Lautsprechereinheit Audio-Video für System SB mit Klemmenleiste, 1/4" CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und 8 DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1595. Für den Einbau in die Module Art. 1250iKV, 1250U, 33410(M), 33411(M) und 33412(M). Abmessungen: 102x55x38mm.

4680BM

LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, T-SPULE, SB
Lautsprechereinheit Audio-Video für System SB mit Klemmenleiste, 1/4" CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal sind die Anschlussmöglichkeit an das Modul für Hörgeräteträger 3332, 3332M, IX9104, IX9204, IX9304, IX9494, IX9504 sowie die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und 8 DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1210. Für den Einbau in die Module Art. 1250iKV, 1250U, 33410(M), 33411(M) und 33412(M). Abmessungen: 102x55x38mm.

4681

LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, SB2
Lautsprechereinheit Audio-Video für 2-Draht-System SB2 mit Klemmenleiste, 1/4" CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und 8 DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1210. Für den Einbau in die Module Art. 1250iKV, 1250U, 33410(M), 33411(M) und 33412(M). Abmessungen: 102x55x38mm.

4681/4

LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, MAX. 4 TEILNEHMER, SB2
Lautsprechereinheit Audio-Video für 2-Draht-System SB2 mit Klemmenleiste, 1/4" CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Diese Lautsprechereinheit ist limitiert auf bis zu vier Teilnehmer. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und 8 DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1209. Für den Einbau in die Module Art. 1250iKV, 1250U, 33410(M), 33411(M) und 33412(M). Abmessungen: 102x55x38mm.

4681BM

LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, T-SPULE, SB2
Lautsprechereinheit Audio-Video für 2-Draht-System SB2 mit Klemmenleiste, 1/4" CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal sind die Anschlussmöglichkeit an das Modul für Hörgeräteträger 3332, 3332M, IX9104, IX9204, IX9304, IX9494, IX9504 sowie die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und 8 DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1210. Für den Einbau in die Module Art. 1250iKV, 1250U, 33410(M), 33411(M) und 33412(M). Abmessungen: 102x55x38mm.

4682HD

LAUTSPRECHER VIDEO MIT HANDICAPFUNKTION H264, HD, SYSTEM VIP
Lautsprechereinheit Audio-Video für System VIP mit Klemmenleiste, 1/4" CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. Mikroprozessor und 8 DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. HD Auflösung mit 125° Erfassungswinkel. Kompatibel mit allen H.264 Systemen. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1595 Für den Einbau in die Module Art. 1250iKV, 33410, 33411 und 33412. Abmessungen: 102x55x38mm.

MERKMALE UND FUNKTIONEN

ALLGEMEINE DATEN	
Typ	Modular
Produktfarbe	Stahl
Material	Inox
Unterputzmontage	Ja, mit speziellem Zubehör
Aufputzmontage	Ja, mit speziellem Zubehör
Regenschutz	Ja, mit speziellem Zubehör
KOMPATIBLE SYSTEME	
Kompatible Audio-/Video-Einheiten	Art.1682, Art.1621, Art.1622, Art.4680C, Art.4681, Art.4682HD
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 4888C	Ja
Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1210/1210A	Ja
Kit Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1209	Ja
Audio Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1210/1210A	Ja
Audio/Video Simplebus 1	Ja
Audio Simplebus 1	Ja
ViP	Ja
HARDWARE-MERKMALE	
Ruftyp	Tasten, digital
Art der Tasten	Mechaniker
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE	
IP Schutzart	IP54
Schutzart Vandalismusschutz IK	IK10
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max-%)	25 ÷ 95

QUADRA - AUDIO/VIDEO TÜRSTATION MIT FRONTPLATTE AUS ALUMINIUM

ARTIKEL

4893M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2 SIMPLEBUS 2
Türstation Serie Quadra SB2 zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten über Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangausgleich. Spannungsversorgung über Art. 1209. Mit dem optionalen Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

4899M

TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP
Türstation Serie Quadra VIP zur Aufputzmontage. Frontblende aus Druckgussaluminium. Ausgestattet mit einer Farbkamera (100° Erfassungswinkel) und LED zur Nachtbeleuchtung. Mechanische Tasten mit der Möglichkeit, 1 bis 4 Ruftasten mit Dipschalter einzustellen (Voreinstellung 1 Taste mit Adresse 1). Integriertes Ausstattungsmerkmal Handicap-Funktion mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Ausgabe der Zustände durch Signaltöne. Lautstärkeregelung des Lautsprechers und Klangausgleich. Spannungsversorgung über PoE und Anschluss via RJ45 Stecker an das VIP System. Mit dem Zubehörartikel 4792E kann die horizontale Neigung um 25° verändert werden. Abmessungen der Türstation: 95x195x23mm.

ZUBEHÖR

4792

REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU
Regenschutzdach für Türstation Quadra aus lackiertem Aluminium, Farbe grau. Abmessungen: 99x210x41mm.

4792E

QUADRA SCHRÄGSTELLGEHÄUSE, SCHWARZ
Schrägstellgehäuse für Türstation Quadra zur horizontalen Neigung um 25° nach rechts oder links. Material Kunststoff, Farbe schwarz.

4793MB

FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ
Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Schwarz.

4793MC

FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN
Frontblende für Türstation Quadra mit mechanischen Tasten, Farbe Corten.

1209

NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2
Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen: 105x85x85mm (6 DIN-Module).

MERKMALE UND FUNKTIONEN

ALLGEMEINE DATEN	
Typ	Einzelplatte
Produktfarbe	Grau RAL 9006
Material	Aluminiumdruckguss
Aufputzmontage	Ja
Regenschutz (optional)	Ja
KOMPATIBLE SYSTEME	
Kit Audio/Video Simplebus 2 mit Netzteil Art. 1209	Ja (4893M)
ViP	Ja (4899M)
HARDWARE-MERKMALE	
Ruftyp	Tasten
Art der Tasten	Mechanisch
Anzahl der Tasten	Von 1 bis 4
Farbe der Hinterleuchtung	Weiß
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE	
IP Schutzart	IP54
Schutzart Vandalismusschutz IK	IK08
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max-%)	25 ÷ 95
CO2-Effizienzklasse	III
Konformität und Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

CIAO - TÜRSTATION AUDIO ERWEITERBAR

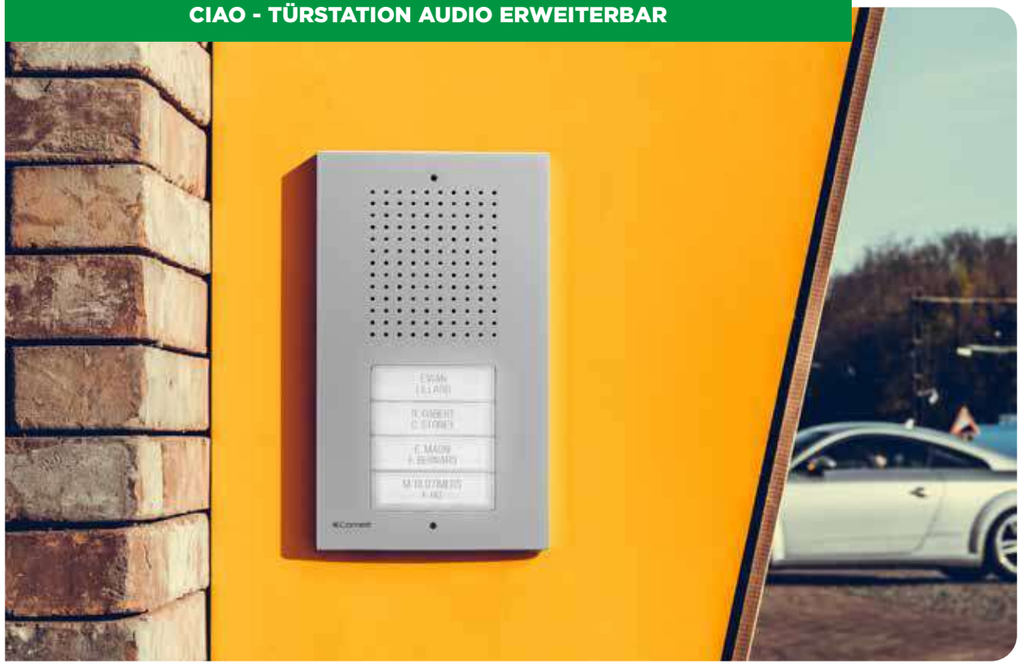

ARTIKEL

	CA2100A	**TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2** Türstation Ciao, Basismodul, Art. CA2100A ist ausgestatet mit dem Audiolautsprecher und der Möglichkeit zur Nutzung von 1-4 Teilnehmer. Zur Nutzung der entsprechenden Teilnehmerzahlen ist das Modul Art. CA2100A zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210 oder Art. CA9211 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind.	
	CA2200A	**TASTENMODUL-ERWEITERUNG, TÜRSTATION CIAO, SB2** Türstation Ciao, Tastenmodul-Erweiterung, Art. CA2200A. Ermöglicht die Erweiterung der Türstation Ciao Art. CA2100A um zusätzliche zwei bis sechzehn Klingeltasten. Die Tastenmodule sind zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210, Art. CA9211 oder CA9212 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind. Pro Türstation Ciao Art. CA2100A können maximal vier Tastenmodule zur realisierung von insgesamt 72 Klingeltasten zur Erweiterung angebunden werden. Abmessungen: 172x100x28mm.	
	CA5100A	**TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, 5-DRAHT** Türstation Ciao, Basismodul, Art. CA5100A ist ausgestattet mit dem Audiolautsprecher und der Möglichkeit zur Nutzung von 1-4 Teilnehmer. Zur Nutzung der entsprechenden Teilnehmerzahlen ist das Modul Art. CA5100A zu ergänzen mit den Einzelplatten Art. CA9213, Art. CA9210 oder Art. CA9211 welche nicht Bestandteil der Lieferung sind. Das Modul CA5100A ist für 5-Draht Anlagen.	

ZUBEHÖR

	CA9210	**TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 2 KLINGELTASTEN** Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 2 Klingeltasten. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9210 besteht aus zwei Klingeltasten. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9210 benötigt.
	CA9211	**TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 4 KLINGELTASTEN** Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 4 Klingeltasten. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9211 besteht aus vier Klingeltasten. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9211 benötigt.
	CA9212	**TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 8 KLINGELTASTEN** Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 8 Klingeltasten. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9212 besteht aus vier Klingeltasten welche mittig mit einem Steg geteilt sind und eine Beschriftung rechts und links vom Steg ermöglichen. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9212 benötigt.
	CA9213	**TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 1 KLINGELTASTE** Tastenabdeckung, Türstation Ciao, 1 Klingeltaste. Zur Erweiterung des Basismodul Ciao Art. CA2100P oder des Tastenmodul Ciao Art. CA2200P. Art. CA9213 besteht aus einer Klingeltaste. Pro Tastenmodul Art. CA2200P werden 2 Stk. Art. CA9213 benötigt.

MERKMALE UND FUNKTIONEN

ALLGEMEINE DATEN	
Typ	Einzelplatte
Produktfarbe	Grau RAL 9006
Aufputzmontage	Ja
KOMPATIBLE SYSTEME	
Audio Simplebus 2	Ja (CA2100A - CA2200P - KCA2061A)
Traditionell 4+N	Ja (CA5100P - KCA5061)
2-DRAHT analog	-
HARDWARE-MERKMALE	
Ruftyp	Tasten
Art der Tasten	Mechanisch
Anzahl der Tasten	Von 1 bis 72 (Simplebus 2), von 1 bis 4 (traditionell 4+N), 1 (2-Draht analog)
UMWELT- UND KONFORMITÄTSMERKMALE	
IP Schutzart	IP54
Schutzart Vandalismusschutz IK	IK08
Betriebstemperatur (°C)	-25 ÷ 55
Betriebsfeuchtigkeit (RH max-%)	25 ÷ 95
CO2-Effizienzklasse	III
Konformität und Zertifizierungen	RoHS II - 2011/65/UE (EN 50581:2012), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

8” TOUCH-MODUL

ARTIKEL

3455

TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, SB1 UND SB2, 8″ S-PROTOKOLL
Touchscreen-Modul für den Hinterbau, kompatibel mit den Systemen SB für Art. 1621, 1622, 4680C, 4681. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 8″-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Die Montage erfolgt von der Rückseite der Frontplatte auf bauseits vorgerichtete Gewindebolzen. Die Abmessungen werden der Anleitung entnommen.

3455U

TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, SB1 UND SB2, 8″ ULTRA-BUS PROTOKOLL
Touchscreen-Modul für den Hinterbau, kompatibel mit den Systemen SB der Serie Ultra. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 8″-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Die Montage erfolgt von der Rückseite der Frontplatte auf bauseits vorgerichtete Gewindebolzen. Die Abmessungen werden der Anleitung entnommen.

3456

TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, VIP, 8″ S-PROTOKOLL
Touchscreen-Modul für den Hinterbau, kompatibel mit dem System ViP für Art. 1682, 4682HD. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 8″-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Die Montage erfolgt von der Rückseite der Frontplatte auf bauseits vorgerichtete Gewindebolzen. Die Abmessungen werden der Anleitung entnommen.

3456U

TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, VIP, 8″ ULTRA-BUS-PROTOKOLL
Touchscreen-Modul für den Hinterbau, kompatibel mit dem System ViP der Serie Ultra. Eine einfach zu bedienende grafische Oberfläche ermöglicht die Anpassung des Layout für den direkten Aufruf der Teilnehmer zum Beispiel mit Logos als Taste, die Aktivierung der Türöffnung oder einer Beleuchtung sowie die Anzeige von Mitteilungen der Verwaltung an den Besucher. Layout als Codemodul möglich, um direkt den Teilnehmer mit Kenntnis des Teilnehmer-Codes anzurufen oder als Zugangskontrollfunktion mit PIN Eingabe inkl. Aktivierung der Ausgänge der Audio- oder Audio/Video-Module und des Relais der Anlage. Kapazitives 8″-High-Visibility-Display mit bruchsicherem Glas und wählbarem Design (weiß oder schwarz). Ausgestattet mit RFID-Lesegerät für die Aktivierung einer Öffnung mit Comelit-Fobs. Automatische Regulierung der Hintergrundbeleuchtung durch den Dämmerungssensor des passenden Lautsprechermoduls Audio- oder Video. Die Montage erfolgt von der Rückseite der Frontplatte auf bauseits vorgerichtete Gewindebolzen. Die Abmessungen werden der Anleitung entnommen.

MODULE ZUR INDIVIDUALISIERUNG

***Das Bild dient der Veranschaulichung: Das abgebildete Produkt ist nicht zum Verkauf erhältlich.**

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, individuelle Module zusammenzustellen und sie an Ihre spezifischen Wünsche und Anforderungen anzupassen.

EU-SERIEN-GRUPPEN

	EU2020	**LAUTSPRECHER VIDEO, HINTERBAU ULTRA, SB2** Lautsprechereinheit Audio-Video der Serie Ultra für das 2-Draht-System SB2 inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau, 1/4'' CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Möglichkeit der Smartprogrammierung für die Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1210 und 1210A. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250V und EU1250VM.
	EU2020/4	**LAUTSPRECHER VIDEO BIS 4 TEILNEHMER, HINTERBAU ULTRA, SB2** Lautsprechereinheit Audio-Video der Serie Ultra, für bis zu 4 Teilnehmer, für das 2-Draht-System SB2 inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau, 1/4'' CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Möglichkeit der Smartprogrammierung für die Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1210 und 1210A. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250V und EU1250VM.

	EU2010VC	**LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HINTERBAU ULTRA, SB2** Lautsprechereinheit Audio, mit Anschlussmöglichkeit einer externen PAL Farb-Kamera, der Serie Ultra für das 2-Draht-System SB2 inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Möglichkeit der Smartprogrammierung für die Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. Kompatibel mit Netzteil Art. 1210 und 1210A. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250A und EU1250AM.
	EU2010	**LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HINTERBAU ULTRA, SB2** Lautsprechereinheit Audio der Serie Ultra für das 2-Draht-System SB2 inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Möglichkeit der Smartprogrammierung für die Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. Kompatibel mit Netzteil Art. 1210 und 1210A. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250A und EU1250AM.
	EU1020	**LAUTSPRECHER VIDEO, HINTERBAU ULTRA, SB2** Lautsprechereinheit Audio-Video der Serie Ultra für das Simplebus-System SB2 inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau, 1/4'' CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Möglichkeit der Smartprogrammierung für die Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1595. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250V und EU1250VM.
	EU1010VC	**LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HINTERBAU ULTRA, SB** Lautsprechereinheit Audio, mit Anschlussmöglichkeit einer externen PAL Farb-Kamera, der Serie Ultra für das Simplebus-System inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Möglichkeit der Smartprogrammierung für die Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1595. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250A und EU1250AM.
	EU1010	**LAUTSPRECHER AUDIO, HINTERBAU ULTRA, SB1** Lautsprechereinheit Audio der Serie Ultra für das Simplebus-System inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Möglichkeit der Smartprogrammierung für die Teilnehmeradressen sowie von Sonderfunktionen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. 33V DC-Versorgung über das entsprechende Netzgerät Art. 1595. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250A und EU1250AM.

EU8020

LAUTSPRECHER VIDEO, HINTERBAU ULTRA, VIP
Lautsprechereinheit Audio-Video der Serie Ultra, für das ViP System, inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau, 1/4'' CCD-Farbvideokamera sowie LED-Beleuchtung für die Videokamera. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN 18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. Kompatibel mit dem Comelit PoE Switch Art. 1440AA sowie allen gängingen PoE Swiches. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250V und EU1250VM.

EU8010

LAUTSPRECHER AUDIO, HINTERBAU ULTRA, VIP
Lautsprechereinheit Audio der Serie Ultra, für das ViP System, inkl. Klemmenleiste für den Hinterbau. Integriertes Ausstattungsmerkmal ist die Handicap-Funktion nach DIN18040 mit Zustandsanzeige Türruf, Gesprächsbereit, Türöffnerfunktion und Teilnehmererreichbarkeit visuell mit LED´s hinter genormten Handicap Symbolen sowie akustischer Sprachausgabe der Zustände. Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staub- und wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers. DIP-Schaltereinheit für die Adressierung der Teilnehmeradressen. Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10A. Zeitgeschalteter Türöffnereingang und Anzeige Tür offen. Kompatibel mit dem Comelit PoE Switch Art. 1440AA sowie allen gängingen PoE Swiches. Für den Einbau in die Einbauhalter Art. EU1250A und EU1250AM.

EU1250AM

EINBAUHALTER FULL METALL LAUTSPRECHERSERIE EU1010, EU1010VC, EU2010 EU2010VC, EU8010, SB, SB2, VIP
Einbauhalter Serie Ultra Vandalismus Geschützt für Audio-Video-Systeme als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. EU1010, Art. 1010VC, Art. 2010, Art. 2010VC, Art. 8010 inkl. Handicap Funktion nach DIN18040 an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Der bauseitig oder durch den Briefkastenhersteller erstellte Ausschnitt sowie die Bolzen zur Befestigung des Art. EU1250A sind gemäß Comelit Zeichnung zu erstellen. Der Einbauhalter EU1250V ist ausgestattet mit einem Videoglas Verwendung eine Audio-Vieeo-Einheit. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen.

EU1250VM

EINBAUHALTER FULL METALL LAUTSPRECHERSERIE EU1020, EU2020, EU2020/4, EU8020, SB, SB2, VIP
Einbauhalter Serie Ultra Vandalismus geschützt für Audio-Video-Systeme als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. EU1020, Art. EU2020, Art. 2020/4, Art. EU8020, inkl. Handicap Funktion nach DIN18040 an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Der bauseitig oder durch den Briefkastenhersteller erstellte Ausschnitt sowie die Bolzen zur Befestigung des Art. EU1250V sind gemäß Comelit Zeichnung zu erstellen. Der Einbauhalter EU1250V ist ausgestattet mit einem Videoglas Verwendung eine Audio-Vieeo-Einheit. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen.

EU1250A

EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE EU1010, EU1010VC, EU2010 EU2010VC, EU8010, SB, SB2, VIP
Einbauhalter Serie Ultra für Audio-Video-Systeme als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. EU1010, Art. 1010VC, Art. 2010, Art. 2010VC, Art. 8010 inkl. Handicap Funktion nach DIN18040 an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Der bauseitig oder durch den Briefkastenhersteller erstellte Ausschnitt sowie die Bolzen zur Befestigung des Art. EU1250A sind gemäß Comelit Zeichnung zu erstellen. Der Einbauhalter EU1250V ist ausgestattet mit einem Videoglas Verwendung eine Audio-Vieeo-Einheit. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen.

EU1250V

EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE EU1020, EU2020, EU2020/4, EU8020, SB, SB2, VIP
Einbauhalter Serie Ultra für Audio-Video-Systeme als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. EU1020, Art. EU2020, Art. 2020/4, Art. EU8020, inkl. Handicap Funktion nach DIN18040 an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Der bauseitig oder durch den Briefkastenhersteller erstellte Ausschnitt sowie die Bolzen zur Befestigung des Art. EU1250V sind gemäß Comelit Zeichnung zu erstellen. Der Einbauhalter EU1250V ist ausgestattet mit einem Videoglas Verwendung eine Audio-Vieeo-Einheit. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen.

EU1250R

ADAPTERPLATTE RENZ, ZUR RENOVIERUNG, AUDIO, LAUTSPRECHER EU1010, EU1010VC, EU2010, EU8010
Adapterplatte zur Renovierung bestehender RENZ Briefkastenanlagen, Türseitenteilen und Klingelplatten mit dem Sprechgitter 75x80, 1. Generation, um ein Comelit Audio-System für die Lautsprechereinheit Art. EU1010, EU1010VC, EU2010, EU8010 herzustellen. Die Adapterplatte wird hinter das bestehende RENZ 75x80 Sprechgitter, mittels Schrauben, befestigt. Das Mikrofon sowie der Lautsprecher liegen, bei korrekter Befestigung, flach an. Zur horizontalen und vertikalen Montage geeignet.

3061MU

KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, MASTER, ULTRA, SB, SB2, VIP
Kombitaster 3Plus in Ausführung als Ultra Master-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Zu verwenden mit den Lauspreicheinheiten Audio- und Audio-Video der Ultra Serie Art. UT10xx. UT20xx und UT80xx. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl. Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Rückseite einstellbar. An einen Master-Taster sind weitere Master-Taster und jeweils bis zu drei Slave-Taster (Art. 3061S) mittels beiliegendem Flachbandkabel adaptierbar. Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).

MULTI-USER GATEWAY

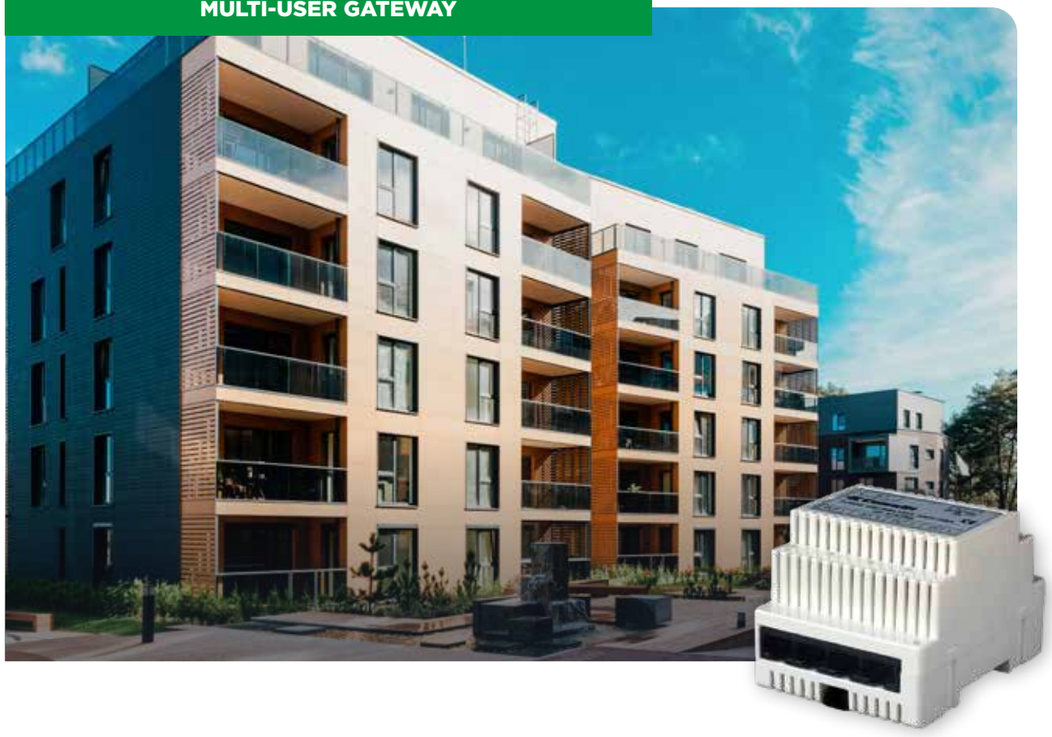

GATEWAY

1456

GATEWAY MASTER, VIP
Gateway in Master-Ausführung. Ermöglicht die Verwendung der Video-Türsprechanlage auf Tablet und Smartphone nach Installation der Comelit VIP APP, die kostenlos zum Download verfügbar ist. Diese Funktion kann sowohl im lokalen WiFi-Netz wie auch im Mobilnetz 3G (oder höher) genutzt werden; die Umschaltung von WiFi auf 3G oder umgekehrt erfolgt automatisch entsprechend der Verfügbarkeit dieser Netze. Das Gateway muss in jedem Fall an einen Router oder ein anderes Gerät angeschlossen werden, das die lokale WiFi- und die mobile 3G-Netzwerkverbindung ermöglicht. Sofern keine Bandbegrenzungen vorliegen, kann das Gateway bis zu 15 Geräte (Videosprechstellen, Smartphone, Tablet und PC) einbinden. Es können auch “Interngespräche” zwischen allen 15 eingebundenen Geräten geführt werden. Das Gateway ist wie folgt ausgestattet: 1 Ethernet-Port für den Eingang der Steigleitung des VIP Systems, 1 PoE-Eingang, 2 PoE-Eingänge (als nicht-PoE konfigurierbar) und 1 Eingang nicht-PoE. Außerdem ist es mit einem Netzeingang versehen. Abmessungen:70x90x62mm (4 DIN-Module).

1456S

GATEWAY SLAVE, VIP
Gateway in Slave-Ausführung (die eine Videosprechstelle als "Master" erfordert). Ermöglicht die Verwendung der Video-Türsprechanlage auf Tablet und Smartphone nach Installation der Comelit VIP APP, die kostenlos zum Download verfügbar ist. Diese Funktion kann sowohl im lokalen WiFi-Netz wie auch im Mobilnetz 3G (oder höher) genutzt werden; die Umschaltung von WiFi auf 3G oder umgekehrt erfolgt automatisch entsprechend der Verfügbarkeit dieser Netze. Das Gateway muss in jedem Fall an einen Router oder ein anderes Gerät angeschlossen werden, das die lokale WiFi- und die mobile 3G-Netzwerkverbindung ermöglicht. Sofern keine Bandbegrenzungen vorliegen, kann das Gateway bis zu 15 Geräte (Videosprechstellen, Smartphone, Tablet und PC) einbinden. Es können auch “Interngespräche” zwischen allen 15 eingebundenen Geräten geführt werden. Das Gateway ist wie folgt ausgestattet: 1 Ethernet-Port für den Eingang der Steigleitung des VIP Systems, 1 PoE-Eingang, 2 PoE-Eingänge (als nicht-PoE konfigurierbar) und 1 Eingang nicht-PoE. Außerdem ist es mit einem Netzeingang versehen. Abmessungen:70x90x62mm (4 DIN-Module).

1456B

GATEWAY MULTIUSER, VIP
Multiuser Gateway (MUG) für die Verbindung des IP Videosprechsystems VIP Comelit mit einem vorhandenen Netzwerk, welches eine Internetverbindung hat. Es kann der Türruf via verschiedener Lizenzen (Master, Slave, Telefon) mit einem Smartphone oder Tablet auf Basis iOS oder Android weitergeleitet werden. Ausgestattet mit einem Eingang für den Anschluss an den Abzweig Art. 1440A und 4 Ausgängen für den Anschluss (je nach Konfiguration) der Innenstationen aus dem VIP System oder sonstiger allgemeiner Geräte. Erfordert keine dedizierte Stromversorgung. Mit Eingang für die zusätzliche Stromversorgung der Innenstationen VIP Comelit über Art. 1441. Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).

USB-STICK LIZENZEN FÜR 1456B

USB-STICK

MASTER-LIZENZ

Code	
1456B/M1	LIZENZ FÜR 1456B, 1 MASTERLIZENZ USB, VIP
1456B/M10	LIZENZ FÜR 1456B, 10 MASTERLIZENZEN USB, VIP
1456B/M50	LIZENZ FÜR 1456B, 50 MASTERLIZENZEN USB, VIP
1456B/M100	LIZENZ FÜR 1456B, 100 MASTERLIZENZEN USB, VIP
1456B/M200	LIZENZ FÜR 1456B, 200 MASTERLIZENZEN USB, VIP

SLAVE-LIZENZ

Code	
1456B/S1	LIZENZ FÜR 1456B, 1 SLAVELIZENZ USB, VIP
1456B/S10	LIZENZ FÜR 1456B, 10 SLAVELIZENZEN USB, VIP
1456B/S50	LIZENZ FÜR 1456B, 50 SLAVELIZENZEN USB, VIP
1456B/S100	LIZENZ FÜR 1456B, 100 SLAVELIZENZEN USB, VIP
1456B/S200	LIZENZ FÜR 1456B, 200 SLAVELIZENZEN USB, VIP

TELEFONLIZENZ

Code	
1456B/T1	LIZENZ FÜR 1456B, 1 TELEFONLIZENZ USB, VIP
1456B/T10	LIZENZ FÜR 1456B, 10 TELEFONLIZENZEN USB, VIP
1456B/T50	LIZENZ FÜR 1456B, 50 TELEFONLIZENZEN USB, VIP
1456B/T100	LIZENZ FÜR 1456B, 100 TELEFONLIZENZEN USB, VIP
1456B/T200	LIZENZ FÜR 1456B, 200 TELEFONLIZENZEN USB, VIP

1456G

GATEWAY VIP2SIP, WEITERLEITUNG TÜRRUF AUF SIP, MIT 5 LIZENZEN
Gateway VIP2SIP, für die Verbindung des IP Videosprechsystems VIP Comelit mit einer SIP Telefonanlage von Drittherstellern. Es kann der Audio-Türruf mit den vorhandenen 5 Lizenzen für fünf unterschiedliche Teilnehmer / Adressaten an eine SIP Telefonanlage weitergeleitet werden. Mit optional zusätzlich zu erwerbenden Lizenzen können durch ein Gateway Art. 1456G maximal 200 verschiedene Teilnehmer / Adressaten auf einer SIP Telefonanlage gerufen werden. Zusätzlich wird dieses Gateway zur Einbindung der Kommunikation und Integration von Drittherstellergeräten wie z.B. dem GIRA G1 verwendet. Einzelheiten hierzu durch den technischen Support von Comelit oder GIRA. Ausgestattet mit einem Eingang für den Anschluss an den Switch Art. 1440A und 4 Ausgängen für den Anschluss (je nach Konfiguration) der Innenstationen aus dem VIP System, einem PC, einem Router oder sonstiger allgemeiner Geräte. Erfordert keine dedizierte Stromversorgung. Mit Eingang für die zusätzliche Stromversorgung der Comelit VIP Innenstationen über Art. 1441. Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).

USB-STICK LIZENZEN FÜR 1456G

USB-STICK

LIZENZ

Code	
1456G/T1	LIZENZ FÜR 1456G, 1 LIZENZ USB, VIP
1456G/T10	LIZENZ FÜR 1456G, 10 LIZENZ USB, VIP
1456G/T100	LIZENZ FÜR 1456G, 100 LIZENZ USB, VIP
1456G/T200	LIZENZ FÜR 1456G, 200 LIZENZ USB, VIP
1456G/T50	LIZENZ FÜR 1456G, 50 LIZENZ USB, VIP

FORTSETZUNG NETZTEILE UND ZUBEHÖR

INSTALLATIONSSCHEMA MULTI-USER GATEWAY: VIDEO-TÜRSPRECHANLAGE MIT 1 DIGITAL-AUDIO-/VIDEO-EINGANG UND 1 AUDIO-/VIDEO-STEIGLEITUNG

LIZENZ SLAVE FÜR ART. 1456B

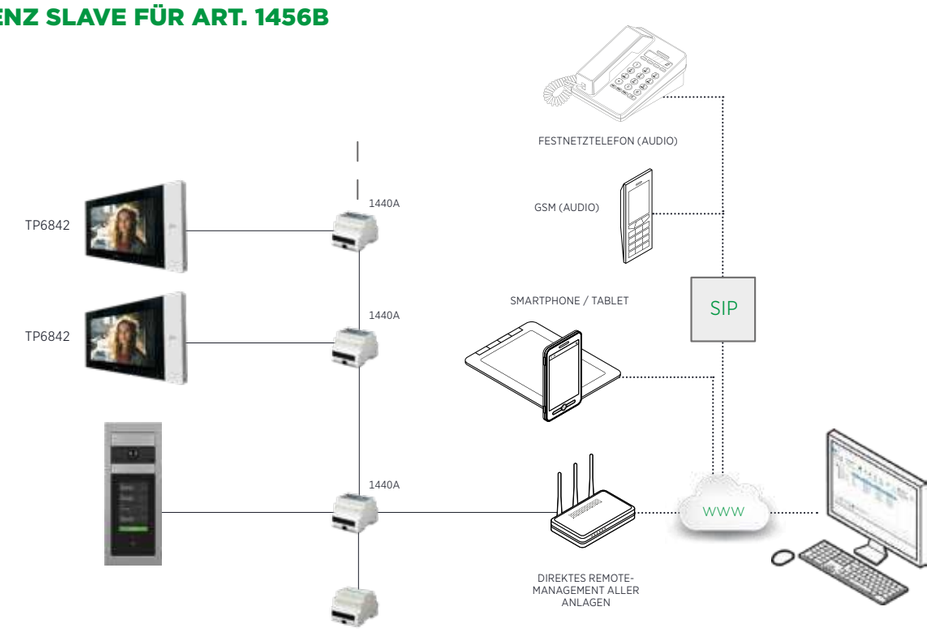

LIZENZ MASTER FÜR ART. 1456B

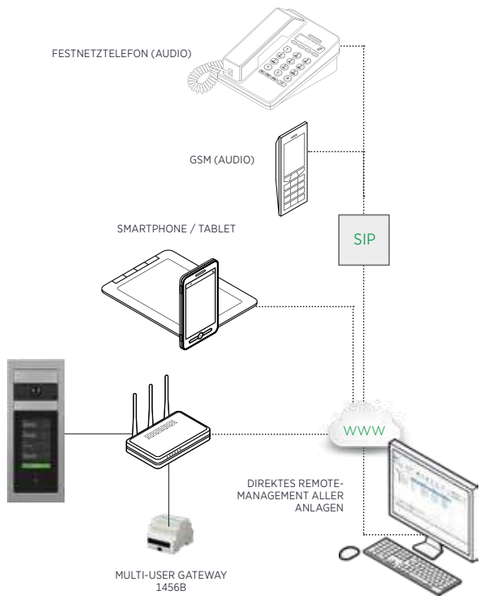

LIZENZ TELEFON FÜR ART. 1456B

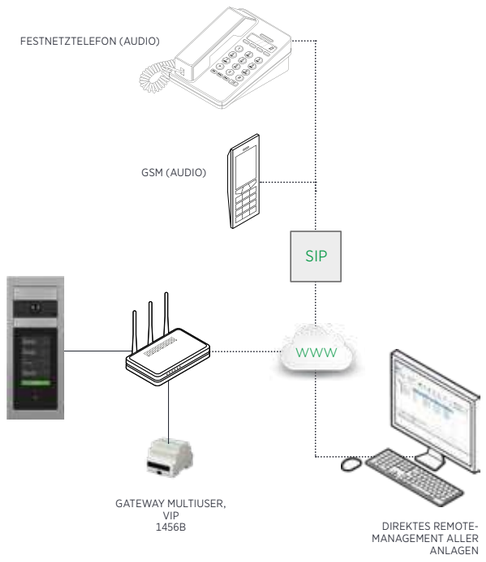

MERKMALE DER NUTZUNGSRECHTE

3 LIZENZARTEN, 5 NUTZERPAKETE (in beliebiger Kombination)

JEDEM TEILNEHMER KÖNNEN BIS ZU 15 GERÄTE ZUGEWIESEN WERDEN

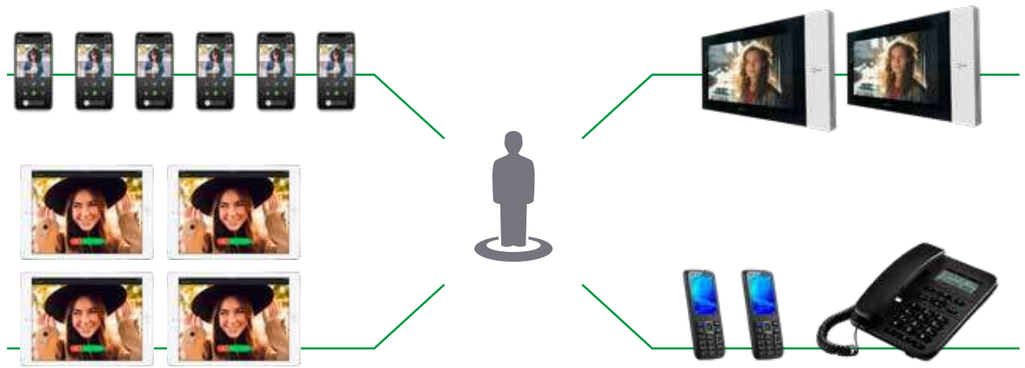

SKALIERBARKEIT

Jedes Multi-User Gateway kann bis zu max. 400 Teilnehmer verwalten. Falls mehr als 400 Teilnehmer angeschlossen werden sollen, muss die Anlage durch Installation mehrerer Gateway erweitert werden. Diese Aufrüstung kann auch in mehreren Phasen nach der Erstinstallation erfolgen.

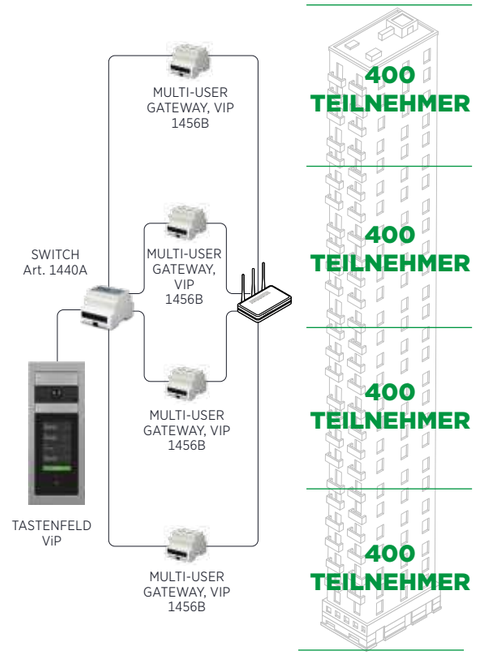

NETZTEILE UND ZUBEHÖR SIMPLEBUS-SYSTEM

	1200	**NETZGERÄT 12V AC, 900MA** Netzgerät mit Primärspannung 230V, Sekundärspannung 12V AC / 900mA für Dauerbetrieb. Abmessungen: 53x95x65 mm (3 DIN-Module).	
	1209	**NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2** Netzgerät mit Überlast- und Kurzschlusssicherung für QuadraKit, CiaoKit, und Quadra-, Ciao Türstationen (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Quadra-Türstation 4893M. Abmessungen:	
	1210A	**NETZGERÄT 2-DRAHT-SYSTEM, 1 STEIGER, SB2** Netzgerät mit Ringkerntrafo, Überlast- und Kurzschlusssicherung für das 2-Draht-System (SB2) zur Versorgung der Außensprechstelle (L1-L1) und der Steigleitung (L2-L2). Ausstattung mit einer Klemme für den Leitungsabschluss Art. 1216. Eingangsspannung 110-240V AC. Kompatibel mit Lautsprechermodul Art. 4681, Art. 1621 VC, Art. 1621, Art. UT2010, Art. UT2010VC und Art. UT2020. Abmessungen: 8 DIN-Module. Corredato di morsetto per la terminazione di linea art. 1216.	
	1212/B	**NETZGERÄT 20V DC FÜR ZUSATZINNENSTATION** Netzgerät mit 230V AC Eingang, 0-20V DC / 15VA Ausgang für zusätzliche Monitore. Das Netzgerät ist mit einem internen PTC-Schutz ausgestattet. Abmessungen: 87,5x105x65mm (5 DIN-Module).	
	1214/2C	**ABZWEIGKLEMME SB2 SIMPLEBUS 2** Abzweigklemme SB2 zum verteilen des Sternpunktes der Steigleitung zur jeweiligen Innensprechstelle. Ausgestattet mit den Anschlüssen Lin/Lin, Lout/Lout sowie LM/LM. Zur besseren Adaptierung sind die Abgänge Lout/Lout mit zwei Stiften versehen. Zwingend erforderlich bei Misch- oder Videoanlagen im SB2 System. Der Artikel 1214/2C ist jeder relevanten Innensprechstelle beigefügt. Abmessungen: 25x25x20mm.	
	1216	**ABSCHLUSSWIDERSTAND SIMPLEBUS 2** Abschlusswiderstand SB2 um diesen am Abgang des letzten 1214/2C zu adaptieren und die Busleitung abzuschließen. Zwingend erforderlich bei Misch- oder Videoanlagen im SB2 System. Abmessungen: 20x20x20mm.	
	1224A	**TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB1** Türumschaltgerät für Audio- oder Audio-/Video-Anlagen mit 2 oder mehr Türen im System SB1. Ausgestattet mit 2 Dipschaltereinheiten zu je 8 Positionen für die Definition der Benutzerbereiche in der Steigleitung. Pro erweiterte Türstation wird ein 1224A benötigt. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).	
	1229	**ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN INNENSTATION** Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss an Innenstationen die mit den Klemmen S+ und S- ausgestattet sind, Aufputzmontage. Abmessungen: 110x75x29mm.	
	1229A	**ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN BUSLINIE, SB2** Zusatzgong zum wiedergeben des Ruftons. Anschluss mittels Abzweigklemme Art. 1214/2C an die 2-Draht-Busleitung. Komplett inkl. Dipschaltereinheit für die Programmierung des Teilnehmercodes, Klemmen für den Eingang des Rufs von der Türstation sowie Rufwiederholung und Abzweigklemme Art. 1214/2C. Abmessungen: 125x95x24mm.	
	1252	**BENUTZERERWEITERUNG, 16 SPRECHSTELLEN PRO ADRESSE, SB, SB2 SIMPLEBUS 1 & 2** Zubehör zum Anschluss von bis zu 16 Innenstationen Audio und Video der selben Busadresse. An jeden Ausgang sind bis zu 5 Innenstationen maximal jedoch 16 Geräte, einschließlich eventueller Zusatzgongs für die Rufwiederholung, anschließbar. Art. 1252 benötigt eine Netzspannung 120 - 230V AC. Die Schnittstelle versorgt die angeschlossenen Innenstationen Video nicht mit Strom, ermöglicht jedoch die gleichzeitige Einschaltung des Videobilds von max. 4 Innenstationen Video, falls diese entsprechend separat mittels Art. 1212B stromversorgt sind. Bei Sternverdrahtung zu den Innenstationen kann maximal eine Innenstation Video als Master deklariert werden. Bei Verdrahtung in Kaskade können maximal 4 Innenstationen Video als Master deklariert werden. Abmessungen: 106x89x62mm (6 DIN-Module).	

	1256	**RELAIS, DIGITAL 10A, SB2 SIMPLEBUS 1 & 2** Relais digital als intelligente Vorrichtung zur Steuerung eines (eingebauten) 10A 24V Schaltkontaktes NO / NC. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Versorgung: 12V AC oder 20V DC. Klemme Art. 1214/2C nicht inbegriffen. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module). Abzweigklemme des Videosignals Art. 1214/2C im Lieferumfang.	
	1404	**TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2** Türumschaltgerät Audio/Video für den Gebrauch in Anlagen mit mehreren Eingängen. Möglichkeit der Kombination von SimpleBus TOP Systemen mit 2-Draht-System oder QuadraKit (SB2). Ebenfalls zu verwenden in reinen 2-Draht-Systemen und QuadraKit Systemen (SB2). Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module)..	
	1405	**TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN QUADRA, SB2 SIMPLEBUS 2** Türumschaltgerät Audio/Video für digitale 2-Draht-Systeme SB2 auch im Modus SimpleBus TOP. Für die Verwendung in Anlagen mit maximal 2 Eingängen der Türstation Serie Quadra. Stromversorgung über BUS-Leitung. Abmessungen: 35x90x58mm (2 DIN-Module).	
	1406A4	**GATEWAY, MAX. 4 TEILNEHMER, SB2** Multiuser Gateway, max. 4 Teilnehmer, für die Verbindung des Bus Videosprechsystems Simplebus 2 Comelit, welches mit einem vorhandenen Internetanschluss verbunden wird. Multiuser Gateway, max. 4 Teilnehmer, Simplebus 2 ist die Lösung für Wohngebäude von 1 bis 4 Wohneinheiten welches es ermöglicht, Video-Türrufe im lokalen WLAN oder mobilen Datennetz an das Smartphone oder Tablet weiterzuleiten, ohne eine Audio- oder Audio-Video-Innensprechstelle installiert zu haben. Art. 1406A4 beinhaltet 4 lebenslange Lizenzen für 4 Wohnungen sowie 4 Aufkleber mit QR-Code zur einfachen und verwaltungsfreien APP-Registrierung für den Endverbraucher. Art. SK9015 Spannungswandler zusätzlich notwendig (im Lieferumfang). Abmessungen: 70x90x62mm (4 DIN-Module).	
	1409	**KAMERAMODUL, MAX. 3 EXTERNE KAMERAS, SB2 SIMPLEBUS 2** Kameramodul das die Modulation und Weiterleitung des Videosignals von bis zu 3 Farb-Videokameras ermöglicht. Die abwechselnde Auswahl der Videokameras erfolgt durch die Steuertaste der Innenstation. Es besteht die Möglichkeit zur Ansteuerung von bis zu drei separaten, analogen Videokameras, welche mit eigener Spannungsversorgung ausgestattet sind. Zur Verwendung in SimpleBus TOP, 2-Draht-Systeme und QuadraKit Systemen (SB2). Versorgung 12V Wechselspannung (Art. 1200) oder 20V Gleichspannung. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).	
	1412	**LINIENVERTEILER, 1 EINGANG, 4 AUSGÄNGE, SB2 SIMPLEBUS 2** Linienverteiler (wie 1214/2C) jedoch mit vier Ausgängen um die Buslinie an Innenstationen Audio und -Video SB2 zu verteilen. Abmessungen: 34x40x18mm. Da utilizzare in impianti video per la derivazione di monitor e/o citofoni. Dimensioni: 34.5 x 40.5 x 20 mm	
	1414	**STEIGLEITUNGSERWEITERUNG FÜR 4888C, SB2 SIMPLEBUS 2** Steigleitungserweiterung um die Buslinie von einer Steigleitung am Videomischer abzuzweigen. Es ist auch möglich einen Buslinien-Schutz zu aktivieren (Standard deaktiviert). Für SB2 benötigt man kein zusätzliches Netzgerät. Unabhängig von der Anzahl der verwendeten Art. 1414 lassen sich max. 100 Innenstationen SB2 an jeden Videomischer Art. 4888C anschließen. Diese Anzahl ändert sich mit diesem Artikel nicht. Bei mehr als 100 Teilnehmern werden 2 Videomischer Art. 4888C benötigt, ab 201 Teilnehmer werden 3 Mischer Art. 4888C benötigt. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).	
	1424	**TÜRUMSCHALTGERÄT, KASKADE, SB1 SIMPLEBUS 1** Türumschaltgerät welches die Einrichtung von Simplebus-Systemen mit >240 Teilnehmern ermöglicht. Verwendung auch in Anlagen für mehrere Einfamilienhäuser mit zentralisierter Türsteuerung und Pförtnerzentrale. Die Signalweiche ermöglicht die Kaskadenverteilung der Busleitung alternativ zur Sternverteilung und optimiert die Verdrahtungstopologie des Anlagenteils vom Videomischer Art. 4888C. Mit Selbsteinspeisung des Eingangs LS|LS für die Verwaltung der Steigleitung ohne spezielle Zusatz-Türstation. Versorgungsspannung 12V AC (verwendbar Art. 1200) oder 20V DC. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module).	
	1998NA	**PFÖRTNERZENTRALE AUDIO, SB** Pförtnerzentrale als Tischgerät mit Digitaltastatur und alphanumerischem 32-stelligem Display. Zeigt den Code und den Namen des angerufenen und des anrufenden Teilnehmers an und speichert die unerledigten Anrufe. Tag/Nacht-Modus und Interngespräche zwischen Teilnehmern. Mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe SB-TOP kompatibel. Ermöglicht die Adressierung von bis zu 120.000 Teilnehmern. Dient außerdem zur Übermittlung von Rufen mit indirektem Code und zur Verwaltung der von den Teilnehmern eingehenden Alarmmeldungen. Kann als Haupt- oder Zusatzzentrale verwendet werden. Speicher für bis zu 1000 Namen. Stromversorgung 0-12-24V AC mit 1195. Abmessungen: 158x223x35mm.	

	1998NV	**PFÖRTNERZENTRALE VIDEO, SB SIMPLEBUS 1** Video-Pförtnerzentrale in Tischversion für Simplebus-1-System mit Mikroschalter-Tastatur und Display für den Videoruf. Ergonomischer Hörer mit unsichtbaren Magneteinsätzen für ein einfaches Auflegen auf die Basisstation. Zeigt den Code und den Namen des angerufenen Teilnehmers sowie das Videobild und den Code der Türstation des anrufenden Teilnehmers an und speichert die unerledigten Anrufe. Verwaltet den Tag/Nacht-Modus und Interngespräche zwischen Teilnehmern. Ermöglicht die Verwaltung der von den Teilnehmern kommenden Alarmmeldungen. Es können bis zu 1000 Teilnehmer gespeichert werden. Ausgestattet mit abnehmbarem Kabel mit Anschlussteil. Stromversorgung 24 VAC mit Art. 1195. Abmessungen (B x H x T): 225x100x225mm.
	4834/9	**BUSLINIENVERTEILER, 9 ABGÄNGE, SB** Buslinienverteiler für Videoanlagen SB. Ermöglicht die Verteilung des Signals auf bis zu 9 Steigleitungen. Keine Spannungsversorgung erforderlich. Nur zur Montage im Anlagenteil vor Eintritt in den Videomischer Art. 4888C (Abschnitt SimpleBus 1). Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).
	4840	**STEIGLEITUNGSERWEITERUNG, 4 ABGÄNGE, 1X JE 1210, SB2 SIMPLEBUS 2** Steigleitungserweiterung für 2-Draht-System SB2 mit 4 Ausgängen zur Erweiterung des Ausgangs am Netzgerät 1210 auf bis zu vier Steigleitungen. Abmessungen: 66x85x35 mm (4 DIN-Module).
	4888C	**VIDEOMISCHER, 4 STEIGLEITUNGSABGÄNGE, SB2** Videomischer mit 4 Steigleitungsabgängen. Spannungsversorgung Eingang 230V AC, Ausgang Busspannung 27V DC. Für die Spannungsversorgung z.B. der Weiche Art. 1224A ist ein Gleichspannugsanschluss vorgesehen. Empfängt auf der Eingangsseite ein Signal vom Typ SB und überlagert dieses mit der Monitorspannungsversorgung am Ausgang für die Steigleitung (SB2). Auf vier Ausgänge verteilt können bis zu 100 Innenstationen Audio und Video gemischt angeschlossen werden. Ausgestattet mit einer LED zur Anzeige eventueller Kurzschlüsse in den Linien. Beiliegendes Zubehör: 4 Abschlusswiderstände für die Linienterminierung Art. 1216. Gestattet die Steuerung von Interngesprächen zwischen den Teilnehmern ohne Schnittstelle oder Pförtnerzentrale. Der Mischer ist nicht mit dem System TOP kompatibel, wenn Haupt- oder Zusatz-Pförtnerzentralen in derselben Anlage verwendet werden, wenn die Internsprechfunktion ohne Schnittstelle vorhanden und aktiv ist und wenn in der Anlage die Alarmfunktion verwaltet wird. Abmessungen: 140x140x67mm (8 DIN-Module).

NETZTEILE UND ZUBEHÖR VIP-SYSTEM

	1437	**ZUGRIFFSCHUTZ, VIP** Gerät zum Schutz des ViP-Systems. Wenn das Gerät in das System eingebaut ist, muss sich der Nutzer für die Verwendung der Software ViP Manager legitimieren. Bei der Benutzung und Programmierung sind die Hinweise in der technischen Dokumentation zu beachten. Wird der Scan Protector an einem versteckten Ort platziert um diesen nicht manipulieren zu können, muss der Ort durch die Verantwortlichen bekannt sein und sollte in einer internen Dokumentation beschrieben werden. Auch das Passwort für den Scan Protector muss unverlierbar in einer Dokumentation beschrieben werden. Sind Installationsort und Passwort nicht auffindbar, ist es nicht möglich das ViP System mittels ViP Manager zu scannen und daran zu arbeiten. RJ45-Stecker. Abmessungen: 66x85x35 mm (4 DIN-Module).
	1440A	**SWITCH, 2 EINGÄNGE, 4 AUSGÄNGE, VIP** Switch für das VIP System mit einem Eingang, einem Ausgang (10/100 Mbit) und vier RJ45 Rangierer (10 Mbit). Dieses Switch kann auf bzw. zwischen den Etagen mit weiteren Switchen Art. 1440A verbunden und die Teilnehmerzahl auf diese Weise entsprechend erweitert werden. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).
	1441	**NETZGERÄT 55V DC POE, 100W, VIP** Netzgerät mit Eingangsspannung 230V AC /110V AC , Ausgangsspannung 55V DC und 100W für PoE an Switch Art. 1440A. System VIP. Abmessungen: 99x93x53mm (6 DIN-Module).
	1442B	**S-POE SWITCH FÜR VENICE MONITOR** Netzwerk Switch mit 8 SPoE Ports 10/100 Mbps + 2 Uplink Ports 10/100 Mbps. Leistung 120W mit einer Ausgangsspannung von 24VDC. Abmessungen: 188x44 mm.

	1443	**RELAIS, DIGITAL 10A, VIP VIP** Relais 10A für VIP-Anlagen zum schalten von 12V / 24V AC-DC. Ausgestattet mit je einem potentialfreien Kontakt als Öffner (NC), Schließer (NO) und einem gemeinsamen Kontakt (C). RJ45 Anschluss zur Integration in das VIP System. Für den Gebrauch und die Programmierung der gewünschten Funktionen bitte die Anweisungen in den technischen Unterlagen beachten. Abmessungen: 66x85x35mm (4 DIN-Module).
	1445H	**KAMERAMODUL, MAX. 4 EXTERNE KAMERAS H264, VIP VIP** Kameramodul das die Modulation und Weiterleitung des Videosignals von bis zu 4 analogen Farb-Videokameras ermöglicht. Die abwechselnde Auswahl der Videokameras erfolgt durch die Steuertaste am Monitor oder individuelle Belegung durch den VIP Manager. RJ45 Anschluss zur Integration in das VIP System. Abmessungen: 60x85x35mm (4 DIN-Module). Kompatibel mit Video-Format H.264.
	1451B	**STECKERNETZGERÄT POE 24W, VIP VIP** Steckernetzgerät mit Eingangsspannung 100 bis 240V, Ausgangsspannung 48V PoE (Power over Ethernet, Standard IEEE802.3af). Maximale Ausgangsleistung 24W, System ViP.
	1452	**INTERFACE REMOTE VERBINDUNG, VIP VIP** Interface Remote Schnittstelle um das VIP System, welches mit einem Router und einer Internetverbindung ausgestattet ist, aus der Ferne konfigurieren zu können. Hierzu ist die Software Art. 1449, welche zum Download auf unserer Website www.pro.comelitgroup.com/de kostenlos zur Verfügung steht, zusätzlich erforderlich.Für den Anschluss an den Etagenabzweiger Art. 1440A; Spannungsversorgung direkt von der Anlage. Abmessungen 190x165x44mm
	1454	**SOFTWARE USB, LOKALE PC VERBINDUNG, VIP VIP** Software inkl. USB Dongle, mit der ein PC als Gegensprechanlage zum beantworten von Anrufen der Türstation oder interner Kommunikation im VIP System verwendet werden kann. Ist auf einem, direkt mit dem System oder via WLAN verbundenen, PC zu installieren und zu verwenden. Der USB Dongle muss für die Funktion dauerhaft verbunden sein und der PC über ein Mikrofon und Lautsprecher verfügen. Betriebssystem mindestens Windows 8 32/64 bit.
	1952N	**PFÖRTNERZENTRALE VIDEO, VIP** Die Pförtnerzentrale als Tischgerät mit alphanumerischer Digitaltastatur und Farbdisplay 3,5' dient zur Anzeige des Besuchers und Zutrittskontrolle. Zeigt den Code und den Namen des angerufenen und des anrufenden Teilnehmers an und speichert die unerledigten Anrufe. Tag/Nacht-Modus und Interngespräche zwischen Teilnehmern. Ermöglicht die Adressierung von bis zu 120.000 Teilnehmern. Dient zur Übermittlung von Rufen mit indirektem Code und zur Verwaltung der von den Teilnehmern eingehenden Alarmmeldungen. Kann als Haupt- oder Zusatzzentrale verwendet werden. Speicher für bis zu 4000 Namen. Mit USB-Anschluss, dedizierter PC-Software zum Herunterladen der Namen sowie Anschlussteil für die trennbare Verbindung mit der Anlage über Kabel RJ. Kompatibel mit sämtlichen Leistungsmerkmalen und Produkten der Baureihe VIP. Stromversorgung 12 V DC mit 43082. Abmessungen: 193x223x65mm.
	1467	**SCHNITTSTELLENMODUL VIP - FIRE** Modul zur Integration von IP-Systemen (ViP) und Brandmeldesystemen. Das Gerät ermöglicht die Adressierung der von einer Brandmeldezentrale eingehenden Signale an das IP-System (ViP). Die Meldungen können weitergeleitet und auf den Videosprechstellen und/oder der Pförtnerzentrale angezeigt werden. Insbesondere können Voralarm-, Alarm- und Evakuierungsmeldungen sowohl auf den Videosprechstellen als auch auf der Zentrale angezeigt werden. Die Zentrale kann auch das Vorhandensein von Störungen melden.
	1468	**VLAN ROUTING INTERFACE** Um eine Verbindung zwischen zwei oder mehr VLANs herzustellen, ist es notwendig, für jedes VLAN ein Gerät für jedes VLAN zu installieren. Das Gerät wird einfach über den ViP Manager konfiguriert, benötigt eine statische IP-Adresse und die Konfiguration der IP-Adressen der Geräte, die in den anderen VLANs in den anderen zu verbindenden VLANs
	406090	**KAMERA-ANSCHLUSSSET, KLINKENSTECKER, BNC KUPPLUNG** Kamera-Anschlussset bestehend aus Klinkenstecker und BNC-Kupplung.
	43015	**NETZGERÄT 12V DC, 1,5A** Netzgerät für Hutschienenmontage, Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12V DC / 1,5A.

	43082	**STECKERNETZGERÄT 12V DC, 1,33A** Steckernetzgerät, Eingangsspannung 230V AC, Ausgangsspannung 12V DC / 1,33A.
	1469	**INTERFACE-SIMPLEBUS VIP-SYSTEM** Schnittstelle für die Verwaltung von hybriden Video-Türsprechanlagen-Konfigurationen mit Türsprechanlagen und Türsprechmonitoren in 2-Draht-Technik (SimpleBus und SimpleBus 2) und Geräten in IP-Technik für die Grundstruktur des Systems (Türstationen, Relais, Anrufprotokolle). Die 2-Draht-Türsprechanlagen und Türsprechanlagen können Anrufe von der ViP-Außeneinheit empfangen und Befehle an ViP-Geräte weiterleiten (Selbstaktivierung, Anruf an Haupt- und/oder Nebenabfrage, Aktorsteuerung, Ansicht von ViP-Kameras, Ansicht von RTSP-Kameras usw.). Die Schnittstelle verfügt über 1 Ethernet-Port für den Anschluss an das IP-Videoeingangssystem, L-L-Klemmen für den Anschluss an das SimpleBus-System. Es können KEINE Türstationen in der Bus-Linie angeschlossen werden. Spannungsversorgung: 12-56 VDC. Abmessungen: 70x90x59 (4 DIN-Module)

GEMEINSAME NETZTEILE UND ZUBEHÖR

	1195	**NETZGERÄT, 230V AC EINGANG, 12/24V AC 60 VA AUSGANG** Netzgerät mit Primärspannung 230V, Sekundärspannung 0-12-24V / 60VA für intermittierenden Gebrauch auf Ausgang 24V. Bei Video-Gegensprechanlagen für die Stromversorgung der Zentrale Art. 4594 zu verwenden. Abmessungen: 87,5x100x65 mm (5 DIN Module).
	1506	**VIDEOBLOCKMODUL** Videoblockmodul für Simplebus-2-Systeme. Zur Verwendung in Installationen mit Audio-/Video-Türstation, wo es notwendig ist, reine Audio-Steigleitungen zu schaffen, ohne Verteilerklemmen Art. 1214/2C für jede Wohneinheit. Unterputz-, Aufputz- oder DIN-Schienen-Installation. Abmessungen (L x H x T): 50x50x18,5 mm (1 DIN-Modul). Zur Verwendung in Installationen mit Audio-/Video-Türstation, wo es notwendig ist, reine Audio-Steigleitungen zu schaffen, ohne Verteilerklemmen Art. 1214/2C für jede Wohneinheit. Unterputz-, Aufputz- oder DIN-Schienen-Installation. Abmessungen (L x H x T): 50x50x18,5 mm (1 DIN-Modul).
	1595	**NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATIONEN** Netzgerät mit 110-230V Eingangsspannung und 33V DC Ausgangsspannung mit 500mA Dauerstrom und 1,2A kurzzeitigen Strom für Lautsprechereinheit. Ausgestattet mit internem Schutz gegen Überspannung und Kurzschlüsse. Abmessungen: 71,7x90x62mm (4 DIN-Module). Dotato di protezioni interne per sovracorrenti e cortocircuiti. Dimensioni: 71.7x90x62mm (4 moduli DIN).
	1596B	**NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATION 316 TOUCH** Netzteil mit Primärspannung 110÷240V und Ausgangsspannung 33VDC / 1.8A mit Dauerstrom für Türstation 316 Touch Art. 3454. Eingebaute Absicherung gegen Überströme und Kurzschluss. Abmessungen: 118,09x92,59x60,5 mm (7 DIN-Module). PSE-Zertifikat.
	1250M	**ADAPTERPLATTE ZUR RENOVIERUNG, AUDIO, VORHANDENES SPRECHSIEB** Adapterplatte zur Renovierung bestehender Briefkastenanlagen mit bestehendem Sprechgitter. Für die Lautsprechereinheit Art. 1621 und Art. 1621VC. Die Adapterplatte wird hinter das bestehende Sprechgitter mittels beigefügtem 3M® Klebeband befestigt. Hierbei ist zu beachten, dass das Mikrofon sowie der Lautsprecher flach an der Frontplatte anliegen und vor der Lochung platziert sind. Nicht zu verwenden mit herstellerspezifischen Universalhaltern.
	1250XA	**ADAPTERPLATTE ZUR RENOVIERUNG, AUDIO, LAUTSPRECHER 1621XX** Adapterplatte zur Renovierung bestehender Briefkastenanlagen um ein Comelit Sprechgitter für die Lautsprechereinheit Art. 1621 und Art. 1621VC herzustellen. Zur Verwendung wird mittels mitgelieferter Schablone ein Ausschnitt an der Frontseite des Installationsfaches der Briefkastenanlage angezeichnet und ausgeschnitten. Die neue Sprechgitterfront wird montiert und die Schablone dient als Gegenstück zur Befestigung.
	1250XV	**ADAPTERPLATTE ZUR RENOVIERUNG, VIDEO, LAUTSPRECHER 4681** Adapterplatte zur Renovierung bestehender Briefkastenanlagen um ein Comelit Sprechgitter für die Lautsprechereinheit Art. 4681 herzustellen. Zur Verwendung wird mittels mitgelieferter Schablone ein Ausschnitt an der Frontseite des Installationsfaches der Briefkastenanlage angezeichnet und ausgeschnitten. Die neue Sprechgitterfront wird montiert und die Schablone dient als Gegenstück zur Befestigung.

	1250IAL	**EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE 16XX, HANDICAP, SB, SB2, VIP** Einbauhalter als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. 1621 und Art. 1621VC mit Handicap Funktion an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen. ACHTUNG: Ausschnitt für Lautsprechereinheit beachten !
	1250IKV	**EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE 46XX, HANDICAP, SB, SB2, VIP** Einbauhalter als Universalhalter zum Einbau und zur Verwendung der Lautsprechereinheit Art. 4680C, Art. 4680CW, Art. 4681, Art. 4682HC, Art. 4682HCW mit Handicap Funktion an vorhandene Türstationen sowie Briefkastenanlagen. Beleuchtung der Namensschilder ist bauseits, unabhängig von der Spannungsversorgung der Sprechanlage, vorzunehmen. ACHTUNG: Ausschnitt für Lautsprechereinheit beachten !
	2904	**TELEFONSCHNITTSTELLE 1 TEILNEHMER, SB, SB2** Telefonschnittstelle 1 Teilnehmer, SB, SB2 für den einfachen Anschluss der Gegensprechanlage an das normale Telefonnetz oder eine Telefonanlage mit analogem AB Eingang. Bei einem Ruf von der Türstation wählt diese Schnittstelle eine programierbare Nummer. Hierbei kann es sich um die Nummer einer Zentrale oder einen normalen Telefonanruf handeln. Ein gewöhnliches analoges Telefon, schnurloses DECT-Telefon oder eine Telefonanlage mit analogem AB Eingang können angeschlossen werden. Wenn ein eingehender Ruf von der Türstation getätigt wird, wird die Sprechverbindung aufgebaut. Das Gespräch kann angenommen werden und es besteht die Möglichkeit, über eine Tastenkombination, einen Türöffner zu betätigen. Programmierung über ein analoges Telefon. Die Telefonschnittstelle ist nicht mit dem System SimpleBus TOP kompatibel. Bei einem Ruf von der Türstation wählt diese Schnittstelle eine programierbare Nummer. Hierbei kann es sich um die Nummer einer Zentrale oder einen normalen Telefonanruf handeln. Ein gewöhnliches analoges Telefon, schnurloses DECT-Telefon oder eine Telefonanlage mit analogem AB Eingang können angeschlossen werden. Wenn ein eingehender Ruf von der Türstation getätigt wird, wird die Sprechverbindung aufgebaut. Das Gespräch kann angenommen werden und es besteht die Möglichkeit, über eine Tastenkombination, einen Türöffner zu betätigen. Programmierung über ein analoges Telefon. Die Telefonschnittstelle ist nicht mit dem System SimpleBus TOP kompatibel.
	3061A	**KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, ANALOG** Kombitaster 3Plus in Ausführung als analoger Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten). Die maximale Stromstärke am Kontakt beträgt 2,5A und die maximale Spannung am Kontakt beträgt 24V DC. Der Taster wird ohne Namensschildbeleuchtung ausgeliefert.
	3061M	**KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, MASTER, SB, SB2, VIP** Kombitaster 3Plus in Ausführung als Master-Taster für den Hinterbau in Comelit Audio- und Audio-Video-Türstationen, Briefkastenanlagen und Türstationen von Drittherstellern bis max. 2,5mm Materialstärke. Der Taster kann sowohl in digitalen SB, SB2 als auch in VIP Systemen verwendet werden. Er besteht aus einem Namensschild (welches frontseitig zu wechseln ist) und einer Ruf-Drucktaste aus Edelstahl, wobei Material und Farbe austauschbar sind (Art. 3060A in Aluminium, Art. 3060B in Messing). Die Helligkeit der weissen LED ist auf der Rückseite einstellbar. An einen Master-Taster sind weitere Master-Taster und jeweils bis zu drei Slave-Taster (Art. 3061S) mittels beiliegendem Flachbandkabel adaptierbar. Erfolgt die Installation hinter einer Metallplatte kleiner 2,5mm, ist ein entsprechender Adapter zum Ausgleich zu verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten).
	3061S	**SLAVE-TASTE MIT NAMENSSCHILD** Slave-Taste, die sowohl in Simplebus-Anlagen als auch in ViP-Anlagen genutzt werden kann, bestehend aus einem Namensschild und einer Druckruftaste aus Stahl. Die Helligkeit der weißen LED ist auf der Rückseite einstellbar. Die Montage erfolgt auf 2,5 mm dicken Metallplatten.
	3063D	**TASTENSCHNITTSTELLE 8 EXTERNE TASTER, SB, SB2, VIP** Tastenschnittstelle für bis zu 8 externe Taster. Funktioniert mit SB, SB2 und VIP Lautsprechereinheiten. Erweiterbar um weitere 3063D bei mehr als 8 Klingeltaster. Abmessungen: 45x55x30mm.

	3063U	**TASTENSCHNITTSTELLE 8 EXTERNE TASTER, SB, SB2, VIP ULTRA** Tastenschnittstelle für bis zu 8 externe Taster. Kompatibel mit SB, SB2 und VIP Lautsprechereinheiten der Ultra Serie. Komplett inkl. Kabel (Länge 475mm) mit Steckern zum Anschluss an die Lautsprechereinheiten oder zur Erweiterung mehrerer Tastenschnittstellen. Abmessungen: 72x42x18mm.	
	SB2K-100	**INSTALLATIONSLEITUNG 2X1QMM, 100M RING, SB, SB2** Installationsleitung SB, SB2, 2x1qmm, 100m Ring. Diese Leitung wird empfohlen und verwendet für die Neuinstallationen von SB und SB2 Anlagen um diese Systeme revisionssicher zu installieren und eine Durchgängigkeit der Geräte zu dokumentieren (Türstation, Installationsleitung, Innenstation von einem Hersteller). Zusätzlich bietet diese Leitung eine höhere Effizienz in Bezug auf maximale Leitungslängen wie in den technischen Anleitungen von Comelit beschrieben.	
	SB2K-500	**INSTALLATIONSLEITUNG 2X1QMM, 500 M TROMMEL, SB, SB2** Installationsleitung SB, SB2, 2x1qmm, 500m Trommel. Diese Leitung wird empfohlen und verwendet für die Neuinstallationen von SB und SB2 Anlagen um diese Systeme revisionssicher zu installieren und eine Durchgängigkeit der Geräte zu dokumentieren (Türstation, Installationsleitung, Innenstation von einem Hersteller). Zusätzlich bietet diese Leitung eine höhere Effizienz in Bezug auf maximale Leitungslängen wie in den technischen Anleitungen von Comelit beschrieben.	
	SK9015A	**SPANNUNGSWANDLER, SB2** Spannungswandler zum Anschluss von Zusatzkomponenten im System BuildingKit . Zu verwenden mit Netzgerät 1209, 1210 und 1210A. Zu verwenden mit Netzgerät 1209, 1210 und 1210A.	
	SKB	**CODETASTATUR ELEKTRONISCH, 100 CODES** Codetastatur aus Zamak, vandalismusgeschützt. 100 Codes mit 3 bis 6 Zeichen, hinterleuchtete Tasten. Konfigurierbares Relais im monostabilen Modus von 1 bis 99 Sekunden oder bistabil. Verwaltung Ausgangstaste, Uhr und Alarm. Anschlussmöglichkeit eines externen Relais über serielle RS485-Schnittstelle. Temperatur von -25 °C bis +55 °C, IP 54. Abmessungen: 104x80x19 mm.	
	6710	**GRUNDPLATTE, INNENSTATION VIDEO MINI UND MINI HF** Grundplatte für Innenstation Video Mini zur Wandmontage oder zur Befestigung auf Gehäusen für den Wohnbereich. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard hörergebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm. Geeignet für Innenstation Mini SB2 in den Versionen Standard hörergebunden und handsfree sowie mit Magnetschleife für Hörgeräteträger. Inklusive Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen: 145x100x4mm.	
	6752	**TISCHKONSOLE, MINI HF AUDIO, 675XX** Tischkonsole für Innenstation Mini HF Audio Art. 675xx. Mit diesem Zubehör kann die Innenstation Mini HF Audio 675xx zu einem Gerät mit Tischkonsole umgebaut werden. Zu verwenden mit Netzgerät 1209, 1210 und 1210A.	

STICHWORTVERZEICHNIS VIDEOSPRECHSTELLE - 1 VON 4

1406	MULTI-USER GATEWAY, SB2	15
1195	NETZGERÄT, 230V AC EINGANG, 12/24V AC 60 VA AUSGANG	136
1200	NETZGERÄT 12V AC, 900MA	132
1209	NETZGERÄT QUADRA, CIAO, 1 STEIGER, SB2	31 - 119 - 132
1216	ABSCHLUSSWIDERSTAND SIMPLEBUS 2	132
1229	ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN INNENSTATION	132
1252	BENUTZERERWEITERUNG, 16 SPRECHSTELLEN PRO ADRESSE, SB, SB2 SIMPLEBUS 1 & 2	132
1256	RELAIS, DIGITAL 10A, SB2 SIMPLEBUS 1 & 2	31 - 133
1404	TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB2	31 - 36 - 133
1405	TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN QUADRA, SB2 SIMPLEBUS 2	31 - 133
1409	KAMERAMODUL, MAX. 3 EXTERNE KAMERAS, SB2 SIMPLEBUS 2	31 - 133
1412	LINIENVERTEILER, 1 EINGANG, 4 AUSGÄNGE, SB2 SIMPLEBUS 2	133
1414	STEIGLEITUNGSERWEITERUNG FÜR 4888C, SB2 SIMPLEBUS 2	133
1424	TÜRUMSCHALTGERÄT, KASKADE, SB1 SIMPLEBUS 1	133
1437	ZUGRIFFSCHUTZ, VIP	134
1441	NETZGERÄT 55V DC POE, 100W, VIP	134
1443	RELAIS, DIGITAL 10A, VIP VIP	135
1452	INTERFACE REMOTE VERBINDUNG, VIP VIP	135
1454	SOFTWARE USB, LOKALE PC VERBINDUNG, VIP VIP	135
1456	GATEWAY MASTER, VIP	128
1467	SCHNITTSTELLENMODUL VIP - FIRE	135
1468	VLAN ROUTING INTERFACE	135
1469	INTERFACE-SIMPLEBUS VIP-SYSTEM	136
1506	VIDEOBLOCKMODUL	136
1595	NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATIONEN	103 - 136
1621	AUDIO-EINEHEIT, HANDICAPFUNKTION, SB2	116
1622	LAUTSPRECHER AUDIO, SB	116
1682	LAUTSPRECHER AUDIO, VIP	116
2904	TELEFONSCHNITTSTELLE 1 TEILNEHMER, SB, SB2	137
3058	NAMENSSCHILDER SWITCH, TASTER 3061X, MIT SILIKONHALTER, 5STK	39 - 111
3455	TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, SB1 UND SB2, 8" S-PROTOKOLL	122
3456	TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, VIP, 8" S-PROTOKOLL	123
3458	ZUBEHÖRMODUL 316ER SERIE, SIMPLEKEY, V4A	103
4681	LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, SB2	116
4792	REGENDACH FÜR TÜRSTATION QUADRA, GRAU	29 - 31 - 118
4840	STEIGLEITUNGSERWEITERUNG, 4 ABGÄNGE, 1X JE 1210, SB2 SIMPLEBUS 2	134
6710	GRUNDPLATTE, INNENSTATION VIDEO MINI UND MINI HF	35 - 36 - 138
6752	TISCHKONSOLE, MINI HF AUDIO, 675XX	138
43015	NETZGERÄT 12V DC, 1,5A	135
43082	STECKERNETZGERÄT 12V DC, 1,33A	136
406090	KAMERA-ANSCHLUSSSET, KLINKENSTECKER, BNC KUPPLUNG	135
1210A	NETZGERÄT 2-DRAHT-SYSTEM, 1 STEIGER, SB2	36 - 132
1212/B	NETZGERÄT 20V DC FÜR ZUSATZINNENSTATION	132
1214/2C	ABZWEIGKLEMME SB2 SIMPLEBUS 2	132
1217A	NAMENSSCHILD-BÖGEN FÜR DIE QUADRA TÜRSTATION	29
1224A	TÜRUMSCHALTGERÄT, FÜR 2 TÜRSTATIONEN, SB1	132
1229A	ZUSATZGONG AP, ANSCHLUSS AN BUSLINIE, SB2	31 - 132
1235A	SOFTWARE FÜR DAS DRUCKEN VON NAMENSSCHILDERN	29
1250IAL	EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE 16XX, HANDICAP, SB, SB2, VIP	137
1250IKV	EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE 46XX, HANDICAP, SB, SB2, VIP	137
1250M	ADAPTERPLATTE ZUR RENOVIERUNG, AUDIO, VORHANDENES SPRECHSIEB	136
1250U	EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE 16XX, 46XX, SB, SB2, VIP	39 - 111
1250XA	ADAPTERPLATTE ZUR RENOVIERUNG, AUDIO, LAUTSPRECHER 1621XX	136
1250XV	ADAPTERPLATTE ZUR RENOVIERUNG, VIDEO, LAUTSPRECHER 4681	136
1406A4	GATEWAY, MAX. 4 TEILNEHMER, SB2	133
1440A	SWITCH, 2 EINGÄNGE, 4 AUSGÄNGE, VIP	134
1442B	S-POE SWITCH FÜR VENICE MONITOR	134
1445H	KAMERAMODUL, MAX. 4 EXTERNE KAMERAS H264, VIP VIP	135
1451B	STECKERNETZGERÄT POE 24W, VIP VIP	135
1456B	GATEWAY MULTIUSER, VIP	129
1456B/M1	LIZENZ FÜR 1456B, 1 MASTERLIZENZ USB, VIP	129
1456B/M10	LIZENZ FÜR 1456B, 10 MASTERLIZENZEN USB, VIP	129
1456B/M100	LIZENZ FÜR 1456B, 100 MASTERLIZENZEN USB, VIP	129
1456B/M200	LIZENZ FÜR 1456B, 200 MASTERLIZENZEN USB, VIP	129
1456B/M50	LIZENZ FÜR 1456B, 50 MASTERLIZENZEN USB, VIP	129
1456B/S1	LIZENZ FÜR 1456B, 1 SLAVELIZENZ USB, VIP	129
1456B/S10	LIZENZ FÜR 1456B, 10 SLAVELIZENZEN USB, VIP	129
1456B/S100	LIZENZ FÜR 1456B, 100 SLAVELIZENZEN USB, VIP	129
1456B/S200	LIZENZ FÜR 1456B, 200 SLAVELIZENZEN USB, VIP	129
1456B/S50	LIZENZ FÜR 1456B, 50 SLAVELIZENZEN USB, VIP	129
1456B/T1	LIZENZ FÜR 1456B, 1 TELEFONLIZENZ USB, VIP	129
1456B/T10	LIZENZ FÜR 1456B, 10 TELEFONLIZENZEN USB, VIP	129
1456B/T100	LIZENZ FÜR 1456B, 100 TELEFONLIZENZEN USB, VIP	129
1456B/T200	LIZENZ FÜR 1456B, 200 TELEFONLIZENZEN USB, VIP	129
1456B/T50	LIZENZ FÜR 1456B, 50 TELEFONLIZENZEN USB, VIP	129
1456G	GATEWAY VIP2SIP, WEITERLEITUNG TÜRRUF AUF SIP, MIT 5 LIZENZEN	129
1456G/T1	LIZENZ FÜR 1456G, 1 LIZENZ USB, VIP	129
1456G/T10	LIZENZ FÜR 1456G, 10 LIZENZ USB, VIP	129
1456G/T100	LIZENZ FÜR 1456G, 100 LIZENZ USB, VIP	129
1456G/T200	LIZENZ FÜR 1456G, 200 LIZENZ USB, VIP	129
1456G/T50	LIZENZ FÜR 1456G, 50 LIZENZ USB, VIP	129
1456S	GATEWAY SLAVE, VIP	128
1596B	NETZGERÄT 33V DC FÜR TÜRSTATION 316 TOUCH	103 - 136
1621VC	LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDICAPFUNKTION, SB2	116
1952N	PFÖRTNERZENTRALE VIDEO, VIP	135
1998NA	PFÖRTNERZENTRALE AUDIO, SB	133
1998NV	PFÖRTNERZENTRALE VIDEO, SB SIMPLEBUS 1	134
2702W	INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, 5-DRAHT	82
2703U	INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, UNIVERSAL, MEHRDRAHT	82
2708W/A	INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB	82
2738W/A	INNENSTATION AUDIO, MINI MIT HÖRER, SB2	82
2742W	TISCHKONSOLE, MINI MIT HÖRER AUDIO	82
3061A	KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, ANALOG	39 - 111 - 137
3061M	KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, MASTER, SB, SB2, VIP	39 - 111 - 137
3061MU	KOMBITASTER 3PLUS, EDELSTAHL, MASTER, ULTRA, SB, SB2, VIP	127
3061S	SLAVE-TASTE MIT NAMENSSCHILD	39 - 111 - 137
3063D	TASTENSCHNITTSTELLE 8 EXTERNE TASTER, SB, SB2, VIP	137
3063U	TASTENSCHNITTSTELLE 8 EXTERNE TASTER, SB, SB2, VIP ULTRA	138
3064S	TASTENMODUL VANDALCOM, 4 TASTEN, EDELSTAHL	115
3070S	DIGITALES RUFMODUL VANDALCOM, EDELSTAHL, RELAIS 2X10A	115

STICHWORTVERZEICHNIS VIDEOSPRECHSTELLE - 2 VON 4

3072S	DIGITALES RUFMODUL VANDALCOM, EDELSTAHL, SB, SB2, VIP	115
3110/1A	UP-GEHÄUSE ULTRA, 1 MODUL	96
3110/2A	UP-GEHÄUSE ULTRA, 2 MODULE	96
3110/3A	UP-GEHÄUSE ULTRA, 3 MODULE	96
3110/4A	UP-GEHÄUSE ULTRA, 4 MODULE	96
3159/1	AP-GEHÄUSE VANDALCOM, 1 MODUL, EDELSTAHL	114
3159/2	AP-GEHÄUSE VANDALCOM, 2 MODULE, EDELSTAHL	114
3159/3	AP-GEHÄUSE VANDALCOM, 3 MODUEL, EDELSTAHL	114
3160/1	UP-GEHÄUSE VANDALCOM, 1 MODUL	114
3160/2	UP-GEHÄUSE VANDALCOM, 2 MODUL	114
3160/3	UP-GEHÄUSE VANDALCOM,3 MODUL	114
3161/1	MODULRAHMEN INKL. ABDECKRAHMEN VANDALCOM 1 MODUL, DUNKELGRAU	114
3161/2	MODULRAHMEN INKL. ABDECKRAHMEN VANDALCOM 2 MODUL, DUNKELGRAU	114
3161/3	MODULRAHMEN INKL. ABDECKRAHMEN VANDALCOM 3 MODUL, DUNKELGRAU	114
3176S	BLINDMODUL VANDALCOM, EDELSTAHL	115
3179S	ABDECKUNG VANDALCOM SIMPLEKEY, EDELSTAHL	115
3186S	INFOMODUL VANDALCOM, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	115
3188SB	CODEMODUL VANDALCOM DIGITAL, EDELSTAHL	115
3262S/0	LAUTSPRECHERABDECKUNG AUDIO VANDALCOM 0 TASTEN	115
3262S/1	LAUTSPRECHERABDECKUNG AUDIO VANDALCOM 1 TASTE	115
3262S/2	LAUTSPRECHERABDECKUNG AUDIO VANDALCOM 2 TASTEN	115
3268S/0	LAUTSPRECHERABDECKUNG VIDEO VANDALCOM 0 TASTEN	115
3268S/1	LAUTSPRECHERABDECKUNG VIDEO VANDALCOM 1 TASTE	115
3268S/2	LAUTSPRECHERABDECKUNG VIDEO VANDALCOM 2 TASTEN	115
3453S/A	TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO UP, V4A, SB SIMPLEBUS 2	102
3454HD/A	TÜRSTATION 316 TOUCH VIDEO H264, HD UP, V4A, VIP	102
3455U	TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, SB1 UND SB2, 8" ULTRA-BUS PROTOKOLL	122
3456U	TOUCHSCREEN MODUL HINTERBAU, VIP, 8" ULTRA-BUS-PROTOKOLL	123
3460/6	UP-GEHÄUSE 316 ANALOG, 5, 6 TASTEN	103
3639/0	SÄULE IKALL UND ULTRA, OHNE AUSSCHNITT, 170CM, ALU	98
3639/1	SÄULE IKALL UND ULTRA, 1 MODULE, 170CM, ALU	98
3639/2	SÄULE IKALL UND ULTRA, 2 MODULE, 170CM, ALU	98
3639/3	SÄULE IKALL UND ULTRA, 3 MODULE, 170CM, ALU	98
3639/4	SÄULE IKALL UND ULTRA, 4 MODULE, 170CM, ALU	98
3640/0	SÄULE IKALL UND ULTRA, OHNE AUSSCHNITT, 117CM, ALU	98
3640/1	SÄULE IKALL UND ULTRA, 1 MODULE, 117CM, ALU	98
3640/2	SÄULE IKALL UND ULTRA, 2 MODULE, 117CM, ALU	98
3640/3	SÄULE IKALL UND ULTRA, 3 MODULE, 117CM, ALU	98
3640/4	SÄULE IKALL UND ULTRA, 4 MODULE, 117CM, ALU	98
4680BM	LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, T-SPULE, SB	116
4680C	LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, SB	116
4681/4	LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, MAX. 4 TEILNEHMER, SB2	117
4681BM	LAUTSPRECHER VIDEO, HANDICAPFUNKTION, T-SPULE, SB2	117
4682HD	LAUTSPRECHER VIDEO MIT HANDICAPFUNKTION H264, HD, SYSTEM VIP	117
4791A	ADAPTERPLATTE FÜR CIAO-QUADRA	29
4792E	QUADRA SCHRÄGSTELLGEHÄUSE, SCHWARZ	119
4793MA	ALUMINIUMCOVER FÜR DIE QUADRA TÜRSTATION	29
4793MB	FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, SCHWARZ	29 - 31 - 119
4793MC	FRONTBLENDE QUADRA TÜRSTATION 4893M, CORTEN	29 - 31 - 119
4834/9	BUSLINIENVERTEILER, 9 ABGÄNGE, SB	134
4888C	VIDEOMISCHER, 4 STEIGLEITUNGSABGÄNGE, SB2	134
4893M	TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, SB2 SIMPLEBUS 2	118
4899M	TÜRSTATION QUADRA VIDEO, HANDYCAP, MECHANISCHE TASTEN, VIP	118
6205W	INNENSTATION AUDIO SONUS HANDSFREE, WEISS, VIP	86
6711W	ADAPTERPLATTE MINI ERSATZ MAGIS O. GENIUS WEISS	35
6731B	ABDECKUNG, MINI HF, SCHWARZ	78
6732A	TISCHKONSOLE, MINI HF, SB2	31 - 36 - 39 - 78
6734B	ABDECKUNG, MINI HF WIFI, SCHWARZ	78
6734W	ZUSATZTASTEN, MINI HF, 8 TASTEN, WEISS	31 - 36 - 39 - 78
6741W	INNENSTATION VIDEO, MINI HF, WIFI, WEISS, SB2 SIMPLEBUS 2	78
6750B	INNENSTATION AUDIO, MINI HF, SCHWARZ, SB2	84
6750W	INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, SB2 SIMPLEBUS 2	84
6751W	INNENSTATION AUDIO, MINI HF, WEISS, NUR MIT ART.1621, UT2010, CIAO SIMPLEBUS 2 (1210A)	85
8451V	KIT QUADRA MINI HANDSFREE WIFI	30
AC6711	ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITORE	29 - 75
AC6719	AUFPUTZ-ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITOR MIT HÖRER	29 - 75
AC6720	AUFPUTZ-ADAPTERPLATTE, LOGOS MONITOR HF	29 - 75
AC6732	TISCHKONSOLE, LOGOS SERIE	29 - 75
AC6812	TISCHKONSOLE, 7TOP SERIE	80
CA2100A	TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, SB2	40 - 120
CA2200A	TASTENMODUL-ERWEITERUNG, TÜRSTATION CIAO, SB2	40 - 120
CA5100A	TÜRSTATION CIAO, BASISMODUL, 5-DRAHT	120
CA9210	TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 2 KLINGELTASTEN	41 - 121
CA9211	TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 4 KLINGELTASTEN	41 - 121
CA9212	TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 8 KLINGELTASTEN	41 - 121
CA9213	TASTENABDECKUNG, TÜRSTATION CIAO, 1 KLINGELTASTE	41 - 121
EU1010	LAUTSPRECHER AUDIO, HINTERBAU ULTRA, SB1	125
EU1010VC	LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HINTERBAU ULTRA, SB	125
EU1020	LAUTSPRECHER VIDEO, HINTERBAU ULTRA, SB2	125
EU1250A	EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE EU1010, EU1010VC, EU2010 EU2010VC, EU8010, SB, SB2, VIP	126
EU1250AM	EINBAUHALTER FULL METALL LAUTSPRECHERSERIE EU1010, EU1010VC, EU2010 EU2010VC, EU8010, SB, SB2, VIP	126
EU1250R	ADAPTERPLATTE RENZ, ZUR RENOVIERUNG, AUDIO, LAUTSPRECHER EU1010, EU1010VC, EU2010, EU8010	127
EU1250V	EINBAUHALTER LAUTSPRECHERSERIE EU1020, EU2020, EU2020/4, EU8020, SB, SB2, VIP	127
EU1250VM	EINBAUHALTER FULL METALL LAUTSPRECHERSERIE EU1020, EU2020, EU2020/4, EU8020, SB, SB2, VIP	126
EU2010	LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HINTERBAU ULTRA, SB2	125
EU2010VC	LAUTSPRECHER AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HINTERBAU ULTRA, SB2	125
EU2020	LAUTSPRECHER VIDEO, HINTERBAU ULTRA, SB2	124
EU2020/4	LAUTSPRECHER VIDEO BIS 4 TEILNEHMER, HINTERBAU ULTRA, SB2	124
EU8010	LAUTSPRECHER AUDIO, HINTERBAU ULTRA, VIP	126
EU8020	LAUTSPRECHER VIDEO, HINTERBAU ULTRA, VIP	126
IX0101	FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0101KP	FRONTPLATTE SWITCH, 1 TEILNEHMER, 1-REIHIG, MIT KEYPAD, V4A	105
IX0102	FRONTPLATTE SWITCH, 2 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0103	FRONTPLATTE SWITCH, 3 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0104	FRONTPLATTE SWITCH, 4 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0105	FRONTPLATTE SWITCH, 5 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0106	FRONTPLATTE SWITCH, 6 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0107	FRONTPLATTE SWITCH, 7 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0108	FRONTPLATTE SWITCH, 8 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0109	FRONTPLATTE SWITCH, 9 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104

STICHWORTVERZEICHNIS VIDEOSPRECHSTELLE - 3 VON 4

IX0110	FRONTPLATTE SWITCH, 10 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0111	FRONTPLATTE SWITCH, 11 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0112	FRONTPLATTE SWITCH, 12 TEILNEHMER, 1-REIHIG, V4A	104
IX0212	FRONTPLATTE SWITCH, 12 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0214	FRONTPLATTE SWITCH, 14 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0216	FRONTPLATTE SWITCH, 16 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0218	FRONTPLATTE SWITCH, 18 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0220	FRONTPLATTE SWITCH, 20 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0222	FRONTPLATTE SWITCH, 22 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0224	FRONTPLATTE SWITCH, 24 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0226	FRONTPLATTE SWITCH, 26 TEILNEHMER, 2-REIHIG, V4A	104
IX0324	FRONTPLATTE SWITCH, 24 TEILNEHMER, 3-REIHIG, V4A	104
IX0327	FRONTPLATTE SWITCH, 27 TEILNEHMER, 3-REIHIG, V4A	104
IX0330	FRONTPLATTE SWITCH, 30 TEILNEHMER, 3-REIHIG, V4A	104
IX0333	FRONTPLATTE SWITCH, 33 TEILNEHMER, 3-REIHIG, V4A	104
IX0336	FRONTPLATTE SWITCH, 36 TEILNEHMER, 3-REIHIG, V4A	105
IX0339	FRONTPLATTE SWITCH, 39 TEILNEHMER, 3-REIHIG, V4A	105
IX0440	FRONTPLATTE SWITCH, 40 TEILNEHMER, 4-REIHIG, V4A	105
IX0444	FRONTPLATTE SWITCH, 44 TEILNEHMER, 4-REIHIG, V4A	105
IX0448	FRONTPLATTE SWITCH, 48 TEILNEHMER, 4-REIHIG, V4A	105
IX0452	FRONTPLATTE SWITCH, 52 TEILNEHMER, 4-REIHIG, V4A	105
IX0555	FRONTPLATTE SWITCH, 55 TEILNEHMER, 5-REIHIG, V4A	105
IX0560	FRONTPLATTE SWITCH, 60 TEILNEHMER, 5-REIHIG, V4A	105
IX0565	FRONTPLATTE SWITCH, 65 TEILNEHMER, 5-REIHIG, V4A	105
IX0570	FRONTPLATTE SWITCH, 70 TEILNEHMER, 5-REIHIG, V4A	105
IX0575	FRONTPLATTE SWITCH, 75 TEILNEHMER, 5-REIHIG, V4A	105
IX0580	FRONTPLATTE SWITCH, 80 TEILNEHMER, 5-REIHIG, V4A	105
IX9100	FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 1-REIHIG	107
IX9101	FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 1-REIHIG	108
IX9102	FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 1-REIHIG	108
IX9104	FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 1-REIHIG	108
IX9150	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG	105
IX9151	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG	105
IX9152	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG	105
IX9153	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG	105
IX9154	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG	105
IX9155	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG	106
IX9156	UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 1-REIHIG	110
IX9157	UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 2-REIHIG	110
IX9158	UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 3-REIHIG	110
IX9160	AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG	106
IX9160A	AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG	110
IX9161	AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG	106
IX9161A	AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG	110
IX9162	AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG	106
IX9162A	AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG	110
IX9163	AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG	106
IX9163A	AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG	110
IX9164	AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG	106
IX9164A	AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG	110
IX9165	AP-GEHÄUSE, SWITCH, REGENDACH, 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG	106
IX9165A	AP-GEHÄUSE, SWITCH, MIT ZUBEHÖRM., 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG	110
IX9170	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 1, 2, 3, 4 TASTEN, 1-REIHIG	107
IX9171	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 5, 6, 7, 8 TASTEN, 1-REIHIG	107
IX9172	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 9, 10, 11, 12 TASTEN, 1-REIHIG	107
IX9173	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 12, 14, 16, 18 TASTEN, 2-REIHIG	107
IX9174	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 20, 22, 24, 26 TASTEN, 2-REIHIG	107
IX9175	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 24, 27, 30, 33 TASTEN, 3-REIHIG	107
IX9176	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 36,39 TASTEN, 3-REIHIG	110
IX9177	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 40,44,48,52 TASTEN, 4-REIHIG	111
IX9178	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 55,60,65 TASTEN, 5-REIHIG	111
IX9179	AP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 70,75,80 TASTEN, 5-REIHIG	111
IX9180	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 36, 39 TASTEN, 3-REIHIG	106
IX9181	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 40, 44, 48, 52 TASTEN, 4-REIHIG	106
IX9182	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 55, 60, 65 TASTEN, 5-REIHIG	106
IX9183	UP-GEHÄUSE SWITCH, FRONTPLATTE 70, 75, 80 TASTEN, 5-REIHIG	106
IX9184	UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 4-REIHIG	110
IX9185	UP-GEHÄUSE SWITCH, ZUBEHÖR FRONTPLATTEN, 5-REIHIG	110
IX9200	FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 2-REIHIG	107
IX9201	FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG	108
IX9202	FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 2-REIHIG	108
IX9204	FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 2-REIHIG	109
IX9300	FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 3-REIHIG	107
IX9301	FRONTPLATTE SWITCH, KEYPAD, MONTAGE UNTERHALB, 3-REIHIG	108
IX9302	FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 3-REIHIG	108
IX9304	FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 3-REIHIG	109
IX9400	FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 4-REIHIG	107
IX9402	FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 4-REIHIG	108
IX9404	FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 4-REIHIG	109
IX9500	FRONTPLATTE SWITCH, LEERMODUL, MONTAGE OBER-, UNTERHALB, 5-REIHIG	107
IX9502	FRONTPLATTE SWITCH, SIMPLEKEY, MONTAGE UNTERHALB, 5-REIHIG	108
IX9504	FRONTPLATTE SWITCH, INDUKTIONSSCHLEIFE, MONTAGE OBERHALB, 5-REIHIG	109
KCA2061A	KIT CIAO MINI AUDIO	40
KCA2071A	KIT CIAO MINI AUDIO HANDSFREE	40
KCA5061B	KIT CIAO MINI AUDIO	40
KVS2001	KIT SWITCH MINI HANDSFREE	38
KVS2001KP	KIT SWITCH CODETASTATUR MINI HANDSFREE	38
KVS2002	KIT SWITCH MINI HANDSFREE	38
KVS2003	KIT SWITCH MINI HANDSFREE	38
KVS2004	KIT SWITCH MINI HANDSFREE	38
KVS2011	KIT SWITCH MINI HANDSFREE WIFI	38
KVS2011KP	KIT SWITCH CODETASTATUR MINI HANDSFREE WIFI	38
KVS2012	KIT SWITCH MINI HANDSFREE WIFI	38
KVS2013	KIT SWITCH MINI HANDSFREE WIFI	38
KVS2014	KIT SWITCH MINI HANDSFREE WIFI	38
KVU8190V	ULTRA MINI HANDSFREE KIT	34
KVU8190W	ULTRA MINI HANDSFREE WIFI KIT	34
LS8701	LOGOS 4.3" VIDEOSPRECHSTELLE MIT HÖRER. SIMPLEBUS 2	74
LS8720	VIDEOSPRECHSTELLE LOGOS FREISPRECH 4.3. SB2	74
LS8731	INNENSTATION VIDEO, LOGOS HF, WEISS, SB2 SIMPLEBUS 2	75
LS9431V	KIT QUADRA LOGOS MIT FREISPRECHFUNKTION UND MEMOVIDEO	28

STICHWORTVERZEICHNIS VIDEOSPRECHSTELLE - 4 VON 4

LS9461M	KIT QUADRA LOGOS MIT HÖRER	28
SB2K-100	INSTALLATIONSLEITUNG 2X1QMM, 100M RING, SB, SB2	138
SB2K-500	INSTALLATIONSLEITUNG 2X1QMM, 500 M TROMMEL, SB, SB2	138
SK9001U	SIMPLEKEY ADVANCED MODUL ULTRA	92
SK9015A	SPANNUNGSWANDLER, SB2	138
SKB	CODETASTATUR ELEKTRONISCH, 100 CODES	138
TP6842	INNENSTATION VIDEO, 7TOP WIFI, WEISS, VIP	80
UT1010 / UT1010W / UT1010B	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, SB	88
UT1010VC / UT1010VCW / UT1010VCB	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB	89
UT1020 / UT1020W / UT1020B	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, SB	89
UT1090	TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, SB	89
UT2010 / UT2010W / UT2010B	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, SB2	88
UT2010VC / UT2010VCW / UT2010VCB	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, VIDEOANSCHLUSS, HANDYCAP, SB2	89
UT2020 / UT2020W / UT2020B	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA, VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, SB2	90
UT2020/4	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA, VIDEO, HANDYCAP, MAX. 4 TN, SB2	35 - 90
UT2090	TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, SB2	90
UT8010 / UT8010 / UT8010B	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA AUDIO, HANDYCAPFUNKTION, VIP	89
UT8020 / UT8020W / UT8020B	LAUTSPRECHERMODUL ULTRA VIDEO, HANDYCAPFUNKTION, VIP	90
UT8090	TÜRSTATION ULTRA TOUCH KOMPLETT, VIP	90
UT9110	NAMENSSCHILD-BÖGEN ZUM BEDRUCKEN, ULTRA	35 - 100
UT9141	ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 1 MODUL	99
UT9142	ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 2 MODULE	99
UT9143	ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 3 MODULE	99
UT9144	ADAPTERPLATTE ULTRA FÜR GEHÄUSE, 4 MODULE	99
UT9151 / UT9151B / UT9151W	ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 1-MODUL	99
UT9152 / UT9152B / UT9152W	ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 2-MODULE	99
UT9152H / UT9152HB / UT9152HW	ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 2-MODULE HORIZONTAL	99
UT9153 / UT9153B / UT9153W	ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3-MODULE	99
UT9153H / UT9153HB / UT9153HW	ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3-MODULE HORIZONTAL	99
UT9154 / UT9154B / UT9154W	ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 4-MODULE	99
UT9154H / UT9154HB / UT9154HW	ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 2+2-MODULE	100
UT9156 / UT9156B / UT9156W	ADPT. ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3+2-MODULE	100
UT9159 / UT9159B / UT9159W	ADAPTERRAHMEN FÜR DRITTHERSTELLER, SILBER, 3+3-MODULE	100
UT9161 / UT9161W / UT9161B	MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 1 MODUL, ALU	95
UT9162 / UT9162W / UT9162B	MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 2 MODULE, ALU	95
UT9163 / UT9163W / UT9163b	MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 3 MODULE, ALU	95
UT9164 / UT9164W / UT9164B	MONTAGERAHMEN, ULTRA, UNTERPUTZ, 4 MODULE, ALU	95
UT9171 / UT9171W / UT9171B	AP-GEHÄUSE ULTRA, 1 MODUL, ALU	96
UT9172 / UT9172W / UT9172B	AP-GEHÄUSE ULTRA, 2 MODULE, ALU	96
UT9173 / UT9173W / UT9173B	AP-GEHÄUSE ULTRA, 3 MODULE, ALU	96
UT9174 / UT9174W / UT9174B	AP-GEHÄUSE ULTRA, 4 MODULE, ALU	97
UT9174H	AP-GEHÄUSE ULTRA, 2+2 MODULE, ALU	97
UT9176	AP-GEHÄUSE ULTRA, 6 MODULE, ALU	97
UT9178	AP-GEHÄUSE ULTRA, 8 MODULE, ALU	97
UT9179	AP-GEHÄUSE ULTRA, 9 MODULE, ALU	97
UT9181 / UT9181W / UT9181B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 1 MODUL	95
UT9182 / UT9182W / UT9182B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 2 MODULE	95
UT9183 / UT9183W / UT9183B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 3 MODULE	95
UT9184 / UT9184W / UT9184B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 4 MODULE	95
UT9184H	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 2+2 MODULE	96
UT9186	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 6 MODULE	96
UT9188	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 8 MODULE	96
UT9189	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA UNTERPUTZ, GRAU, 9 MODULE	96
UT9191 / UT9191W / UT9191B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 1 MODUL	97
UT9192 / UT9192W / UT9192B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 2 MODULE	97
UT9193 / UT9193W / UT9193B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 3 MODULE	97
UT9194 / UT9194W / UT9194B	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 4 MODULE	97
UT9194H	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 2+2 MODULE	98
UT9196	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 6 MODULE	98
UT9198	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 8 MODULE	98
UT9199	REGENDACH FÜR TÜRSTATION ULTRA AUFPUTZ, GRAU, 9 MODULE	98
UT9200	TASTENMODUL ULTRA, BIS 8 TASTEN, OHNE TASTENABDECKUNG	90
UT9201	TASTENMODUL ULTRA, GROSSE- HALBE TASTE, OHNE TASTENABDECKUNG	91
UT9211	TASTENABDECKUNG ULTRA, EINZELTASTE	93
UT9211FM	TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, EINZELTASTE	35 - 94
UT9211FM/BE	EINZELTASTE VOLLMETALL MIT KLINGELSYMBOL, ULTRA	94
UT9211FM/LM	VOLLMETALL-EINZELTASTE LIGHT-ME ULTRA	94
UT9211M / UT9211MW / UT9211MB	TASTENABDECKUNG ULTRA METAL, EINZELTASTE	93
UT9212	TASTENABDECKUNG ULTRA, DOPPELTASTE	93
UT9212FM	TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, DOPPELTASTE	94
UT9212M / UT9212MW / UT9212MB	TASTENABDECKUNG ULTRA METAL, DOPPELTASTE	93
UT9213	TASTENABDECKUNG ULTRA, EINZELTASTE KOMPLETTES MODUL	93
UT9214	TASTENABDECKUNG ULTRA, EINZELTASTE HALBES MODUL	93
UT9221	TASTENABDECKUNG ULTRA, BLINDTASTE	94
UT9221M / UT9221MW / UT9221MB	TASTENABDECKUNG ULTRA FULL-METAL, BLINDTASTE	94
UT9222	TASTENABDECKUNG ULTRA, HALBES MODUL, BLINDTASTE	94
UT9222M	TASTENABDECKUNG ULTRA, HALBES MODUL, FULL-METAL, BLINDTASTE	94
UT9223	TASTENABDECKUNG ULTRA, 3/4 MODUL, BLINDTASTE	94
UT9223M	TASTENABDECKUNG ULTRA, 3/4 MODUL, FULL-METAL, BLINDTASTE	94
UT9230M / UT9230MW / UT9230MB	BLINDMODUL ULTRA, METAL	93
UT9240	INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	92
UT9240FM	INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, FULL-METAL	93
UT9240M / UT9240MW / UT9240MB	INFOMODUL ULTRA, MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG, METAL	93
UT9260M	DIGITALES RUFMODUL, ULTRA, SB, SB2, VIP	91
UT9270	TOUCHSCREEN MODUL ULTRA, 5"	91
UT9279M / UT9279MW / UT9279MB	CODEMODUL MIT WIEGAND-AUSGANG, ULTRA	91
UT9290M / UT9290MW / UT9290MB	MODUL ULTRA, MIT AUSSCHNITT FÜR DRITTHERSTELLER ZUTRITTSKONTROLLE, METAL	92
UT9304M	MODUL ULTRA, FÜR SALTO PANEL XS EINBAULESER	91
UT9305M	MODUL ULTRA, LEERMODUL ZUR AUFNAHME VON DRITTHERSTELLER LESEGERÄTEN	92
UT9305MB	MODUL ULTRA, LEERMODUL ZUR AUFNAHME VON DRITTHERSTELLER LESEGERÄTEN, SCHWARZ	92
UT9306M	MODUL ULTRA, FÜR EKEY SLINE FINGERPINT, METAL	92
UT9310M	INDUKTIONSSCHLEIFENMODUL, ULTRA	92
UT9331	EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 1 MODUL	100
UT9331P	HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/1A	35 - 101
UT9332	EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 2 MODULE	100
UT9332P	HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/2A	101
UT9333	EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 3 MODULE	100
UT9333G	GLASEINBAU KIT ULTRA	100
UT9333P	HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/3A	101
UT9334	EINBAUGEHÄUSE FLÄCHENBÜNDIG ULTRA, 4 MODULE	100
UT9334P	HOHLWAND KIT ULTRA ART. 3110/4A	101

WITH
YOU
ALWAYS

Die Markennamen und die Handelsbezeichnungen in dieser Veröffentlichung sind Eigentum der betreffenden Hersteller.
Die aus den Zeichnungen ersichtlichen Produktmaße sind nur Richtwerte.

Art.-Nr.:
2G31000698

Comelit Group S.p.A. Deutschland
Konrad-Zuse-Str. 2
41516 Grevenbroich - Deutschland
Tel.: +49 2182 8296-0
E-Mail: info@comelit.de