



Mini  ViP und  -DRAHT
DIE SERIE MINI ERWEITERT SICH UM DIE NEUEN
VIDEOSPRECHSTELLEN IN IP VERSION

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Mini



MINI mit Hörer und hörerlos.
Schlichtes Design
in seiner erhabensten Form.

D E S I G N
M I L A N O



Neben den Eigenschaften der 2-Draht-Ausführungen
verfügen die Versionen VIP über alle Vorteile der IP-Technologie

Mini



AUFPUTZMONTAGE MIT BEILIEGENDER GRUNDPLATTE

KONTRAST- UND
HELLIGKEITSREGELUNG

LAUTSTÄRKEREGELUNG DES
KLINGELTONS

AUDIO UND VIDEO DIGITAL
MIT VIDEOKOMPRESSION H264

FARBILDSCHIRM 4,3" 16/9
MIT AUFLÖSUNG 480X272

SOFTTOUCH-TASTEN MIT
AKUSTISCHER RÜCKMELDUNG

INTEGRIERTE INDUKTIONSSPULE FÜR HÖRGESCHÄDIGTE

AUDIO FULL-DUPLEX MIT
RUFBEANTWORTUNG


RUFTONABSCHALTUNG (LED)

TASTE MENÜ - HAUS VERLASSEN

TÜRÖFFNER: HINTERLEUCHTETE TASTE (LED)

PROGRAMMIERBARE
FUNKTIONSTASTEN

▲▼ NAVIGATION ✓ BESTÄTIGUNG ✉ NACHRICHTEN

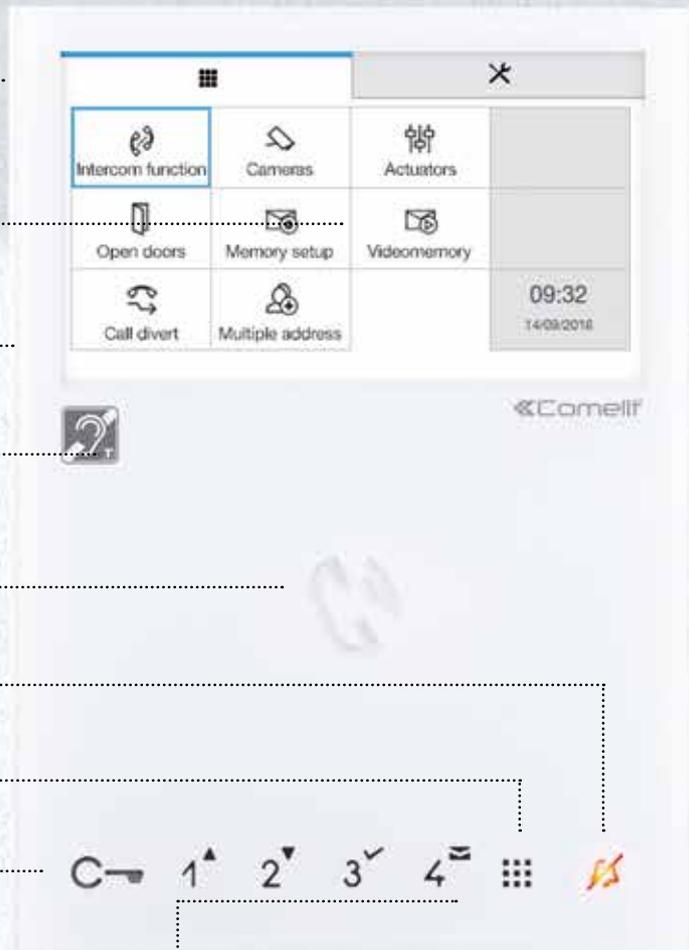

Installationssystem

Das VIP-System ist die neue IP Videosprechstelle, die leistungsstarke Funktionen mit einfacher Installation verbindet. Das VIP-Netzwerk über Ethernet-Kabel ist für den Anschluss einer unbegrenzten Anzahl von Teilnehmern ausgelegt und gestattet gleichzeitige Gespräche sowie keine Entfernungsbeschränkungen. Mit dem VIP System ist es möglich, ein dediziertes und proprietäres Netz einzurichten oder in bereits existierende LAN-Netzwerke einzubinden, in dem die Video-Türsprechanlage mit anderen vorhandenen Systemen koexistiert.

Verfügbare Hauptfunktionen im Benutzermenü:

- Teilnehmerverzeichnisse für
 - Internrufe
 - Anzeige der Kameraaufnahmen
 - Aktivierung der Relais zum Einschalten der Beleuchtung, zum Öffnen von Toren usw.
 - Kontrolle der überwachten Türen
- Anrufbeantworter
- Rufumleitung, zeitgeschaltet oder bei Besetztssituation
- Sprachauswahl
- Sperre für die Reinigung
- Lautstärkeregelung des Signaltons der Tasten
- Helligkeitsregelung der Hinterleuchtung
- Einstellung der Ruftonmelodien

AUFPUTZMONTAGE MIT
BEILIEGENDER GRUNDPLATTE



INTEGRIERTE INDUKTIONSSPULE
FÜR HÖRGESCHÄDIGTE

FARBBILDSCHIRM
4,3" 16/9

SOFTTOUCH-TASTEN MIT
AKUSTISCHER RÜCKMELDUNG

TÜRÖFFNER:
HINTERLEUCHTETE TASTE (LED)

ZUSATZFUNKTION
(RUF ZENTRALE)

SELBSTEINSCHALTUNG

LAUTSTÄRKEREGLUNG DES
KLINGELTONS

RUFTONABSCHALTUNG
(LED)



1

2



3 4
5 6

KIT ZUSATZTASTEN
Art. 6735W

DIE INNENSPRECHSTELLE MINI VIP MIT HÖRER UMFASST
IN DER VERSION "BASIC" ALLE WESENTLICHEN
FUNKTIONEN EINER INNENSPRECHSTELLE FÜR SEHR
EINFACHE ANLAGEN. MIT DEM "KIT ZUSATZTASTEN"
6735W KANN MINI VIP HÖREREBUNDEN ALLE
FUNKTIONEN DER FREISPRECH-VERSION LEISTEN.



Mini



Einfache Linien.
Minimale Abmessungen.
MINI: mehr entdecken.
Alles entdecken.

D E S I G N
M I L A N O



Das essentielle Design der Familie Mini verbindet sich mit maximaler Vollständigkeit der Funktionen. Sowohl die Version mit Freisprechfunktion mit Audio Full-duplex wie auch die mit Hörer verfügt über einen 4,3-Zoll-Farbbildschirm 16/9 mit Auflösung 480x272. Beide Versionen ermöglichen die Farb-, Kontrast- und die Lautstärkeregelung des Klingeltons mit Personalisierung der Melodie. Serienmäßige Ausstattung mit 4 Softtouch-Tasten für die Funktionen Türöffner, Selbsteinschaltung, Ruf an Zentrale, Rufonabschaltung und mit einer LED-Anzeige des Tür-Status.

Mini

② DRAHT

KONTRAST- UND
HELLIGKEITSREGELUNG

LAUTSTÄRKEREGELUNG
DES KLINGELTONS

AUFPUTZMONTAGE MIT
BEILIEGENDER GRUNDPLATTE

FARBBILDSCHIRM 4,3" 16/9

AKUSTISCHE RÜCKMELDUNG
FÜR JEDE TASTE

RUFTONABSCHALTUNG (LED)

VOLL-DUPLEX-LAUTSPRECHER

SELBSTEINSCHALTUNG

ZUSATZFUNKTION
(RUF AN ZENTRALE)

TÜRÖFFNER: HINTERLEUCHTETE
TASTE (LED)



Installationssystem

2-Draht-Video-Türsprechanlage, die über eine Steigleitung die Außenstation mit den bis zu 1.200 Meter entfernten Innensprechstellen verbindet (Zubehör notwendig). Die ideale Lösung für kleine Gebäude, Mehrfamilienhäuser oder Wohnanlagen.



3 4
5

KIT ZUSATZTASTEN
Art. 6734W

MIT DEM KIT
ZUSATZTASTEN
BEKOMMEN DIE
MONITORE MINI
HANDSFREE ERWEITERTE
FUNKTIONEN

AUFPUTZMONTAGE MIT
BEILIEGENDER GRUNDPLATTE

KONTRAST- UND
HELLIGKEITSREGELUNG



4.3" 16/9 DISPLAY
SCHWARZ/WEISS (6700W) ODER
FARBILDSCHIRM (6701W)

AKUSTISCHE RÜCKMELDUNG
FÜR JEDE TASTE

TÜRÖFFNER: HINTERLEUCHTETE
TASTE (LED)

SELBSTEINSCHALTUNG

ZUSATZFUNKTION
(RUF AN ZENTRALE)

LAUTSTÄRKEREGELUNG DES
KLINGELTONS

RUFTONABSCHALTUNG (LED)


C

1

2

FS

edipell

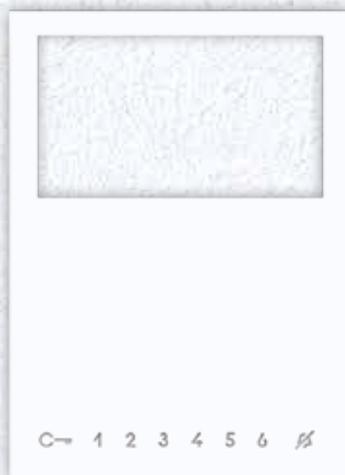

3 4
5 6

KIT ZUSATZTASTEN
Art. 6733W

MIT DEM KIT
ZUSATZTASTEN
BEKOMMEN DIE
MONITORE MINI
ERWEITERTE
FUNKTIONEN

MERKMALE UND FUNKTIONEN

						
	6700W	6701B	6701W	6721W	6702W *	6722W *
ALLGEMEINE MERKMALE						
System	SBT (2-Draht)	SBT (2-Draht)	SBT (2-Draht)	SBT (2-Draht)	ViP	
Audio-Anlagen oder Audio-/Videoanlagen	Audio-/Videoanlagen					
Installation	Aufputz und Tischkonsole (mit passendem Zubehör)					
Hörer/Freisprecheinrichtung		Hörer		Freisprecheinrichtung	Hörer	Freisprecheinrichtung
Induktionsschleife	-	-	-	-	Ja	
Bildschirmmaße	4,3" 16/9					
Auflösung (Pixel)	480x272 Pixel					
Video	W/S	Farben				
Farbe	Weiß	Schwarz		Weiß		
Tasten mit Cap Sense Technologie	Ja					
Anzahl der serienmäßigen Tasten	4	8	4	5	4	8
Anzahl zusätzlicher Tasten	4	Ja	4	3	3	-
LED-Anzeige	2	2	2	3	2	4
Farbe der LED-Hinterleuchtung	Weiß					
FUNKTIONEN						
Relaisansteuerung	Ja					
Taste Selbsteinschaltung	Ja					
Ruf von Zentrale	Ja					
Notruf	Ja					
Allgemeiner Internruf	Ja					
Selektiver Internruf	Ja					
Ruf an Mehrfachadresse	Ja					
Gruppenruf	-	-	-	-	Ja	
Rufumleitung	-	-	-	-	Ja	
Ruftonabschaltung	Ja					
Arztruf	Ja					
Etagenruf	Ja					
Elektronisches Lätewerk	Ja					
Personalisierbares Lätewerk	Ja					
Anzeige des Energieverbrauchs	-	-	-	-	Ja	
Management Einbruchalarme und Fehlermeldungen	-	-	-	-	Ja	
Empfang von Textnachrichten	-	-	-	-	Ja	
Empfang von Bildern	-	-	-	-	Ja	
EINSTELLUNG						
Lautstärke des Lautsprechers	Ja					
Lautstärke des Mikrofons	Ja					
Lautstärke des Klingeltons	Ja					
Kontrast	Ja					
Helligkeit	Ja					
Display-Hinterleuchtung	-	-	-	-	Ja	
TECHNISCHE DATEN						
Versorgungsspannung	22÷28Vdc				36÷57Vdc (PoE)	
Mindestleistungsaufnahme (mA)	-	-	-	2	-	-
Leistungsaufnahme max. (mA)	200	200	200	325	-	-
Stromaufnahme im Standby (mA)	-	-	-	-	54,94V 30mA	
Stromaufnahme beim Anruf (mA)	-	-	-	-	54,94V 42mA	
Stromaufnahme während der Verbindung (mA)	-	-	-	-	54,94V 46mA	
Mikrofon	-	-	-	6mm omni-direction	-	-
Lautsprecher	-	-	-	36mm 400hm 1W	-	-
Schutzart IP	30					
Betriebstemperatur (°C)	-5÷40					
Videokompression	PAL / NTSC				H.264	
Gewicht (Kg)	0,65			0,533	0,65	0,54
Klemmen	L L CFP1 CFP2	-IN1 IN2 IN3	-IN1 IN2 IN3			
Netzanschluss	RJ45					

* Wenden Sie sich für Informationen hinsichtlich der Verfügbarkeit der Produktlinie ViP an den Handelsvertreter Ihres Gebietes.

ZUBEHÖR FÜR MINI UND MINI HANDSFREE 2-DRAHT-VERSION



6712 - TISCHKONSOLE FÜR MONITOR MINI

Tischkonsole zur Umrüstung des Monitors MINI auf Tischgerät. Mit 2 Meter langem Kabel, konfektioniert mit RJ45 für den Anschluss der Klemmen des Monitors am Anschlusssteil oder an einem Kontaktelement der Standardserie. Abmessungen: 145X190X120mm.



6733W - KIT ZUSATZTASTEN FÜR MONITOR MINI, WEISS

Zubehör für die Umrüstung der Monitore MINI Art. 6700W-/BM und Art. 6701W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Es enthält eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur schnellen Aktivierung der einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.



6711W - ADAPTER-PLATTE FÜR MONITOR MINI. WEISS

Zubehör für den Einbau des Monitors MINI bei einem Austausch der Videosprechstellen Magis oder Genius. Farbe Weiß. Abmessungen: 300x260x4 mm.



6719W - HALTER FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINER LEITUNG VON AUSSEN, MONITOR MINI SBT

Aufputzgehäuse für Monitor Mini, welches die Durchführung einer Leitung von außen ermöglicht. Abmessungen: 164X149,60X19mm.



6710 - HALTER FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINER LEITUNG VON AUSSEN, MONITOR MINI UND MINI HF SBT

Grundplatte für Wandmontage zur Befestigung auf Gehäusen der Standardserie für Monitor MINI Versionen /BM mit Hörer und Handsfree mit Induktionsschleife für Hörergeräteträger. Inklusiv Abzweigklemme für Steigleitung Art. 1214/2C. Abmessungen 145x100x4 mm.



6732 - TISCHKONSOLE FÜR MONITOR MINI HF

Tischkonsole zur Umrüstung des Monitors MINI Handsfree als Tischgerät. Mit 2 Meter langer Leitung, konfektioniert mit RJ45 für den Anschluss der Klemmen des Monitors am Anschlusssteil oder an einem Kontaktelement der Standardserie. Abmessungen: 140X190X140mm.



6734W - KIT ZUSATZTASTEN FÜR MONITOR MINI HF, WEISS

Zubehör für die Umrüstung der Monitore der Serie Mini Handsfree Art. 6721W-/BM und Art. 6722W-/BM in Versionen mit 8 Tasten. Es enthält eine Frontblende mit 8 Tasten und ein Elektronikmodul zur schnellen Aktivierung der einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.



6713W - ADAPTER-PLATTE FÜR MONITOR MINI HF. WEISS

Zubehör für den Einbau des Monitors MINI Handsfree bei einem Austausch der Videosprechstellen Magis oder Genius. Farbe Weiß.



6720 - HALTER FÜR DIE DURCHFÜHRUNG EINER LEITUNG VON AUSSEN, MONITOR MINI HF SBT

Aufputzgehäuse für Monitor Mini, welches die Durchführung einer Leitung von außen ermöglicht. Abmessungen: 106,3X149,60X19mm.

ZUBEHÖR FÜR MINI UND MINI HANDSFREE VIP



6712V - TISCHKONSOLE FÜR MONITOR MINI MIT HÖRER. VIP

Tischkonsole zur Umrüstung des Monitors MINI mit Hörer auf Tischgerät, VIP-System. Inkl. 2 Meter langer Leitung, konfektioniert mit RJ45 für den Anschluss der Klemmen des Monitors am Anschlusssteil oder an einem Kontaktelement für den Wohnbereich. Abmessungen: 145X190X120mm.



6735W - KIT ZUSATZTASTEN FÜR MONITOR MINI VIP

Zubehör für die Umrüstung der Monitore der Serie Mini VIP Art. 6702W-/BM in Versionen mit 7 Tasten. Es enthält eine Frontblende mit 7 Tasten und ein Elektronikmodul zur schnellen Aktivierung der einbaubaren Tasten, ohne den Monitor öffnen zu müssen.



6732V - TISCHKONSOLE FÜR MONITOR MINI HF VIP

Tischkonsole zur Umrüstung des Monitors MINI HF mit Freisprechfunktion auf Tischgerät, VIP-System. Inkl. 2 Meter langer Leitung, konfektioniert mit RJ45 für den Anschluss der Klemmen des Monitors am Anschlusssteil oder an einem Kontaktelement für den Wohnbereich. Abmessungen: 140X190X140mm.

cod. 2632000657
8 023903 345292

www.comelitgroup.com

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.